


# Напречен профил М 1:25

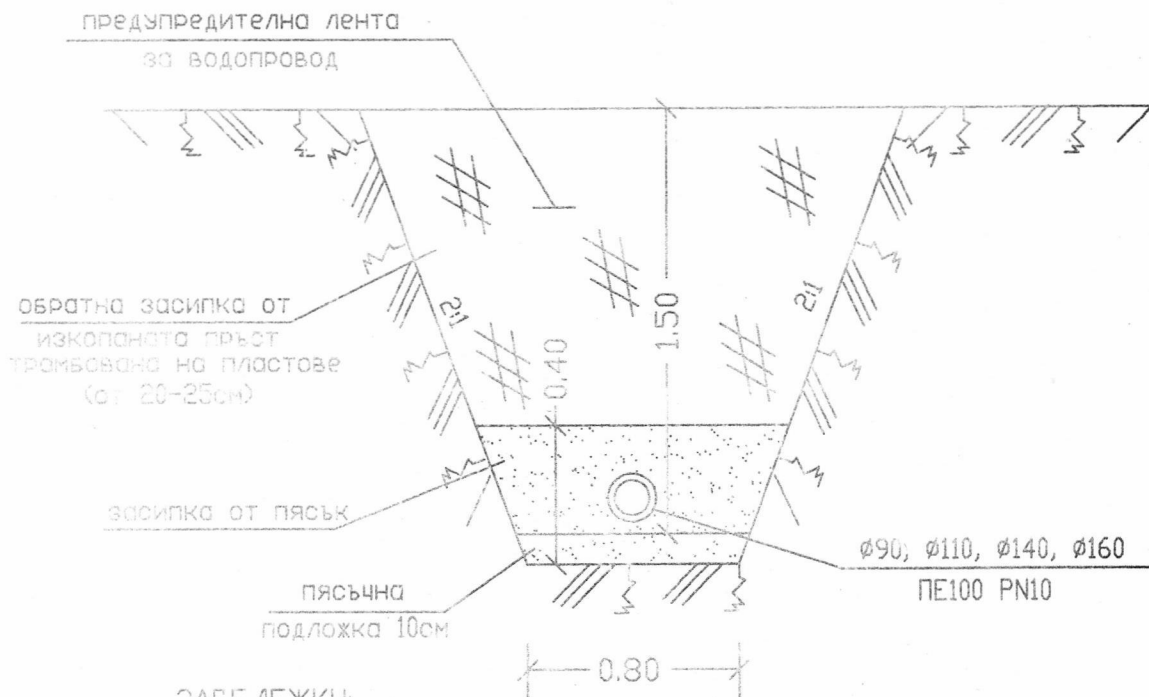

## ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди монтажа и в процеса на работа доставчика и ръководният персонал е длъжен да инструктира всички работници за методите за извършване на монтажа при съблюдване изискванията за безопасни условия на труд.
2. Тръбите и фитингите се доставят и проверяват за дефекти до траншеята. Монтирането на тръбопровода може да бъде извършено извън на подходящи секции и полагането му в траншеята се направи ръчно с помощта на крикове или механизирано с кранове разположени до траншеята при плавно спускане на тръбопровода, без той да търпи удари или деформации.
3. Препоръчва се монтажа да става при температури по-високи от 10°C.
4. Водопроводът да се положи на 1,50 от бордюрен камък на улицата

На основание чл. 142,

ал. 6,



инж. В. Георгиева  
инж. Мв. Георгиева

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 05596  
инж. ВЕСЕЛИНА  
КРИМОВА-ГЕОРГИЕВА  
инж. Мв. Георгиева  
ВЪЛНА ПРОВОДИМОСТКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



11-08-2015

"АСТРА - 2005" ЕООД		2700 Благоевград, ул. "Митрополит Борис" 15 073/83 00 25, 0893 445 711, e-mail: astra.v@abv.bg http://astra2005.vibs.bg	
ОБЕКТ: Реконструкция на водопровод в кв. "Дълбошница" гр. Петрич			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Петрич			
Чертеж: Напречен профил водопровод			
Проектанти:	инж. В. Георгиева		2008 г.
Р-н обект:	инж. В. Георгиева		част: В и К
СЪГЛАСОВАЛИ:			фаза: работна
арх.:	констр.:	ОмВ:	М 1:25
			лист: 22

