




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Образец № 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

„Изпълнение на услуги, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и вложените материали при реализацията на СМР в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по две обособени позиции“

Обособена позиция 1 – Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж /с идентификатор 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв. 53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп; Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с идентификатор 56126.603.9959.1 в УПИ XII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/; Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификатор 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка;”

Обособена позиция 2 – Упражняване на независим строителен надзор при изграждане чрез инженеринг на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст /с идентификатор 56126.602.1035 в УПИ III, кв. 143, гр. Петрич/.

За Обособена позиция 1 – Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж /с идентификатор 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв. 53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп; Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с идентификатор 56126.603.9959.1 в УПИ XII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/; Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификатор 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка;”

Инж. Петър Боюклиев

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Вива Консулт 06 ООД

Наименование на участника

инж. Петър Иванов Боюклиев

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет,

Ние, **Вива Консулт 06 ООД**

(наименование на участника)

представяван от **инж. Петър Иванов Боюклиев**

адрес гр. Петрич, ул. Цар Борис III № 32, ет 2, телефон 0888/317838 факс
....., електронна поща viva_konsult_06@abv.bg, заявяваме, че желаем да
участваме в процедурата и предлагаме да осъществим предмета й съгласно изискванията на
Техническата спецификация и документацията. Прилагаме следните приложения:

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията,
заложени в части "Указания за участие" и "Техническа спецификация" от документацията за
участие в настоящата поръчка.

1. Срокът за изготвяне на окончателен доклад за строежа е 2 (два) работни дни след
подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от
специализираните контролни органи и инвеститора.

2. Срокът за съставяне на технически паспорт на строежа, е 2 (два) работни дни след
подписване на съответния Констативен акт обр. 15.

3. Ангажираме се да упражняваме функциите на строителен надзор на строежа до
издаване на съответното Разрешение за ползване на обекта/Удостоверение за въвеждане в
експлоатация.

4. По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще осигурим
присъствие на специалисти по всички части на проекта, които се изпълняват.

5. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни

Инж. Петър Боюклиев

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" в Община
Петрич, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



[Handwritten signature]

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове СМР, се ангажираме при появили се дефекти, които ще се отстраняват от съответния изпълнител на СМР за негова сметка, в качеството си на строителен надзор, да участваме при подписване на съответните протоколи – при констатиране на дефекта и съответно в последствие при отстраняването им. Тези действия ще извършваме за наша сметка.

6. Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с проектните решения ;
- НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи
- Опазване на околната среда по време на строителството. и пожаробезопасност

7. Предлагаме екип от ключови експерти (надзорен екип) за изпълнение на поръчката.

8. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **180** (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

9. За изпълнение на обществената поръчка предлагаме следната организация, гарантираща качествено и изпълнение :

Стратегия за контрол на строително-монтажните работи:

- Постоянен контрол на място при изпълнението на всички строително-монтажни дейности от съответните експерти, включени в екипа ни
- Организация на всички необходими за изпълнението на поръчката дейности: даване на строителна линия и ниво, провеждане на ежеседмични срещи между строители, възложители , надзорници и проектантите, подготовка на комисии, провеждане на приемателна комисия и др. подобни.
- Съблюдаване на сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи и уведомяване на възложителя за евентуалните закъснения и причините довели до забавянето на строителния процес
- Търсене на бързи решения от съответните проектантите при неточности в проектната документация
- Търсене на отговорност от страна на строителите при допускане на некачествено изпълнени строително-монтажни работи

Инж. Петър Боюклиев



Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Недопускане за влагане на материали, неотговарящи на стандартите одобрени за строително-монтажни дейности на територията на Република България
- Съблюдаване на мерките за безопасност на строителите при изпълнение на строително-монтажните работи
- Подпомагане във взимането на бързи и коректно издържани решения за възникнали проблеми от техническо естество, не противоречащи на законовите условия за авторски надзор.
- Направа на технически паспорт на строежът след приключването му
- Организация относно изготвяне на екзекутивна документация
- Изготвяне на всички протоколи и актове по време на строителството

План на консултанската дейност по време на проектирането и издаването на

Разрешение за строеж

- Консултантa организира и подготвя изготвянето на Оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществуващите изисквания към строежите.
- Оценката която ще бъде направена обхваща проверка за съответствие със Предвижданията на подробния устройствен план; Правилата и нормативите за устройство на територията; Изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ(Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; Пожарна безопасност на строежа; Опазване здравето и живота на хората и на тяхното имущество; Безопасно ползване на строежа; Опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа; За достъпна Среда);
- Консултантa съблюдава и изисква при изготвянето на Комплексния доклад за
 - Взаимната съгласуваност между частите на проектната документация ;
 - Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
 - Изисквания за устройство, безопасна експлатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 - Специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива

План на консултанската дейност по време на строителството и след преключването му

1. Консултантa организира и подготвя откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и даване на основен репер на строежа- като осигурява Геодезическа фирма с Лиценз имаща право да извършва тази дейност като заплащането и е извън договора за строителен надзор - съставяне на протокол обр. 2 от Наредба № 03/3
2. Консултантa заверява Заповедна книга на строежа обр. 4 от Наредба № 03/3 за начало на строежа
3. При изпълнение на строително – монтажните работи (вертикални елементи) по конструкцията на сградата – консултантa съставя съответните актове (обр.1/2 и акт обр. 7) и протоколи удостоверяващи влагането и изграждането на съответните части и елементи на строителната конструкция

Инж. Петър Боюклиев



Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

4. Консултант осигурява лице представител на Община Петрич, чрез подаване на съответните искания към Общинска Администрация Петрич за установяване че подробният устройствен план е приложен относно застрояването и строежа се изпълнява в съответствие на издадените (одобрени) строителни книжа – съставяне на Констативен акт обр. 3 от Наредба № 03/3
5. При достигане на необходимите нива от строежа - изкоп , цокъл ,корниз се правят необходимите заверки от участниците в строителството (строител, технически ръководител, Консултант, проектант част „Конструкции” и „Геодезия” и др при необходимост) за достигнати съответни нива – проверки към протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия
6. При приключване изграждането и монтирането на последният елемент от строителната конструкция на сградата в съответствие с одобрените строителни книжа, се прави необходимата заверка за удостоверяване на достигнато ниво кота било и Консултант съставя акт обр. 14 от Наредба № 03/3 за удостоверяване на строителната конструкция- заверен от Консултант, Строител, проктант част „Конструкции” и Техническият ръководител
7. След съставен акт обр. 14 се дава начало на довършителните работи – изпълнение на електро инсталации, водопроводна и канализационна инсталация и всички останали инсталации съгласно одобрените ПСД. При полагане и монтаж на всеки елемент от съответната инсталация се съставя акт обр. 12 от Наредба № 03/3 за удостоверяване на положените видове материали и количества им
8. Като бъдат изцяло изградени инсталациите преди да започне полагането на мазилки и замазки се правят необходимите единични изпитания за установяване на качествено изпълнените елементи и клонове на съответните инсталации. Консултант съставя протоколи от съответните изпитания.
9. След като бъде установено че всички инсталации, които са изградени, са изпълнени качествено , без забележки и отклонения се пристъпва към полагане на мазилки по стени и замазки по подове . За всяка изпълнена дейност се съставя акт обр 12 от Наредба № 03/3 за удостоверяване на количеството и качеството на изпълнените СМР
10. Съставят се досиета от Консултант с изготвените документи към този момент в необходимият набор и се предоставят на Лицензирана геодезическа фирма независима от него за заснемане и изготвяне на документация за нанасяне на новопостроеният строеж в Кадастралната Карта и Кадастралните Регистри на общ. Петрич – заплащането към Лицензирана геодезическа фирма е извън Договора за строителен надзор
11. При приключване на изпълнението на всички СМР (инсталации, мазилки замазки, дограма, настилки и др) Консултант възлага на Лицензирана лаборатория със Сертификат за Акредитация и Лиценз, за замерване на параметри на работната среда (шум, осветеност микроклимат и др) и ел. параметри - заплащането към Лицензирана лаборатория е извън Договора за строителен надзор

Инж. Петър Боюклиев

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

12. По време на строителството при доставка на материали строителят е длъжен да представи на Консултанта необходимите Сертификати за качество, Декларации за съответствие и протоколи за направени изпитания удостоверяващи качеството на строителните материали вложени в строежа
13. След получаване на Досие със замерени параметри от лаборатория, Удостоверение че са изпълнени условията по чл. 54а, от ЗКИР във връзка с чл. 116, ал.1 и чл. 175 ал.5 на ЗУТ от Геодезическата фирма, Договори от експлоатационните дружества (ВиК, ЧЕЗ Разпределение България АД и др.) Консултанта изготвя акт обр. 15 от Наредба № 03/3 за установяване годността на строежа- заверен и подписан от всички участници в строителството (възложител, консултанти по всички части, строител, технически ръководител, проектантски колектив)
14. Консултанта изготвя Окончателен доклад удостоверяващ законността по изпълнение на строежа и оценка на качеството на изпълнение .
15. Консултанта съставя Технически паспорт на новопостроената сграда, заверен от всички консултанти по съответните части
16. Консултанта подава подготвеното досие в Общинска Администрация Петрич / РО НСК Благоевград – ДНСК Югозападен район с искане за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ Разрешение за ползване и заверка на изготвеният Технически паспорт

План за осъществяване на контрол на всички строително-монтажни дейности и разпределение на човешките ресурси и отговорности по време на изпълнението на извършване на СМР на строежа:

1. **Ръководител екип** - Организира и контролира цялостната работа на екипа, отговаря за връзките със участниците в строителния процес, определя комуникация в екипа и осигурява тази с другите участници в строителството и институциите. Организира и контролира строителния надзор Осигурява необходимите условия за работа на екипа. - Отговорен за цялостното изпълнение на строителния надзор и договора, осигурява планирането, координирането, организирането и комуникацията на дейностите по надзора, както и връзката и взаимодействието с участниците в строителството, институциите с отношение към проекта. Осигурява технически и материално изпълнението на надзора. Предписва и утвърждава необходимите корекционни действия
2. **Експерт част Архитектурна** Осъществява надзор и контролира изпълнението за съответствието на работните проекти, извършва мониторинг на напредъка, за установяване дали фазите на строителния процес са в съответствие с плановете за строителство и срокове по проекта, разглежда анализира и съгласува с другите участници в екипа и строителството и/или институции възникнали проблеми, предлага и взема участие в намиране на решения. - Основно отговорен заедно с останалите участници в строителството – техническия ръководител, строител, проектант Архитектура, Технологична и др. части , и Участва в мониторинга за напредък на строителния процес. Подготвя съответните актове по време на строителството за съответната част

3. **Експерт част Конструктивна (Строителен инженер част Конструктивна)** - Основно
Инж. Петър Боюклиев

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

отговорен заедно с останалите участници в строителството – техн. Р-л, строител, проектант Конструктор и Участва в мониторинга за напредък на строителния процес. Подготвя съответните актове по време на строителството за съответната част

4. Експерт част Електро (Инженер Електро) Основно отговорен заедно с останалите участници в строителството – техн. Р-л, строител, проектант Електро и Участва в мониторинга за напредък на строителния процес. Подготвя съответните актове по време на строителството за съответната част и съблюдава за качествено изпълнение на СМР касаещи част Електро

5. Експерт част ОВиК: (Инженер ОВиК) Основно отговорен заедно с останалите участници в строителството – техн. Р-л, строител, проектант ОВиК и част Електро Участва в мониторинга за напредък на строителния процес. Подготвя съответните актове по време на строителството за съответната част съблюдава за коректното изпълнение на СМР

6. Експерт по Качеството на материалите Основно отговорен заедно с останалите участници в строителството – техн. Р-л, строител, проектант по всички части, . Участва в мониторинга за напредък на строителния процес. Контролира качеството на влаганите материали, като изисква предоставянето на необходимите декларации за съответствие / сертификати за качество, паспорти и др. от изпълнителя (строителя, техн. р-л) за всеки отделен етап от строежа и за всеки вложен продукт в него. Следи за качествено изпълнение на СМР и влагането на качествени продукти в строежа, като при несъответствие и влагане на некачествени продукти, свиква незабавно всички участници в строителния процес, спира изпълнението на съответното СМР, изисква отстраняване / демонтиране на некачествения продукт, и не допуска извършване на строителни дейности до предоставяне на качествен продукт и качествено му влагане в строежа.

7. Експерт част ПБЗ - Основно отговорен заедно с Координатора по Безопасност и здраве назначен от страна на строителя, спомага за планирането, координирането, организирането и комуникацията на дейностите във връзка с безопасността на строително – монтажните дейности. Проверява дневниците за ежедневен и периодичен инструктаж на строителните работници, техните Лични предпазни средства, пропускателен режим на обекта и т.н. дейности свързани с безопасността на строежа. Предписва и утвърждава необходимите корекционни действия при настъпили такива.

8. Експерт „Пожарна и аварийна безопасност“ Основно отговорен заедно с останалите участници в строителството – техн. Р-л, строител, проектант част ПБ. Участва в мониторинга за напредък на строителния процес. Подготвя съответните актове по време на строителството за съответната част

9. Експерт Технически контрол по част Конструктивна Отговорен заедно с останалите участници в строителството – техн. Р-л, строител, проектант, надзорен екип. Участва в контрола в проектната част Конструктивна, Проверява, проекта част Конструкции предоставен на надзорния екип за одобряване и изготвяне на Доклад оценка за съответствие с инвестиционните проекти и при несъответствие с действащите норми и закони сезира екипа и изисква отстраняване на нередностите

Инж. Петър Бояклиев



Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. Организация за изпълнение на поръчката, която съдържа минимум следните елементи:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение;

- участникът е направил пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с графика за изпълнение;

- участникът е представил разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти

по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в съответствие с графика за изпълнение;

2. Поръчката е за текущо изпълнение в съответствие със заложените дейности във връзка с реализацията на проекти на община Петрич, осъществявани с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 по две обособени позиции и за срок, който е в зависимост от срока на завършване на строителството за конкретния обект /за всяка обособена позиция/, съгласно обявена от Община Петрич обществена поръчка, публикувана на официалната електронна страница на Община Петрич, в сектор „Профил на купувач“:

Срок за изпълнение

3.1. По обособена позиция № 1


3.1.1-Срокът за изпълнение на обществената поръчка по дейност 1 започва да тече от получаване на възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя и продължава до приемането на комплексния доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 от ЗУТ на инвестиционния проект, при спазване на изискванията на чл. 142

Инж. Петър Божукчиев

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ал. 5 от ЗУТ. – Предложеният от нас срок за изготвяне на Комплексен доклад е 5 (дни)

3.1.2. Срокът за изпълнение на обществената поръчка по дейност 2 започва да тече от подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2) и продължава до завършване на строителството и **издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежи и гаранционните срокове или удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено от органа, издал разрешението за строеж за последният от обектите/строежите, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството.**

3.2. По обособена позиция № 2:


3.2.1-Срокът за изпълнение на обществената поръчка по дейност 1 започва да тече от получаване на възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя и продължава до приемането на комплексния доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-6 от ЗУТ на инвестиционния проект, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. *Срокът не може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ дни.*

3.2.2.-Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2) и продължава до завършване на строителството и **издаването на разрешение за ползване по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежи и гаранционните срокове или** удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството.

Забележка: Срокът за изпълнение на строителството съвпада със срока посочен от изпълнителя за всяка обособена позиция за изпълнение на **СМР в рамките на проект**

"Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.

Инж. Петър Бююклиев



Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



Участници, чиито предложения не отговарят на минималните изисквания в Техническата спецификация на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 02.05.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Инж. Петър Бююклиев




Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ

Упражняване на независим строителен надзор във връзка със строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община за Петрич" по две обособени позиции ; За Обособена позиция 1 – Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж /с идентификатор 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв. 53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп; Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с идентификатор 56126.603.9959.1 в УПИ XIII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/; Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификатор 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка;"

№ по ред	Дейности	Дейности, които ще изпълнява Консултант Вива Консулт 06 ООД	Експерт № 1 Ръководител на екип	Експерт № 2 архитект	Експерт № 3 строителен инженер – конструктор	Експерт № 4 ОВК инженер	Експерт № 5 Електроинженер	Експерт № 6 Инженер по качеството на материалите	Експерт № 7 Инженер Пожарна техника и безопасност	Експерт № 8 координатор по безопасност и здраве
1	Изготвяне Оценка за съответствие на работния проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142. ат 5. ал. 6. т. 2 от ЗУТ.	Оценка за съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл. 142 ат.(5) от ЗУТ; Изготвяне на Комплексен доклад, подписан от Управителя и всички експерти; Подпис и печат на всички чертежи и текстови документи от експертите по съответната част и управителя	Преглед на проекта по всички части. Преглед на предоставени те от Възложителя документи, посочени в т.2. Изготвя Комплексен доклад за обекта и заверка на всички части на проекта.	Преглед на проекта по част "Архитектур а" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "Архитектур а".		Преглед на проекта по част "ОВ" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "ОВ".	Преглед на проекта по част "Електро" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "Електро".	Преглед на проекта по всички части за влагане само на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл.169. ал1 от ЗУТ	Преглед на проекта по част "ПБ" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. Изготвя положителна оценка за съответствие по част "ПБ".	
2	Изготвяне на оценка за съответствието на част ..Конструктивна" на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;	При необходимост, ако възложителят - Общи на Петрич ни възложи, ние разполагаме с Експерт -Технически контрол по част „Конструктивна“, който ще извърши Оценката за съответствие на част ..Конструктивна" на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;			При необходимост Експерт №9 - Технически контрол по част "Конструктивна" ще извърши; 1. Преглед на проекта по част "Конструкции" и ако има забележки, те се предоставят на проектанта за отстраняване. 2. Ще изготви положителна оценка за съответствие по част "Конструкции" на проекта. 3. Ще подпише и подпечати с печат за ТК всички чертежи и записки по част "Конструкции"					



3	Упражняване на строителен надзор по време на строителството. съгласно чл. 168 от ЗУТ	През целия период на времетраене на строителството, определено в графика на изпълнителя на СМР	Изпълняване на всички задължения, регламентирани в чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ – отговорност за законосъобразно започване на строежа; - отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвест. проекти и изискванията по чл. 169, ат. 1 и 3 от ЗУТ; - дефиниране на проблеми (ако има такива) и съответно предлагане на мерки за решаването им, контрол на качеството на СМР, на влаганите материали, на технологията на изпълнение и др. отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;	През целия период на времетраене на строителството, определено в графика на изпълнителя на СМР	Ежедневно присъствие на обекта при изпълнение на СМР; Контрол по изпълнение на проекта, спазване на влаганите материали. на Технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3. в т.ч. акт обр. 15	През целия период на времетраене на строителството, определено в графика на изпълнителя на СМР	Ежедневно посещение и присъствие на обекта при изпълнение на конкретния вид СМР; Контрол по изпълнение на проекта, спазване на влаганите материали. на Технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3. в т.ч. акт обр. 15	През целия период на времетраене на строителството, определено в графика на изпълнителя на СМР	Ежедневно посещение и присъствие на обекта при изпълнение на конкретния вид СМР; Контрол по изпълнение на проекта, спазване на влаганите материали. на Технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3. в т.ч. акт обр. 15	През целия период на времетраене на строителството, определено в графика на изпълнителя на СМР	Ежедневно посещение и присъствие на обекта (при необходимост) при изпълнение на СМР; Контрол по изпълнение на проекта, спазване на влаганите материали. на Технологията на изпълнение и др. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3. в т.ч. акт обр. 15	През целия период на времетраене на строителството, определено в графика на изпълнителя на СМР	Ежедневно присъствие на обекта при изпълнение на СМР; Контрол по изпълнение на безопасността по време на изпълнение на всички СМР. Участие при съставяне на актове и протоколи по Наредба 3. в т.ч. акт обр. 15
4	Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5, ат. 3 от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за ЗБ условия на труд при извършване на СМР										През целия период на времетраене на строителството, определено в графика на изпълнителя на СМР	КБЗ контролира спазване на ПБЗ по време на строителството, предвидени в Наредба № 2. отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;	
5	Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;	2(два) дни	Съставяне на Окончателен доклад за строежа, отразяващ Законосъобразното му изпълнение и готовността му за въвеждане в експлоатация в т.ч. всички приложения.	2(два) дни	Обобщава становищата на всички експерти и съставя Окончателния доклад за строежа, отразяващ законосъобразното му изпълнение и готовността му за въвеждане в експлоатация	2(два) дни	Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "Архитектура".	2(два) дни	Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "Обект".	2(два) дни	Участва в съставяне на Окончателния доклад за строежа - Изготвя становище за правилното отразяване на действително изпълнените СМР, вложените материали, законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация по част "ИБ".		

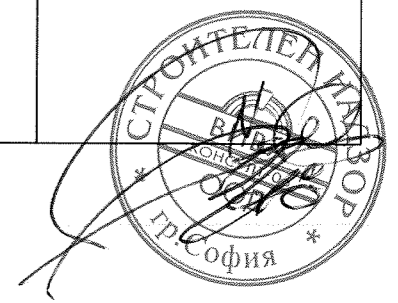

6

Съставяне на Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176 а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.	2(два) дни	Съставяне на Технически паспорт за строежа, преди въвеждането му в експлоатация, в обхват и съдържание. Съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен носител и в 1 (един) екземпляр на електронен носител (компакт диск).	2(два) дни	Участва в съставянето на ТП за строежа – Обобщава становищата на всички експерти и окончателно съставя Техническия паспорт на строежа в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006г	2(два) дни	Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "Конструкции".	2(два) дни	Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "ОВК. ЕЕ.	2(два) дни	Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "Електро".	2(два) дни	Участва в съставяне на ТП за строежа - Изготвя становище за съответствие на вложените материали в обекта с представените декларации за съответствие, отговарящи на изискванията на проекта по част "ПБ".
---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	--	------------	---	------------	--

Управител на Вива Консулт 06" ООД.....

Инж. Петър Боюклиев

