



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Образец № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
НА ПОДРЕДБАТА ИМ¹

	ВИД ПРОВЕРКА:	Страници от офертата (от стр. ... до стр. ...)
	Документи за подбор	
1.	Опис на представените документи Образец №1	Оригинал (1-2стр.)
2.	“ЕЕДОП”	На оптичен носител
3.		

2.	“Техническо предложение”	
2.1.	Предложение за изпълнение на поръчката Образец №5 с приложения Линеен график за изпълнение на поръчката и Диаграма на работната ръка	Оригинал (3-156 стр.)
2.2.	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3	Оригинал (157 стр.)
2.3.	Декларация за срока на валидност на офертата Образец №4	Оригинал (158 стр.)
2.4.	Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на колкната среда, закрила на заетостта и условията на труд Образец №7	Оригинал (159 стр.)

¹ Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.

В таблиците се добавят толкова редове, колкото са необходими.

Този документ е създаден в рамките на проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пялата отговорност за съдържанието

000001





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2.5	Декларация по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по Образец	Оригинал (160стр.)
-----	--	-----------------------

3.	“Ценово предложение“	
3.1.	Ценово предложение Образец №6 с приложено КСС и анализни цени	Оригинал (1-86 стр.)
3.2.		

[дата на подписване]
27.06.2018г.

Декларатор: [подпис]
[печат, когато е приложимо]



Този документ е създаден в рамките на проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пялата отговорност за съдържанието



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Образец № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр.Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ №43,
ЕИК/БУЛСТАТ 120608662, представляван от инж. Екатерина Илиева Заечка в качеството си
на **Управител**

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич” по обособена позиция №2 - Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с идентификаторен номер 56126.603.9959.1 в УПИ XLII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

Предмет на настоящата поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с идентификаторен номер 56126.603.9959.1 в УПИ XLII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/.

Целта на настоящия проект ремонт и реконструкция на съществуваща сграда и превръщането и в Център за настаняване от семеен тип по искане на Възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

600003

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Сградата е избрана от Възложителя, съобразно всички изисквания към прилежащата инфраструктура, към действащите санитарно-хигиенни и екологични норми. В близост до сградата е осигурена базисна обществена, образователна и транспортна инфраструктура: магазини, детски градини, училища, обществен транспорт. В непосредствена близост се предвижда изграждане на нов Градски парк, съдържащ всички необходими условия за отдих и забавления на децата от центъра.

Сградата е двуетажна, с носеща тухлена зидария и стоманобетоннови плочи. Покривът е четирискатен, дървен покрив с покритие от керемиди.

Прилежащият сутерен не влиза в обхвата на разработката, но връзката с него и таванското помещение не се прекъсва, за да може при необходимост в бъдеще да се оползотвори целесъобразно. Към сградата е изградено едноетажно ниско тяло с плосък покрив и отделен вход. Същото ще претърпи козметичен ремонт и ще се използва за складови помещения за инвентар.

Сградата е с характерен архитектурен облик, поради което се предвижда във фасадно отношение да се запазят декоративните елементи, въпреки полагането на топлоизолационен пласт.

Проектно решение на заложените дейности за изпълнение

Обектът обхваща първия и втория етаж на част от съществуваща, болнична сграда в гр. Петрич. Етажите ще бъдат ремонтирани и преустроени.

Външните фасадни стени ще бъдат изолирани. Подът и тавана също. Ще се подменят прозорците с PVC дограма, като се запазва растера. Ще бъдат направени и вътрешни промени на преградни стени. По външните стени отвътре ще се монтира гипсокартон.

Всички дограми ще бъдат подменени и ще отговарят на изискванията на Енергийна ефективност. Сградата разполага с три входа, но само един от тях ще бъде адаптиран като вход за центъра. Именно към него се предвижда подежник за хора с мобилни затруднения.

Помещенията ще осигуряват условия на живот на деца от различни възрастови групи в условия близки до семейните. Предвиждат се по три броя стаи на всеки етаж, с Южно и Югоизточно изложение, като една от стаите на първия етаж е за хора с двигателни увреждания.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Към всяка стая е заложено самостоятелно санитарно помещение с баня. Стаите са за по двама души и ще бъдат оборудвани със самостоятелни места за учебна работа, гардеробчета, легла и нощни шкафчета. Широчината на коридорите е 180 см. Влизането във всички помещения е без прагове.

Кухнята ще бъде сепарирана от трапезарията и обзаведена с възможност децата да участват активно в приготвянето на храната. Предвижда се и обособяване на дневна стая на всеки етаж, обзаведена с мека мебел, библиотека, маси и столове за срещи на децата с близки.

На първия етаж ще бъде разположен лекарския кабинет и стая за персонала. На втория етаж се предвижда също още една стая за персонала – възпитател, мокро помещение с перални и складово помещение.

На всеки етаж се предвиждат тоалетни за персонала. Общия капацитет на спалните помещения е – 12 деца.

Спалните, стаите за персонала, дневните, кухните, трапезариите, коридорите, пералното, лекарския кабинет, склада и санитарните помещения на персонала имат пряко, странично осветление.

Външните настилки на балконите и стълбището ще се изпълнят от противохлъзгащ, мразоустойчив гранитогрес. Помещенията за обитаване ще бъдат застлани с ламинат. За стените и таваните на същите предвиждаме латексово покритие. Подовите на общите помещения ще бъдат се предвиждат да бъдат от теракот и гранитогрес, лесни за хигиенизиране. Окачени тавани се предвиждат в санитарните помещения.

Топлата вода в Центъра ще се осъществява посредством електрически бойлери.

На обекта ще се извършват следните работи:

- събаряне на тухлени зидове;
- изграждане на нови зидове от гипсокартон;
- полагане на вътрешни мазилки и шпакловки;
- изкърпване на мазилка по външни стени;
- монтаж на топлоизолация по фасадите;
- измазване на фасадите с цветна екстериорна мазилка;
- подмяна на дограма;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000005

Подпис и печат:.....

/инж.Екатерина Заечка/





- полагане на теракот, гранитогрес и фаянс по подове и стени;
- ремонт на електрическата инсталация;
- ремонт на ВиК инсталация;
- полагане на ламиниран паркет;
- боядисване с латекс.

Сградата е изградена от стоманобетонна носеща конструкция. Според новите архитектурни планове на ЦНСТ се установява, че преустройството не налага съществени конструктивни промени, ще се запази носещата конструкция като на места в зидовете ще се пробиват нови отвори, за които е дадено укрепване със стоманени профили в графичен вид. Материалите, които ще се използват за укрепването на отворите са: стомана S235JR – L и П - профили, разтвор за тухли за анкериране на стоманените пръти към рамките, електроди за ръчно заваряване марка Е46. Всички метални елементи ще се обработят с антикорозионни грундове.

Външните стени за сградата са зидове решетъчна тухла с дебелина 710мм, 600мм, 410мм. Стените ще бъдат изолирани с изолационна система с основен изолиращ слой 8см EPS и съответните компоненти на системата. Подът ще бъде изолиран с 5см XPS, а над бетонната плоча на тавана ще има XPS.

Помещенията ще се отопляват с инверторни климатици с вътрешно тяло настенна единица и електрически отоплителни тела.

За покриване на необходимите потребни топлини за баните са предвидени капсоловани, електрически, отоплителни тела.

Климатизаторите са определени да покрият и топлинните товари от хора, монтирани мощности, слънчево облъчване.

Баните, които са без естествено проветряване, ще бъдат с принудителна вентилация с битови, осеви вентилатори, спироматици и изхвърляне на отработения въздух над покрива.

Общообменна, принудителна вентилация се предвижда и за пералното помещение с осов вентилатор за монтаж на стъкло.

Всички вентилатори ще бъдат окомплектовани с таймери за време.

Над печките в кухните са предвидени аспиратори. Отработеният въздух ще се изхвърля на страничните фасади.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За захранването на консуматорите - осветление, контакти - обикновени и усиленни за присъединяване на работна, отоплителна и климатична техника е предвидена следната селективност с цел по-добро разпределение, защита и ремонтпригодност:

- Разпределителни табла тип ТАП в отделните функционално определени стаи и помещения БДС EN 80439-3);
- Етажни табла – 2 на брой, метални заключващи се;
- Главно разпределително табло на кота +0,00 за захранване от мрежата НН и към табло мерене.

Монтажът на таблата ще се извърши съгласно детайлите от инвестиционния проект.

Защитната апаратура е избрана съобразно изчислените работни токове и очаквания ток на късо съединение на токовите кръгове, сертифицирани с клас по огнеустойчивост не по-нисък от клас А. Предвидени са автоматични предпазители - миниатюрни по БДС (EN)609898 и мощностни по БДС (EN)60947-2 за главни прекъсвачи, които трябва да комутират веригата с голяма скорост, да ограничават максимално термичните и електродинамичните натоварвания върху кабелите и съединенията. Предвидена е и дефектнотокова защита в токови кръгове и за оборудване, където са възможни нежелани токове на утечката.

Според категоризацията по пожарна опасност, продуктите, от които са изработени корпусите на разпределителните табла, ще отговарят на реакция на огън не по-нисък от С или V-0.

Присъединяването на таблата според схемата на селективност ще се извърши с кабели СВТ скрито в кабелни канали (възможно под мазилка в гъвкави тръби), изпълнени с продукти с класове по реакция на огън В,С,D,E, F с подложки от материали с не по-нисък от клас А по реакция на огън.

В обекта ще се инсталират следните силови електроприемници:

- Климатизи;
- Отоплителни тела;
- Вентилатори;
- Готварски печки;
- Миялни машини;
- Хладилни съоръжения;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000007

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Засчка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



- Бойлери;
- Водонагреватели от локален тип;
- Контакти тип ШУКО еднофазни.

Присъединяването им към разпределителните ще се извърши с мостов проводник ПВВ-МБ1, с клас по-голям или равен на А2 по реакция на огън според категорията на обекта по пожарна безопасност, положени скрито под мазилката. Всички контакти и корпуси на потребителите ще се занулят задължително с третият проводник.

Осветлението на обекта ще се изпълни съобразно нормите на осветеност по БДС както следва:

- В стаите и помещенията и в коридорите по предназначение са предвидени осветителни тела с разсеяна светлина, с ниска степен на заслепяване- луминисцентни, монтирани на таваните. Присъединяването е с проводници ПВВ-МБ1 скрито под мазилката. Командването е с обикновени, серийни, девиаторни прекъсвачи и импулсни бутони. Защитата на токовите кръгове ще се осъществи с автоматични предпазители тип БДС(EN) 609898;
- Универсален вид – за дежурно осветление;
- Луни-LED - в сервизните помещения и съблекалните, монтирани в тавана –командват се с обикновени прекъсвачи;
- Сигнални лампи – евакуационно осветление с автономно захранване.

Проводниците са мостови, тип ПВВ-МБ1 с клас на реакция на огън по-голям или равен на А2, ще се полагат скрито под мазилка.

Защитата е с автоматични прекъсвачи по БДС(EN) 609898.

Според категоризацията на сградата и мястото на застрояване към жилищен блок, както и вида на конструкцията и покрива се избира типа на мълниезащитната зона – Б. Определя се трета категория на мълниезащита.

Съгласно нормите на проектиране и наредбата, след изчисления се определя следното:

- Мълниеприемници - два пръта от галванизирани стоманени тръби. Ще се монтират на покривната конструкция чрез П-образни носачи, които се полагат и закрепват в специално изкопани дупки в капците на билото на покривната конструкция;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Мълниеотводи - стоманено въже Ф8 ще се съединява посредством съединител към мълниеприемника, чрез скоби се прикрепва към покривната конструкция;
- Заземяването на мълниеотводите ще бъде скрито по стените на сградата в PVC-тръби в канали под външната мазилка (ще се вземе предвид топлоизолационния слой като се осигури негорима отделяща мазилка от инертен материал или спусъците ще бъдат на разстояние поне 10 см от топлоизолацията открито). За прекия контакт със земя ще се използват вкопани в земята корозоустойчиви стоманени тръби по детайл;
- Необходимо ще бъде да се постигне импulsно съпротивление по-малко от 10Ω за всеки отделно стоящ заземител. Ще бъде допуснато при недостигане на стойността да се добави трети кол (тръба) със същите размери в точка – връх на равноностранен триъгълник спрямо другите колове или в изкопите ще се добави проводим електролит).

Ще се заземят ГРТ, и мълниеотводите, които ще се извършат по детайли. При бетонни повърхности на терена, отстоянието на горната част на заземителните електроди ще бъде не по-малко от 10см под бетона.

Електроинсталациите ще се полагат на разстояние от водопроводните инсталации минимум на 10см, а от топлопроводните - 25см.

Електрическите апарати и осветителните тела ще се монтират на разстояние от ВиК и ОВ прибори на отстояние минимум 50см.

Комини и отдушници, по възможност ще се заобикалят. Същото важи и за колоните.

Излазите на електрическите инсталации, включително тези за управление (ключове за осветление, контакти и др.), в достъпните помещения ще се монтират на височина най-малко 40 см, но не повече от 120 см от нивото на пода. Пред излазите ще се осигурява свободна подова площ с размери 80 на 130 см.

Електроинсталациите ще се изпълняват от правоспособни лица, познаващи правилниците и нормативните документи.

Стриктно ще се спазват предписанията по "Охрана на труда" за всеки конкретен вид работа. Няма да се създават условия, които биха причинили злополука на други лица - небезопасени проводници, съоръжения под напрежение, небезопасени и без сигнализация изкопи и др.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Сградата вътрешно ще се преустройва за ЦНСТ като по част ВиК се проектират нови водопровод и канализация в сградата и външен водопровод захранващ сградата с питейна вода и канализация и отвеждаща отпадните води.

Водопроводната мрежа за питейно-битови нужди ще се положи скрито по стените на помещенията.

Новопроектираната вътрешна водопроводна мрежа за студена вода ще се изпълни от полипропиленови тръби.

Новопроектирания вътрешен водопровод за топла вода ще се изпълни от полипропиленови тръби с алуминиева вложка.

Предвидена е топлоизолация на водопроводните тръби.

След изпълнение на сградната водопроводна мрежа преди закриването ѝ задължително ще се извърши хидравлична водна проба при налягане 10 атмосфери и при установяване на течове същите да бъдат отстранени.

Преди закриване на водопроводните клонове и участъци задължително ще се направи 72 часова хидравлична проба на мрежата при нормално работно налягане от 8 атмосфери.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация задължително ще се направи дезинфекция на цялата водопроводна инсталация.

В мазето на сградата се предвижда водомерен възел с водомер Ф1" с обхват 10 м³/час - СК, ОК, филтър, Ф40 и СК Ф40 с изпразнител.

Топлата вода ще се осигури от ел. бойлери монтирани в битовите възли. Преди захранване на бойлер ще се монтират предпазен вентил и обратна клапа и спирателни кранове за топла и студена вода.

Изпълнение на инсталацията:

- Водопроводната инсталация ще се изпълнява от полипропиленови водопроводни тръби висока плътност Ф20, Ф25, Ф32 и Ф40;
- Отпадните води от сграда са с битов характер. Водоприемник на същите е съществуваща канализация Ф200;
- Сградната канализация е предвидена да се изпълни от PVC тръби;
- За поемане на отпадните води от подовете на санитарните помещения са предвидени подови сифони.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предвижда се изграждане на 1бр. външна канализационна ревизионна шахти за ревизия на вкопаната канализация. Предвидени са и ревизионни отвори.

Вентилация на сградната канализация ще се осъществи посредством вентилационен клон, изведен през стената на височина 2,10 от кота 0,00. Същия завършва с вентилационна решетка.

Вентилация на канализационна мрежа ще се осъществява посредством вентилация, изведена на стената на сградата, завършваща с вентилационна решетка.

Сградата има външни водосточни тръби. Дъждовните води от сграда се оттичат свободно по терена и с дъждовните води от парцела се отвеждат към улицата пред парцела. Дъждовна канализация за сградата не се предвижда.

Технически изисквания и стандарти, които ще бъдат спазени при изпълнение на поръчката

Стандартите и изискванията, заложи в Техническите условия и изисквания за изпълнение на Възложителя ще се прилагат за всички строителни дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта.

Възложените СМР ще отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г.).

За постигане на отлично качество на СМР, предотвратяване и ликвидиране на бедствия и аварии, застрашаващи околната среда и безопасността и здравето при работа ще бъдат използвани мерките, съгласно въведените във фирмата системи за управление на качество, околната среда и условията на труд: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Стриктно ще се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, като:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000011

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 7 от 2004 г. за минималните изисквания на ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.;
- Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020;
- Общите и специални условия към Договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000012

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





- Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020;
- всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

Организация за изпълнение на предвидените дейности

Подход за изпълнение на поръчката като цяло:

Реализацията на подобен род проекти поставя пред „ЗАЕЧКИ“ ЕООД, сериозни предизвикателства по отношение на оферирането, планирането на дейностите, свързани с обстоятелствата, че се предвижда работа в условия на населени места и сравнително интензивен поток от хора, като и непредвидимостта на метеорологичната обстановка, която би могла да създаде условия и предпоставки за значителни затруднения при изпълнение на строителните дейности. Друга предпоставка е необходимостта от извършване на работите в кратки срокове като през времето на работа трябва да бъдат снижени до минимум дискомфорта и нарушаване нормалния живот на жителите в населеното място.

По време на реализацията на настоящата поръчка ние от „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще се стремим ежедневно към точна организация на всяка една дейност, контакт с Възловителя и неговите упълномощени представители /отговорни лица/. От нас ще се изисква перфектно планиране на строително – монтажните работи, както и на координацията на всички участници в процеса. Ще завишим всички изисквания по отношение на управление на процесите, безопасните условия на труд, охраната на строителната площадка и много други детайли.

За качественото изпълнение на предвидените работи ще разчитаме на подходящо подбрани и квалифицирани кадри, които са доказали своя професионализъм и отговорност при изпълнението на предишни наши обекти с подобен характер. За да отговорим на всички тези предизвикателства предвиждаме в поръчката да включим голям ресурс от хора и техника така, че да приложим методи на паралелно изпълнение на повече от една дейност.

За изпълнение на СМР за реализация на обекта ние ще приложим комплекс от методи, организационни мероприятия и технологични правила и норми, с които ще се постигне основната цел, а именно успешно и качествено изпълнение на предвидените СМР в максимално кратни срокове и въвеждане на обекта в експлоатация.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





Методологията за изпълнение на обекта представлява съвкупност от методи, които ще се прилагат за изпълнение на СМР на обекта за постигане на основната цел - изпълнение в срок и качествено на СМР. Основните методи, които ще се прилагат за изпълнение на основната цел са:

- Метод на последователно изпълнение на строителните процеси и на строително - монтажни работи в рамките на всеки етап;
- Метод на паралелното изпълнение, както на определени строително-монтажни работи в рамките на всеки етап на работа, така и паралелно изпълнение на няколко дейности като цяло;
- Метод на изпреварващо изпълнение - изпълнение на някой СМР от последващ етап по време на изпълнение на предшестващ етап от изграждане на обекта.

При реализацията на обекта и изпълнението на СМР ще се прилагат комбинирано и трите метода, като основени ще са последователния и паралелния.

Последователният метод се налага като основен метод на изпълнение от необходимостта за спазване на някой определени технологични последователности. При прилагането на този метод, ще се появят и съответните технологични прекъсвания, определени от технологичните правила за изпълнение на СМР на последващи работи. При прилагане на метода ще се спазват основни правила, като - демонтаж-монтаж /изграждане довършителни работи/ и при изграждане принципа на надграждане и изпълнение от долните към горните завършващи пластове.

Етапите при изпълнение на всяка от зоните ще се реализират последователно, като принципно всеки следващ започва след приключване на предния. Строително – монтажните дейности във всеки етап се изпълняват последователно, както времето за тяхното извършване се определя освен от необходимите ресурси, така и от технологичните изисквания.

Паралелният метод ще се прилага основно при изпълнение на отделните видове работи при реализация на даден етап, като тази възможност ще се определи в зависимост от технологиите за изпълнение и прилагането на такива, които:

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





- позволяват започване и изпълнение на различни работи от даден етап в едно и също време, без те да са свързани помежду си като местоположение и технологиите им да не изискват последователност или технологични прекъсвания;
- позволяват изпълнение на работи изискващи технологично завършване на предходните, но поради по-дългото време за реализация или големите площи на предходните позволяват започване по-рано на последващата строителна дейност върху площи, за които е приключила предходната.

При изпълнение на строително-монтажните работи, ще се прилага в някои случаи и метод на изпреварващо изпълнение на някой СМР от последващ етап по време на изпълнение на предшестващ етап. При този метод без нарушаване на технологичната последователност и при спазване на всички технологични прекъсвания, ще започва изпълнение на работи от следващ етап преди приключване на предния. Тази възможност ще зависи от организацията за изпълнение и осигуряване на възможност на отделни участъци от строителната площадка - работите от следващ етап да започнат преди приключване на предишния етап за подобекта, като цяло. Прилагането на последния метод ще даде възможност за съкращаване на срока за изпълнение на обекта.

За осъществяване на строителството, в организационно отношение, са обособени три основни етапа:

- Организиране на строителната площадка по етапи, оборудване на временното строителство;
- Изпълнение на строителните и монтажните работи, съгласно предоставената техническа спецификация за изпълнението на СМР;
- Приключване на строителните дейности с подписване на акт обр. 15, съгласно изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актовете и протоколите по време на строителството. Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на местата, на които е разгърнато временното строителство. Възстановяване на мястото на временното строителство в изисквания вид.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ **Организационен етап 1 - Подготвителни работи и временно строителство**

За подготвителни работи ще предвидим 4 дни и ще бъдат мобилизирани 4 работника за реализирането на този етап от строителството. През тези 4 дни ще бъдат реализирани всички подготвителни мероприятия, подsigуряващи последващи етапи на строителство:

- Откриване на строителна площадка и издаване на протокол обр. 2 от наредба № 3 За съставяне на Актове и Протоколи по време на строителството;
- Обособяване на временен офис, склад, санитарен възел, пункт за медицинска помощ и противопожарно табло, монтаж информационни и предупредителни табели;
- Подsigуряване на строежа с временно електро захранване и монтиране на временно ел. табло, направа на заземление;
- Подsigуряване на строежа с временно захранване с вода и монтиране на временен водомер, обособяване /монтиране/ на временен санитарен възел;
- Обособяване на места за контейнер за отпадъци и оборудване на място за почистване на автомобилите преди напускане на обекта.

Временното строителство, което ще се осъществи включва: санитарно - битово строителство; монтаж на машини и съоръжения, необходими при изпълнение на строителните и монтажните работи; обособяване на складово стопанство; временни проводи; временни обезопасителни заграждения и съоръжения; мероприятия по опазване на околната среда, мероприятия по временната организация и безопасност на движението.

За осигуряване на нормални санитарно - битови условия на строителната площадка, местата за разполагане на канцеларии, съблекални, умивални и тоалетни ще се съгласува с Възложителя и специалиста по здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2004г. ще се определи и оборудва място за оказване на първа долекарска помощ, оборудвано с аптечка, носилка и др. Мястото ще бъде обозначено, съгласно изискванията на Наредба РД 07/8 от 2008г. и ще бъде включено в периодичния и ежедневния инструктажи на персонала. Същото ще бъде показано в схемата за евакуация и плана за действие при природно бедствие, авария или пожар на информационното табло на строителната площадка.


Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

300316

Подпис и печат:

/инж/Екатерина Заечка





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	Посока на движението (допълнителен информационен знак)		Пункт за първа помощ
	Носилка		Аварийен телефон за първа помощ или евакуация

Ще се изградят или монтират, съгласно предоставения Строителен ситуационен план и:

- Временни складове: закрит - за съхраняване на материали, чието качество се влияе от атмосферните условия (съобразно изискванията за съхранение и запазване на качествата на материала до влагането му); навес, предназначен за материали, чието качество се влияе от преките слънчеви лъчи и атмосферни води (дъжд, сняг); открита складова площадка, предназначена за материали, полуфабрикати и изделия, невлиещи се от промените в атмосферните условия;
- Временен ел. провод с оборудвано главно временно обектово ел. табло; окабеляване, разполагане на разпределителните обектови ел. табла, обслужващи отделните групи работни места, при необходимост предвиждаме подsigуряване на генератор за производство на електрически ток. Обектът ще се обслужва от главното обектово временно ел.табло;
- Временно захранване с вода за питейни и производствени нужди - временен обектов водопровод, а при аварийни ситуации - водоноска;
- Оборудване на място за почистване на автомобилите преди напускане на строителната площадка, съгласувано с Възложителя;
- Монтиране на контейнери за строителни отпадъци, снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване;
- Оборудване на място за почистване на автомобилите преди напускане на строителната площадка, съгласувано с Възложителя;

Обезопасителни мероприятия:

- Изграждане на обезопасително и охранително заграждение около строителната площадка, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 3 от 2010г. за организация на

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





движението при ремонт на улици и пътища и други нормативни актове, които третират дейностите по обезопасяване на строителната площадка в урбанизирани територии;

- Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка, обозначена по подходящ начин, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР и Наредба РД 07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали по безопасност и здраве, съгласувано с Възложителя;
- Ще бъдат монтирани Информационна табела, съгласно изискванията на Наредба № 2, чл.12 и чл.13 и Информационно табло;
- Ще се провеждат инструктажи с работниците;
- Ще се монтират временните обектови противопожарни табла, обозначени със съответните знаци.

	Противопожарен маркуч		Телефон при пожар
	Стълба		Противопожарни съоръжения
	Пожарогасител		Алармено устройство

➤ **Организационен етап 2 - Изпълнение на строителните и монтажните работи, съгласно предоставената техническа спецификация за изпълнението на поръчката**

Изисквания, които ще се спазват при Технологията на изпълнението на СМР:

- Строително-монтажните работи ще се изпълняват под прякото ръководство на техническия ръководител на обекта. Работната ръка ще бъде обучена за изпълнение на съответния вид СМР.
- Всички видове работи ще се извършват при стриктно спазване на специфичните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве, съгласно приложение №1 на Наредба

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, издадено от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА			
	Зидарски работи:		
1	Преградна стена на единична конструкция, двустранно с по един пласт гипсокартон с d = 8см.	м ²	85,84
2	Зидария от тухли с d=25 см.	м ³	2,77
3	Зидария от 1/2 тухла на цим. разтвор	м ²	23,30
4	Зидария от тухли с d=30 см.	м ³	7,05
	Настилки:		
5	Саморазливна циментова замазка с d=2 см.	м ²	531,00
6	Настилка от гранитогрес	м ²	85,00
7	Теракота настилка	м ²	277,00
8	Ламинат	м ²	169,00
9	Первази	м	476,00
10	Фаянс по стени до 2м	м ²	122,00
	Мазилки:		
11	Варова мазилка с дебелина d=2см вътрешна по новите стени	м ²	120,00
12	Силикатна външна мазилка включително таван на тераса	м ²	591,00
13	Шпакловка по стени и тавани	м ²	2290,10
14	Латекс по стени и тавани	м ²	2290,10
15	Окачен таван в бани	м ²	28,50
	Облицовки:		
16	Каменна облицовка по цокъл и парадно стълбище с височина 100см.	м ²	105,00
	Изоляции:		
17	Експандиран полистирен EPS по външни стени 8см.	м ²	591,00
18	Екструдирани полистирен XPS на подова плоча над сутерен 5см.	м ²	257,00
19	Екструдирани полистирен XPS на студен таван 8см	м ²	319,00
20	Пенополистирол EPS на подова плоча тераси 12см.	м ²	13,50

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000019

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
21	Обръщане на прозорци с топлоизолация	м	296,40
	Дограми- доставка и монтаж:		
22	Врата с размери 70/200 лява	бр.	3,00
23	Врата с размери 70/200 дясна	бр.	4,00
24	Врата с размери 110/200 лява	бр.	2,00
25	Врата с размери 85/200 дясна	бр.	2,00
26	Врата с размери 90/200 лява	бр.	6,00
27	Врата с размери 90/200 дясна	бр.	6,00
28	Врата с размери 100/200 дясна	бр.	5,00
29	Врата с размери 100/200 лява	бр.	3,00
30	Врата с размери 200/200 дясна	бр.	1,00
31	Врата с размери 140/300 двойна	бр.	2,00
32	Врата с размери 170/300 двойна	бр.	1,00
33	Прозорец с размери 140/215	бр.	26,00
34	Прозорец с размери 85/135	бр.	4,00
35	Прозорец с размери 80/80	бр.	4,00
36	Прозорец с размери 40/40	бр.	1,00
37	Прозорец с размери 150/130	бр.	3,00
38	Прозорец с размери 215/200	бр.	5,00
39	Прозорец с размери 150/373	бр.	1,00
40	Врата балкон с размери 90/265	бр.	1,00
41	Врата балкон с размери 200/266	бр.	1,00
42	Подпрозоречни первази	м	77,30
	Демонтажи:		
43	Демонтаж на стена 25 см.	м ³	2,40
44	Демонтаж на стена 15 см.	м ³	5,30
45	Демонтаж на стена 20 см.	м ³	19,90
46	Демонтаж на стена 10 см.	м ³	2,66
47	Демонтаж на врати в разрушените стени	бр.	14,00
48	Демонтаж на врати	бр.	38,00
49	Демонтаж на дограма	м ²	132,00
50	Извозване на строителните отпадаци до депо на 7 км	м ³	100,00
	Други:		
51	Ръбоохранители вътрешни	м	140,00
52	Ръбоохранители около прозорците	м	296,40

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000020

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
53	Подемник за хора в неравностойно положение с доставка и монтаж	бр.	1,00
54	Комарници	м ²	48,00
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА			
55	Доставка и монтаж на стоманени профили за усилване на отвори	кг	1057,00
ЧАСТ: ВУК			
	Водопровод		
56	Полипропиленови тръби за студена вода Ф40 включително фасонни части	м'	12,0
57	Полипропиленови тръби за студена вода Ф32 включително фасонни части	м'	11,0
58	Полипропиленови тръби за студена вода ф25 включително фасонни части	м'	18,0
59	Полипропиленови тръби за студена вода ф20 включително фасонни части	м'	94,0
60	Полипропиленови тръби за топла вода ф20 с алуминиева вложка включително фасонни части	м'	31,0
61	Топлоизолация за тръби Ф40 с деб. 15мм	м'	12,0
62	Топлоизолация за тръби Ф32 с деб. 10мм	м'	11,0
63	Топлоизолация за тръби ф25 с деб. 15мм	м'	18,0
64	Топлоизолация за тръби ф20 с деб. 10мм	м'	125,0
65	Спирателен кран ф20 (ф1/2")	бр.	24,0
66	Спирателен кран ф25 (ф3/4")	бр.	4,0
67	Спирателен кран ф40" изпразнител	бр.	1,0
68	Спирателен кран ф40"	бр.	1,0
69	ОК ф1/2"	бр.	6,0
70	Предпазен вентил ф1/2"	бр.	6,0
71	Напранва и замонолитване на улей в стени за водопровод	м'	126,0
72	Смесителна батерия за тоалетна Мивка	бр.	10,0
73	Смесителна батерия за Кухнен. Мивка	бр.	3,0
74	Смесителна батерия за Душ	бр.	6,0
75	Доставка и монтаж бойлер 80л	бр.	6,0
76	Хидравлично изпитване на водопровод	м'	166,0
77	Дезинфекция на водопровод	м'	166,0
78	Укрепители за водопровод	бр.	26,0

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

00001

Подпис и печат:

тинж.Екатерина Заечка





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
79	обратна клап. Ф40-комплект с фас.Части	бр.	1,00
80	Водомер Ф11/2" до Q10м3час	бр.	1,00
81	Пробиване и замонолитване на отвори с р-ри до 10см	бр.	28,0
	Канализация		
82	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110-дебелостенни включително фасонни части	м'	145,00
83	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 включително фасонни части	м'	56,00
84	Душ корито	бр.	6,00
85	Кухнен. мивка среден формат	бр.	3,00
86	Тоалетна мивка среден формат	бр.	9,00
87	Тоалетно седало моноблок	бр.	9,00
88	Доставка и монтаж на Подов сифон ф50 със странично оттичане за битови отпадъчни води	бр.	12,00
89	Доставка и монтаж на Вентил. Шапка	бр.	7,00
90	Изпитване за херметичност на канализацията	м'	201,00
	Външен Водопровод за ЦНСТ		
91	Разваляне на асфалтова пътна настилка	м ²	40,00
92	Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м-неукрепен-машинен	м ³	40,00
93	Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м- Ръчен	м ³	8,00
94	Засипване на изкоп	м ³	48,00
95	Уплътняване на засипката на пластове през 0,20м	м ³	48,00
96	Извозване на строителни отпадъци на р-ние 10км	м ³	2,00
97	Възстановяване на асфалтова пътна настилка	м ²	40,00
98	Превоз на неф.баластра /без обема на пътната настилка/	м ³	40,00
99	Извозване на изкопаната пръст	м ³	40,00
100	Доставка и монтаж на тръби DN40 - PN10 с Фас.Части	мл.	45,00
101	Тротоарен СК Ф40-комплект с фас.Части и охр. гарнитура	бр.	1,00
102	Връзка със същ. водопроводи	бр.	1,00
103	Лента с надпис Водопровод -пластм.	мл.	40,00
104	Изпитване на водопровод до Ф40-дезин.	мл.	40,00
105	Бетонов опорен блок	бр.	1,00
	Външна Канализация за ЦНСТ		
106	Разваляне на асфалтова пътна настилка	м ²	15,00

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000012

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
107	Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м-неукрепен-машинен	м ³	24,00
108	Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м - Ръчен	м ³	4,00
109	Превоз на неф.баластра /без обема на пътната настилка/	м ³	24,00
110	Извозване на излишна изкопана пръст на р-ние 10км.	м ³	28,00
111	Засипване на изкоп	м ³	24,00
112	Уплътняване на засипката на пластове през 0,20м	м ³	28,00
113	Извозване на строителни отпадъци на р-ние 10км	м ³	4,00
114	Възстановяване на асфалтова пътна настилка	м ²	15,00
115	Доставка и монтаж на тръби DN160 SN8/10 - гладки	м	15,00
116	Ревизионна шахта –Ф1000 дълбочина до 2м	бр.	1,00
117	Изпитване на канализация до Ф200	мл.	15,00
ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА			
	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА		
118	Разпределително табло тип ТАП с 10 токови кръга с предпазител 1Р/63А	бр.	1,00
119	Разпределително табло тип ТАП с 8 токови кръга с предпазител 1Р/63А	бр.	3,00
120	Разпределително табло тип ТАП със 7токови кръга с предпазител 1Р/63А	бр.	1,00
121	Разпределително табло тип ТАП с 4 токови кръга с предпазител 1Р/40А	бр.	5,00
122	Разпределително табло тип ТАП с3 токови кръга с предпазител 1Р/40А	бр.	4,00
	ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА		
123	Луминисцентни лампи 4x18	бр.	107,00
124	Луминисцентни лампи 1x18	бр.	15,00
125	Пендели(плафониери)	бр.	17,00
126	Лампи аварийни	бр.	22,00
127	Луни за вграждане LED	бр.	48,00
128	Аплици -фасадни	бр.	15,00
	КОНТАКТИ		
129	250/6	бр.	89,00
130	КОНЗОЛИ	бр.	50,00
131	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	бр.	400,00
	ПРЕКЪСВАЧИ		

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000023

Подпис и печат: /инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
132	Обикновени	бр.	24,00
133	Серийни	бр.	12,00
134	Девиаторни	бр.	2,00
135	Импулсни бутони	бр.	10,00
	ПРОВОДНИЦИ		
136	ПВВ-МБ1-3X1,5	м	911,00
137	ПВВ-МБ1 3X2,5	м	522,00
138	ПВВ-МБ1 3X4	м	450,00
139	ПВВ-МБ14x1,5	м	70,00
140	СВТ3x6	м	350,00
141	СВТ3X10	м	200,00
142	САВТ 3X120+70	м	100,00
	МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМИТЕЛЕН МОНТАЖ		
143	Стомана горещо поцинкована кръгла плътна Ф8	м	240,00
144	Поцинкована шина 40/4	м	24,00
145	Клема за улици	бр	40,00
146	Държач за било и скат	бр	25,00
147	Ревизионна клема	бр	4,00
148	Електроди от профилна поцинк. 63/63/6 l=1,5	бр	16,00
149	Галванизирани стоманени пръти Н-1,5m	бр	2,00
150	PVC тръби Ф27мм	м	50,00
151	КАБЕЛНИ КАНАЛИ	м	200,00
ЧАСТ: ОВК			
Вентилация			
152	Доставка и монтаж на осев вентилатор за монтаж на стъкло с дебит 150м ³ /ч; Н=10 Pa; N=0,15kW; I= 0,1A; комплект с контролер;	бр	1,00
153	Доставка и монтаж на трансферна решетка 300/100мм; монтаж на стена	бр	1,00
154	Направа на единична проба на вентилаторите	бр	
155	Доставка и монтаж на метелоконструкция за укрепване на вентилатори	т	0,02
Климатизация			
156	Доставка и монтаж на инверторен климатик, термопомпено изпълнение ; с вътрешно тяло настенна единица; с Q _{хл.} =0,5-3 kW; Q _{от.} =0,5-4 kW; N=0,66kW; 220V;	бр	8,00

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

060324

Подпис и печат: _____
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
157	Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 2 вътрешни тела настенна единица; с Q _{хл.} =2-5-5,8 kW;Q _{от.} = 2,7-5,5-6,38 kW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 2*600)	бр	2,00
158	Доставка и монтаж на инверторен климатик,термопомпено изпълнение; с вътрешно тяло настенна единица; с Q _{хл.} = 4 kW;Q _{от.} =4,6 kW;N= 1 kW;220V;	бр	2,00
Отопление			
159	Доставка и монтаж на капсоловано ,отоплително,електрическо тяло за баня с N = 0,4kW;220V;	бр	4,00
160	Доставка и монтаж на отоплително,електрическо тяло с N = 1 kW;220V;	бр	1,00
161	Доставка и монтаж на отоплително,електрическо тяло с N = 2 kW;220V;	бр	1,00
Битова вентилация			
162	Осев,битов вентилатор ,за монтаж на стена, с дебит до V=98м ³ /ч;Nел.=0,022квт;220V;комплект с възвратна клапа и таймер;	бр	4,00
163	Направа и монтаж на спироматик ф130мм прав	м	18,00
164	Направа и монтаж на спироматик ф130мм фасонен	м ²	2,00
165	Доставка и монтаж вентилационна шапка ф 130мм	бр	2,00
166	Кухненски аспиратор с дебит 420м ³ /ч;Nел.=0,135kW	бр	2,00
167	Мрежеста решетка ф150мм	бр	2,00

Като цяло при разработването на технологичната последователност и организационната обвързаност на процесите е търсена възможността за:

- Оптимизиране на броя на заетите работници като специалност и квалификация с помощта на познатия в теорията на „Организация на строителството" поточен метод. Минимизира се възможността от концентриране на работници от различни специалности на относително малък работен фронт;
- Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на строителната площадка. Целта е да се минимизира престоя на строителната техника и броя на довозванията и извозванията на същата от строителната площадка;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000025

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Оптималност в разхода на ресурси - работници, материали, строителни машини, време;
- Строителните и монтажните работи ще се извършват в своята технологичната последователност и вертикално възходяща организационна схема по такъв начин, че да не се получават места със специфичен риск;
- Строителните процеси ще бъдат извършвани успоредно, като бригадите няма да си пречат една на друга а в случай на необходимост ще си указват необходимата подкрепа.

➤ **Организационен етап 3 - Окончателно почистване на обекта и предаването му на Възложителя с издаване на Акт образец 15.**

За изпълнение на поставените цели по отношение на организационен етап „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще мобилизира 3 работника за 5 дни, за което време ще се осъществят мероприятията свързани с приключване на изпълнението на строежа, с премахване и демонтиране на всички временни складови и битови помещения, временни проводни и съоръжения. След приключване на групите дейности в процеса на изпълнение на основното строителство ще се демонтират своевременно прилежащите към тях елементи на временното строителство и съоръженията за колективна защита и обезопасителни заграждения. Окончателно почистване на строителната площадка и прилежащите към нея площи и предаването им на инвеститора.

Видове СМР в обхвата на поръчката

➤ **Общи аспекти на изпълнението**

Преди започване на строителството ще представим подробен план за изпълнението на СМР за одобрение от Възложителя, който ще съдържа:

- Общ план за СМР на строежа;
- Количествата и реда на изпълнение на СМР;
- План за необходимостта от материали;
- График за използването на строителни машини, съоръжения и превозни средства;
- План за необходимостта от работна ръка за изпълнение на СМР;
- Финансов план.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000026

Подпис и печат:.....

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Преди започване на строително-монтажните работи ще представим на Възложителя и Строителния надзор/Инвеститорски контрол технологични инструкции за монтаж на оборудването, работни инструкции за работа с преносими, подемни, транспортни и др. съоръжения.

На строителната площадка, за периода на изменение на обекта ще се разположат и обособят, след съгласуване с Възложителя:

- Временна площадка за складиране на материали, използвани по време на строителството. На временния склад ще бъде организирана физическа охрана от Изпълнителя;
- Контейнери за строителни отпадъци, като ще бъдат уточнени местата за извозването им;
- Канцелария за ръководния екип и специалиста по здравословни и безопасни условия на труд. Ще се оборудва пункт и аптечки с пълен набор от консумативи за оказване на първична медицинска помощ;
- Съблекални за изпълнителския състав и за съхраняване на строителна техника и строителен инвентар;
- Противопожарно табло. За противопожарна безопасност персонала ще се оборудва с пожарогасители и противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и ППБ. Няма да се предвиди доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и предпише със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни материали, ще се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, т. 3 от Наредба № 2;
- Информационни табели. Информационната табела предварително ще бъде съгласувана с Възложителя и ще съдържа наименованието на обекта и участниците в строителния процес. Същите ще бъдат поставени на определени от Възложителя места;
- Огради на временната площадка;
- Ще бъдат поставени предпазни заграждения (временни огради, само където е необходимо) и предупредителна сигнализация.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000027

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ *Подготвителни работи*

През подготвителния период „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще извърши следното:

- разработване на Работна програма с технологични инструкции за изпълнение на СМР;
- уточняване на всички подземни комуникации и обозначаването им трайно на обекта;
- обособяване на временни площадки за складиране на строителни материали и инвентар, след уточняване с Възложителя;
- обособяване на временни площадки за настаняване на екипа за изпълнение на поръчката, след уточняване с Възложителя;
- уточняване местата за извозване на строителни отпадъци.

➤ *Извън площадкови подготвителни работи:*

За изпълнението на строителството ще се предприемат следните действия:

- поставяне на предпазни заграждения (временни огради при необходимост) на всеки конкретен участък, на който се извършват строителни дейности и предупредителна сигнализация, информационна табела;
- организиране на временна база, склад за временно съхранение на материалите, монтажни площадки и междинни бази;
- транспортиране на товари до постоянните или временни складове за съхранение, монтажни площадки;
- разтоварване на материали, оборудване, техника и др. на приобектната площадка;
- обезпечаване на санитарно-битовите условия за работниците.

Временните площадки за складиране на материали, използвани по време на строителството ще се обособят след предварително съгласуване с Възложителя.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще обособи временен офис за инженерния и технически персонал. Офисът ще бъде съответно обзаведен и поддържан в чисто и подредено състояние за времето на строителната дейност. Като основно изискване „ЗАЕЧКИ“ ЕООД или негов упълномощен представител ще присъства на обекта през цялото време на дейността. Изпълнителят или неговият представител могат да напускат обекта само в случай, че осигурят връзка посредством мобилен телефон.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000028

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





При изпълнение на СМР „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще вземе всички мерки и ще предприеме всички действия, относно ненарушаване на електроснабдителните, пощенски и други подземни и надземни комуникационни и снабдителни линии и мрежи.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД изрично ще уведомява компетентните дружества за времето на извършване на строителните работите и при необходимост ще съгласува своите действия с дружествата.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД е отговорен за контролирането на всички въпроси, свързани с местата за изхвърляне на строителни отпадъци, в съответствие с изискванията на общината и на компетентните власти.

Безопасност на движението и обществена безопасност:

- „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще осигури, изгради и поддържа пътни знаци, лампи, бариери, огради, сигнали за контрол на движението и други мерки, които ще са необходими по време на строителната дейност, с цел осигуряване на безопасност на всички хора на обекта;
- „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще вземе под внимание особеностите в естеството на района, в който работи и обичайната практика на живущите при осигуряване на мерки за защита или регулирайки работната практика;
- Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Възложителя на място, преди започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях;
- „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време, които се прилагат локално или както е посочено в Договора.

Снабдяване на строителната площадка с вода, електричество и строителни материали:

- Санитарни съоръжения - „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и ще постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

- Водоснабдяване - „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни и строителни нужди. Вода за питейни нужди ще се доставя

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ежедневно бутилирана в пластмасови бутилки. За битови и противопожарни нужди ще се използват съществуващи водопроводни връзки.

- Електроснабдяване - Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от „ЗАЕЧКИ“ ЕООД в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на представител на Възложителя.

Временната площадка за обекта ще бъде захранена с електроенергия, като за строителни нужди ще се изпълни временно ел. захранване до временно главно табло.

Главното табло, както и всички подвижни такива ще бъдат оборудвани със собствен електромер /за главното табло/ и заземени, съгласно изискванията за безопасност.

За противопожарна безопасност персонала ще се оборудва с пожарогасители и друг вид противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и ППБ.

На временните складове ще бъде организирана физическа охрана от страна на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД.

➤ *Топлоизолационни работи*

Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на топлоизолационни работи ще отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи.

При изпълнението на топлоизолационните работи ще се използват материали, които са част от единна топлоизолационна интегрирана система, която да осигури добро сцепление и адхезия на всички слоеве от системата. Слойовете ще се изпълняват в съответната последователност, съобразно предписаното в проекта и изискванията на производителя.

Минималните технически характеристики на избраните основни съставни части на изолационните системи ще отговарят, като следва:

- XPS с дебелина 8 см /студен таван/ и 5см /подова плоча над сутерен/ - коефициент на топлопроводност $\lambda=0,036-0,040$ W/mK, клас по реакция на огън A2;
- EPS с дебелина 8см /външни стени/ и 12 см /подова плоча/ - коефициент на топлопроводност $\lambda=0,030-0,036$ W/mK, клас по реакция на огън E.

Повърхността на готова топлоизолационна конструкция ще бъде равна, като на 1кв.м. се допускат вдлъбнатини не по-големи от 10мм.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

При дебелина на топлоизолационните плочи над 8см, отвора за дюбелите ще се направи с фреза с дълбочина 1,5см. Дюбела ще се монтира и покрие с капачка, така че главите на дюбела няма да стърчат над изолационната плоча.

Всички ъгли участващи ще бъдат допълнително усилены с ъгли профили с мрежа. Алкалоустойчива армировъчна мрежа ще се използва и за усиляване на зоните около отворите с цел недопускане на диагонални пукнатини по мазилката.

При изпълнение на топлоизолационните работи няма да се допускат:

- механични повреди на топлоизолационните материали;
- провисване (свличане) и усукване на стъклофазерната мрежа;
- празнини между основата (тухлена зидария или ст. бетонови елементи) и топлоизолационния слой;
- топлоизолационните плочи EPS или XPS ще се лепи на гребен и ще се фиксира с мин. 6бр. дюбели на кв.м.

На приемане с констативен акт за скрити работи ще подлежат следните етапи на топлоизолациите:

- Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на изолацията;
- Всеки пласт на фасадната система преди полагане на следващия пласт;
- Участъците, които подлежат на запущване при изпълнението на други видове строителни работи.

При окончателното приемане на топлоизолациите ще се проверява:

- Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила;
- Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания;
- Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи;
- Отклоненията в размерите и плътността на топлоизолационните конструкции и защитното покритие от проектните решения;
- Наличието на вдлъбнатини по повърхността на готовата топлоизолационна конструкция;
- Наличието на пукнатини, процеци и отвори в топлоизолационната конструкция.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000031

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ Мазачески работи

Мазилките ще се изпълняват по технологическите карти за строителните процеси, като ще се прилага максимално механизация и поточна организация на работите.

При изпълнението на мазилките ще се спазват всички изисквания относно складирането и транспортирането на материалите и използването на строителните машини, платформи, стълби и др., дадени в Правилника за безопасността на труда при строително-монтажните работи.

Преди изпълнението на мазилките ще се направи проверка на основата и ще се отстранят всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилка няма да се изпълнява върху мокри места. Годността на основата ще се освидетелства с акт за скрити работи.

За осигуряване дебелината и равнинността на хастара на мазилката ще се монтират водещи профил и от метал или дърво.

Всички монтажни отвори, дупки, неравности и други дефекти по основата ще се отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.

Всички гладки и плътни повърхности ще се почистват и обработват за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. След обработката повърхностите ще се измиват с вода и шприцоват.

Преди започване на мазаческите работи ще бъдат завършени и изпитани всички инсталации (ВиК, ОВ, Ел. и др.)

Мазилките ще се изпълняват по технологичен ред в съответствие с графика на обекта.

Всички повърхности преди измазването ще се проверяват за отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на мазилката ще се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

Мазилките ще се изпълняват поэтапно отгоре надолу при завършени бетонови и зидарски работи.

Всички материали за мазилките ще отговарят по вид и по цвят на предписанията на проекта, както и на изискванията на съответния стандартизационен документ.

При изпълнение на мазилки, ако не е определено друго ще се спазва следната последователност на технологичните операции:

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000032

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Почистване и подготовка на повърхностите;
- Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност;
- Полагане на водещи профили или ленти;
- Нанасяне на шприц;
- Нанасяне на основния пласт (хастар);
- Изравняване на основния пласт (хастар);
- Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно);
- Заглаждане на втория слой;
- Обработка на ъглите по стени и тавани;
- Нанасяне на покриващия пласт (фината);
- Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт;
- Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.

При приемането на мазилките ще проверяваме:

- Мазилката, както и всеки от пластове, да бъде здраво захваната за основата или подолния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите);
- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти;
- Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

При приемане на мазилките ще представим пълна документация (протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

➤ Облицовъчни работи

Облицовките ще се изпълняват по РПОИС, като се прилага максимално механизация и поточната организация на работите. Облицовките ще се изпълняват предимно отдолу нагоре.

Ще се изпълнят след завършване на мазилките.

Облицовъчните работи ще се изпълняват с предписаните вид и качества на плочите, вид и марка на разтвора, вид и размери на закрепващите детайли и др.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Преди изпълнението на облицовките ще бъдат изпълнени всички други работи, от които може да стане зацепване или повреждане на облицованите повърхности.

При направа на облицовки ще се изпълняват следните процеси: пренос на материалите, сортиране на плочите и материалите, почистване на мястото за полагане на облицовката, разстилане на залепващия разтвор, нареждане на плочите, полагане на приспособления за оформяне на фуги, рязане на плочите, оформяне на ивици с разтвор в края на нареждането на плочите, пробиване на необходимите дупки за тръби на водопроводни и други инсталации, фугиране, почистване на облицовката и предаването ѝ в готов вид.

Облицовките ще се изпълняват предимно отдолу нагоре. Вътрешните облицовки ще се изпълняват след завършване на мазилките.

Преди започване на облицовката ще се направи проверка, състави акт за скрити работи, като ще се отбележи:

- вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения;
- наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.;
- пукнатини (направление, характер, размери и др.);
- наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости;
- влажни или мокри петна и участъци;
- омаслени площи;
- замръзнали или повредени от мраз участъци;
- наличие на гипсови части и мазилки по основата.

При приемане на облицовките ще следим:

- Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта;
- Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта и съответните БДС;
- Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000034

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта. Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС;
- Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

При приемане на облицовките ще осигурим пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на основата, на използваните материали, марката на разтворите и други.



➤ Дограми

Всички размери на дограмата ще се вземат задължително с мярка от място.

При монтажа на вратите допълнително ще се следи и проверява за най-прецизно нивелиране, тъй като то има най-голямо значение за бъдещото им безпроблемно функциониране. Първо ще се нивелират вертикалните части на рамките и след това ще се фиксират със стандартните монтажни дюбели. Окончателният монтаж на вратата ще се извърши с монтажна пяна. Между зидовете и касите на вратите ще има поне по 1 см от отгоре и от страни. Положената монтажна пяна при разширението си ще уплътни касите и ще ги фиксира здраво. Овлажняването на повърхностите преди нанасяне на пяната подобрява захващането и структурата на втвърдената пяна. След като са монтирани касите, ще се сложат и самите крила на вратите. След като изсъхне, монтажната пяна се изрязва. Фугите между касите и стените ще се уплътнят с акрилен уплътнител. Спазвайки тези правила ще гарантираме доброто качество на монтажа на дограмата.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000035

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Осланяйки се на дългогодишния ни опит при изпълнението на дограми и с оглед постигане на качество от най-добро ниво след приключване на работата по монтажа на вратите ще се направят допълнителни проверки за:

- Стабилно монтиране към отвора;
- Захващане към отвора по начин, безопасен за рамката с оглед напреженията, на които е подложена (топлинни разширения, напрежения подавани от сградата и напрежения предавани от собственика);
- Изолиране пространството между рамката и стената, което гарантира, че полиуретановата пяна ще остане изолиращ фактор.

Нашите специалисти ще дадат подробни указания на Възложителя за бъдещата експлоатация, поддръжка в изправност и правилно почистване на дограмата.

Материалите и изделията ще отговарят по тип, вид и качество на изискванията на проекта и съответните стандартизационни документи.

Преди започване на работите ще се запознаем с архитектурния проект, доставената дограма и материали. Технологичния порядък ще се определя от техническия ръководител в съответствие с графика за изграждане на обекта.

Ще бъде уточнено нивото за монтаж на съответната дограма, като се съобразим с работния хоризонт, маркиран трайно преди направата на замазките.

Монтажът на дограмата ще започне със снемане на крилата, монтаж на касата, закриляване и приковаване на касата към клепетата от страната на пантите, закачване на крилата, подвеждане, отвесиране, заклиняване другата половина от касата и приковаването и към клепетата.

Преди запенване с пенополиуретан касите ще се укрепят (разпънат) за поемане на налягането, създадено от пенополиуритановата пяна.

След втвърдяване на пяната ще се пристъпи към монтаж на шилдовете и дръжките на бравите, монтиране на каршилъка, включително направата на първа прогонка. Наковаване на вторите первази и креповете към тях.

Технология и организация на процеса на монтаж на врати: Транспорт до местопологането - механизирано; Снемане на крилата ръчно; Монтаж на касата с хоризонтиране и отвесиране - ръчно с помощта на нивелир, отвес; Заклинване и приковаване касата към

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000036

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

клепетата; Закачане на крилата ръчно; Подвеждане, отвесиране, заклиняване другата половина от касата и приковаването ѝ към клепетата; Поставяне на шилдите и дръжките на бравите, монтиране на каршилъка, включително първа прогонка; Наковаването на вторите первази и креповете към тях.

Отвесирането с хоризонтала и вертикала ще се изпълнява с лазерни инструменти.

Използването на полиуретанова пяна за монтаж на дограма ще даде възможност след 24 часа да се започне обработване на страниците около дограмата.

Всички участъци, наранени при демонтиране и монтажа на дограмата ще бъдат възстановени.

Дограмите ще се монтират от специализирана група дограмаджии и монтажници под ръководството на техническият ръководител и специалиста по здравословни и безопасни условия на труд. Всички профили и елементи, които ще се използват ще са придружени със сертификати за качество, като ще са спазени всички технически спецификации - изисканите профили, обков, отваряемост, крила на вратите.

Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци и др. Столарските изделия ще се приготвят в специализирани предприятия извън строителната площадка, като на площадката ще се извършва монтиране и прогонване на изделията, които да отговарят на следните норми и стандарти: За столарските работи се съставят два констативни акта:

- в предприятието производител;
- на обекта след завършване на монтажа.

Прозорците и вратите ще се приемат по брой, вид и размери.

Всички прозорци ще бъдат изпълнени от PVC дограма, с двоен стъклопакет, с едно високоемисиивно стъкло.

➤ Подови настилки

Основата и всеки междинен пласт на настилките ще се приемат с актове за закрити работи. В актовете ще се посочат условията, при които са извършени работите.

При констатиране на недостатъци или несъответствие с проекта основата или съответния междинен пласт на настилната няма да се приемат до отстраняването на недостатъците.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

С акт за скрити работи се приемат и монтажните и инсталационните работи, които ще бъдат завършени преди полагането на подовите настилки.

Основните работи са: приготвяне на разтвора или лепилото за полагане на плочките по дадени пропорции; грундиране на основата с разредено лепило; полагане на разтвора върху основата и лепене на плочките; подвеждане на плочките с мастер; фугиране и подмазване настилките; окончателно почистване на настилната.

Плочките ще се лепят и фугират със специално пригодени за целта материали, които и след втвърдяване запазват в необходимата степен еластичността си, така че да поемат термичните разширявания и свивания, без да се напукват и разрушават механично.



Широчината на деформационните фуги е около 10 mm. Те ще се запълнят със силиконов уплътнител, който дълготрайно запазва еластичността си и сигурно ги уплътнява.

Деформационни фуги ще се оставят и по края на покритието, т.е. плочките да не опират плътно в ограждащите стени, а се оставя пролука широка около 10 mm. Тя също се запълва и уплътнява със силиконов уплътнител.

При полагане на открито задължително ще се оставят и т. нар. деформационни фуги. Те се разлолат така, че площта на ограждащите от тях полета да не надхвърля 4m². Така при нагряване цялото поле се разширява във всички посоки и увеличението на големината му се компенсира за сметка на стесняване на деформационните фуги. Те ще бъдат мразоустойчиви, което означава, че ще поемат колкото е възможно по-малко влага.

Контролът за съответствието при изпълнението на настилки ще включва проверка на основата и на междинните пластове.

Преди полагане на паркета ще се следи за остатъчната влажност на изпълнените замазки.

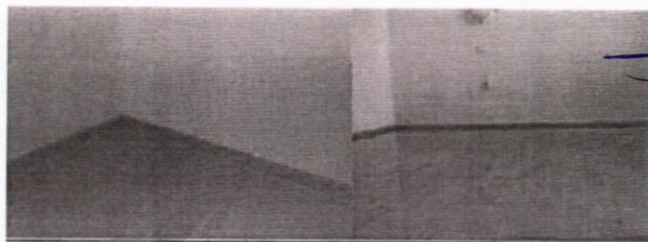

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000038

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Теракотът ще се полага върху вече положената циментова замазка като се следи за запазване на нивата. След добиването на първоначална якост на свързащото вещество се намокрят fugите и се обработват с fugин по цвят по детайл на архитектурното задание. Обработените площи се почистват с помощта на сух парцал.

Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и всички добавки към тях ще отговарят на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи.

Материалите, използвани за настилки ще бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя.

Влажността на материалите ще отговаря на предписанията в проекта, в технологиите за изпълнение и в стандартизационните документи.

Температурата на разтворите, лепилата и китовите за грундиране, залепване и fugиране няма да бъде по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, ще бъде чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

Подовите настилки ще се полагат върху цименто-пясъчен разтвор /изравнителен, заглаждащ/, изпълнен от материали в съответствие с БДС, след достигане на проектната му якост.

Няма да се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните fugи в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилка инсталации, тръби и др.

Настилките ще се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите и остъкляването.

Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и когато гаранционният им срок е изтекъл, ще бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки ще включва проверка на основата и на междинните пластове за:

Отклонението от проектната равнина;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000039

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти;
- Дебелината на бетонната основа и изравнителните, загладящите и водоизолиращите пластове;
- Влажността;
- Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини);
- Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места;
- Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други замърсявания);
- Изпълнението на деформационните fugи;
- Изпълнението на монтажните и инсталационните работи, които трябва да бъдат завършени преди полагането на настилка (монтиране на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и под настилка тръби и други съоръжения).

При настилки от меки листови, плочкови и килимоподобни подови покрития се изисква:

- Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие;
- Подовите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации;
- Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие;
- При листови и килимоподобни покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна на посоката на падащата светлина и на интензивното движение;
- Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в оная част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци;
- На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000010

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Няма да се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа. На повърхността на настилките с лицева пласт от плочи, положени на циментно-пясъчен разтвор няма да се допускат:

- Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит;
- Участъци с незалепен към основата лицева пласт на настилката (установява се чрез почукване) и участъци с неутвърден във фугите кит.

Настилките, определени като електропроводими или антистатични, ще отговарят на изискванията на БДС 15969.

При приемането на завършените подови настилки ще се проверяват следните документи и показатели:

- видът на подовата настилка и съответствието ѝ с проекта;
- съответствието на изпълнение на детайлите с проекта (изпълнението на первазите, съединяването на подовата настилка със сифоните и с облицовките на стени, канапи, улами и шахти, заустването на откритите канали, изпълнението около преминаващи през подовата конструкция и настилната отвори, инсталации, тръби и други съоръжения, снажданията на пластовете и др.);
- съответствието на настилната със съответните изисквания към нея;
- удостоверенията за качество на вложените материали и изделия, издадени от производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако има такива) и съответствието на показателите на материалите с изискванията на проекта;
- актовете за приемане на скритите работи при изпълнението на настилките, съдържащи и условията, при които те са изпълнени;
- протоколите за изпитване на антистатичните качества и електропроводимостта (ако в проекта се предвижда изпълнение на електропроводимостта или антистатични подови настилки).

➤ Бояджийски работи

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване ще отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000041

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Преди започването на бояджийските работи ще се почистват боядисваните повърхности от прах, ръжда ще се следи те да са сухи. Преди нанасянето на дисперсните бои /латекс/ с цел подобряване на покривността и равномерността на покритието и запазване точността на цвета повърхностите, които ще се боядисват ще се тонират с грунд за акрилатни бои отговарящ на следните стандарти по отношение на плътност и съдържание на нелетливи в-ва, 125°/1h.

При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др.) материалите ще се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в лицензирани лаборатории.

Приемането на бояджийските работи ще се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Бояджийските работи при приемането ще отговарят на следните изисквания:

- Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, ще бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслявяване и еднаква обработка. Няма да се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон;
- По боядисаните повърхности няма да се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.

Латексовата боя се нанася трикратно с мече и четки след грундиране. Преди боядисването повърхностите ще се подготвят както следва:

- почистване на прах, петна и драскотини;
- китосване на подлежащите на боядисване повърхности.

Бояджийските материали ще се складира в закрит склад. Ще се работи при температура над 5° С. Преди боядисването ще се полага слой от грунд, който да подобри адхезията на основата.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



➤ Зидарски работи

- Нивелиране на основата:

Преди започване на зидането ще бъде определена най-високата точка на основата. Съгласно това и плана на зидарията ще се направи изравнително легло с минимална дебелина 1 сантиметър, мерено от най-високата точка. Леглото трябва да е с широчината на зидарията. Правилното подвеждане на първия ред осигурява здравината и равнинността на зида. Използването на подходящи инструменти елиминира възможността за грешки и най-вече спестява време на по-късен етап при зидане. Повишава се ефективността на работата.



Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000013

Подпис и печат: _____
/инж.Екатерина Заечка/




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Иззиждане на първи ред:

Необходимо е да се изчака набирането на якост на подравнителното легло. Ще се започне с блоковете в ъглите, между които се опъва зидарски шнур за гарантиране праволинейността на стената. Подравняването и нивелирането на керамичните блокове в реда става само с гумен чук. Няма да се използва метален чук, поради опасността от счупване на блоковете които се използват за зидане. Първата тухла се поставя в единия край на зида, върху нивелирания вече зидарски разтвор. Проверява се с нивелир нейната позиция по хоризонталната и вертикална равнина. Ако е необходимо се нанасят корекции. Втората тухла се поставя в срещуположния край на зида и също се проверява нейната нивелация.



- Разместване на блоковете от втори ред:

Иззиждането на редовете от керамични блокове по височина става с разместване на зидарските тела (така наречената зидарска превръзка) на минимум 1/3 от дължината на блока или 10 сантиметра.



Няма да позволим да се зидат едновременно два или повече реда. При слънце или силен вятър зидариините тела ще се намокрят, за да не всмукват от водата на разтвора и по този начин да се нарушава процеса на втвърдяване на разтвора.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000014

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





➤ Демонтажни работи

Основните строително-ремонтни дейности започват с демонтажни работи.

Дограмата ще се премахне, след като бъдат демонтирани стените, за да се осигури незапращеност по площадката. Своевременно ще се изнасят строителните отпадъци и ще се товарят на камион за превоз до депо за строителни отпадъци. Ще се проверява качеството на работата и съответствието с изискванията на проекта и стандартите.

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на демонтажните работи:

Допускането на работници за изпълнение на демонтажни работи ще се разрешава от техническия ръководител на обекта след:

- извършване на проверка съвместно с бригадира за видовете работи, както и качеството на извършените демонтажни работи;
- инструктиране на работниците със специално обръщане на внимание за местата с повишен риск;
- Периодично почистване от отпадъците и непозволяване натрупване на строителни отпадъци освен на определените площадки за депониране;
- Складираните на площадката строителни отпадъци ще се подреждат и осигуряват против подхлъзване, търкаляне, падане или преобръщане от вятър.



Във вертикалният обсег на извършваните работи ще се забрани изпълнението на други видове работи на по-нисък хоризонт.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.






ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ *Окачен таван*

Окачените тавани от гипсокартон представляват строителни плоскости, закрепени към носеща метална конструкция. При влажни помещения ще се монтират импрегнирани строителни плоскости.

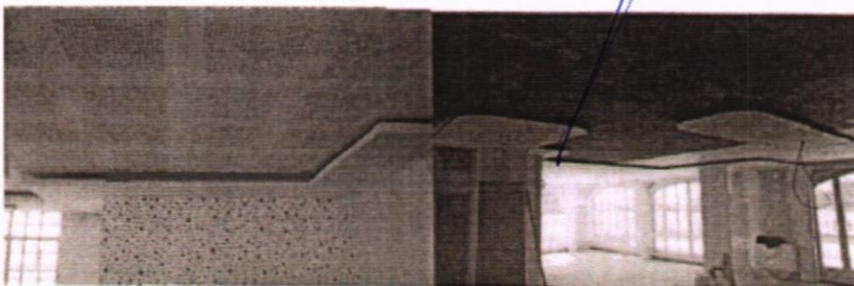

Окачените тавани от гипсокартон са предпочитани, защото:

- Боядисват се бързо и лесно;
- Предлагат неограничени дизайнерски решения и идеи;
- предоставят възможности за интересни интериорни ефекти с използването на декоративни бои и мазилки;
- Позволяват голяма творческа свобода, многообразие от форми и фигури;
- Предлагат невероятни светлинни ефекти и решения.

➤ *ВиК инсталации*

При изпълнението на строително - монтажните работи по част ВиК строго ще се спазват техническите изисквания на проекта и техническите правила и норми, заложи в нормативни документи.

Няма да се допуска влачене на тръбите и фитингите. ~~Тръбите ще се складира~~, преместват и монтират съгласно изискванията на производителя.

Няма да се допуска нарушаване на целостта на тръбите по начин и причини извън предвидените в технологичния процес.

Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване ще се извършва на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали.

Преди започване на строителството ще бъде необходимо да се извикат представители на всички ведомства, експлоатиращи подземни проводни и съоръжения, за уточняване на

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000046

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

местоположението им и обозначаване на местата, където трябва да се работи внимателно на ръка.

След полагане на водопроводната тръба ще се направи хидравлична проба. Хидравличната проба ще се извършва на два етапа след частично засипване на водопровода, като се оставят открити съединенията му при монтиран манометър в единия край и въздушник в другия. След напълване налягането се повишава постепенно до достигане на работното на 1 мин /1атм/. Налягането се поддържа на работно докато се проверят всички съединения и се елиминират евентуални течове, които не изискват изпразване на водопровода. Налягането се повишава до 1,5 работното за 1 час.

След провеждане на едночасова проба, водопроводът се оставя на това налягане в продължение на 12 часа. При изтичане на този срок и установяване на загуба на вода по-малка от изчислена предварително стойност по съответна предписана формула, се счита, че пробата е успешна.

Дезинфекцията ще се извършва с хлорна вар 0,23 мг/л при престой във водопровода от 24 часа и направа на необходимите промивки за избягване на остатъчен хлор.

Всички колена и тройници, спирателни кранове и пожарните хидранти ще се укрепят съгласно детайлите в проекта по част ВиК.

Преди започването на монтажа на водопроводните и канализационни инсталации ще се фиксира нивото на готовите подове във всички помещения, в които ще се монтира водопроводна и канализационна инсталация.

Монтажът ще се завърши и инсталациите ще се изпитат и приемат преди започване измазването и довършителните работи на помещенията. За обезпечаване изпускането и източването на водата, хоризонталните клонове на водопроводната инсталация се монтират с входящ наклон не по-малък от 0,002 към водочерпните прибори.

Вкопаните в стените тръби трябва да имат покритие, не по-малко от 2 см.

Съединяването на тръби при преминаване през плочи, стени и прегради няма да се допуска.

Няма да се допуска водопроводни тръби да се прокарват през канали за нечиста вода, асансьорни шахти, димни и вентилационни канали и в непосредствена близост с електрически трансформатори, ел. табла и др.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000047

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Няма да се разрешава огъването на тръби във водопроводни инсталации.

Няма да се допуска вертикални и хоризонтални канализационни клонове да преминават през вентилационни или димни канали.

По вертикалните канализационни клонове се оставят ревизионни отвори.

Ревизионните отвори се оставят на височина най-малко 0,80 m от пода, но не по-ниско от 0,20 m над най-високо свързаното отклонение в етажа. При скрито положените тръби на местата на ревизионните отвори се поставят розетки.

На хоризонталните клонове ревизионни отвори се оставят, както следва:

- в началото на всички недостъпни за наблюдение клонове;
- при смяна на посоката без ревизионна шахта и с ъгъл, по-голям от 30°;

Свързването на канализационните тръби в носещи стени и плочи няма да се допуска.

➤ *Водопровод*

Работите по водопровода обхващат вътрешната система за водоснабдяване, включително тръбите и оборудването и всички необходими условия да осигури необходимата вътрешна мрежа за водоснабдяване. Вътрешната мрежа ще се изпълни в съответствие с изискванията на проекта.

Предвижда се тестване с хидростатично налягане за водопровода и канализацията. То ще се извърши по метода, който се изисква. Канализационни тръби ще се изпробват за наличието на течове в съответствие с методите, които се изискват в проектните документи.

Изолацията на тръбите за студена и топла вода ще се направи в съответствие със спецификацията в проекта. За защита на съответните тръбопроводи в точките, определени на чертежите или в съответствие с изискванията на проекта ще се монтират, изпускателни вентили, спирателни вентили, и гъвкави връзки.

➤ *Канализация*

Канализационната система трябва ще бъде изградена в съответствие с чертежите, представени заедно с Условието на договора. Работите, отнасящи се до вентилацията,

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

колекторите, уплътненията, изолацията и всякакви други работи, ще се изпълняват точно, по стандарти за високо качество в съответствие с проектите.

- Изпитване:

Всеки изграден тръбопровод ще се подлага на изпитване по хидравличен начин за доказване на водоплътността и якостта след подробен оглед, както и за установяване на съответствието на изпълнението на тръбопровода, на връзките и извършените укрепвания с издадените строителни книжа.

Тръбопровода ще се изпитва цялостно или на участъци. По време на изпитването ще се вземат мерки за подаване и изпускане на необходимото водно количество без каквито и да е затруднения.

Преди изпитването на тръбопровода ще се извършва проверка за спазването на изискванията на нормативните актове за безопасни и здравословни условия на труд.

Преди изпитванията на налягане ще се извършва проверка на съоръженията за изпитване по отношение на тяхното калибриране, годност за работа и съвместимост с тръбопроводите. Тръбопроводите се пълнят с вода при отворени въздушни вентили за изпускане на въздуха. По време на всички етапи от изпитването се спазва проектната последователност. След изпитването налягането в тръбопровода се понижава бавно до атмосферното налягане. При изпитването на тръбопроводите се използва питейна вода.

При предварителното изпитване тръбопроводът или отделни негови участъци се напълват с вода и се обезвъздушават. Налягането се увеличава до работното, без да се превишава пробното налягане.

При поява на недопустими промени в част от тръбопровода и/или на течове предварителното изпитване се прекратява, налягането в изпитвания участък се изравнява с атмосферното налягане и дефектите се отстраняват.

Предварителното изпитване е проведено успешно, ако няма видими дефекти или признаци на водопропускливост.

За резултатите от проведените изпитвания ще се съставят протоколи.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000019

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ Електрически инсталации

При изпълнението на строително - монтажните работи по част Електро строго ще се спазват изискванията на проекта и техническите правила, заложи в Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, в сила от 19.09.2010 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, обн. ДВ бр. 48 от 18 юни 2010 г.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД, преди започване на СМР, ще се увери в коректността на представената разчетна мощност и съответстващата ѝ стойност – съгласно документ (писмо) от електроразпределително дружество, както и указанията от последното.

По време на строителство, както и при завършването му, ще се задължим да извършим съответните изпитания, съгласно нормативната уредба, като и да осигурим достъп на Инвеститорски контрол при контролни изпитания.

Копия от протоколите от изпитанията, ще бъдат представени при актуване на изпълнени СМР.

По време на строителството ще се спазват всички изисквания по техника на безопасност.

Електрическите апарати, тоководещите части и носещите ги конструкции ще се избират според условията на къси съединения, съгласно БДС 1786.

Съгласно ПУЕУ и Наредба № 2 /99 г. и Норми за проектиране на ел. уредби в сгради (БСА II, III, 99 г.), изграждането на опроводяването е в защитни елементи – тръби, канали и др., както и с проводници директно положени в строителните елементи – улеи, канали и др.

Метода за изпитване изолациите на кабели и проводници ще бъде в съответствие с БДС 1986 /82 г.

Приложените типове осветителни тела ще съответстват на БДС EN 60598-1,2000; придружени с:

- Декларация за съответствие на производителя (или вносителя), което се наблюдава чрез Надзор на пазара (т.е. Комитета по стандартизация и метрология);
- Сертификат от Органа по сертификация (акредитиран от службата по Сертификация) и издаден на база протокол от лаборатория за измервания.

Използваните проводници и кабели са обикновено с термопластична изолация.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000050

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Мълниеотводната инсталация ще се изпълни с мълниеприемна мрежа с площ на клетките $S < 100 \text{ mm}^2$. Мълниеприемната мрежа ще се изпълни с проводник алуминиева сплав с $\varnothing 8 \text{ mm}$. Електрическите връзки се осъществяват посредством специални клемни съединения за скатен покрив с керемиди.

Отводите ще се изпълнят с проводник AlMnSi екструдирани с полимерно покритие. Връзката между токоотводите и заземителите според чл.71, Наредба 4 за мълниезащита ще се осъществи в контролни клеми /разглобяемо съединение/ за периодична проверка на импулсното съпротивление на заземителите $R \leq 20 \Omega$.

Контролните заземители ще се оформят на 1,8 м от готов терен. Заземителите ще се изпълнят с поцинковани колове, като преходното съпротивление не трябва да превишава 20Ω .

Организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с изпълнението на предмета на поръчката

Организация на изпълнението на строителните и монтажните работи.

- Съвместно с Възложителя, въз основа на предоставените и одобрени проекти по част „План за безопасност и здраве“ ще се определят:
 - входовете;
 - трасетата за движение на работниците, създавайки невъзможност за пресичане на потоците (работници, механизация, пешеходци и автомобили);
 - трасетата за движение на транспортните средства;
 - местата за товарене на строителните отпадъци, периода на транспортиране, начините за транспортиране;
 - местата за складиране на строителните материали, изделия и полуфабрикати, периодите и времето за доставка, начините за транспортиране и разтоварване;
 - определяне на времевите диапазони и възможности за работи, свързани с експозиция на шум, запрашеност, вибрации и други;
 - ограждане на опасните зони около работните площадки с подходящи обезопасителни съоръжения, а за СМР, граничещи с улици и тротоари - съгласно одобрен и съгласуван проект по част „Временна организация и безопасност на движението“ към проект „План за безопасност

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000051

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

и здраве". Мероприятията задължително ще се изпълняват, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

- монтирането на знаци, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и предоставения проект по част „План за безопасност и здраве“;

- монтирането на знаци, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 2010 г. за временната сигнализация по пътищата и улиците при извършване на СМР и предоставения проект по част „План за безопасност и здраве“;

- мерки по опазване на околната среда.

- Ще се обезопасят опасните зони около работната площадка;
- Ще се обезопасят зоните на действие на механизацията;
- Ще се организират се трасетата до мястото на складиране на демонтираните или разрушени елементи и материали, местата за складиране: на терена - в контейнерите за отпадъци;
- Ще се разпределят работните места по такъв начин, че да не се допускат места със специфичен риск;
- В организационно отношение сме предвидили оптимално застъпване на строителните процеси, които ще гарантират съкращаване на сроковете на строителство, съобразени със специфичната интензивност за изпълнение на отделните процеси, минимизиране на риска, наличие на фронт за работа, техническите изисквания към отделните строителни операции и други;
- След приключване на строителните дейности ще се демонтират съоръженията за колективна защита и обезопасителните заграждения. Ще се освободи пространството около строителната площадка. Ще се демонтират елементите на временното строителство.

Ресурсите ще се разпределят по такъв начин, че да гарантира равномерност на работната ръка, използването на капацитета на работниците по тяхната специалност и квалификация.

Разпределянето на видовете работи във времето ще гарантира комплексното изпълнение на отделните части, в тяхната технологична последователност и организационна обвързаност. Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000052

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Отделните специализирани звена ще изпълняват своите строителни дейности, като строителните и монтажните работи ще се изпълняват в последователност, обезпечаваща нормалното развитие на процесите във времето. Съвместяването на отделни строителни или монтажни работи ще даде възможност за съкращаване на общия срок за изпълнение на обекта, без да се допускат места със специфичен риск, както и изпреварващи технологичния порядък строителни дейности в една част на поръчката или между отделните части.

Разпределението на работната ръка във времето ще гарантира възможността ни да изпълним поръчката в определения с представения календарен график срок.

Работници и технически персонал

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД разполага с обучен персонал с богат практически опит за изпълнение на отделните видове строителни и монтажни работи (СМР).

При разработването на технологичния процес са отчетени разходните норми, определени са трудоемкостите и е избран оптимален състав на бригадите за извършване на СМР с интензивност, равна на наличния работен фронт за отделните работни места. Оптимално ще се използва възможността за съвместяване на отделните групи работи, както и за едновременното извършване на видове СМР, които нямат пряка технологична обвързаност, за които има осигурен работен фронт и липсват места със специфичен риск.

При обстоятелства, които налагат ускоряване на изпълнението на отделни СМР, от които зависи общия срок за изпълнение на поръчката (при работите, лежащи на критичния път), „ЗАЕЧКИ“ ЕООД разполага с възможности за увеличаване на броя на работниците. При невъзможност за осигуряване на достатъчен работен фронт, „ЗАЕЧКИ“ ЕООД разполага с ресурс за преминаване на двусменен или трисменен режим на работа (съгласувано с Възложителя). По този начин изпълнението на отделни видове работи, от които зависи общия срок за изпълнение или такива, които забавят изпълнението на следващите ги в технологичен порядък видове работи, ще се ускори два или три пъти.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000053

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





Материали

Складовите площи, с които разполага „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще определят и периодичността в доставките на отделните материали, полуфабрикати и изделия. Тези площи ще се разпределят така, че да гарантират качествата на материалите до влягането им.

Периодичността на доставките ще бъде съобразена с принципа на изменение и запаса при постоянен резерв, който включва времето за изразходване и доставеното количество от даден материал, времето за поръчване и транспортиране на следващата доставка, както и постоянен резерв. Постоянният резерв е необходим в случай на забавяне на доставката по независещи от „ЗАЕЧКИ“ ЕООД обстоятелства. За да гарантира доставка в рамките на изчерпване на постоянния резерв се осигурява възможност за доставка със собствен транспорт.

Подход за доставки на материалите

Организацията на доставките ще бъде следната:

- Техническият ръководител на обекта изготвя заявка за необходимите материали и я предава на отговорника на обекта в планово – техническия отдел на фирмата;
- Ръководителя на екипа преглежда заявката, установява, че точно такива материали с тези характеристики и количества са необходими за обекта подписва я и я представя на отдел „Снабдяване“ на фирмата.
- Отдел „Снабдяване“ изпраща запитвания до определени фирми, за доставка на исканите материали. Офертите от тези фирми се подреждат и въвеждат в сравнителни таблици, с видовете, количествата и цените на материалите. Представя се сравнителната таблица за разглеждане и одобрение от изпълнителния директор. След одобрението се сключва договор за доставка, заплащат се необходимите аванси и избраният доставчик извършва доставката на материалите в уговорения срок на обекта.

На обекта доставените материали се приемат от техническия ръководител, съвместно със специалиста за контрол върху качество, и се проверява качеството им и количеството им. След тази проверка се съставя приема - предавателен протокол за доставените материали. В случай, че има некачествени материали техническият ръководител не приема тези материали, което се отразява в протокола и доставчика доставя нови материали с необходимото качество. На обекта съответните материали се предават от складовото лице /склададжия на обекта/ на техническия

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ръководител и съответните работници и по нататък тези материали се влагат на обекта, в съответствие с одобрения инвестиционен проект.

Механизация

За осигуряването на срока за изпълнение на поръчката, „ЗАЕЧКИ“ ЕООД разполага с необходимата механизация за изпълнение на поръчката.

За непредвидените видове работи, за които „ЗАЕЧКИ“ ЕООД не разполага с механизация, но се налага при изпълнение на видовете СМР, ще се сключва договор със специализиран контрагент, който да осигури определената механизация по вид, характеристики и времетраене. Независимо от сключения с основния контрагент договор, се определят възможности за обезпечаване с механизация от дублиращ контрагент.

Инструменти и приспособления

За качественото изпълнение на отделните видове СМР работният персонал е осигурен с необходимите инструменти и приспособления. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД разполага с разнообразие от ръчни електроинструменти, които дават възможност отделните СМР да се изпълняват качествено и с висока интензивност. Обезпечаването на персонала с инструменти и приспособления ще бъде в синхрон с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителни и монтажни работи, Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Отговорности и задължения на екипа от експерти за изпълнение на поръчката

Организация на управлението

За управление на проекта от страна на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД е създадена организационна структура за ръководство и реализация.

В организационната структура са включени:

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Ръководител на обекта;
- Технически ръководител;
- Специалист за контрол върху качеството;
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд.

➤ **Ръководител на обект отговаря за:**

- Отговаря, ръководи и организира цялостната работа на екипа от ръководители, специалисти и работници по изпълнение на пълния обем на поръчката;
- Формулира целите и основните задачи по изпълнение на всички дейности;
- Разработва заедно с техническия ръководител Работна програма;
- Контролира изпълнението и разработването на общи и детайлни графици и планове по качеството;
- Контролира работата на специалистите по постоянна обезпеченост на изпълния персонал, неговата готовност, техническа съоръженост, мобилност, мерките за безопасност;
- Контролира изпълнението на всички дейности по транспортиране, монтаж и наладка от обема, включен в работния проект;
- Контролира заявяването, доставката, заскладяването на необходимите материали, инструменти, оборудване;
- Контролира планирането и оптимизирането на бюджета на отделните пакети - съгласувано с ръководството на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД;
- Контролира своевременното обезпечаване на средства, балансирането на плащанията на доставчиците;
- Организира и контролира работата с доставчиците;
- Отговаря за цялостната кореспонденция и изготвя ежемесечните, седмичните и всекидневните рапорти;
- Изготвя оценки за резултатите от дейността по изпълнение на поръчката, решава появилите се проблеми и актуализира основните цели и задачи;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000056

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Заедно със „ЗАЕЧКИ“ ЕООД и специалиста за контрол върху качеството отговаря за разработването, внедряването и изпълнение на програмата за осигуряване на качеството за проекта и координира инспекции, проверки и одити;
- Отговаря за вземането на точни, бързи технически решения, когато се появят евентуални несъответствия с проектни решения и пропуски в работата на изпълнителския състав;
- Подчинен е пряко на управителя на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД.

➤ **Технически ръководител отговаря за:**

- Да са запознати подробно с проектната документация на строежа и с проекта за организация и изпълнение на строителството за тези СМР за изпълнението на които ще отговарят;
- Да са запознати подробно с предвидените технологии за изпълнение на работите и с правилата и изискванията към тях, както и за всички останали традиционни видове работи;
- Да са запознати с нормативната уредба по строителството, отнасяща се, както до общите изисквания към строителството, така и по въпросите, свързани с извършването и приемането на видовете работи, чието изпълнение ще ръководят, както и с изискванията по приемане на строежите и разрешаването на тяхното ползване;
- Да са запознати с правилата по безопасност на труда и санитарно-хигиенните изисквания при изпълнение на СМР, противопожарните изисквания, условията- и изискванията за опазване на околната среда.

Техническият ръководител, съобразно условията извършва следните дейности.

- Организира, ръководи и контролира цялостното изпълнение на строежа по обем, качество и срокове; приема изпълнените работи от пряко подчинените работници, като не допуска лошокачествено изпълнени работи и не допуска изпълнение на последващи видове СМР преди отстраняването на некачествено изпълнените такива;
- Изготвя необходимата отчетна документация;

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000057

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Осигурява вземането на необходимите проби и извършването на съответните изпитвания и съхранява всички лабораторни документи и заключения и експертизи за тях;
- Отговаря и сам изработва екзекутивната документация;
- Участва пълноценно по подготовката за приемане на строежа, както и в цялостната процедура за това;

Съобразно възложените му преки ръководни и управленски функции отговоря за:

- Спазването на изискванията по безопасност и хигиена на труда и пожарната безопасност на строежа, които ръководи;
- Провеждането на инструктаж по БХТПБ на ръководения от него персонал;
- Разпределянето на работниците по работните места според квалификацията и опита им;
- Забраняването и недопускането на работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговорят на изискванията по БХТПБ;
- Отстраняването от строителната площадка на лицата, които не ползват необходимото специално и работно облекло и личните предпазни средства, както и не спазващите изискванията по БХТПБ при извършването от тях СМР;
- Осигуряването прекратяване на работата и извеждане на всички лица от строителната площадка, когато има опасност за здравето или живота им, или има налице условия, при които се изисква спиране на работа;
- Осигуряването изпълнението на предвидените в РПОИС мероприятия по БХТПБ, както и на изискванията на правилниците по безопасността на труда;
- Незабавното уведомяване на преките си ръководители и органите по охрана на труда за станали злополуки или аварии.

➤ **Специалист за контрол върху качеството отговаря за:**

- Отговаря за целия период на изпълнение на работния пакет за всички дейности да бъдат в съответствие с одобрената Програма за осигуряване на качеството;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Отговаря за разработването, внедряването и установяването на Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на работния пакет;
- Да осигури документирано системно обучение за персонала по базовата програма за осигуряване на качеството, изисквано за изпълнението на Договора;
- Отговаря за събирането и съхранението на записите по качество;
- Участва в комисиите за избор на доставчици на материали;
- Да определи и документира всички условия, неблагоприятни за качеството;
- Контролира сроковете за изпълнение на коригиращи и превантивни действия;
- Отговаря за извършване на прегледи и одити.

➤ **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**

Пряко подчинен на ръководителя на екипа и на управителя на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД. При изпълнение на функциите се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ръководителя на обекта.

Осъществява контакти с ръководителя и специалисти от други предприятия и организации по линия на осигуряване на средства и системи за защита безопасността и здравето при работа.

Задължения:

- Ръководи и организира дейността по здравословните и безопасни условия на труда във фирмата;
- Координира връзките и организацията за осигуряване на най-ефикасни системи и средства за безопасността на труда;
- Ръководи и организира работата, свързана с усъвършенстване на системата за безопасност на труда и инструктажа на работниците и служителите за безопасна работа;
- Утвърждава проекти за изграждане на безопасни работни места и на системи за технологично оборудване за здравословни условия на труд;
- Контролира работата на системите за защита на здравето при работа и предлага промени за повишаване на тяхната ефективност;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000059

Подпис и печат: _____
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Ръководи и организира работите, с вързани с въвеждането на нова охранителна техника, защитни устройства и лични предпазни средства за осигуряване на безопасността на труда;
- Предлага налагащите се промени в структурата, организацията и функционирането на системата за безопасни условия на труд и методите и средствата за защита;
- Ръководи и координира работата на работниците и служителите в отдела и анализирането на трудовия травматизъм и професионални заболявания;

Отговорности:

- Отговаря за нормалното функциониране на системите за здравословни и безопасни условия на труд;
- Носи отговорност при настъпване на вреди от трудови злополуки и професионални заболявания;
- Отговаря за безопасността на труда при използване на машини и съоръжения.

Обособяването на задачи и разпределението по експерт с посочени конкретни задължения съобразно спецификата на задачите

➤ Подготвителни работи:

Отговорни експерти и задължения и отговорности:

- Ръководител на обекта - участва в съставянето на протокол обр.2/2а, проверява за наличието на изискуемата строителна документация; координира мобилизацията на ресурсите, контролира организацията на строителната площадка, осигурява и проследява поставянето на информационна табела за обекта, координира приобектовия склад по отношение на разположението и съхранението на материалите; контролира графика за доставка на материалите;
- Технически ръководител – участва в съставянето на протокол обр.2/2а, проверява за допуснати технически грешки, проверява за наличието на изискуемата строителна документация; координира необходимия ресурс за изграждане на приобектовото пространство и склад, контролира пряко изпълнението на поставените задачи от ръководителя, проследява изпълнението на мобилизацията на ресурсите, контролира

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

600000

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съвместно със специалиста за контрол върху качеството транспортирането, разтоварването и съхранението на материалите;

- Специалист за контрол върху качеството - контролира съвместно с техническия ръководител транспортирането, разтоварването и съхранението на материалите, проследява за наличието на изискуемите документи, удостоверяващи качеството и съответствието на доставените материали;
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - контролира изпълнението на дейностите по отношение спазване правилата за безопасност и здраве, контролира осигуряването и употребата на ЛПС за присъстващите на обекта, проверява и следи за възможни рискови (по отношение на ЗБУТ) фактори на строителната площадка.

➤ **Част: Архитектура**

Отговорни експерти и задължения и отговорности:

- Технически ръководител - следи за последователността на изпълнение на отделните работи предвидени СМР по част Архитектура, възлага пряко или чрез отговорния експерт изпълнението на текущите задачи на изпълнителския състав, контролира технологично правилното изпълнение на отделните видове СМР в рамките на задачата, контролира и следи за правилното прилагане на инсталационните и монтажни указания на съответните производители, следи за спазване на установения порядък на демонтажни и разрушителни работни, така че да не се застраши здравето и живота на присъстващите на строителната площадка, контролира и проверява измерването и документирането на извършените СМР, следи за изпълнението на заповеди, предписания и указания на оторизираните за това лица и контролни органи, обобщава и свежда до знанието на ръководител на обект необходимите количества ресурси с цел тяхното обезпечаване за планираното изпълнение на отделните работи, контролира правилното натоварване и извозване на отпадъчните материали до депо, съставя и води изискуемите дневници, дава разяснения по отношение на приложимата технология, присъства и участва при проверки на контролните органи;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000001

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Специалист за контрол върху качеството – присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; осъществява вътрешен контрол на изпълняваните СМР и на влаганите материали; съгласува със Строителния надзор, Възложителя и проектантите материалите, които ще се влагат в изпълнението на строителството; следи за качеството на влаганите материали и качеството на изпълняваното строителство; следи за спазването на действащи стандарти и нормативни документи имащи отношение към изпълняваните работи. Одобрение на източниците на материали и доставки; отговаря за комплектовката на доказателствения материал по отношение на качеството на вложените материали, като част от документите за предаване на обекта; контролира изпълнение на отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации; ръководи дейността на строителната лаборатория към Дружеството, заедно с Началник лаборатория организират вземането на необходимите лабораторни проби; редовно и правилно водене на Дневника за лабораторните изследвания; гарантира съответствието и верността на лабораторните изпитвания и тестове, като в случай на необходимост изисква допълнителни изпитвания; Когато е необходимо, назначава изпитвания за доказване на качеството на СМР; събира необходимите документи свързани с качеството на материалите и с качеството на СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания и др.) и ги окомплектоват към акта (сертификата) за извършеното СМР; проверява и отговаря за съответствието на сертификатите за качество и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните стандарти; одобрява механизацията и съоръженията за производство и изпълнение на СМР, съгласно Технически спецификации; гарантира достоверността на издадените протоколи от изпитванията и тестовите, гарантирано с неговото присъствие на изпитванията; Съдейства за съставяне всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на строежа), съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ; дава предложение на Ръководител обект за отстраняване на доставени некачествени материали и асфалтови смеси, неотговарящи на изискванията за влагане в СМР; дава предложение на Ръководител обект за премахване от обекта на

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

003062

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изпълнени Работи с недостигнати качествени резултати; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; изпълнява всички задължения за заеманата длъжност и отговаря за спазването на всички нормативни изисквания, както и всички изисквания посочени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и указанията на Възложителя на строежа; организира и отговаря за съставянето на Инструкции по ТБ и ОТ и контрол на тяхното изпълнение; снабдява, изисква и контролира по безопасно полагане на труд и спазване на правилата по техническата безопасност; присъства и координира изпълнението на взетите решения на съвместните срещи; докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки; отговаря за спазването и изпълнението на Плана за безопасност и здраве; следи за изпълнението на ежедневните и периодични инструктажи безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; следи и отговаря за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда; изготвя сведения относно спазването на Безопасни и Здравословни условия на труд; следи за спазване на мероприятията по ВОД; контрол върху монтажа на информационни табели; провежда редовни инспекции на обекта, проверяване на мерките за безопасност за изпълнение на СМР; координира дейността с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; контрол за недопускане на външни лица в рамките на строежа; контрол върху носенето на лични предпазни средства; контрол върху техническата изправност на механизацията; контрол върху наличието на аптечка на обекта и дали е оборудвана с всички необходими медикаменти за оказване на първа помощ.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000003

Подпис и печат?

/инж.Екатерина Заечка/





➤ **Част: Конструктивна**

Отговорни експерти и задължения и отговорности:

- Технически ръководител - следи за последователността на изпълнение на работите залегнали в част Конструктивна, следи за спазване на технологичните срокове при паралелно и поточно изпълнение на отделните видове работи, възлага пряко или чрез отговорния експерт изпълнението на текущите задачи на изпълнителския състав, контролира технологично правилното изпълнение на отделните видове СМР в рамките на задачата, следи за формирането и изпълнението съгласно одобрения инвестиционен проект на сглобки, заготовки, стоманени рамки и армировки, контролира технологичното правилното изпълнение по усилване на носещи елементи, отговаря за прилагане на конструктивното решение по усилване, контролира монтажа и пуска на подземните съоръжения, контролира и проверява измерването и документирането на извършените СМР, следи за изпълнението на заповеди, предписания и указания на оторизираните за това лица и контролни органи, обобщава и свежда до знанието на ръководител на обект необходимите количества ресурси с цел тяхното обезпечаване за планираното изпълнение на отделните работи, контролира правилното натоварване и извозване на отпадъчните материали до депо, съставя и води изискуемите дневници при бетонови, армировъчни, заваръчни и др. видове работи, дава разяснения по отношение на приложимата технология, присъства и участва при проверки на контролните органи;
- Специалист за контрол върху качеството – присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; осъществява вътрешен контрол на изпълняваните СМР и на влаганите материали; съгласува със Строителния надзор, Възложителя и проектантите материалите, които ще се влагат в изпълнението на строителството; следи за качеството на влаганите материали и качеството на изпълняваното строителство, ~~ще следи за~~ спазването на действащи стандарти и нормативни документи, имащи отношение към изпълняваните работи; одобрява източниците на материал и доставки; отговаря за окомплектовката на доказателствения материал по отношение на качеството на вложените материали, като част от документите за предаване на обекта; контролира

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





изпълнение на отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации; ръководи дейността на строителната лаборатория към Дружеството, заедно с Началник лаборатория ще организират вземането на необходимите лабораторни проби; редовно и правилно водене на Дневника за лабораторните изследвания; гарантира съответствието и верността на лабораторните изпитвания и тестове, като в случай на необходимост ще изисква допълнителни изпитвания; когато е необходимо, назначава изпитвания за доказване на качеството на СМР; събира необходимите документи свързани с качеството на материалите и с качеството на СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания и др.) и ги окомплектоват към акта (сертификата) за извършеното СМР; проверява и отговаря за съответствието на сертификатите за качество и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните стандарти; одобрява механизацията и съоръженията за производство и изпълнение на СМР, съгласно техническата спецификация; гарантира достоверността на издадените протоколи от изпитванията и тестовите; гарантира с неговото присъствие на изпитванията; съдейства за съставяне всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на строежа), съгласно Наредба №3/31.07 .2003 год. на МРРБ; дава предложение на Ръководител обект за отстраняване на доставени некачествени материали и асфалтови смеси, неотговарящи на изискванията за влагане в СМР; дава предложение на Ръководител обект за премахване от обекта на изпълнени работи с недостигнати качествени резултати; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда;

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; изпълнява всички задължения за заеманата длъжност и отговаря за спазването на всички нормативни изисквания, както и всички изисквания посочени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и указанията на Възложителя на строежа; организира и отговаря за съставянето на Инструкции по ТБ и ОТ и контрол на тяхното изпълнение; снабдява, изисква и контролира по безопасно полагане на труд и спазване на правилата по техническата безопасност; присъства и координира изпълнението на взетите решения

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на съвместните срещи; докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки; отговаря за спазването и изпълнението на Плана за безопасност и здраве; следи за изпълнението на ежедневните и периодични инструктажи безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; следи и отговаря за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда; изготвя сведения относно спазването на Безопасни и Здравословни условия на труд; следи за спазване на мероприятията по ВОД; контрол върху монтажа на информационни табели; провежда редовни инспекции на обекта, проверяване на мерките за безопасност за изпълнение на СМР; координира дейността с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; контрол за недопускане на външни лица в рамките на строежа; контрол върху носенето на лични предпазни средства; контрол върху техническата изправност на механизацията; контрол върху наличието на аптечка на обекта и дали е оборудвана с всички необходими медикаменти за оказване на първа помощ.

➤ **Част: ВиК**

Отговорни експерти и задължения и отговорности:

- Технически ръководител - следи за последователността на изпълнение на работите залегнали в част ВиК, следи за спазване на технологичните срокове при паралелно и поточно изпълнение на отделните видове работи възлага пряко или чрез отговорния експерт изпълнението на текущите задачи на изпълнителския състав, контролира технологично правилното изпълнение на отделните видове СМР в рамките на задачата, проследява и контролира прокарването, изпълнението на отделните ВиК системи да съответстват на проектните нива, следи за поетапното изпитване, контролира последващата дезинфекция на водопроводната инсталация след приключване на работите, контролира и проверява измерването и документирането на извършените СМР, следи за изпълнението на заповеди, предписания и указания на оторизираните за това лица и контролни органи, обобщава и свежда до знанието на ръководител на обект

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

669036

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/





- необходимите количества ресурси с цел тяхното обезпечаване за планираното изпълнение на отделните работи, контролира правилното натоварване и извозване на отпадъчните материали до депо, съставя и води изискуемите дневници при бетонови, армировъчни, заваръчни и др. видове работи, дава разяснения по отношение на приложимата технология, присъства и участва при проверки на контролните органи;
- Специалист за контрол върху качеството – присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; осъществява вътрешен контрол на изпълняваните СМР и на влаганите материали; съгласува със Строителния надзор, Възложителя и проектантите материалите, които ще се влагат в изпълнението на строителството; следи за качеството на влаганите материали и качеството на изпълняваното строителство, ще следи за спазването на действащи стандарти и нормативни документи, имащи отношение към изпълняваните работи; одобрява източниците на материал и доставки; отговаря за окомплектовката на доказателствения материал по отношение на качеството на вложените материали, като част от документите за предаване на обекта; контролира изпълнение на отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации; ръководи дейността на строителната лаборатория към Дружеството, заедно с Началник лаборатория ще организират вземането на необходимите лабораторни проби; редовно и правилно водене на Дневника за лабораторните изследвания; гарантира съответствието и верността на лабораторните изпитвания и тестове, като в случай на необходимост ще изисква допълнителни изпитвания; когато е необходимо, назначава изпитвания за доказване на качеството на СМР; събира необходимите документи свързани с качеството на материалите и с качеството на СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания и др.) и ги окомплектоват към акта (сертификата) за извършеното СМР; проверява и отговаря за съответствието на сертификатите за качество и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните стандарти; одобрява механизацията и съоръженията за производство и изпълнение на СМР, съгласно техническата спецификация; гарантира достоверността на издадените протоколи от изпитванията и тестовите; гарантира с неговото присъствие на изпитванията; съдейства за съставяне всички необходими

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



документи (относно строително - монтажните работи на строежа), съгласно Наредба №3/31.07 .2003 год. на МРРБ; дава предложение на Ръководител обект за отстраняване на доставени некачествени материали и асфалтови смеси, неотговарящи на изискванията за влагане в СМР; дава предложение на Ръководител обект за премахване от обекта на изпълнени работи с недостигнати качествени резултати; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда;

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; изпълнява всички задължения за заеманата длъжност и отговаря за спазването на всички нормативни изисквания, както и всички изисквания посочени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и указанията на Възложителя на строежа; организира и отговаря за съставянето на Инструкции по ТБ и ОТ и контрол на тяхното изпълнение; снабдява, изисква и контролира по безопасно полагане на труд и спазване на правилата по техническата безопасност; присъства и координира изпълнението на взетите решения на съвместните срещи; докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки; отговаря за спазването и изпълнението на Плана за безопасност и здраве; следи за изпълнението на ежедневните и периодични инструктажи безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; следи и отговаря за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда; изготвя сведения относно спазването на Безопасни и Здравословни условия на труд; следи за спазване на мероприятията по ВОД; контрол върху монтажа на информационни табели; провежда редовни инспекции на обекта, ~~проверяване на мерките за безопасност за изпълнение на СМР~~; координира дейността с ~~цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести~~; контрол за недопускане на външни лица в рамките на строежа; контрол върху носенето на лични предпазни средства; контрол върху техническата изправност на механизацията; контрол върху наличието на аптечка на обекта и дали е оборудвана с всички необходими медикаменти за оказване на първа помощ.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ **Част: Електротехническа**

Отговорни експерти и задължения и отговорности:

- Технически ръководител - следи за последователността на изпълнение на работите залегнали в част Ел, следи за спазване на технологичните срокове при паралелно и поточно изпълнение на отделните видове работи възлага пряко или чрез отговорния експерт изпълнението на текущите задачи на изпълнителския състав, контролира технологично правилното изпълнение на отделните видове СМР в рамките на задачата, проследява и контролира прокарването, изпълнението на отделните електрически системи да съответстват на техническата спецификация, следи за поетапното изпитване, контролира и проверява измерването и документирането на извършените СМР, следи за изпълнението на заповеди, предписания и указания на оторизираните за това лица и контролни органи, обобщава и свежда до знанието на ръководител на обект необходимите количества ресурси с цел тяхното обезпечаване за планираното изпълнение на отделните работи, контролира правилното натоварване и извозване на отпадъчните материали до депо, съставя и води изискуемите дневници при бетонови, армировъчни, заваръчни и др. видове работи, дава разяснения по отношение на приложимата технология, присъства и участва при проверки на контролните органи;
- Специалист за контрол върху качеството – присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; осъществява вътрешен контрол на изпълняваните СМР и на влаганите материали; съгласува със Строителния надзор, Възложителя и проектантите материалите, които ще се влагат в изпълнението на строителството; следи за качеството на влаганите материали и качеството на изпълняваното строителство, ще следи за спазването на действащи стандарти и нормативни документи, имащи отношение към изпълняваните работи; одобрява източниците на материал и доставки; отговаря за окомплектовката на доказателствения материал по отношение на качеството на вложените материали, като част от документите за предаване на обекта; контролира изпълнение на отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000089

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

спецификации; ръководи дейността на строителната лаборатория към Дружеството, заедно с Началник лаборатория ще организират вземането на необходимите лабораторни проби; редовно и правилно водене на Дневника за лабораторните изследвания; гарантира съответствието и верността на лабораторните изпитвания и тестове, като в случай на необходимост ще изисква допълнителни изпитвания; когато е необходимо, назначава изпитвания за доказване на качеството на СМР; събира необходимите документи свързани с качеството на материалите и с качеството на СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания и др.) и ги окомплектоват към акта (сертификата) за извършеното СМР; проверява и отговаря за съответствието на сертификатите за качество и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните стандарти; одобрява механизацията и съоръженията за производство и изпълнение на СМР, съгласно техническата спецификация; гарантира достоверността на издадените протоколи от изпитванията и тестовите; гарантира с неговото присъствие на изпитванията; съдейства за съставяне всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на строежа), съгласно Наредба №3/31.07 .2003 год. на МРРБ; дава предложение на Ръководител обект за отстраняване на доставени некачествени материали и асфалтови смеси, неотговарящи на изискванията за влагане в СМР; дава предложение на Ръководител обект за премахване от обекта на изпълнени работи с недостигнати качествени резултати; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда;

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; изпълнява всички задължения за заеманата длъжност и отговаря за спазването на всички нормативни изисквания, както и всички изисквания посочени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и указанията на Възложителя на строежа; организира и отговаря за съставянето на Инструкции по ТБ и ОТ и контрол на тяхното изпълнение; снабдява, изисква и контролира по безопасно полагане на труд и спазване на правилата по техническата безопасност; присъства и координира изпълнението на взетите решения на съвместните срещи; докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000070

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

отговаря за спазването и изпълнението на Плана за безопасност и здраве; следи за изпълнението на ежедневните и периодични инструктажи безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; следи и отговаря за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда; изготвя сведения относно спазването на Безопасни и Здравословни условия на труд; следи за спазване на мероприятията по ВОД; контрол върху монтажа на информационни табели; провежда редовни инспекции на обекта, проверяване на мерките за безопасност за изпълнение на СМР; координира дейността с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; контрол за недопускане на външни лица в рамките на строежа; контрол върху носенето на лични предпазни средства; контрол върху техническата изправност на механизацията; контрол върху наличието на аптечка на обекта и дали е оборудвана с всички необходими медикаменти за оказване на първа помощ.

➤ **Част: ОВК**

Отговорни експерти и задължения и отговорности:

- Технически ръководител - следи за последователността на изпълнение на работите залегнали в част ОВК, следи за спазване на технологичните срокове при паралелно и поточно изпълнение на отделните видове работи възлага пряко или чрез отговорния експерт изпълнението на текущите задачи на изпълнителския състав, контролира технологично правилното изпълнение на отделните видове СМР в рамките на задачата, проследява и контролира прокарването, изпълнението на отделните ОВК системи да съответстват на проектните нива, контролира и проверява измерването и документирането на извършените СМР, следи за изпълнението на заповеди, предписания и указания на оторизираните за това лица и контролни органи, обобщава и свежда до знанието на ръководител на обект необходимите количества ресурси с цел тяхното обезпечаване за планираното изпълнение на отделните работи, контролира правилното натоварване и извозване на отпадъчните материали до депо, съставя и води

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изискуемите дневници при бетонови, армировъчни, заваръчни и др. видове работи, дава разяснения по отношение на приложимата технология, присъства и участва при проверки на контролните органи;

- Специалист за контрол върху качеството – присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; осъществява вътрешен контрол на изпълняваните СМР и на влаганите материали; съгласува със Строителния надзор, Възложителя и проектантите материалите, които ще се влагат в изпълнението на строителството; следи за качеството на влаганите материали и качеството на изпълняваното строителство, ще следи за спазването на действащи стандарти и нормативни документи, имащи отношение към изпълняваните работи; одобрява източниците на материал и доставки; отговаря за окомплектовката на доказателствения материал по отношение на качеството на вложените материали, като част от документите за предаване на обекта; контролира изпълнение на отделните видове СМР в съответствие със стандартите и техническите спецификации; ръководи дейността на строителната лаборатория към Дружеството, заедно с Началник лаборатория ще организират вземането на необходимите лабораторни проби; редовно и правилно водене на Дневника за лабораторните изследвания; гарантира съответствието и верността на лабораторните изпитвания и тестове, като в случай на необходимост ще изисква допълнителни изпитвания; когато е необходимо, назначава изпитвания за доказване на качеството на СМР; събира необходимите документи свързани с качеството на материалите и с качеството на СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания и др.) и ги окомплектоват към акта (сертификата) за извършеното СМР; проверява и отговаря за съответствието на сертификатите за качество и удостоверява, че използваните материали отговарят на националните и международните стандарти; одобрява механизацията и съоръженията за производство и изпълнение на СМР, съгласно техническата спецификация; гарантира достоверността на издадените протоколи от изпитванията и тестовите; гарантира с неговото присъствие на изпитванията; съдейства за съставяне всички необходими документи (относно строително - монтажните работи на строежа), съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. на МРРБ; дава предложение на Ръководител обект за отстраняване

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на доставени некачествени материали и асфалтови смеси, неотговарящи на изискванията за влагане в СМР; дава предложение на Ръководител обект за премахване от обекта на изпълнени работи с недостигнати качествени резултати; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда;

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – присъства постоянно на обекта, на пълно работно време през цялото времетраене на строителните работи през всички етапи на изпълнение на проекта; изпълнява всички задължения за заемащата длъжност и отговаря за спазването на всички нормативни изисквания, както и всички изисквания посочени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и указанията на Възложителя на строежа; организира и отговаря за съставянето на Инструкции по ТБ и ОТ и контрол на тяхното изпълнение; снабдява, изисква и контролира по безопасно полагане на труд и спазване на правилата по техническата безопасност; присъства и координира изпълнението на взетите решения на съвместните срещи; докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки; отговаря за спазването и изпълнението на Плана за безопасност и здраве; следи за изпълнението на ежедневните и периодични инструктажи безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; следи и отговаря за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; проверява за спазване на изискванията по опазване на околната среда; изготвя сведения относно спазването на Безопасни и Здравословни условия на труд; следи за спазване на мероприятията по ВОД; контрол върху монтажа на информационни табели; провежда редовни инспекции на обекта, проверяване на мерките за безопасност за изпълнение на СМР; координира дейността с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; контрол за недопускане на външни лица в рамките на строежа; контрол върху носенето на лични предпазни средства; контрол върху техническата изправност на механизацията; контрол върху наличието на аптечка на обекта и дали е оборудвана с всички необходими медикаменти за оказване на първа помощ.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

605073

Подпис и печат.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ **Окончателно почистване на обекта и предаването му на Възложителя**

Отговорни експерти и задължения и отговорности:

- Ръководител на обекта - координира демобилизацията на ресурсите, контролира почистването на строителната площадка, осигурява и проследява премахването на временното строителство; участва в съставянето на констативен протокол; проверява за наличието на изискуемата строителна документация.
- Технически ръководител - координира необходимия изпълнителски и технически ресурс за премахване на временното строителство, контролира пряко изпълнението на поставените задачи от ръководителя, проследява изпълнението на демобилизацията на ресурсите, контролира съвместно със специалиста за контрол върху качествототранспортирането, разтоварването и съхранението на остатъчни материали; контролира организираното отстраняване на временното строителство; контролира възстановяването на прилежащите площи и отстраняването на строителни отпадъци на обекта; участва в съставянето на констативен протокол; проверява за допуснати технически грешки, проверява за наличието на изискуемата строителна документация.
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - проследяване спазването на предписанията и мерките във връзка с безопасността при извършване на заключителните дейности;
- Специалист за контрол върху качеството - комплектоване на документацията във връзка с качеството на вложените материали - комплектоване на документи относно извършени проби, изпитвания, тестове и др.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000074

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Необходимите ресурси за изпълнението на всяка операция от настоящата поръчка

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА	92 дни			
	Зидарски работи:	17 дни			
1	Преградна стена на единична конструкция, двустранно с по един пласт гипсокартон с d = 8см.	10 дни	---	Плоча гипсокартон; Профили; Армираща лента; Винтове за гипсокартон; Фугоуплътнител; Минерална вата	Работник I – степен – 1,11ч.ч.; Работник II – степен – 1,11ч.ч.
2	Зидария от тухли с d=25 см.	1 ден	Подемник	Тухли d=25см; Разтвор за зидане	Работник I – степен – 2,62 ч.ч.; Работник II – степен – 1,5045 ч.ч.
3	Зидария от 1/2 тухла на цим. разтвор	3 дни	Подемник	Тухли единични плътни; Циментов разтвор	Работник I – степен – 0,728 ч.ч.; Работник II – степен – 0,2 ч.ч.
4	Зидария от тухли с d=30 см.	3 дни	Подемник	Тухли d=30см; Разтвор за зидане	Работник I – степен – 2,62 ч.ч.; Работник II – степен – 1,5045 ч.ч.
	Настилки:	26 дни			
5	Саморазливна циментова замазка с d=2 см.	7 дни	---	Саморазливна циментова замазка d=2 см.	Работник I – степен – 0,49 ч.ч.; Работник II – степен – 0,49 ч.ч.
6	Настилка от гранитогрес	2 дни	Подемник	Гранитогрес; Лепило; Фугираща смес	Работник I – степен – 0,62 ч.ч.; Работник II – степен – 0,62 ч.ч.
7	Теракота настилка	7 дни	Подемник	Теракот;	Работник I – степен – 0,62 ч.ч.;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000075

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Засчка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
				Лепило; Фугираща смес	Работник II – степен – 0,62 ч.ч.
8	Ламинат	4 дни	---	Ламинат; РЕ подложка	Работник I – степен – 0,48 ч.ч.; Работник II – степен – 0,48 ч.ч.
9	Первази	6 дни	---	Первази; Лепило	Работник II – степен – 0,3ч.ч.
10	Фаянс по стени до 2м	10 ден	Подемник	Фаянснови плочки; Лепило; Фугираща смес	Работник I – степен – 1,3ч.ч.; Работник II – степен – 0,7ч.ч.
	Мазилки:	41 дни			
11	Варова мазилка с дебелина d=2см вътрешна по новите стени	8 дни	Подемник; Миксер бъркалка	Вароциментова мазилка; Вода	Работник I – степен – 0,35ч.ч.; Работник II – степен – 0,25ч.ч.
12	Силикатна външна мазилка включително таван на тераса	6 дни	Подемник	Силикатна мазилка; Вода	Работник I – степен – 0,29ч.ч.; Работник II – степен – 0,5ч.ч.
13	Шпакловка по стени и тавани	30 дни	Подемник	Гипс; Вода	Работник I – степен – 0,26 ч.ч.; Работник II – степен – 0,26 ч.ч.
14	Латекс по стени и тавани	30 дни	---	Латексова боя; Вода; Оцветител	Работник I – степен – 0,24 ч.ч.; Работник II – степен – 0,24 ч.ч.
15	Окачен таван в бани	9 дни	---	Плочи за окачен таван; Армираща лента; Винтове за гипсокартон; Фугоуплътнител; Минерална вата; Профили за окачен таван	Работник I – степен – 0,86 ч.ч.; Работник II – степен – 0,86 ч.ч.
	Облицовки:	3 дни			

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000076

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
16	Каменна облицовка по цокъл и парадно стълбище с височина 100см.	3 дни	---	Каменна облицовка; Лепило; Цимент - бял	Работник I – степен – 0,28 ч.ч.; Работник II – степен – 0,82 ч.ч.
	Изоляции:	32 дни			
17	Експандиран полистирен EPS по външни стени 8см.	20 дни	Ударно-пробивна бормашина	EPS 8см; Дюбели PVC шайба; Лепило; Армираща мрежа	Работник I – степен – 0,66ч.ч.; Работник II – степен – 1,32ч.ч.
18	Екструдирани полистирен XPS на подова плоча над сутерен 5см.	11 дни	Ударно-пробивна бормашина	XPS 5см; Дюбели PVC шайба; Лепило; Армираща мрежа	Работник I – степен – 0,66ч.ч.; Работник II – степен – 1,32ч.ч.
19	Екструдирани полистирен XPS на студен таван 8см	12 дни	Ударно-пробивна бормашина	XPS 8см; Дюбели PVC шайба; Лепило; Армираща мрежа	Работник I – степен – 0,66ч.ч.; Работник II – степен – 1,32ч.ч.
20	Пенополистирол EPS на подова плоча тераси 12см.	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	EPS 12см; Дюбели PVC шайба; Лепило; Армираща мрежа	Работник I – степен – 0,66ч.ч.; Работник II – степен – 1,32ч.ч.
21	Обръщане на прозорци с топлоизолация	8 дни	---	XPS; Лепило; Армираща мрежа	Работник I – степен – 0,66ч.ч.; Работник II – степен – 1,32ч.ч.
	Дограми- доставка и монтаж:	52 дни			
22	Врата с размери 70/200 лява	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Врата 70/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,458ч.ч.; Работник II – степен – 0,916ч.ч.
23	Врата с размери 70/200 дясна	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Врата 70/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,458ч.ч.; Работник II – степен – 0,916ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000077

Подпис и печат.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
24	Врата с размери 110/200 лява	1 дни	Ударно-пробивна бормашина	Врата 110/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,458ч.ч.; Работник II – степен – 0,916ч.ч
25	Врата с размери 85/200 дясна	1 дни	Ударно-пробивна бормашина	Врата 85/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,458ч.ч.; Работник II – степен – 0,916ч.ч
26	Врата с размери 90/200 лява	1 дни	Ударно-пробивна бормашина	Врата 90/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,458ч.ч.; Работник II – степен – 0,916ч.ч
27	Врата с размери 90/200 дясна	2 дни	Ударно-пробивна бормашина	Врата 90/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,458ч.ч.; Работник II – степен – 0,916ч.ч
28	Врата с размери 100/200 дясна	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Врата 100/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,458ч.ч.; Работник II – степен – 0,916ч.ч
29	Врата с размери 100/200 лява	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Врата 100/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,458ч.ч.; Работник II – степен – 0,916ч.ч.
30	Врата с размери 200/200 дясна	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Врата 200/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,82ч.ч.; Работник II – степен – 1,65ч.ч.
31	Врата с размери 140/300 двойна	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Врата 140/300; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,82ч.ч.; Работник II – степен – 1,65ч.ч.
32	Врата с размери 170/300 двойна	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Врата 170/300; Винтове;	Работник I – степен – 0,82ч.ч.;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000078

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
				Уплътнителна пяна	Работник II – степен – 1,65ч.ч.
33	Прозорец с размери 140/215	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Прозорец 140/215; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,655ч.ч.; Работник II – степен – 0,32ч.ч.
34	Прозорец с размери 85/135	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Прозорец 85/135; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,24ч.ч.; Работник II – степен – 0,5ч.ч.
35	Прозорец с размери 80/80	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Прозорец 80/80; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,24ч.ч.; Работник II – степен – 0,5ч.ч.
36	Прозорец с размери 40/40	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Прозорец 40/40; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,24ч.ч.; Работник II – степен – 0,5ч.ч.
37	Прозорец с размери 150/130	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Прозорец 150/130; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,655ч.ч.; Работник II – степен – 0,32ч.ч.
38	Прозорец с размери 215/200	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Прозорец 215/200; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,655ч.ч.; Работник II – степен – 0,32ч.ч.
39	Прозорец с размери 150/373	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Прозорец 150/373; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,655ч.ч.; Работник II – степен – 0,32ч.ч.
40	Врата балкон с размери 90/265	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Врата 90/265; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,655ч.ч.; Работник II – степен – 0,32ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000079

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
41	Врата балкон с размери 200/266	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Врата 200/266; Винтове; Уплътнителна пяна	Работник I – степен – 0,655ч.ч.; Работник II – степен – 0,32ч.ч.
42	Подпрозоречни первази	12 дни	---	Подпрозоречни первази	Работник II – степен – 0,78ч.ч.
	Демонтажи:	11 дни			
43	Демонтаж на стена 25 см.	1 ден	---	---	Работник I – степен – 1,5ч.ч.
44	Демонтаж на стена 15 см.	1 ден	---	---	Работник I – степен – 1,5ч.ч.
45	Демонтаж на стена 20 см.	4 дни	---	---	Работник I – степен – 1,5ч.ч.
46	Демонтаж на стена 10 см.	1 ден	---	---	Работник I – степен – 1,5ч.ч.
47	Демонтаж на врати в разрушените стени	7 дни	---	---	Работник I – степен – 0,35ч.ч.; Работник II – степен – 0,5ч.ч.
48	Демонтаж на врати	1 ден	---	---	Работник I – степен – 0,35ч.ч.; Работник II – степен – 0,5ч.ч.
49	Демонтаж на дограма	1 ден	---	---	Работник I – степен – 0,26ч.ч. Работник II – степен – 0,26ч.ч.
50	Извозване на строителните отпадаци до депо на 7 км	2 дни	Самосвал	---	
	Други:	40 дни			
51	Ръбоохранители вътрешни	8 дни	---	Ръбоохранители вътрешни	Работник II – степен – 0,28ч.ч.
52	Ръбоохранители около прозорците	13 дни	---	Ръбоохранители	Работник II – степен – 0,28ч.ч.
53	Подемник за хора в неравностойно положение с доставка и монтаж	14 дни	---	Вертикален платформен подежник	Работник I – степен – 9,86ч.ч.; Работник II – степен – 9,86ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

500080

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
54	Комарници	4 дни	---	Комарници	Работник II – степен – 0,28ч.ч.
	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА	4 дни			
55	Доставка и монтаж на стоманени профили за усилване на отвори	4 дни	Електрожен; Подемник; Ъглошлайф	Стоманени профили за усилване на отвори; Електроди; Ел.енергия; Грунд	Работник I – степен – 0,355ч.ч.; Работник II – степен – 0,355ч.ч.
	ЧАСТ: ВиК	31 дни			
	Водопровод	13 дни			
56	Полипропиленови тръби за студена вода Ф40 включително фасонни части	1 ден	Поялник за ППР	Полипропиленови тръби Ф40; Фасонни части	Работник I – степен – 0,37ч.ч.; Работник II – степен – 0,37ч.ч.
57	Полипропиленови тръби за студена вода Ф32 включително фасонни части	1 ден	Поялник за ППР	Полипропиленови тръби Ф32; Фасонни части	Работник I – степен – 0,34ч.ч.; Работник II – степен – 0,34ч.ч.
58	Полипропиленови тръби за студена вода Ф25 включително фасонни части	1 ден	Поялник за ППР	Полипропиленови тръби Ф25; Фасонни части	Работник I – степен – 0,3ч.ч.; Работник II – степен – 0,3ч.ч.
59	Полипропиленови тръби за студена вода Ф20 включително фасонни части	1 ден	Поялник за ППР	Полипропиленови тръби Ф20; Фасонни части	Работник I – степен – 0,265ч.ч.; Работник II – степен – 0,265ч.ч.
60	Полипропиленови тръби за топла вода Ф20 с алуминиева вложка включително фасонни части	1 ден	Поялник за ППР	Полипропиленови тръби Ф20; Фасонни части	Работник I – степен – 0,265ч.ч.; Работник II – степен – 0,265ч.ч.
61	Топлоизолация за тръби Ф40 с деб. 15мм	1 ден	---	Топлоизолация от полиетиленова пяна с деб. 15мм	Работник I – степен – 0,14ч.ч.; Работник II – степен – 0,14ч.ч.
62	Топлоизолация за тръби Ф32 с деб. 10мм	1 ден	---	Топлоизолация от полиетиленова пяна с деб. 10мм	Работник I – степен – 0,14ч.ч.;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000031

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/





№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
					Работник II – степен – 0,14ч.ч.
63	Топлоизолация за тръби ф25 с деб. 15мм	1 ден	---	Топлоизолация от полиетиленова пяна с деб. 15мм	Работник I – степен – 0,14ч.ч.; Работник II – степен – 0,14ч.ч.
64	Топлоизолация за тръби ф20 с деб. 10мм	1 ден	---	Топлоизолация от полиетиленова пяна с деб. 10мм	Работник I – степен 0,14ч.ч.; Работник II – степен – 0,14ч.ч.
65	Спирателен кран ф20 (ф1/2")	1 ден	---	Спирателен кран ф20 (ф1/2")	Работник II – степен – 0,18ч.ч.
66	Спирателен кран ф25 (ф3/4")	1 ден	---	Спирателен кран ф25 (ф3/4")	Работник II – степен – 0,18ч.ч.
67	Спирателен кран ф40" изпразнител	1 ден	---	Спирателен кран ф40" изпразнител	Работник II – степен – 0,25ч.ч.
68	Спирателен кран ф40"	1 ден	---	Спирателен кран ф40"	Работник II – степен – 0,25ч.ч.
69	ОК ф1/2"	1 ден	---	ОК ф1/2"	Работник II – степен – 0,18ч.ч.
70	Предпазен вентил ф1/2"	1 ден	---	Предпазен вентил ф1/2"	Работник II – степен – 0,18ч.ч.
71	Напранва и замонолитване на улей в стени за водопровод	6 дни	Къртач	Циментов разтвор	Работник I – степен – 0,5ч.ч.; Работник II – степен – 0,25ч.ч.
72	Смесителна батерия за тоалетна Мивка	3 дни		Смесителна батерия за тоалетна Мивка	Работник II – степен – 0,6ч.ч.
73	Смесителна батерия за Кухнен. Мивка	1 ден	---	Смесителна батерия за Кухнен. Мивка	Работник II – степен – 0,6ч.ч.
74	Смесителна батерия за Душ	1 ден	---	Смесителна батерия за Душ	Работник II – степен – 0,6ч.ч.
75	Доставка и монтаж бойлер 80л	2 дни	Ударно-пробивна бормашина	Бойлер 80л; Спирателен кран; Възвратна клапа; Гъвкава водопроводна връзка;	Работник II – степен – 0,95ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
				Монтажен комплект	
76	Хидравлично изпитване на водопровод	1 ден	---	Вода	Работник I – степен – 0,028ч.ч.; Работник II – степен – 0,028ч.ч.
77	Дезинфекция на водопровод	1 ден	---	Хлорна вар; Вода	Работник I – степен – 0,128ч.ч.; Работник II – степен – 0,128ч.ч.
78	Укрепители за водопровод	1 ден	---	Укрепители за водопровод	Работник I – степен – 0,26ч.ч.;
79	Обратна клап. Ф40-комплект с фас.Части	1 ден	---	Обратна клап. Ф40-комплект с фас.Части	Работник II – степен – 0,25ч.ч.
80	Водомер Ф11/2" до Q10м3час	1 ден	---	Водомер Ф1 1/2" до Q10м3час; Спирателен кран; Фланец	Работник II – степен – 1,5ч.ч.
81	Пробиване и замонолитване на отвори с р-ри до 10см	2 дни	Къртач	Циментов разтвор	Работник I – степен – 0,75ч.ч.; Работник II – степен – 0,5ч.ч.
	Канализация	19 дни			
82	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110-дебелостенни включително фасонни части	8 дни	---	PVC тръби ф110; Фасонни части; Лепило	Работник I – степен – 0,66ч.ч.; Работник II – степен – 0,66ч.ч.
83	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 включително фасонни части	3 дни	---	PVC тръби ф50; Фасонни части; Лепило	Работник I – степен – 0,45ч.ч.; Работник II – степен – 0,45ч.ч.
84	Душ корито	1 ден	---	Душ корито; Сифон; Монтажен комплект	Работник II – степен – 1,6ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000083

Подпис и печат:

/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
85	Кухнен. мивка среден формат	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Кухнен. мивка - среден формат; Сифон за мивка; Монтажен комплект	Работник I – степен – 0,95ч.ч.; Работник II – степен – 1,2ч.ч.
86	Тоалетна мивка среден формат	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Тоалетна мивка среден формат; Сифон; Монтажен комплект	Работник I – степен – 0,9ч.ч.; Работник II – степен – 1,2ч.ч.
87	Тоалетно седало моноблок	1 ден	---	Тоалетно седало моноблок; Гъвкава водопроводна връзка; Спирателен кран; Маншон ф110; Монтажен комплект	Работник II – степен – 1,6ч.ч.
88	Доставка и монтаж на Подов сифон ф50 със странично оттичане за битови отпадъчни води	1 ден	---	Подов сифон ф50 със странично оттичане; Циментов разтвор	Работник II – степен – 0,48ч.ч.
89	Доставка и монтаж на Вентил. Шапка	1 ден	---	Вентил. Шапка - комплект	Работник I – степен – 0,18ч.ч.; Работник II – степен – 0,18ч.ч.
90	Изпитване за херметичност на канализацията	2 дни	---	Вода	Работник I – степен – 0,07ч.ч.; Работник II – степен – 0,07ч.ч.
	Външен Водопровод за ЦНСТ	13 дни			
91	Разваляне на асфалтова пътна настилка	1 ден	Фугорез; Багер	---	Работник I – степен – 0,13ч.ч.; Работник II – степен – 0,13ч.ч.
92	Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м-неукрепен- машинен	1 ден	Багер		
93	Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м- Ръчен	1 ден	---	---	Работник I – степен – 3,84ч.ч.;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000084

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
94	Засипване на изкоп	1 ден	---	---	Работник I – степен – 1,2ч.ч.;
95	Уплътняване на засипката на пластове през 0,20м	1 ден	Ръчка трамбовка	---	Работник I – степен – 0,054ч.ч.;
96	Извозване на строителни отпадъци на р-ние 10км	1 ден	Самосвал	---	---
97	Възстановяване на асфалтова пътна настилка	1 ден	Валяк страничен до 10т	Асфалтобетонова смес	Работник II – степен – 0,85ч.ч.
98	Превоз на неф.баластра /без обема на пътната настилка/	1 ден	Самосвал	Неф.баластра	---
99	Извозване на изкопаната пръст	1 ден	Самосвал	---	---
100	Доставка и монтаж на тръби DN40 - PN10 с Фас.Части	2 дни	Електро - агрегат; Апарат за челно свързване	Тръби DN40 - PN10; Фас.Части	Работник I – степен – 0,09ч.ч.; Работник II – степен – 0,17ч.ч.
101	Тротоарен СК Ф40-комплект с фас.Части и охр. гарнитура	1 ден	---	Тротоарен СК Ф40 - комплект с фас.Части и охр. Гарнитура; Бетон С12/15; Циментов разтвор	Работник I – степен – 1,8ч.ч.; Работник II – степен – 1,8ч.ч.
102	Връзка със същ. водопроводи	1 ден	Електро - агрегат; Апарат за челно свързване	---	Работник I – степен – 0,09ч.ч.; Работник II – степен – 0,17ч.ч.
103	Лента с надпис Водопровод -пластм.	2 дни	---	Лента с надпис Водопровод - пластм.	Работник I – степен – 0,09ч.ч.
104	Изпитване на водопровод до Ф40-дезин.	2 дни	---	Хлорна вар; Вода	Работник I – степен – 0,128ч.ч.; Работник II – степен – 0,128ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000035

Подпис и печат: _____
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
105	Бетонов опорен блок	1 ден	---	Бетон C15/20; Дървен кофраж; Пирони	Работник I – степен – 0,7ч.ч.; Работник II – степен – 0,7ч.ч.
	Външна Канализация за ЦНСТ	12 дни			
106	Разваляне на асфалтова пътна настилка	1 ден	Фугорез; Багер	---	Работник I – степен – 0,13ч.ч.; Работник II – степен – 0,13ч.ч.
107	Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м-неукрепен- машинен	1 ден	Багер	---	---
108	Изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м - Ръчен	1 ден	---	---	Работник I – степен – 3,84ч.ч.
109	Превоз на неф.баластра /без обема на пътната настилка/	1 ден	Самосвал	Неф.баластра	---
110	Извозване на излишна изкопана пръст на р-ние 10км.	1 ден	Самосвал	---	---
111	Засипване на изкоп	1 ден	---	---	Работник I – степен – 1,2ч.ч.
112	Уплътняване на засипката на пластове през 0,20м	1 ден	Ръчна трамбовка	---	Работник I – степен – 0,054ч.ч.
113	Извозване на строителни отпадъци на р-ние 10км	1 ден	Самосвал	---	---
114	Възстановяване на асфалтова пътна настилка	1 ден	Валяк статичен до 10т	Асфалтобетонова смес;	Работник II – степен – 0,85ч.ч.
115	Доставка и монтаж на тръби DN160 SN8/10 - гладки	1 ден	---	Тръби DN160 SN8/10 - гладки; Фас.части	Работник I – степен – 0,105ч.ч.; Работник II – степен – 0,105ч.ч.
116	Ревизионна шахта –Ф1000 дълбочина до 2м	1 ден	Автокран	Капак чугунен за РШ; Конус за РШ; Пръстен СТБ за РШ 1000/350; Дъно СТБ за РШ; Тръба ст.б. ф1000; Бетон C15/20	Работник I – степен – 3,25ч.ч.; Работник II – степен – 3,25ч.ч.
117	Изпитване на канализация до Ф200	1 ден	---	Вода	Работник I – степен – 0,038ч.ч.;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000036

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
					Работник II – степен – 0,028ч.ч.
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА	57 дни			
	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА	4 дни			
118	Разпределително табло тип ТАП с 10 токови кръга с предпазител 1P/63A	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Разпределително табло тип ТАП с 10 токови кръга с предпазител 1P/63A; Монтажен комплект; Циментов разтвор	Работник II – степен – 0,8ч.ч.
119	Разпределително табло тип ТАП с 8 токови кръга с предпазител 1P/63A	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Разпределително табло тип ТАП с 8 токови кръга с предпазител 1P/63A; Монтажен комплект; Циментов разтвор	Работник II – степен – 0,4ч.ч.
120	Разпределително табло тип ТАП със 7токови кръга с предпазител 1P/63A	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Разпределително табло тип ТАП със 7 токови кръга с предпазител 1P/63A; Монтажен комплект; Циментов разтвор	Работник II – степен – 0,4ч.ч.
121	Разпределително табло тип ТАП с 4 токови кръга с предпазител 1P/40A	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Разпределително табло тип ТАП с 4 токови кръга с предпазител 1P/40A; Монтажен комплект; Циментов разтвор	Работник II – степен – 0,4ч.ч.
122	Разпределително табло тип ТАП с 3 токови кръга с предпазител 1P/40A	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Разпределително табло тип ТАП с 3 токови кръга с предпазител 1P/40A;	Работник II – степен – 0,4ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000037

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
				Монтажен комплект; Циментов разтвор	
	ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	8 дни			
123	Луминисцентни лампи 4x18	3 дни	Ударно-пробивна бормашина	Луминисцентни лампи 18; Проводник ПВА 1 2x1мм2; Лустер клема единична; Винтове за дърво; Дюбели PVC	Работник II – степен – 1,2ч.ч.
124	Луминисцентни лампи 1x18	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Луминисцентни лампи 18; Проводник ПВА 1 2x1мм2; Лустер клема единична; Винтове за дърво; Дюбели PVC	Работник II – степен – 1,2ч.ч.
125	Пендели(плафониери)	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Пендели (плафониери); Монтажен комплект	Работник II – степен – 0,4ч.ч.
126	Лампи аварийни	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Лампи аварийни; Монтажен комплект	Работник II – степен – 0,6ч.ч.
127	Луни за вграждане LED	1 ден	---	Луни за вграждане LED	Работник II – степен – 0,36ч.ч.
128	Аплици -фасадни	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Аплици –фасадни; Монтажен комплект	Работник II – степен – 0,4ч.ч.
	КОНТАКТИ	21 дни			
129	250/6	5 дни	---	Контакти 250/6	Работник II – степен – 0,24ч.ч.
130	КОНЗОЛИ	2 дни	---	Конзола	Работник II – степен – 0,26ч.ч.
131	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	14 дни	---	Разклонителни кутии; Капачка за РК; Гипс;	Работник II – степен – 0,26ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000038

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
				Вода; Монтажен комплект	
	ПРЕКЪСВАЧИ	4 дни			
132	Обикновени	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Обикновен прекъсвач	Работник II – степен – 0,24ч.ч.
133	Серийни	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Сериен прекъсвач	Работник II – степен – 0,24ч.ч.
134	Девиаторни	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Девиаторен прекъсвач	Работник II – степен – 0,24ч.ч.
135	Импулсни бутони	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Импулсен бутон	Работник II – степен – 0,24ч.ч.
	ПРОВОДНИЦИ	12 дни			
136	ПВВ-МБ1-3Х1,5	6 дни	---	Проводник ПВВ-МБ1-3Х1,5	Работник II – степен – 0,033ч.ч.
137	ПВВ-МБ1 3Х2,5	1 ден	---	Проводник ПВВ-МБ1-3Х2,5	Работник II – степен – 0,102ч.ч.
138	ПВВ-МБ1 3Х4	1 ден	---	Проводник ПВВ-МБ1-3Х4	Работник II – степен – 0,156ч.ч.
139	ПВВ-МБ14х1,5	1 ден	---	Проводник ПВВ-МБ1-4Х1,5	Работник II – степен – 0,14ч.ч.
140	СВТ3х6	1 ден	---	Проводник СВТ3х6	Работник II – степен – 0,203ч.ч.
141	СВТ3Х10	1 ден	---	Проводник СВТ3Х10	Работник II – степен – 0,21ч.ч.
142	САВТ 3Х120+70	1 ден	---	Проводник САВТ 3Х120+70	Работник II – степен – 0,663ч.ч.
	МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМИТЕЛЕН МОНТАЖ	29 дни			
143	Стомана горещо цинкувана кръгла плътна Ф8	16 дни	---	Стомана горещо цинкувана кръгла плътна Ф8	Работник I – степен – 0,18ч.ч.; Работник II – степен – 0,19ч.ч.
144	Поцинкувана шина 40/4	2 дни	Електрожен	Поцинкувана шина 40/4; Електроди;	Работник I – степен – 0,275ч.ч.;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000039

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
				Вода; Канал; Шина стоманена 40/4; Грунд за метали; Ел.енергия	Работник II – степен – 0,275ч.ч.
145	Клема за улици	4 дни	---	Клема за улици	Работник II – степен – 0,002ч.ч.
146	Държач за било и скат	2 дни	---	Държач за било и скат	Работник II – степен – 0,02ч.ч.
147	Ревизионна клема	1 ден	---	PVC ревизионна кутия; Ревизионна клема; Монтажен комплект	Работник II – степен – 0,65ч.ч.
148	Електроди от профилна поцинк. 63/63/6 l=1,5	3 дни	Електрожен	Електроди от профилна поцинк. 63/63/6 l=1,5; Електроди; Вода; Грунд	Работник II – степен – 0,275ч.ч.
149	Галванизирани стоманени пръти Н-1,5m	1 ден	Електрожен	Галванизирани стоманени пръти Н-1,5m; Електроди; Вода; Грунд	Работник I – степен – 0,275ч.ч.; Работник II – степен – 0,275ч.ч.
150	PVC тръби Ф27mm	6 дни	---	PVC тръби Ф27mm; Лепило; Монтажен комплект	Работник I – степен – 0,275ч.ч.
151	КАБЕЛНИ КАНАЛИ	16 дни	---	Кабелен канал	Работник II – степен – 0,65ч.ч.
	ЧАСТ: ОВК	16 дни			
	Вентилация	4 дни			
152	Доставка и монтаж на осев вентилатор за монтаж на стъкло с дебит 150м3/ч;Н=10 Pa;N=0,15kW; l= 0,1A;комплект с контролер;	1 ден	Ударно-пробивна бормашина	Осев вентилатор за монтаж на стъкло с дебит 150м3/ч;Н=10 Pa;N=0,15kW; l=	Работник I – степен – 0,62ч.ч.; Работник II – степен – 0,62ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000000

Подпис и печат

/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
				0,1А; комплект с контролер; Монтажен комплект	
153	Доставка и монтаж на трансферна решетка 300/100мм;монтаж на стена	1 ден	Ударно - пробивна бормашина	Трансферна решетка 300/100мм; Монтажен комплект	Работник I – степен – 1,86ч.ч.; Работник II – степен – 1,86ч.ч.
154	Направа на единична проба на вентилаторите	1 ден	---	---	Работник I – степен 0,02ч.ч.; Работник II – степен – 0,02ч.ч.
155	Доставка и монтаж на метелоконструкция за укрепване на вентилатори	1 ден	Електрожен; Подемник; Ъглошлайф	Метелоконструкция за укрепване на вентилатори; Електроди; Ел.енергия	Работник I – степен – 7,3ч.ч.; Работник II – степен – 7,3ч.ч.
	Климатизация	9 дни			
156	Доставка и монтаж на инверторен климатик,термопомпено изпълнение ;с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.=0,5-3 kW;Qот.=0,5-4 kW;N=0,66kW;220V;	4 дни	---	Инверторен климатик,термопомпено изпълнение ; с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.=0,5-3 kW;Qот.=0,5-4 kW;N=0,66kW;220V; Монтажен комплект	Работник I – степен – 1,46ч.ч.; Работник II – степен – 1,46ч.ч.
157	Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 2 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=2-5-5,8 kW;Qот.= 2,7-5,5-6,38 kW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 2*600)	4 дни	---	Инверторна мулти система, термопомпено изпълнение ;с 2 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=2-5-5,8 kW;Qот.= 2,7-5,5-	Работник I – степен – 1,52ч.ч.; Работник II – степен – 1,52ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000091

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
				6,38 kW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1 400 + 2*600); Монтажен комплект	
158	Доставка и монтаж на инверторен климатик,термопомпено изпълнение; с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.= 4 kW;Qот.=4,6 kW;N= 1 kW;220V;	1 ден	---	Инверторен климатик,термопомпено изпълнение; с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.= 4 kW;Qот.=4,6 kW;N= 1 kW;220V; Монтажен комплект	Работник I – степен – 1,46ч.ч.; Работник II – степен – 1,46ч.ч.
	Отопление	3 дни			
159	Доставка и монтаж на капсоловано ,отоплително,електрическо тяло за баня с N = 0,4kW;220V;	1 ден	---	Капсоловано, отоплително, електрическо тяло за баня с N = 0,4kW;220V; Монтажен комплект	Работник I – степен – 0,22ч.ч.; Работник II – степен – 0,22ч.ч.
160	Доставка и монтаж на отоплително,електрическо тяло с N = 1 kW;220V;	1 ден	---	Отопително, електрическо тяло с N = 1 kW;220V; Монтажен комплект	Работник I – степен – 0,22ч.ч.; Работник II – степен – 0,22ч.ч.
161	Доставка и монтаж на отоплително,електрическо тяло с N = 2 kW;220V;	1 ден	---	Отопително, електрическо тяло с N = 2 kW;220V; Монтажен комплект	Работник I – степен – 0,22ч.ч.; Работник II – степен – 0,22ч.ч.
	Битова вентилация	7 дни			
162	Осев,битов вентилатор ,за монтаж на стена, с дебит до	1 ден	---	Осев,битов вентилатор ,за	Работник I – степен – 0,62ч.ч.;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000092

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№	Описание на строително-монтажни работи	Продължителност /дни/	Механизация	Материали	Работна ръка и Норма време за изпълнение
	V=98м ³ /ч; Нел.=0,022квт; 220V; комплект с възвратна клапа и таймер;			монтаж на стена, с дебит до V=98м ³ /ч; Нел.=0,022квт; 220V; комплект с възвратна клапа и таймер; Монтажен комплект	Работник II – степен – 0,62ч.ч.
163	Направа и монтаж на спироматик ф130мм прав	1 ден	---	спироматик ф130мм прав; Монтажен комплект	Работник I – степен – 0,3ч.ч.; Работник II – степен – 0,3ч.ч.
164	Направа и монтаж на спироматик ф130мм фасонен	1 ден	---	Спироматик ф130мм фасонен; Монтажен комплект	Работник I – степен – 0,3ч.ч.; Работник II – степен – 0,3ч.ч.
165	Доставка и монтаж вентилационна шапка ф 130мм	1 ден	---	вентилационна шапка ф 130мм; Монтажен комплект	Работник II – степен – 0,22ч.ч.
166	Кухненски аспиратор с дебит 420м ³ /ч; Нел.=0,135кВт	3 дни	---	Кухненски аспиратор с дебит 420м ³ /ч; Нел.=0,135кВт; Монтажен комплект	Работник I – степен – 0,22ч.ч.; Работник II – степен – 0,22ч.ч.
167	Мрежеста решетка ф150мм	3 дни	---	Мрежеста решетка ф150мм; Монтажен комплект	Работник I – степен – 1,9ч.ч.; Работник II – степен – 1,9ч.ч.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000093

Подпис и печат: _____
/инж.Екатерина Заечка/



Комуникация, координация и съгласуване на дейностите между участниците в проекта

За да се гарантира изпълнение на строителството в определените срокове и с предвиденото качество се налага координация между отделните участници в проекта.

- *Координация между Възложител и Строител*

Ще се осъществяват регламентирани срещи между представителите на Възложителя, Строителния надзор, Доставчика, Авторския надзор и Ръководителя екип на строежа. На тези срещи ще се извършва оперативно отчитане на хода на строителството, като ще се обсъждат и приемат управленски решения за преодоляване на пречки в оперативен порядък, както и мерки касаещи строителството. Срещите ще се протоколират.

- *Координация между Авторски надзор и Строител*

Ще се осъществяват по покана при всяко приемане на елемент, съгласно изискванията на Наредба №3 за актовете и протоколите по време на строителството. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД може да покани проектантите по отделните части за изясняване, уточняване или проследяване на строителни процеси. Авторският надзор е в правото си да посещава строежа по всяко време. Своите разпореждания ще се вписват в заповедната книга на обекта (обр. 4 на Наредба № 3). При промени в хода на строителството ще се нанесат корекциите върху чертежите и ще се предоставят ексекутиви. Срещите ще се протоколират.

- Периодични оперативни срещи на Техническият ръководител с отговорниците по звена

На тези срещи ще се отчита строителството за изтеклия оперативен период, ако се налага ще се определят мерки за преодоляване на пречки, ще се извършва планиране за следващия оперативен период.

- Ежедневни „оперативки“ за срочно решаване на текущи задачи, между Техническият ръководител с отговорниците по качество и ЗБУТ

Тези срещи са необходими за планиране - в началото на работния ден и отчитане - в края на работния ден на дейностите по отделните участъци и работни места.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД има разработена и внедрена документация - вътрешни актове, заповеди, стандарти и други относими документи, съдържащи конкретни разпоредби,

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

обезпечаващи недопускане на грешки от технологично естество, недопускане на отклонения от предвиденото;

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД притежава сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството", което гарантира ангажимента на целия персонал към познаването и спазването на нормативните документи и разработените вътрешни процедури, заповеди, инструкции и др. в областта на качеството.

Координация и съгласуване на дейностите

Освен вътрешната координация в рамките на екипа, за да се гарантира успешно и качествено изпълнение на поръчката е необходимо са се координират и съгласуват действия между изпълнителя на СМР, Възложителя и други заинтересовани страни.

Най-често в процеса на строителство подлежат на съгласуване:

- несъществените отклонения от одобрените инвестиционни проекти,
- възникването на непланирани работи и констатирането на препятствия на територията на обекта,
- други извънредни ситуации /като прекъсване на строителството по различни причини, както и други възникнали въпроси във връзка с изпълнението на поръчката.

Ще се отправя от страна на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД искане за указания /в писмена форма/, съдържаща описание на възникналия въпрос, към съответния участник в строителния процес, съобразно естеството му. С цел на поддържане на добрата координация и комуникация между участниците в строителството ще бъдат уведомявани и останалите ангажирани страни за възникнал казус и съответното му решение. Компетентната страна в взема решение и дава указание, с което се решава възникналия въпрос, при което дава възможно най-изчерпателна информация във връзка с това. Уведомява се ответната страна, както и останалите участници в строителството.

В процеса на строителство по настоящата обществена поръчка е възможно да се стигне до извънредно прекъсване, което може да се изрази в две основни форми на проявление: временно прекъсване и окончателно прекъсване преди цялостното изпълнение на поръчката.

При временното прекъсване на строителния процес това обстоятелство се удостоверява с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000095

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№10). Съставители (възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителен надзор.

Основания за спиране на строителството могат да бъдат:

- искания за изменения в проектите;
- неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- забавяне доставката на машини и съоръжения;
- неблагоприятни климатични /геоложки условия;
- смяна на участник в строителния процес;
- разпореждане на административен или контролен орган, чиито разпореждания са задължителни при изпълнение и водят необходимост от временно прекъсване на строителството и други.

В акта се посочват точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове СМР, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и др. изисквания и мерки за замразяване на строителството.

След отпадане на обстоятелството довело до необходимост от временно прекъсване на строителството се съставя Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7 ал. 3 т. 10 от Наредба №3/2003 други случаи (Приложение № 11). След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството с него се установява състоянието на строежа (изпълнените СМР, наличните инвентар, съоръжения, материали и др., констатации и изисквания към строежа) преди продължаване на СМР.

При окончателно прекъсване преди цялостното изпълнение на одобрения инвестиционен проект това обстоятелство се удостоверява с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10). Съставители (възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителен надзор).

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000096

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/



Основания за спиране на строителството са:

- прекратяване на договора за изпълнение на СМР поради някоя от следните причини:
по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; по преценка на Възложителя, когато след започване на работа и на всеки последващ етап от изпълнението на обекта, се установи, че: има несъответствие с предложената строителна програма, се установи отклонение от приложения подробен график; се установят други отклонения от предвидените в договора ангажменти; в случаите на чл.118, ал.1 от ЗОП;
- при разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните;
- по искане на някоя от страните, без предизвестие, след изтичане на 6-месечен срок от сключването на договора, ако не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката; в други случаи предвидени в закон;
- в случай че строителството е спряно за повече от 30 календарни дни, по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на някоя от страните по договора, то неговото действие може да се прекрати с двустранен протокол.;
- при настъпване на обективни причини (форсмажорни обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на Договора и други.

При вземане на решение за окончателно прекъсване на строителството, страните съставят и двустранен протокол, в който се уреждат взаимоотношенията по отношение на неприетите и неразплатени видове СМР, предаването на обекта за съхранение, съхраняване на строителната документация, както и други условия по предаване на обекта.

Организационни аспекти, необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката

Качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка предполага внимание към различни аспекти, свързани с организацията на работата.

От гледна точка на гарантиране на гладкото протичане на предвидените дейности е

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



необходимо да положим усилия за максимално ранно сработване с излъчените от Възложителя представители. За целта веднага след сключване на договор, ще представим внимателно подбрания ни екип от специалисти. Установяването на взаимно доверие ще се базира на постоянна комуникация и обмен на информация, съвместно вземане на решения, прозрачност на действията. Това ще помогне за бързата адаптация към специфичните местни условия.

Фокусирането върху резултатите е друг съществен аспект при изпълнение на поръчката. Постигането на положителни резултати в динамична развиваща се среда е постижимо чрез проявяване на гъвкавост и адаптивност от страна на екипа ни, който чрез прилагането на опита и познанията си, на добрите практики, както и на международни стандарти и процедури гарантира успешното изпълнение на възложената задача.


По отношение на изпълнението на строителните процес:

- Ще се спазва стриктно технологичната последователност на изпълняваните строителни процеси и изискванията на производителя по техническа карта;
- Ще се извършва проверка от страна на бригадира и техническия ръководител след всяка операция;
- Ще се извършва периодична проверка, съгласно изискванията на ПИПСМР и техническите изисквания преди обедната почивка и преди края на работния ден;
- Ще се извършва окончателна проверка, съгласно изискванията на ПИПСМР и техническите изисквания след завършване на дадена работа.;
- Извършване на периодични и окончателни проверки с представител на Възложителя.

Извършване на регламентирани проверки съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Пълно описание на всички мероприятия от подготвителния период, подлежащи на съгласуване и предварителен контрол от страна на Възложителя, както и метод за работа при установяване на несъответствия с възложената работа с цел своевременното им отстраняване.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Подготвителни работи и временно строителство:

Временното строителство, което ще се осъществи, включва: санитарно - битово строителство; монтаж на машини и съоръжения, необходими при изпълнение на строителните и монтажните работи; обособяване на складово стопанство; временни проводни; временни безопасителни заграждения и съоръжения; мероприятия по опазване на околната среда, мероприятия по временната организация и безопасност на движението.

За осигуряване на нормални санитарно - битови условия на строителната площадка, местата за разполагане на канцеларии, съблекални, умивални и тоалетни ще се съгласува с Възложителя.

Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. ще се определи и оборудва място за оказване на първа долекарска помощ, оборудвано с аптечка, носилка и др. Мястото ще бъде обозначено, съгласно изискванията на Наредба РД 07/8 от 2008 г. и ще бъде включено в периодичния и ежедневния инструктажи на персонала. Същото ще бъде показано в схемата за евакуация и плана за действие при природно бедствие, авария или пожар на информационното табло на строителната площадка;

Ще се изградят или монтират:

- Временни складове: закрит - за съхраняване на материали, чието качество се влияе от атмосферните условия (съобразно изискванията "за съхранение и запазване на качествата на материала до влагането му); навес, предназначен за материали, чието качество се влияе от преките слънчеви лъчи и атмосферни води (дъжд, сняг); открита складова площадка, предназначена за материали, полуфабрикати и изделия, невяляещи се от промените в атмосферните условия;
- Временен ел. провод с оборудвано главно временно обектово ел. табло; окабеляване, разполагане на разпределителните обектови ел. табла, обслужващи отделните групи работни места, при необходимост предвиждаме подsigуряване на генератор за производство на електрически ток. Обекта ще се обслужва от главното обектово временно ел.табло;
- Временно захранване с вода за питейни и производствени нужди временен обектов водопровод, а при аварийни ситуации - водоноска;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000039

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



- Оборудване на място за почистване на автомобилите преди напускане на строителната площадка, съгласувано с Възложителя;
- Монтиране на контейнери за строителни отпадъци, снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване;
- Оборудване на място за почистване на автомобилите преди напускане на строителната площадка, съгласувано с Възложителя;

Обезопасителни мероприятия:

- Изграждане на обезопасително и охранително заграждение около строителната площадка, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 3 от 2010г. за организация на движението при ремонт на улици и пътища и други нормативни актове, които третират дейностите по обезопасяване на строителната площадка в урбанизирани територии;
- Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка.

Реакция при отказ/ инциденти със строителни машини, план за действия по замествана и ремонт на унищожено или повредено оборудване

Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини

Всички строителни машини се администрат и обслужват от „ЗАЕЧКИ“ ЕООД. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД разполага със собствени сервиси, в които могат да се извършат всички ремонти. Ако е възможно някои от ремонтите се извършват на обекта. В тази връзка за целите на конкретния обект ще се изгради полеви сервис, който ще се оборудван с всичко необходимо за извършване на неотложни ремонти на място и обслужване на строителната механизация.

С цел недопускане на отказ/инциденти ще бъдат извършвани текущи проверки на изправността на пътно-строителната механизация, състоящи се в:

- Външен оглед и приемане за проверка. При приемането за проверка на строителна механизация се извършва външен оглед за чистота, външни дефекти, оборудване, липси

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000100

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/



- (пожарогасители, аптечки, триъгълници, калобрани, огледала задно виждане, стъклочистачки, тахографи, ограничители на скорост и др.).
- Преглед на придружаващите документи. При него се извършва идентифициране на строителната механизация чрез сравняване на документите с означенията и табелите върху автомобила и наличност на законово-изисквани документи (застраховки, данъци, регистрации и др.);
 - Техническа проверка на изправността в зависимост от вида на строителната механизация, се извършва съгласно съответстващата технологична карта;

План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп

За обекта специално сме изготвили План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.

Оценка на машините и използваната механизация на обекта се прави по долу описания план.

План:

- Използвана механизация - област на приложение и класификация;
- Проблеми при експлоатацията на използваната механизация;
- Експлоатационни условия;
- Работоспособност и надеждност на използваната механизация;
- Здравословни и безопасни условия на труд при използване на механизацията (ЗБУТ).

Задача:

- Какви са експлоатационните условия за работа на използваната механизация в на обекта?

Представяне на анализа се прави в табличен вид.

Материали:

- Схема на възможните състояния на машините в процеса на експлоатация;
- Схема на изменение на параметър в процеса на експлоатация на машините.

Критерии за оценка:

- Областта на приложение и класификация на използваната механизация по определени признаци;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Анализ на основните проблеми при експлоатацията на механизацията;
- Сравняване на експлоатационните условия на използваната механизация;
- Работоспособност при експлоатацията на машините и механизацията;
- Надеждност и основни показатели за надеждност и ремонта на машините;
- ЗБУТ в ремонтни работилници за поддържане и ремонт на минната механизация.

На разположение са както резервна техника, така и резервна работна ръка, които в случай на необходимост могат да бъдат включени.

Действия по заместване и ремонт

При отказ за работа на строителна машина, групата на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД извършва диагностика на полевия сервис.

Ако е възможно отстраняването на повредата в рамките на деня и на място, то това се извършва. В противен случай, ръководителя на обекта ще осигури за временно ползване външна механизация с цел осигуряване на непрекъснатост на строителния процес.

Допълнително наетата техника ще се следи стриктно за техническа изправност по времето, през което е на строителната площадка.

Мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица

По време на изпълнение на строителните работи няма да се причинят неудобства за хората и транспорта. Живеещите и работещите в близост до обекта няма да бъдат затруднени или обезпокоени по време на строителството. Ще бъдат сведени до минимум негативните въздействия на строителните работи, чрез следните мерки, които ще се вземат, за да може да се намалят щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната среда:

- Ще се използват съществуващите възможности на преминаване, вместо да се създават нови такива;
- Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум;

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000102

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



- Специално внимание ще се обърне на обозначителните табели и други публични мерки, например голяма табела, която да посочва наименованието на обекта, стойността му, финансиране и др., монтирана на входа на обектите. Подходящи табели ще бъдат поставени пред и около съоръженията за пречистване и вътре в сградата, които да показват посоки, опасни зони и др.;
- Ще се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности. Внимателно ще се планират придвижването и строителните дейности, транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от превозните средства;
- За избягване на затруднения при тесни и по-натоварени улици, ще се предприемат облекчаващи мерки. Такива мерки са: информиране за съществуващите райони на работа, внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за алтернативни маршрути, избягване на ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на материал.

Аргументиран подход за доставка на материалите за периода на изпълнение на СМР, както и входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.

Мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качеството на влаганите материали включва контрол на степента на съответствие на влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя, организирано чрез изпълнение на следните процеси:

- Първоначално идентифициране на необходимите материали;
- Одобряване и специфициране на материалите;
- Заявяване на материалите;
- Приемане и съхраняване на материалите;
- Контрол при доставката на материалите;
- Влагане на материалите

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000103

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Първоначално идентифициране на необходимите материали

Още при подготовката на офертата, въз основа на представените проекти, технически спецификации и изисквания на възложителя се идентифицират необходимите материали и основните им технически характеристики. Въз основа на заложените в проекта видове и количества материали, се изпращат запитвания до поне трима доставчици на идентични материали с оглед получаване на конкурентна цена, която да залегне в ценовото предложение. Още на този етап се извършва предварителния подбор на доставчиците въз основа на качествата на предлаганите от тях материали, предложените срок за доставка и цена. За удостоверяване съответствието на предлаганите материали и строителни продукти от всеки един доставчик се изискват доказателства за качество (сертификати, декларации за съответствие, наличие на въведена система за производствен контрол).

Одобряване и специфициране на материалите

Извършва се стриктна проверка на всички количества съгласно проекта, включително чрез извършване на геодезически и други замервания. Актуализира се плана за доставка на материалите в съответствие с актуализирания линеен график. Въз основа на актуализирания план за доставка на материалите, се утвърждават съвместно с основните доставчици, график за доставка на замерените количества и подробна спецификация на строителните продукти. Паралелно с това се подписват рамкови споразумения с алтернативни доставчици, които при необходимост да осъществяват извънредни доставки.

При изпълнение предмета на поръчката ще се влагат в строителството качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които ще представим при поискване от Възложителя, Консултанта, Упражняващ Строителен Надзор и Инвеститорския Контрол, необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

Още през подготвителния етап ще представим на Възложителя моистри с цел получаване в най-ранен етап на писмено предварително разрешение от Възложителя за влагането на качествен материал.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Заявяване на материалите

Ще се създаде строга организация на доставките и стриктен контрол с цел осигуряване регулярност на доставките на строителните продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на линейния график за изпълнение на СМР.

Ако се окаже, че даден строителен продукт не е определен в проектната документация и техническата спецификация, то същият предварително ще бъде представен за одобрение от възложителя/консултанта. За целта на одобрение ще бъдат представени надлежни доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със стандартите, Проектната документация и Техническата спецификация.

Промяна на строителни продукти, които се влагат в строежа се извършва само след предварително писмено уведомяване на консултанта/Възложителя, като промяната ще се извършва, само в случай че строителните продукти съответстват на изискваните се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в проектната документация и техническата спецификация, и за които са налице надеждни доказателства за съответствие/декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените строителни продукти.

Материали

Изпълнението на строителните дейности ще се извършва с материали на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД, отговарящи на изискванията съобразно съответните стандарти. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, следва да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД се задължава да доказва, че е използван само материал, който удовлетворява техническите изисквания към материалите, визирани в специалното законодателство. Възложителя има правото по всяко време да прави проверка на вложените строителни материали. В случай на съмнения или противоречия, допустимо е Възложителя да

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000105

Подпис и печат.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изиска от „ЗАЕЧКИ“ ЕООД доказателство за вложените материали, предоставено му от сертифицирана лаборатория. Изпитването на материалите е за сметка на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД.

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл.169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия.

Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите характеристики на строителните продукти, са:

- механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
- безопасност при пожар;
- хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
- безопасна експлоатация;
- защита от шум;
- икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които ще се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, ще имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Строежът ще бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

На строежа ще бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000106

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от консултант, упражняващ строителен надзор на строежа.

Строителните материали, изделията, оборудването и други ще се транспортират и складира на строителната площадка съобразно изискванията, посочени в съответния им стандарт или отраслова норма. Ще се забрани складирането и разтоварването на материали, детайли и изделия по пътните платна, възпрепятстващи движението.

Товаренето, транспортирането и разтоварването ще се извършва под ръководството на главния специалист по механизация на организацията или техник на обекта.

Ще се забрани използването на машини, които нямат звукова или светлинна сигнализация.

При изпълнението да се влагат строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;
- достъпност и безопасност при експлоатация;
- защита от шум;
- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;
- устойчиво използване на природните ресурси.

Изисквания за качество и работа

Всички доставени материали и др. необходими по време на изпълнение на настоящата поръчка, осигурени за извършване на постоянната дейност, ще бъдат - нови продукти/ първа употреба.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози. Доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влягането им в работите.

За основните строителни продукти, които ще бъдат вложени в строежа, за да се постигне основното изискване по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, „ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще представи мостри. Мострите се одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор на строежа.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще се влагат в работите, ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Всички материали ще бъдат съгласувани с Възложителя и при възникнала промяна от първоначално одобрения проект и техническо предложение ще се търси съгласуване освен с Възложителя и с проектантите, изработили проекта.

След приключване на строително-монтажните работи всички ненужни отпадъчни материали ще се използват до определените за целта разтоварища или предават по установен ред за вторична преработка.

Ще се възстановяват пътните и тротоарни настилки, както и ще се извършва рекултивация на терена.

Организация за контрол на качеството при изпълнение на СМР

За постигане на отлично качество за изпълнение ще бъдат използвани мерките, съгласно въведената във фирмата система за управление на качеството ISO 9001.

- Ресурси

За изпълнение на задълженията на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД по договора ще се използват всички необходими ресурси на фирмата.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД гарантира качеството на услугата при изпълнение на поръчката и се ангажира по време на целия процес да:

- Изпълни възложените дейности в договорните срокове и с необходимото качество, в съответствие с изискванията на нормативните документи на възложителя;

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



- Осигури безопасността на персонала, участващ в целия процес при изпълнение на поръчката;
- Организира отлична подготовка и възлагане изпълнението на строително-монтажните работи на екип от професионалисти с висока квалификация и многогодишна практика.

Качеството на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи от датата на сключване на договор с Възложителя ще се контролира и следи от Екипа за управление на поръчката на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД: за СМР от Техническия ръководител на обекта, както и от Специалиста за контрол върху качеството. Работите ще се изпълняват от квалифицирани работници с богат дългогодишен опит. Всички технологични решения ще бъдат съгласувани с Проектанта и Възложителя.

Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи:

Като Изпълнител ще извършваме всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Ще съдействаме на представителите на Възложителя при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31-07-2003 г. на МРРБ ще предаваме незабавно копие от тях на представителите на Възложителя, като ще се прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР.

Снимки:

В процеса на изпълнение на строителството ще предоставяме на Възложителя снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителни работи. Строителят ще представя и снимков материал за всички видове скрити работи, с оглед доказване съобразността на извършваните СМР с целите на проекта.

Ще се заснеме строителната площадка преди започване на работа. Снимки ще се правят в процеса на изпълнение на СМР и през интервал, показващ ключовите етапи в хода на работата. Всички снимки ще бъдат в цифров формат.

Снимките ще се предават на Инвеститорския контрол на CD-ROM носител или отпечатани, придружени с информация за изпълнителя, обекта, дата на заснемане, описание

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

указващо мястото на камерата, общо описание на фотографията и време на строителството или монтажа.

Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя:

Преди да започнем дейностите по поръчката ще направим собствени замервания на парцела и ще извършим собствени изчисления, за да се уверим в точността на размерите.

Общи изисквания към материалите, одобряване на източници на материали или нестандартни материали:

Всички продукти, използвани при изпълнението ще отговарят на декларираните от производителя технически спецификации (БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО). Техническите характеристики на материалите ще се доказват с изискваните документи за оценка, съгласно процедурата за оценяване на съответствието им по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП).

Дефектните материали ще бъдат премахвани от обекта незабавно. Доставката на абсолютно всички материали и изделия на обекта ще бъде придружена със съответните сертификати, декларации за съответствие от производителя, гаранционни срокове, технологични карти, паспорти и т.н. с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, показващ че материалите отговарят на изискванията.

Всички материали и продукти ще бъдат представяни на Възложителя и съгласувани преди тяхната инсталация.

При влагане на местни материали в обекта, предварително ще предоставим на Възложителя и Строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от оправомощена лаборатория.

При влагане на нестандартни материали в обекта (ако е необходимо) те ще бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и ще притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000110

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Всички вложени материали в процеса на строителство ще бъдат нови.

Като Изпълнител ще носим отговорност за подsigуряване на материали, отговарящи на всички определени изисквания. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт. Във всички случаи изискванията на техническата спецификацията ще имат предимство пред стандарта на производителя.

Ще се използват само тези продукти, които първоначално са определени точно и/или добавени след одобрено искане за замяна. Когато исканията за замяна са одобрени, ще се разбира, че такова одобрение е условно и под стриктно подчинение на всички изисквания на Договора, като ще отговаря на следните условия:

- Всеки материал или артикул предаден за одобрение, единствено по мнението на Инвеститорския контрол ще бъде равностоен на указания в Спецификацията материал или артикул. Ще подsigурим готови наличности от същото качество и достатъчно количество, за да се избегне забавяне на работата по обекта. Материалите ще отговарят на спецификацията, ще са съвместими с проекта и употребата им няма да налага допълнителни работи или да изисква промени в работата;
- За всички промени искането ще бъде придружено от цялата информация, необходима на Инвеститорския контрол, за да се направи оценката, включително производителя или търговското име, номер на модела, описание или спецификация на предмета, данни за характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за дизайна, изчисления, мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат;
- Всички искания за замяна на материали или други промени в изискваното от Договора ще бъдат придружени със списък на артикулите, които са засегнати от такава замяна или промяна. Ако това не е направено Инвеститорския контрол има правото да анулира всяко одобрение за замяна или промяна и да нареди за наша сметка отстраняването на такава работа и заменянето ѝ с работа, отговаряща на изискванията на Договора, или да оцени и добави допълнителните разходи, произтичащи от замяната направена от Изпълнителя;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000111

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Всички производствени изделия и материали ще бъдат поставени, монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на производителя;

Материали ще се доставят на строителната площадка, след изпълнение на следните условия:

- Инвеститорския контрол да е получил препоръките на производителя за складиране на строителната площадка;
- Инвеститорския контрол е установил и одобрил мястото, където ще се складира материала;
- За готови материали или стоки ще се сдобием от доставчиците с Тестови Сертификати и ще изпратим на Инвеститорския контрол копия от всеки такъв. Тези сертификати ще удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в съответствие с изискванията на Договора и ще упоменават резултатите от извършените проби.

При окончателното приемане се проверява:

- Видът и показателите на вложените материали, изделия и полуфабрикати;
- Свидетелствата за качество на материалите и изделията, предадени от производителите;
- Констативните актове за скрити работи на съответния вид работа;

Приемането на изпълнените работи ще се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, Наредбите към него.

Проверка на обекта от представители на Възложителя за текущо или окончателно приемане на завършени видове работи ще става в присъствие на Изпълнителя. Необходимите измервания и проби, както и актове и протоколи, съставени съгласно Наредба № 2 и Наредба № 3 за завършените СМР ще бъдат за наша сметка. Ще уведомяваме Възложителя за датата, на която са завършени всички видове дейности, подлежащи на закриване.

Разполагаме с квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Като Изпълнител ще носим отговорност за определянето, разполагането и прецизиране на необходимите коти, с помощта на квалифициран геодезист, който ще определи всички оригинални точки, изходни линии и нива с исканата точност.

Пълните инструкции за монтаж от производителя, включително допустимите толеранси ще предоставим при предаването на проектите.

Всички работи ще бъдат инсталирани в съответствие с работните и технически проекти, вкл. съгласно спецификацията на производителя.

Възприетите процедури за тестване и методология ще се предадат за одобрение от инвеститорския контрол, преди започването на всеки тест.

Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи

След измерването при необходимост, количествата на извършените работи ще се доказват с документите, предвидени в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, пример:

- Актове за скрити работи;
- Подробна количествено - стойностна сметка за изпълнените работи;
- Приемателен протокол за установяване на изпълнените натурални видове работи - формата ще бъде предоставен от Възложителя след подписването на договор за изпълнение.

При изпълнението на СМР ще се съставят и всички необходими документи съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР.

Преглед на ръководството

За ефективно осъществяване на политиката по качество при изпълнение на Договора ще се провежда преглед от ръководството. Анализите за изпълнение на политиката по качеството ще се правят от направление „Осигуряване на качеството“ на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД.

Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите. Нови видове работи

Възникналите допълнителни и непредвидени видове работи предварително се съгласуват с Възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по този договор ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.

Представители на Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с условията на договора.

През целия процес на изпълнение на предписаните мерки проектантите, изготвили инвестиционния проект, имат право и са длъжни да осъществяват авторски контрол. За всяка наложена се промяна по време на изпълнението, ще се търси одобрението на автора – проектант с ППП, който да удостовери и да приеме настъпилите промени.

Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя.

Представената в офертата на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД спецификация на материалите, които ще се влагат, ни обвързва с предложените продукти, ако бъдем избрани за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор и следва да се следва стриктно. В случай на невъзможност по обективни причини ще бъде използван даден продукт, замяната му с друг следва да бъде аргументирано представена на Възложителя и след писмено одобрение да бъде извършена такава.

Одобряване на работите

Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя, след като напълно са завършени от „ЗАЕЧКИ“ ЕООД, съгласно КС и детайли, съгласно спецификациите на материалите или продуктите удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти. През целия процес на изпълнение на предписаните мерки, проектантите, изготвили инвестиционния проект, имат право и са длъжни да осъществяват авторски контрол.

Методи на организация и контрол

Общо за обекта

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД гарантира качеството на услугата при изпълнение на поръчката и се ангажира по време на целия процес да:

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- изпълнява възложената услуга в договорните срокове и с необходимото качество в съответствие с изискванията на нормативните документи на Възложителя;
- осигурява безопасността на персонала, участващ в целия процес при изпълнение на възложената услуга;
- осигурява добра подготовка и възлагане изпълнението на строително-монтажните работи на екип от професионалисти с висока квалификация и многогодишна практика.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД има внедрени и поддържани ефективни системи за:

- управление на качеството ISO 9001:2015;
- управление по околна среда ISO 14001:2015;
- управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007;

Съгласно изискванията на одобрената техническа документация, действащата нормативна уредба и доказаната практика на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД, преди започване на строително-монтажните работи се изготвят и представят за съгласуване с Възложителя:

- Оценка на риска в кореспонденция с предварително изготвените План за безопасност и здраве (ПБЗ), съгласно Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и План за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) на обекта, съдържащ схеми на разполагане на допълнителни съоръжения и пожаротехнически средства;

На базата на утвърдения линеен график се получават и необходимите трудови ресурси, ръководители и специалисти. Определят се видовете и броя на строителните машини (и тяхната сменност). Планират се всички (основни и спомагателни) строителни материали, готови елементи, заготовки, ръчна механизация и инструменти. Предварително обмислената и подготвена работа се реализира по-добре, по-качествено, с по-голяма лекота, без стрес и опасност от злополуки.

След изготвянето и приемането на работния план график, специфицираните материали, необходими за неговото реализиране, ще бъдат доставени в приобектов склад или резервирани в съответните бази в обем на разчетните количества и възможност за доставка съгласно графика. Материалите са задължително от вид и качество, което е декларирано от „ЗАЕЧКИ“ ЕООД и

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000115

Подпис и печат.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

одобрено от надзора. Те трябва да отговарят напълно на предвиденото в проекта и изискванията на определените стандарти на нормативни документи.

- Списък на аспектите и въздействието им върху околната среда;
- "План за качество" с утвърдени функции на ОТКК на структурните единици и длъжностни характеристики на персонала, извършващ "Контрол и изпитване по време на производствения процес";

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД има създадени и ще следва свои вътрешни процедури за контрол на качеството, които покриват всички работи включени в Договора. Тези процедури ще осигурят:

- Документацията, свързана с управлението на проекта, да е пълна и координирана с проектните решения и изискванията на Възложителя;
- Качеството на изпълнените строителни работи ще съответства на предписаното в документацията и изискванията на Възложителя.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще осигури система за качество за всички фази на проекта, вкл. проектиране, доставка, строителство, изпитвания, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка. Всички доставчици също ще имат внедрена система за качеството ISO 9001, или еквивалентен международен стандарт.

Приемане на изпълнението на СМР ще става съгласно критериите за контрол и приемане на дейностите:

- успешно проведен входящ контрол на материалите;
- изпълнени проекти и КС в пълен обем;
- успешно проведени функционални изпитвания (където такива се изискват).

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще извършва всички строителните и монтажни работи с точността и качеството, специфицирани в проектната документация.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще се увери, че контролът на качеството съблюдава действащите български стандарти в съответствие и със следните международни стандарти: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 и ISO 8402.

Процедурата по осигуряване качеството ще се извършва в съответствие с Договорните условия. Изпълнителят ще разработи процедурата по осигуряване на качеството, осланяйки се

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на личната си компетентност в областта на контрола на качеството, във всички фази на проектиране, възлагане на работа, пускане в експлоатация, обучение и в етапа на предаване на обекта.

Мониторинг

Мониторингът включва конкретно описание на мерките за мониторинг (свързани с мерките за намаляване на вредните въздействия, предложени в плана за намаляване на вредните въздействия) с параметрите, които ще се измерват, методи, които ще се прилагат, места за вземане на образци, честота на измерванията; конкретно описание на организационните схеми, и процедури за отчитане;

Стриктно ще са съблюдава спазването на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03) и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както и инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Всички екологични и социални мерки ще бъдат контролирани и докладвани регулярно съгласно нормативните изисквания.

Мониторинг и докладване ще се прилагат цялостно от ръководството на изпълнителя. Ръководителя на обекта, одитирайки процеса ще докладва относно осигуряване на съответните действия, правилно документиране на несъответствията, провеждане на инструктаж и обучение, мерките за незабавна помощ.

Организация контрола на качеството

Общо описание

В дружеството е изградена и внедрена Интегрирана система за управление, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Интегрираната система за управление обхваща ръководството на дружеството и всички организационни единици.

Изграждането и внедряването на интегрираната система за управление се характеризира с някои основни моменти, като:

- определяне на процесите, обхванати от интегрираната система за управление;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



- определяне последователността и взаимодействието на тези процеси;
- определяне на критериите и методите, осигуряващи ефективно функциониране и контрол на процесите;
- осигуряване на налична информация, необходима за поддържането и контрола на процесите;
- измерване, контрол и анализ на процесите;
- прилагане на действия, необходими за постигане на планираните резултати и непрекъснато подобряване.

Ръководството на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД е идентифицирало, описало и осигурило с ресурси и информация всички процеси, оказващи влияние върху качеството на предлаганите продукти и услуги, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Същите подлежат на управление, насочено към непрекъснато подобряване и ефективност.

За всяка дейност и процес са определен и отговорни лица за управлението им, за координация между отделните звена, участващи в процеса и за взаимодействие с други процеси.

Интегрираната система за управление гарантира ефикасното функциониране и управление на процесите като осигурява:

- наличие на актуални документи - вътрешни и външни;
- работната среда, удовлетворяваща участниците в процесите;
- наблюдение на процесите чрез механизма на вътрешни одити;
- управление на инфраструктурата;
- оценка на аспектите на околната среда и програми за тяхното управление;
- оценка на риска за здравословни и безопасни условия на труд и мероприятия за неговото снижаване;
- подходящи механизми за обмен на информация със заинтересовани страни включително и анализиране на удовлетвореността на клиентите.

Отговорности и пълномощия

Ръководството на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД декларира, че е ангажирано да осигури подходящи ресурси за изпълнение на интегрираната политика по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, и поетите ангажименти към заинтересованите страни.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

С цел да поддържа високо ниво на качество на продуктите и услугите, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, разработихме и внедрихме собствена интегрирана система за управление в съответствие с БДС EN ISO 9001:2015; БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Ръководството на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД се ангажира да създаде подходящи условия за ефективно и ефикасно функциониране на интегрираната система за управление, с цел да изпълнява изискванията на БДС EN ISO 9001:2015; БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

За целта интегрираната система за управление и нейната документация системно се актуализират в зависимост от променящите се приложими стандарти, законодателни изисквания, очакванията и удовлетворяването на клиентите, опазването на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, както и икономически съображения.

Изпълнението и контролът на дейностите е поверен на висококвалифициран и подходящо обучен персонал, подлежащ на периодично опресняване на знанията и повишаване на квалификацията.

Политиката по управление е резултат от ангажимента на ръководството за минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда и свеждане до минимални граници рисковете за здравето и безопасността на персонала при непрекъснато усъвършенстване на Интегрираната система за управление и в съответствие с действащото законодателство и изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

За ефективното провеждане на достъпна до обществеността политика за управление, ръководството определя своите основни цели:

- развитие на предлаганите услуги чрез доставка на материали, машини, съоръжения и конструкции, необходими за изграждането и окомплектоването на обектите;
- прилагане на нови съвременни технологии с цел подобряване на качеството и устойчиво развитие в динамично променящия се пазар;
- оптимизиране на предлаганите услуги и подобряване ефикасността на системата на информационно управление с цел повишаване на възможностите за организация на строителния процес, управлението на складовите запаси и дълготрайните активи на дружеството;

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;
- подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита на интересите на работещите в организацията, съблюдаване очакванията на обществото и изискванията на държавните институции;
- прилагане на методи за по-ефективно управление на човешките ресурси, привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в управлението на качеството, чрез обучения и мотивация;
- ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността, намаляване до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, свързани с дейността;
- използване на процеси, технологии, материали, продукти, услуги и енергия, с които се намалява, контролира и ли избягва неблагоприятното въздействие върху околната среда, за постигане на екологичен и конкурентен ефект.

Допускания и рискове, оказващи влияние върху качеството на изпълнение

Управлението на качеството в процеса на изпълнение на СМР и резултатите на проектирането спомагат за предотвратяване и недопускане на вредни последици при изпълнение на задачата.

Управлението на качеството е процес, при който се идентифицира, анализира, оценява и проследява изпълнението с цел да се предотврати или намали негативния ефект от евентуалното проявление, чрез конкретни мерки. Проверката и контрола на качеството има за цел да бъде превантивен - да работи с вредите /възможностите много преди те да станат реалност и влошат качеството на продукта.

От важно значение за ефективността на този процес е той да се възприеме като задача от всяка заинтересована от проекта страна. Доброто управление се концентрира в разпознаването и управлението на тези процеси и допринася за добро ръководене на проекта и постигане на разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Целта на стратегията за управление на качеството е:

- Да се идентифицира проблема, (качество на вложен материал, технология и начин на полагане) с което евентуално би създадо условия за нарушаване качеството на продукта;
- Да се установят кои са сферите на влияние в дейностите по проекта които евентуално биха се засегнали от влошено качество на продукта;
- Да се извърши правилна оценка на причините и следствията водещи до проблема;
- Да се изготви реакция /отговор/ за предотвратяване на проблем;

Всички тези дейности ще се анализират и ще се престъпи към тяхното елиминиране или намаляване въздействието им до минимум.

Технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали.

Създаване на електронно базирана платформа за управление на оперативната информация

Платформата ще послужи за управление на възникнали проблеми, за които не може да се вземе решение веднага и изискват проследяване. Тя може да е следствие от обсъждани проблеми на работни срещи, официални писма, както и на получена информация по канали на неформалната комуникация. Информацията ще бъде класифицирана чрез задаване на приоритет /по предварително уточнен на работна среща механизъм/, срок, отговорно лице и статус на изпълнение като се дава възможност за записване на забележки и коментари. Той ще бъде актуализиран след изпълнение на съгласувани действия до получаване на положителен резултат. Въвеждането на тази информация ще става от оторизирано лице от страна на Изпълнителя - Ръководител на обекта или посочено от него лице като то ще има ангажимент да предоставя своевременно информация по третирания

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

казус/проблем на Възложителя и другите ангажирани страни в процеса на изпълнение на поръчката. Достъп до платформата ще бъде предоставен на излъчени от участниците в процеса на строителството лица.

Полезността на платформата се състои в подпомагане на дейността на участниците в строителния процес, на изпълнителя на СМР. По отношение на навременното информиране и проследяване на казус/проблем, като се предотвратява евентуално забавяне или пропуски, които могат да се отразят негативно на успешното изпълнение на поръчката.

Дейността е приложима поради ниските административни разходи /сиздадена на платформата, актуализация на данните, ползването на вече ангажиран ресурси и др./ като едновременно с това допринася за безпроблемното протичане на изпълняваните дейности /повишава ефективността на процеса на изпълнение на СМР/.

Оборудване на временно работно място на обекта

Създаването на работно място в рамките на обекта за сметка на изпълнителя на СМР включва следното оборудване бюро, компютърна конфигурация комуникации/интернет, моб.телефон/, място за съхранение на документация и др.

Работното място дава възможност за улесняване на работата на служителите на строителя при изпълнението на задълженията им - както на ключовите експерти, така и на работниците. Предоставя не само място за съхранение на документи но и тяхната подготовка и обработка, което скъсява времетраенето на отчитането, информираността на участниците в строителния процес, извършването на контрол и проверка от страна на възложителя или други контролни органи и др. То ще бъде под наблюдение и ръководство на Ръководителя на обекта. Съхраняваната информация, която ще е на разположение на експертите и изпълнителския състав спрямо компетенциите им и необходимостта, ще подпомага изпълнението на дейностите по СМР. Тя може да бъде - работни проекти, дневници, заповеди, протоколи, графици, заповедна книга и др. документация, ще дава възможен достъп до електронната платформа и др.

Полезността се изразява във възможност за повишаване на качеството на изпълнение на поръчката поради бързия достъп до необходими документи и комуникации, което дава

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

допълнителна гъвкавост и оперативност на ръководния екип и изпълнителския персонал, както и до вземане на информирани решения от отговорните лица и разпространяването ѝ до засегнатите страни /включително чрез електронната платформа, даваща достъп до становища и решения на възникнали въпроси/. Предвид спецификата на оборудването и техниката, чиито първоначални Инвестиционни разходи са сравнително по-високи, те могат да се ползват за обичайни за фирмата дейности и други проекти, което дава основание дейността по оборудване и ползване на работно място да се счете за приложима.

Създаване на мобилна работилница за отстраняване на дребни повреди

Създаването на мобилна работилница за отстраняване на дребни повреди ще доведе до по високо качество на работа тъй като при евентуално възникнали повреди на

наличната техника същите ще бъдат отстранявани своевременно и няма да създават необходимост от компромиси при извършване на строителните операции.

Също така ще се повиши и ефективността на изпълнение и ще се гарантира навременното изпълнение на предвидените СМР, тъй като при възникване на повреди няма да се получава производствен престой на работниците и тяхното работно време ще бъде уплътнено ефективно.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД разполага с квалифицирани лица, които извършват поправки и също така с необходимите инструменти и основни резервни части. Посочената мобилна

работилница за отстраняване на дребни не създава пречки и/или затруднения за околните на строителния обект поради което се явява и изцало приложима.

Внедряването на дейността е лесно приложимо, тъй като не изисква съществена площ, не създава пречки и/или затруднения за околните на строителния обект, а освен това и намалява общите разходи по поддръжка на фирмата предвид отпадане на необходимостта при повреда да се организира транспорт на повредената техника (независимо дали за подмяна или ремонт), а също така и ограничава до минимум производствения престой на работниците.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Технически преимущества на предложението

Предимствата при използването на готови смеси за мазилки и замазки е избягването на човешкия фактор при дозирането и смесването на отделните съставки. Друго предимство е добавките в готовата смес, които увеличават здравината, устойчивостта и сцеплението на положената смес.

Създаване на условия за спазване на изискванията по ЗБУТ и пожарна безопасност

За предотвратяване и ликвидиране на бедствия и аварии, безопасността и здравето при изпълнение на ремонтните дейности ще бъдат използвани мерките, съгласно системата за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007.

Поради спецификата на обекта, е необходимо през време на изпълнение на строителството да се заемат част от помещения и дворни пространства, т.е. ще се наложи спиране на достъпа и ползването в определени зони за извършване на СМР. Ще съгласуваме заемаването на тези площи с Възложителя.

По осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - ще приложим всички законообосновани мерки за осигуряване на минималните изисквания по ЗБУТ, съгласно Наредба № 2/22.03.2004г., както по обезопасяване на строителните дейности, така и по отношение опазване на здравето и работоспособността на работниците.

За противопожарна безопасност персонала ще се оборудва с пожарогасители и противопожарен инвентар, съгласно нормативите за ТБТ и ППБ.

На временните складове ще бъде организирана физическа охрана от „ЗАЕЧКИ“ ЕООД.

Информационни табели, предварително съгласувани с Възложителя, с наименованието на обекта и участниците в строителния процес ще бъдат поставени на входни места на входа на обекта. По посока на движението към обекта ще бъдат поставени указателни табели за насочване и указване достъпа до него.

Ще осигурим работни обувки с нехлъзгащи се подметки за работа със скеле и по покриви, сезонно подходящо работно облекло, ръкавици, индивидуални и колективни средства за защита. Ще се провежда задължителен инструктаж/встъпителен, производствен и

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000124

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

периодичен/, както на работещите, така и на всички посетители и контролно-надзорни лица на територията на обекта.

Инструкции за безопасна работа

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

Класифициране на опасностите

- Падане от височина;
- Удар от падащи предмети;
- Неправилно стъпване и удряне;
- Поражение от електрически ток;
- Пресилване при пренасяне на материали и монтажна работа;
- Други опасности.

Основни организационни мероприятия по ЗБУТ

Основните и задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия са:

- Всички лица на строителната площадка (работници, ИТР или посетители) ще са с предпазна каска;
- Няма да се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид дейност работници;
- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток ще са заземени по съответния нормативен ред;
- Всяко действие, което би създавало проблеми по ЗБУТ ще се съгласува с техническия ръководител и координатора по ЗБУТ;
- За изпълнение на всеки вид работа свързан с опасностите, установени с оценката на риска ще се осигуряват инструкции, изисквани по чл. 16, т. 1, буква „в“ и по чл. 19 от Наредба 2, като същите се поставят на видни места на площадката;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Всички подходи, пътеки, отвори и подобни ще се обезопасяват с необходимите парапети, прегради, капаци. При всяко опасно място се поставя предупредителен или указателен знак, съгласно изискванията на Наредба № 4 за знаци и сигнали;

Организационни указания и мерки за преодоляване на опасностите по етапи:

Осигуряването на ел. захранване за строителните нужди ще се осъществява от съществуващо главно табло (заземени и проверени от акредитирана лаборатория). При необходимост ще се използва подвижен ел. агрегат от Изпълнителя;

Вода за производствени и битови нужди ще се осигури от съществуващия водопровод, без да са необходими специални разрешителни от ВиК.

Съблекални и почивни помещения ще се помещават във фургоните, доставени за тази цел от „ЗАЕЧКИ“ ЕООД.

Ще се доставят химически тоалетни, а при възможност ще се ползват съществуващите тоалетни в сградата.

Складове за материали ще се обособят в предвидените и съгласувани с възложителя за целта площи.

При изпълнението на демонтажните работи ще се спазват изискванията на Наредба 2/2004г. за ЗБУТ, както следва:

Работещите по демонтирането ще са специално инструктирани и обучени за работните процеси, които ще се изпълняват ръчно или машинно.

Преди започването на работа техническият ръководител ще проверява участъците и елементите за демонтиране дали са опасни за здравето и сигурността на работещите и взема специални мерки, съгласно нормативните изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експлозия или наличие на азбест при работа.

Няма да се допуска ръчно разрушаване на конструктивни елементи и съоръжения, когато работещият е стъпил върху тях. Когато това е технологично неосъществимо, ще се допуска при взети необходими обезопасителни мерки, включително предпазни колани. Техническият ръководител ще извършва оглед на площадката за потенциални опасности, помещенията под тях се проверяват от намиращите се там хора.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Ще се определят местата, на които ще се поставят материали в допустимото за натоварване количество.

При извършване на демонтажните работи ще се ползват ръкавици и предпазни очила.

Няма да се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажите. За тази цел ще се използват, подемници, закрити улеи или други приспособления и опаковки.

Временните табла, контакти и удължители ще са маркирани и надписани с трайна боя с данни за напрежение и за максимална мощност на потребителя.

Кабелите няма да се усукват, прегъват и върху тях да не преминава строителна техника и механизация. Върху тях да не се складираят материали и оборудване.

Преди включване на консуматор, правоспособен ел. техник, определен от техническият ръководител ще провери целостта на изолацията на кабела и да съобрази допустимото напрежение и мощност на консуматора.

При временно захранване ще се следи допустимия провес на захранващия кабел и да не се допуска недопустим такъв. С ел. оборудването ще работят само обучени квалифицирани и преминали през обучение, първоначален, периодичен и ежедневен инструктаж работници.

Основни мероприятия по БТ

Ще се оборудват пунктове за пожарогасене и аптечки с пълен набор от консумативи за оказване на първична медицинска помощ.

Всички монтажници ще са с предпазни каски, колани и ръкавици.

Ще се спазват всички изисквания при работа с електрически ток, инструментите да бъдат с изправни кабели, щепсели и заземени.

Всички електромотори, ел. съоръжения и инструменти ще се поддържат в пълна изправност. Всички временни ел. инсталации ще се изпълняват закрити, с изолирани проводници, поставени на високи места. Ще се работи с изправни ел. табла, предпазители, проводници, ел. двигатели. Включването и изключването на ел. ток от мрежата ще става с изправни прекъсвачи. Обслужването на ел. съоръженията ще се извършва от правоспособни ел. техници. При разкриване на ел. кабели и съоръжения същите ще бъдат укрепени и указани с предупредителни табелки.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

При работа с бутилки за пропан-бутан същите ще се пазят от директно слънчево въздействие и падане. Вентилите и маркучите да са изправни и с необходимата издръжливост на налягане.

За предпазване от пожар, площадката ще се почисти от всякакви лесно запалими материали и строителни отпадъци.

Достъпът до работните площадки ще бъде ограничен, по предварително изготвен и одобрен списък.

Работници в нетрезво състояние няма да се допускат на работа.

Всички работници и служители ще са снабден и с лични предпазни средства.

Ликвидиране на пожари и аварии

Не се предвижда доставка на лесно запалими и взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи и предприше със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалим и или взривоопасни материали, ще се предпришат и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, т. 3 от Наредба № 2.


Не се предвижда склад за пожароопасни и лесно запалими материали на площадката. След приключване на работа няма да се оставят на строежа под никакъв предлог пожароопасни материали.

Специализираните групи, които ще работят с леснозапалими и пожароопасни материали (ако е необходимо) ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

Специалистът по безопасни и здравословни условия на труд ще бъде отговорен да изисква и постоянно да наблюдава и проверява за:

- Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65 /2/ от Наредба № 2;
- Наличието и обявяването на инструкции по чл. 66 /2/, точка 1;
- Наличието и обявяването на пожаро-техническа комисия с постоянни и подменяни членове, съобразно изпълнението на графика;
- Местата за тютюнопушене - няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време на изпълнение на работни операции в обсега на обекта;
- Наличието на заповед по чл. 67 /3/ от Наредба № 2;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.

При пожар или авария ще се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта на необходимите места ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение № 2-6 на Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите.

Места със съсредоточена работа

По време на изпълнението на всеки от етапите обособени по-горе се налага да работят повече от един строител, поради възприетата спецификация и застъпвания. Тези места са мобилни и не могат да се означават в схеми. Те се определят от съприкосновението на отделните специализирани групи от монтажници и работници.

Дейности за осигуряване на пожарна безопасност

Обектите се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Правилата и нормите ще се прилагат за обекта. Пожароопасните материали и леснозапалими течности ще се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПБ.

За създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка ще се следват следните изисквания:

Строителят разработва и утвърждава инструкции за:

- Безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;

- Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

При извършване на СМР на територията на обекти в експлоатация ще се спазват и правилата и нормите за ПБ на такива обекти.

Тютюнопушенето ще се разрешава само на местата, определени със заповед, означени със съответните знаци или табели и снабдени с негорими съдове с вода или пясък.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Няма да се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, газове или прахове, няма да се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на превозни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

Няма да се допуска:

- използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други горивни устройства;
- съхраняването в строителните машини в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПБ;
- доставката, използването и съхранението на строителната площадка на леснозапалими и горими течности, освен когато са създадени необходимите условия за това при спазване на съответните нормативни изисквания и указанията на производителя;
- паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на денонощието, както и тютюнопушенето на места, категоризирани или определени като пожаро- или взривоопасни;
- подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини, както и на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи, с открит огън, електронагревателни уреди и др.;
- окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху контакти, изолатори или други части от електрическите инсталации, както и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;
- използването на хартия, картон, тъкани или други горими материали за направа на абажури за осветителни тела.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000130

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност

Управителят на „ЗАЕЧКИ“ ЕООД и ръководителят екип носят отговорност за:

- създаване на организация за осигуряване на Пожарна безопасност и за поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, валидни към момента на разрешаване на ползването им;
- поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите съгласно НАРЕДБА № Из-2377 чл. 21 и 23;
- осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; бр. 4 от 2010 г.; изм., бр. 25 от 2010 г.);
- разработване на планове за осигуряване на Пожарна безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите;
- поддържане на пътища за противопожарни цели с ~~безпрепятствен~~ достъп към всички обекти и водоизточници;
- поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;
- незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление;
- поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

За спазване на правилата и нормите за Пожарна безопасност ръководителя на обекта:

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000131

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- отговаря за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1, както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за ПБ и ги утвърждават;
- определя с писмена заповед или по силата на сключен договор длъжностни лица със съответната компетентност, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

План за безопасност и здраве за изпълнението на поръчката

Строително-монтажните работи на обекта ще се изпълняват от работници, които са преминали начален инструктаж по безопасност на труда и са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

На работещите ще бъде осигурено специално работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Категорично ще бъде забранено техническият ръководител на обекта да допуска до работа лица, които са без изискваните се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за прилагането им или са във физическо състояние, което не им позволява да работят.

Конкретните решения и изисквания за осигуряване на безопасна работа се определят с проектите за организация и изпълнение на строителството.

Ще бъдат използвани само изправни машини, съоръжения, уреди, инвентар, инструменти и други в съответствие с тяхното предназначение.

Работещите ще бъдат осигурени с битова база на работната площадка и оборудвана с преносима аптечка, заредена с медикаменти и превързочни материали за оказване на долекарска помощ.

Изрично ще се забрани използването на повдигателни съоръжения, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране. Повдигателните съоръжения ще се обслужват само от обучен и правоспособен персонал, съгласно изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения.

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Техническият ръководител и работниците на обекта задължително ще изпълняват правилата за пожарна безопасност.

Външни лица ще се допускат до обекта само след проведен предварителен инструктаж и снабдяване с лични предпазни средства. През цялото време, докато са на обекта, външните лица ще бъдат придружавани от техническия ръководител до момента на тяхното напускане.

Отговорни лица за изпълнение мероприятията по инструкцията са съответните ръководители на обекта: ръководител на екип и технически ръководител. Горните лица се запознават с инструкциите, като удостоверяват това с подпис и тогава се допускат до изпълнение на възложените им строително-монтажни и ремонтни работи.

Техническият ръководител е длъжен да обезпечава изпълнението на правилата по техника на безопасността по отношение на оборудването на работното място и снабдяването с технически изправни инструменти и приспособления.

Работниците трябва да са облечени с дрехи без свободни краища, неплъзгащи обувки, ръкавици и да използват постоянно изпитани колани, щом работят на височина над 1,5 м от земята.

Ще се използват задължително личните предпазни средства: очила, ръкавици, каски.

Ще се забрани работата с неизправни инструменти.

Ще се забрани разхвърлянето на метални отпадъци. Съхраняването на инструменти и заготовки на височина ще става в сандъци.

Ще се забрани хвърлянето от височина на каквито и да са предмети и детайли долу на земята.

Преди започване на товаро-разтоварни работи, ръководителят на работната група е длъжен да провери изправността на товаро-разтоварния инвентар и на инструментите.

Ще се забрани използването на неизправен товаро-разтоварен инвентар, инструменти и др.

При вятър, по-силен от 6 бала (10-12 м/сек), мъгли, дъжд и поледица ще се забрани работа на височина и на открито.

При работа в затворени помещения или пространства, в които се извършват СМР с употреба на материали, отделящи вредни за здравето вещества като прах, пари, газове или аерозоли, да се проветряват по начин и в степен, осигуряващи концентрация на вредностите под

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000133

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

допустимите санитарни норми за тях. Когато тези изисквания практически не са изпълними, работниците да получават съответните лични предпазни средства.

Опазване на околната среда

Необходимо е да се има предвид, че строителните работи причиняват неудобства за хората. В следствие на това особено важно изискване, с което Изпълнителят трябва да се съобрази е да сведе до минимум и намали негативните въздействия на строителните работи.

Препоръки, които ще се спазваме като Изпълнител с цел намаление на щетите и замърсяването и възможно най-малко негативно въздействие на околната среда:

- Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло;
- Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците;
- Опазване на съществуващите дървесни видове и храсти на прилежащите пространства, кътовете за игра и отдых и др.
- Спазване на всички указания и наредби за здраве и безопасност на работното място.

Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на поръчката

За опазване на околната среда при изпълнение на обществената поръчка ще бъдат използвани мерките, съгласно въведената във фирмата система за управление на околната среда ISO 14001:2015.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД има съобразена със съвременните изисквания организационно функционална структура, която създава предпоставки за ефективност на системата за управление на околната среда при изпълнение на СМР и СРР.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще спазва всички изисквания на компетентните власти, имащи отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда.

Специални мерки ще бъдат взети, за да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и опасни отпадъци. Целия боклук и отпадъци ще

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

060134

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

бъдат депониран и безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продукти, съдържащи азбест и други, съдържащи познатите канцерогенни няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Строителния надзор.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя, Строителния надзор или Инвеститорски контрол (ако е предвиден такъв за изпълнение на поръчката) и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Като Изпълнител ще бъдем отговорни за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите постоянно ще поддържахме обекта почистен от строителни и битови отпадъци.

Всички материали на строителната площадка ще бъдат складирани подредено. При завършване на работите ще предадем обекта на Възложителя окончателно почистен и ще отстраним всички временни работи и съоръжения. Заобикалящата околната среда ще бъде възстановена от щети, произтичащи от нашата дейност и също почистена.

Предвидените мероприятия в проекта не създават условия за замърсяване на околната среда и въздуха.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД, като строително предприятие определя своята съпричастност и отговорност към околната среда.

Системата се базира на непрекъснато наблюдение на работните процеси, непрекъснато идентифициране на мерки за намаляване вредното въздействие върху околната среда.

За подобряването на Системата, респективно за намаляване на отрицателно въздействие върху заобикалящата среда, отговорността е не само на Ръководството, но и на всички работещи.

Правилата и изискванията, които ще спазваме в своята работа за обекта, като доказано ефективни са:

- Преди изкарване на строителни машини на обществени пътища добре да се почиства тяхната ходова част;

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000135

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


- Да се спазват правилата за експлоатация и съхранение на всички материали и машини - те са указани на придружаващите ги инструкции;
- Спускането на строителните отпадъци от височина над 1 метър да се прави само по закрити улеи (сметопроводи);
- Изхвърляне на строителните отпадъци и отпадъците от желязо да става само в обозначените за целта контейнери, разположени в района на обекта;
- Изхвърляне на битовите, пластмасовите и стъклените отпадъци да става в обозначените за целта контейнери, намиращи се на обекта;
- Събиране и съхраняване на обекта разделно в здрави полиетиленови чували;
- Използване рационално водещите ресурси, в т.ч. и намаляване загубите на вода; отпадъците от топлоизолационни материали;
- Изкореняване /отсичане/ окастряне на дървета и храсти, наложително във връзка с изпълнение на строително-монтажните дейности, да се извършват само след писмено разрешение на собственика на терена и съответните инстанции;
- Химични вещества и препарати, бои, лакове, разтвори да се използват и съхраняват изключително, съгласно издадения от доставчика информационен лист за безопасност;
- В случаите на аварийни разливи при употреба на химични вещества и препарати, масла, и при работа на машини, разливите да се третират със съответния чист сорбент (дървесни стърготини) за ограничаване на замърсяването. Замърсеният вследствие на това материал да се събира на означено за целта място/съд до последващото му третиране като опасен отпадък;
- При аварийни и други замърсявания незабавно да се уведомява прекия ръководител на строителната площадка и длъжностните лица, отговорни за опазване на околната среда;
- Излезлите от употреба луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак да се съхраняват временно в контейнер с надпис „негодни луминесцентни лампи“;
- Ще се забрани чупенето на излезли от употреба луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак; третиране и транспортиране на строителни отпадъци, извън границите на работния обект, без изричното нареждане на Техническия ръководител;
- Ще се забрани изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажите;

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

000136

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Ще се забрани отвеждането на отпадъчни води от строителните площадки по съседно разположени територии и улични платна;
- Ще се забрани изливането в канализационната мрежа на отпадъчни масла, остатъчни количества киселини, разтворители и други опасни вещества;
- Ще се забрани обезвреждане и транспортиране на генерираните отпадъци, независимо от вида им, без изричното нареждане на Техническия ръководител.

Охрана и осигуряване на безопасност на труда

Ще се забрани назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които:

- не са навършили 18 години;
- не са преминали предварителен медицински преглед;
- нямат необходимата квалификация за съответната работа и дейност;
- не са инструктирани и обучени по Безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност;
- не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка;
- не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства;
- имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
- не са в трезво състояние;
- са неспособни лица за управление на механизация;

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД се задължава да създаде всички нормални изисквания и условия за безопасен труд на обекта.

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще представи План за безопасност и здраве, спазващ задължително всички изисквания на ЗЗБУТ и Наредба № 2 на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (МИЗБУТИСМР) от 22.03.2004 год., в сила от 5.11. 2004 год.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000137

Подпис и печат.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД ще отговаря за дейностите, изброени по-долу:

- Всички производственици, работещи на обектите, да бъдат предварително запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително да бъде проведен „Периодичен инструктаж“, съгласно Наредбата за инструктажите;
- Преди започване на работа, в зависимост от характера ѝ, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално облекло и лични предпазни средства;
- Строителните машини и инвентарните приспособления, трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие, само след като предварително е проверена тяхната изправност;
- При преместването на машините, трябва да са вземат мерки против всяка възможност за тяхното самостоятелно преместване, преобръщане под действието на собственото им тегло, натоварване от вятър или други фактори;
- Довозването и извозването на персонала на и от обектите да става само с оборудвани за целта превозни моторни средства;
- след окончателното завършване на обекта всички временни съоръжения ще бъдат ликвидирани в съответствие с изискванията на чл.54, ал.1 от ЗУТ.

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът и инструментите ще съответстват на характера на извършваната работа, ще се ползват от лица с необходимата квалификация.

Строителните отпадъци ще се извозват и съхраняват на определените от възложителя места.

Ще се осигурят на работещите на обекта специално работно облекло и лични предпазни средства.

Ще се забрани използването на личните предпазни средства и специалните работни облекла не по предназначението им, както и такива с изтекъл срок на годност.

Организацията на строителната площадка е на работните места ще осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен удобен достъп на строителните машини.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000138

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Указание: В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка.

Линеиният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с Инвестиционният проект. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.


Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен./

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: "ЗАЕЧКИ" ЕООД

007139

Подпис и печат:.....
/инж.Екатерина Заечка/

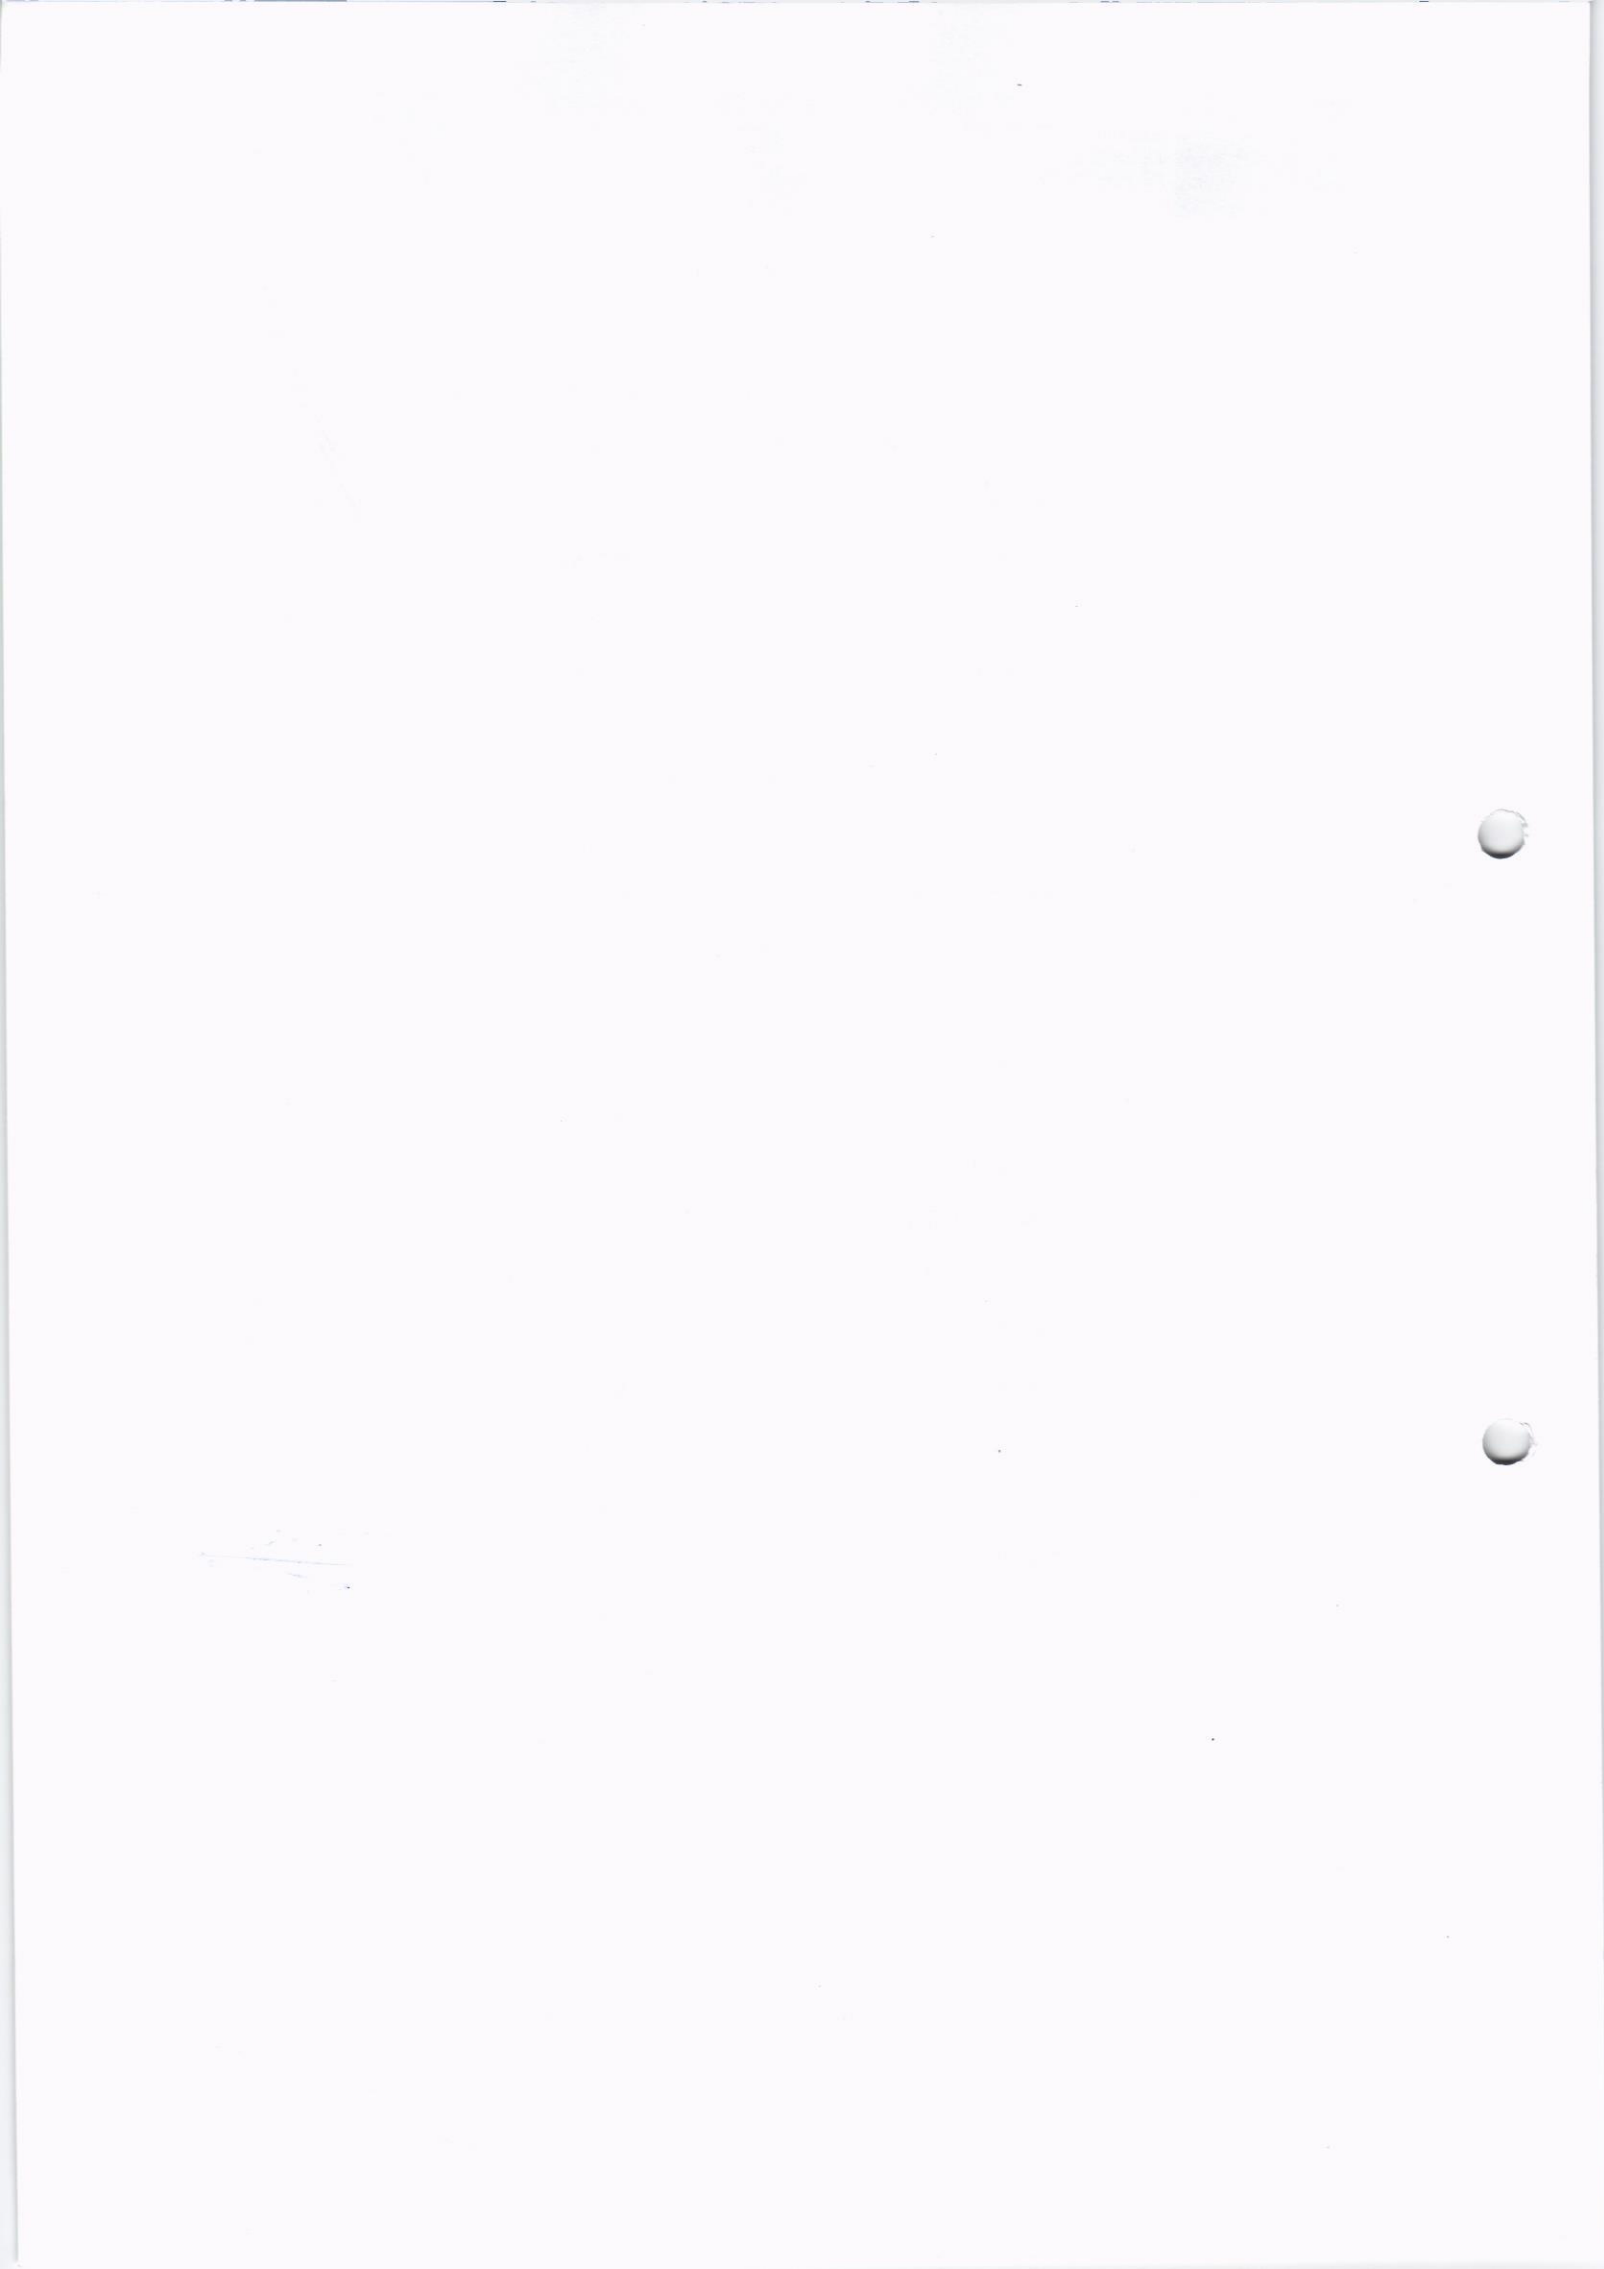



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

3. Срок за изпълнение – до 30.04.2019 г.

4. Гаранционни срокове:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години;
- за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;

Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участник, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в чл. 20 ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г., се предлага за отстраняване.

Дата: 27.06.2018г.

ПОДПИС:

(инж.Екатерина Илиева Заечка + Управител на
„ЗАЕЧКИ“ ЕООД)



Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Участник: „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

000140

Подпис и печат:
/инж.Екатерина Заечка/

