



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

РАЗ
СЕЛ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН
САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“**

От: „Никмар Кънстракшън“ ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 101105090,

с адрес: Страна България, гр. Петрич, пощенски код 2850, ул. „България“, № 75, тел.:
0745/60005 и 0745/60006, факс: 0745/60005 и 0745/60006, e-mail: office@nikmar.bg

Представяван от Николай Борисов Влахов

(трите имена на лицето, представляващо участника - юридическо лице)

в качеството си на управител на участника.

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Заявяваме:

1. Желая да участваме в процедурата за възлагане на горепосочената обществена поръчка;
2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за неговото изготвяне.
3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (грешното се задраква) следните подизпълнители:

3.1.

3.2.

(наименование на подизпълнителя и дела от поръчка който ще изпълни)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

0 00000001121 колан

Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Като доказателства съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП, че е поел задължение да изпълни посочения по-горе дял от поръчката, представяме ЕЕДОП от всеки подизпълнител, както и (други документи, подписани от подизпълнителите ако е приложимо).

4. След като подробно се запознахме с техническите спецификации и изискванията на Възложителя за участие в обществената поръчка Ви представяме следното

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнение на дейностите, предвидени в поръчката, като:

Дружеството има дългогодишен опит в изпълнението на обекти, подобни на предмета на поръчката, изпълнени по обществени поръчки.

За нас е ясна изключителната важност на поръчките с подобно естество и включените в настоящата поръчка дейности ще бъдат с приоритетно значение за нас.

Дружеството разполага с достатъчен потенциал - човешки и технически ресурси за изпълнението на подобен вид и обем обекти.

В резултат на дългогодишния опит е създадена йерархична и оптимално действаща структура на отговорностите на всички участници в строителния процес - от доставките на материали до предаването на обекта на Възложителя.

Имаме готовност да започнем изпълнението на поръчката непосредствено след сключването на Договор при спазването на строга организационна дисциплина от страна на ръководните и изпълнителските кадри.

Основна цел ще бъде спазването на посочените срокове за изпълнението на обекта, в посочените етапи на последователност.

Настоящият проект, предвижда повишаване качеството на живот на хората в общината чрез подобряване нивото на социалните услуги. Тя пряка креспондира с очакваните резултати от подпомагането по процедурата от Програмата за развитието на селските райони 2014 – 2020 г., а именно създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаване на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Изграждането на физкултурен салон към Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Първомай ще допринесе за изграждане и подобряване на спортната култура и физическото обучение, и в комбинация с новия по – иновативен подход за

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

00000002
Николай
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

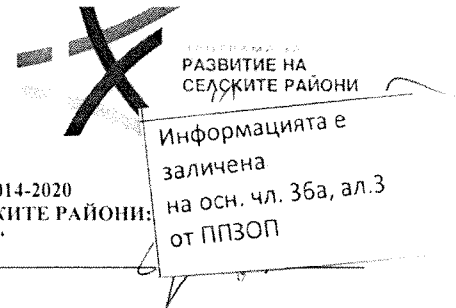

преподаване от страна на педагогическия персонал ще подобрят качеството на образователните услуги и ще бъдат пример за развитие на цялата образователна система в Благоевградска област. Проектът ще доведе до подобряване на възможностите за получаване на качествено обучение и за развитие на допълващи извънучебни дейности (масов спорт, физическо обучение), подобряване качеството на образователната среда в община Петрич, а по този начин и качеството на живот на нейните граждани.

Модернизирването на учебните заведения за отговаряне и посрещане на съвременните образователни изисквания е част от националната и регионална образователна реформа. Освен това е изведена и като основен приоритет в общинския план за развитие на община Петрич. Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Първомай страда от липсата на физкултурен салон от неговото създаване. Ето защо изграждането на такъв ще предостави нов тласък в развитието на институцията, така че тя да отговори на съвременните изисквания на 21 век.

Сградата на физкултурния салон е проектирана в северната част на имот УПИ1-534, който е с предназначение за училище. Свързана е със сградата на училището посредством покривна връзка и съществуващ вход към тоалетни и съблекални за децата. Теренът в момента е баскетболно игрище с асфалтова настилка. Входът към физкултурния салон е от топлата връзка, като чрез три друкрили врати се осъществява преминаване около сградата, което има в момента. Пешеходното движение е осигурено от всички страни. Котата на салона е 20 см над сегашната кота на терена. Предвидената денивелация от 20 см се преодолява с две стъпала и рампа за достъпна среда съответно и към двете външни врати.

Сградата е с чиста правоъгълна планировъчна схема с оси през 5,5 м и подпорно разстояние от 20 м. Сградата е едноетажна, с осигуряване на места за зрители по периферията на игрището. Конструкцията на сградата е метална с обграждащи стени и покрив от термопанели с дебелина 10 см. Фундирането е решено със стоманобетонени единични и ивични фундаменти на едно ниво. Топлата връзка е монолитна на калкан със съществуващата сграда и плосък покрив, на който са разположени външните тела на ОВК инсталациите. Достъпът до покрива е от междуетажната площадка на стълбището в съществуващата сграда. Настилката в сградата е PVC за спортни терени. Покривът е двускатен и реализиран от 10 см термопанели, захванати за метални столици. Панелите са тъмно сив цвят, който остава в интериор и екстериор. Отводняването е посредством висящи безшевни улуци и 8 броя безшевни водостоци.

В топлата връзка са поместени две тоалетни съответно за мъже и за жени с осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение, и фойе, свързващо съществуващата сграда на училището с физкултурния салон.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. При обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Николай
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Физкултурният салон е с игрално поле 15/38 м, което отговаря на стандарт за баскетбол с обходни полета от по 2,5 м. Изгралното поле може да се използва и за воейбол, хандбал, минифутбол и други спортове. Околовръст на сградата е излята бетонова основа с височина 50 см, която в интериор ще се използва за сядане. Осветлението е естествено с прозорци от три страни. Фасадното решение е от цветни термопанели в бял и светло сив тон. На източната фасада и в интериор е изобразен българският флаг чрез три цвята на термопанели съответно бял, зелен и червен. Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост в зелен цвят. Над двата входа към топлатата връзка е изпълнена бетонова козирка.

Захранването с вода на сградата за питейно – битови и противопожарни нужди ще се осъществява от съществуващ площадков водопровод PE-HD63. Водопроводното отклонение и водопроводът за сградата ще се изпълнят от тръби PE-HD PN 10. Вътрешната водопроводна мрежа е решена с полипропиленови тръби с алуминиева вложка. Необходимите количества топла вода ще се осигуряват от локални бойлери. Отпадните водни количества от обекта ще се заустват в съществуваща площадкова канализация. Дъждовните отпадни водни количества от покрива ще се оттичат повърхностно в границите на парцела.

Отоплението и охлаждането на залата са решени посредством четири климатични тела колонен тип. Вентилацията е естествена чрез отваряеми прозорци.

Осветлението на залата се осъществява от лампи на пендел, разположени над игралното поле. Осветителната инсталация е разделена на основна и локална. Всички осветителни тела са с LED крушки за пестене на енергия. ГРТ на училището е непосредствено след вратата към топлатата връзка.

Параметрите на сградата са:

ЗП = 737,4 кв.м.

РЗП = 737,4 кв.м.

КБ = 9,46 м.

1. Технологична последователност и срокове за изпълнение

Организация на строително-монтажните работи.

Дейността по организацията на работата е вид процес, който включва в себе си всички заинтересовани страни по отношение изпълнението предмета на поръчката. Участниците в процеса на изпълнение предмета на поръчката са възложител, строител, консултант (строителен надзор).

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за разв

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община П
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното стано
и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Влахов

33

4



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

В хода на изпълнение на дейностите по строителни и монтажни работи Възложителят и осигуреният от него консултант, упражняващ строителен надзор, има право по всяко време да проверява строително-монтажните работи; да контролира начина, по който се изпълняват заложените в техническия проект дейности и технологии; при констатиране на даден дефект или отклонение – да дава инструкции за отстраняването им. В случай, че констираните дефекти са сериозни, Възложителят и осигуреният от него консултант ще има право да спре изпълнението на строителните дейности, като ни уведоми за направените констатации и мерките, които следва да бъдат изпълнени.

Дейностите по строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с издадените строителни книжа (вкл.проектно-сметна документация). В качеството си на изпълняващ дейностите по СМР, ние ще носим отговорност за:

- ✓ Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с нормативните изисквания към строежите, а именно: в качеството си на изпълнител ще изпълняваме строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обосноваан експлоатационен срок във връзка с изискванията за носимоспособност (механично съпротивление и устойчивост); безопасност при пожар; хигиена и опазване на околната среда; енергийна ефективност (икономия на енергия и топлосъхранение).
- ✓ Изпълнението на строежа в съответствие с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на работещите на строителната площадка. При констатирани дефекти и отклонения от страна на Възложителя и осигурения от него консултант, упражняващ строителен надзор, същите ще бъдат коригирани / отстранени за наша сметка.
- ✓ Изпълнението на строително-монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за технологичните изисквания за влагането им. Във връзка с това, изпълнението на строително-монтажните работи ще се реализира при недопускане на появата за заплахата за хигиената и/или здравето на работещите на строителната площадка, обитателите и съседите на обекта на интервенция и ще цели опазване на околната среда при: отделянето на отровни газове; наличието на опасни частици или газове във въздуха; излъчване на опасна радиация; замърсяване или отравяне на водата или почвата на територията или в близост до обекта на интервенция; неправилно отвеждане на отпадъчните води, дим, твърди или течни отпадъци; наличието на влага в част от строежа или по повърхности във вътрешността на строителния обект. Всяка доставка на строителни материали, продукти, консумативи, на територията на строителната площадка и/или на други определени за това места (складове и помещения) ще имат оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. На

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

Внатрешно

00000005



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

територията на строителната площадка ще бъдат доставяни и влагани в строежа само материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване ще са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя. Всички доставени материали ще притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Освен от строителя, всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на обекта. При необходимост от доставка на оборудване, потребяващо енергия, същото ще бъде придружено с документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетирание и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.).

Други отговорности и задължения на строителя:

- своевременно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, съвместно с останалите участници в строителния процес, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на обекта;
- съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителния процес или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ и актовете и протоколите, съставени по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

При изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат спазвани изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителството и експлоатация на подобни обект, а също и ще се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и
и Управляващия орган.

и Управляващия орган.

Николай
Вичков

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Подготовка за започване на СМР на обекта

Предлагаме Технология на строителство: Преди започване на строителните работи ще се състави Протокол за приемане и предаване на одобрената строителна документация и разрешение за строеж, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. Акт Образец №1.

Изпълнението на строителни и монтажни дейности по проекта, ще започне след като бъде подписан Акт образец 2 за откриване на строителната площадка и бъде въведена необходимата сигнализация за обезопасяване вътре и около строителната площадка, при стриктно спазване на изискванията в договора, проекта и действащата нормативна уредба. Технологична последователност на строителните процеси е избрана така, че да се осигури минимален брой работници на площ и да няма струпване на работници от различни специалности на едно място, което би довело до неефективност.

Предлагаме Мобилизация и подготовка на строителството, както следва:

Разрешителни, лицензи или одобрения: След получаване на разрешението за строеж от Възложителя, преди започване на работите, в качеството си на изпълнител, ще се сдобием с всички разрешителни, отнасящи се до персонала ни, материали и оборудване за изпълнението на строително-монтажните работи по договора; разрешителни, лицензи или одобрения, свързани с достъпа до обекта, постоянни или временни работи към, или свързани с комуникации или други услуги, пътища за достъп, депа за отпадъчни материали и други, свързани с изпълнението на работите по договора.

При започването на строителните работи по обекта, ще изготвим информационна табела, съгласно чл.13 от Наредба № 2 /2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Информационната табела съдържа следната информация:

- Дата на откриване на строителната площадка;
- Номер и дата на Разрешението за строеж;
- Точен адрес на строителната площадка;
- Възложител/и /име/на и адрес/и/;
- Вид на строежа;
- Строител/и /име/на и адрес/и/;
- Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране /име/на и адрес/и/;
- Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа /име/на и адрес/и/;
- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
- Планирана продължителност на работа на строителната площадка;
- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
- Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000000007

Николай
Васил



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Преди започване на строително - монтажните работи, ще бъде организирана и временната база на. Тя ще осигури, нормални санитарно - хигиенни условия за преобличане, хранене, отпих на работниците, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода и други необходими дейности.

Към временната строителна база ще бъдат обособени:

- Временни складове за строителни материали и изделия, които да осигурят качествено им съхранение;
- Временни площадки за складиране на строителни отпадъци, съоръжения с необходимите контейнери и места за обслужването им;
- Временни офиси и битови помещения за персонала ни;
- Временно електроснабдяване със строително ел.табло;
- Временно водоснабдяване;
- Химически тоалетни и др. по необходимост.

За осигуряване на строително-монтажните работи, в организационно отношение предвиждаме да обособим три основни етапа:

- **Организационен етап 1** - Организиране на строителната площадка, оборудване на временното строителство;
- **Организационен етап 2** - Изпълнение на всички видове строително-монтажни работи;
- **Организационен етап 3** - Приключване на строителните дейности с подписване на акт образец 15, съгласно изискванията на Наредба № 3 за актовете и протоколите по време на строителството. Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на местата, на които е разгънато временно строителство. Възстановяване на мястото на временното строителство в изисквания вид.
- След приключване на всички видове СМР и предаване на строежа от нас като Изпълнител на Възложителя, ще предадем на Възложителя екземпляр на ексекутивна документация, при необходимост.

При спазване изискванията на тръжната документация и разработените проекти по части за обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, се предвиждат за изпълнение следните основни дейности, в по-долу описаната технологична последователност.

Организационен етап 1 - Организиране на строителната площадка по етапи, оборудване на временното строителство

Организацията в етапа на подготовка на строителната площадка и доставката на материали, цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарси“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при всички обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на [] и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

0000000000

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е

заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителните дейности, което е от особена важност за цялостното изпълнение на поръчката.

Преди започване изпълнението на предвидените строително-монтажни работи по изпълнение на настоящата обществена поръчка ще бъдат набавени и представени на Възложителя следните най-важни разрешителни и др. документи:

- удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България.

- разрешителни за откриване на строителната площадка – за извозване на земни маси и строителни отпадъци, и др.

- договор с Общината за депониране на отпадъци.

- изготвяне на информационна табела в съответствие с чл. 13 от Наредба № 2 / 22.03.2004г. за ЗБУТ и уведомяване на съответното поделение на ИА „Главна инспекция по труда“.

- съставяне на Протокол обр. 1 за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж.

- съставяне на Протокол обр 2 за откриване на строителната площадка и даване на линия и ниво на строежа.

- съставяне на Заповедна книга и уведомяване на РДНСК, РС ПБЗН, РИОКОЗ.

- съставяне на Протокол обр. 3 за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Ще подготвим и предадем необходимите документи с искане за разрешение в срок, ще спазва приложимите писани или публикувани процедури и ще си сътрудничи със съответните власти с цел да осигури своевременно получаване на разрешенията и спазване на графика.

Във всички случаи, ще подпомагаме Възложителя при изпълнение от последния на задълженията му по закон, като собственик на площадката, оператор на съоръженията или възложител на строителния договор, в частност, доколкото е приложимо, при съгласуване на проектите, екологичните оценки, издаване на разрешение за строеж, назначаване на приемателни комисии и др.

Носим отговорност пред Възложителя, и ще бъде длъжен да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения и съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

Проучване на площадката: Ние, като изпълнител ще направим проучвания на строително-монтажните работи, които проекта предвижда да бъдат изпълнени. Всички допълнителни проучвания ще бъдат съгласувани с Надзора. Проучването на площадката ще включва снимков материал, даващ пълни данни за състоянието на площадката, преди започване изпълнението на строително-монтажните работи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при необходимост информацията е обстоителства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Внах



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Устройство на строителната площадка: Площадката ще бъде изградена, ще се поддържа и премахне в съответствие с одобрения инвестиционен проект.

Този етап включва всички дейности по временното строителство и тези, без които не би могло да се изпълнят основните дейности, а именно:

- Подписване на договори с производители и доставчици, и изготвяне на график за доставка на материали и оборудване.
- Представяне на списък на всички разрешителни, необходими за започването и завършването на СМР.
- Уточняване с Възложителя на местата за депониране на строителни отпадъци и др. и получаване на разрешение за извозването им.
- Искане и получаване на разрешение от Възложителя за движение на строителна техника в участъците с ограничен достъп.
- Оглед на строителната площадка съвместно с представители на общината и съставяне на протокол, придружени със снимки за състоянието на настилките и тревните площи преди започване на строителството.
- Получаване на разрешение за строеж, съставяне и подписване заедно с Възложителя и Строителния надзор на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.
- Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав.
- Окомплектоване на необходимите по вид и бройки механизирани инструменти.
- Осигуряване на уреди, необходими за постигане на изискващата се точност на работите.
- Обхождане на обекта и запознаване на техническия ръководител и инженерно-технически състав с обема и обхвата на работа.
- Запознаване на работния персонал със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и провеждане на инструктаж по ЗБУТ.
- Разполагане на канцеларии, съблекални, умивални и тоалетни, като местата им предварително ще се съгласуват с Възложителя и проекта по част „План за безопасност и здраве” - Съгласно изискванията на Наредба №2 от 2004г. ще се определи и оборудва, място за оказване на първа долекарска помощ, оборудвано с аптечка, носилка и др. Мястото ще бъде обозначено, съгласно изискванията на Наредба РД 07/8 от 2008г. и ще бъде включено в периодичния и ежедневния инструктажи на персонала. Същото ще бъде показано в схемата за евакуация и плана за действие при природно бедствие, авария или пожар.
- Осигуряване на складова база за съхранение на доставените материали и оборудването и съгласно изискванията на производителите за складиране на материали.
- Транспортиране на необходимата техника до строителната площадка.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Николай

Ванков

00000010



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

-Временна организация на движението и направа на временни пътища и пешеходни зони – строителната площадка ще се сигнализира по условията и реда на Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временна организация на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците, по които преминават строителни транспортни средства. Изготвяне и съгласуване на план за временна организация на движението (при необходимост).

-Направа на временни огради – ще се изграждат временни огради за физическа защита и за ограничаване на достъпа на незаетите в строителните работи лица, като ще се обособяват участъци с контролиран достъп и за да се предотврати преминаване на обитателите в местата, където се изпълняват СМР. При необходимост ще се правят защитни навеси, за безопасно преминаване.

-Временно електрозахранване – за отделно мерене на използваната ел.енергия за задоволяване на енергийните потребности за времето на строителството, от съществуващо ГРТ (или агрегат) ще се изведе отделно измервателно табло, заземено и занулено, сигнализирано с предупредителна табела и оградено със сигнална лента. В края на всеки работен ден табло то ще се изключва от ел.мрежата. Дейността ще се документира в „Дневник за изключване на ел.захранването след работно време“. Дейностите ще се извършват от специализирана ел.монтажна група, а присъединяването към ГРТ – след уведомяване и разрешаване от Възложителя и при необходимост съответната общинска/държавна структура.

-Временно осветление – при изпълнение на дейностите не се предвижда работа в тъмната част от денонощието. В случай, че възникнат обстоятелства, които налагат работа на изкуствено осветление, ще се изготвя схема на местата за работа, схема за раполагане на осветителните тела с указани параметри на телата и тяхното обезопасяване, източник на захранване, график за работа и списък на лицата, участващи в изпълнението. За допълнително осветление на местата на строителните работи ще се използват инвентарни преносими прожектори.

-Преместване на съоръжения при необходимост.

Сигурност и физическа защита на Площадката: Ще бъдем отговорни за сигурността на площадката от датата на предаване на Площадката в негово владение до приключване на строително-монтажните и строително-монтажни работи. Ще внедрим и използваме одобрената в Плана за безопасност и здраве система на пропускателен режим и сигурност.

Временни съоръжения и обезопасяване на обекта:

Ще изградим всички временни съоръжения, необходими за извършване на строително -монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Ще осигурим временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др., като при възможност, ще се ползват съществуващите.

Обезопасителни мероприятия


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП


и Управляващия орган.

Николай
Влахов

0000011



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Определят се трасетата за движение на работници, транспортни средства и материали за всеки един етап от основното строителство съвместно с Възложителя;
- Определят се съвместно с Възложителя трасетата за движение на посетителите на обекта, които да не се пресичат с трасетата на строителя, работните и опасни зони за СМР;
- Изграждат се обезопасително и охранително заграждения около строителната площадка, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №2/2004г за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №3/2010 г. за организация на движението при ремонт на улици и пътища и други нормативни актове в урбанизирани територии, съобразено с Плана за безопасност и здраве и изискванията на Възложителя. Загражденията ще се изпълнят така, че да не се допуска преминаване на хора, незаети със строително-монтажните работи, в зоната за работа, както и навлизане на външни лица на строителната площадка;
- Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка, чрез обозначаване по подходящ начин, съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при извършване на СМР, Наредба №3 от 2010 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали при ремонта на улици и пътища и Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, съгласувано с Възложителя;
- Изгражда се обезопасително ограждение на строежа, изграждат се обезопасителни проходи на местата извън рамките на строителната площадка, които са на разстояние по-малко от 5.00 м и е невъзможно да бъдат обезопасени по друг начин. Тези обезопасителни проходи се намират непосредствено до оградата на строителната площадка и места за движение на лица незаети със строителните работи;
- Монтира се Информационна табела, съгласно изискванията на Наредба №2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи , чл.12 и чл.13.;
- Провеждат се ежедневни инструктажите по безопасност и здраве на работниците;
- Монтират се временните обектови противопожарни табла, обозначени със съответните знаци;
- Временни съоръжения - ще изградим всички временни съоръжения, необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта,

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Врахов

00000012



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Ще осигурим временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. като при възможност ще се ползват съществуващите.

Използване на площадката – общи положения: Площадката или стоките няма да бъдат използвани за каквито и да е други цели, различни от изпълнение на предвидените строително-монтажни работи.

Местоположението, размерът и начинът на съхранение на всички натрупани запаси от материали и технологично оборудване в рамките на площадката, ще бъдат съгласно одобрения от Надзора План за безопасност и здраве.

Материалите през цялото време ще бъдат поддържани в стабилно състояние. Технологичното оборудване ще бъде съхранявано в чисти и сухи условия до инсталирането му.

Влизането в и излизането от Площадката ще бъде контролирано и възможно единствено в местата, одобрени от Надзора.

Вход/изход на площадката: Ще осигурим контрол на всеки достъп или право за напускане границите на Площадката, така че да не се предизвиква възникването на смущения при ползвателите на обекта или щети върху собственост на Възложителя, като резултат от влизане или излизане на персонал.

Организационен етап 2 - Изпълнение на всички видове строително-монтажни работи. Описание видовете СМР и технология на изпълнение на основните видове СМР.

Видовете СМР за сградата предвиждаме да се изпълняват паралелно, в необходимата технологична последователност съгласно техническите норми за изпълнение на СМР и Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР).

Изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи – за сградата, предмет на поръчката, предвиждаме паралелно изпълнение на отделните видове СМР, които не са зависими едни от други в технологично отношение, като за целта ще се използват различни работни бригади и звена. Видовете работи, които не са обвързани технологично и организационно и при изпълнението на които на се създават предпоставки за проявления на специфични рискове, ще се изпълняват едновременно. При изпълнението на СМР ще се съобразим в пълна степен с технологичната последователност, а също така и ще има приемственост между отделните изпълнители. Ще използваме подходящо и съвременно оборудване, машини и съоръжения, качествени материали и добър екип, което е в основата на по-висока производителност и от там по-кратки срокове на изпълнение.

Строителните машини и транспортните средства ще се поддържат изправни с цел да не се замърсява района на обекта. Всички строителни машини и транспортни средства, които са предвидени за изпълнението на поръчката са снабдени с аптечка с медикаменти

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


00000013

Нейков


В. Нейков

03

3



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

от първа необходимост.

Строителните работи ще се изпълняват съгласно изготвения инвестиционен проект за строежа, утвърден от Възложителя, в съответствие с обяснителните записки, количествената сметка за видовете работи, спецификациите и детайлите към проекта, по Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга и Разрешението за строеж.

Изпълнението на видовете и количества СМР ще изпълним за срока, посочени в техническото ни предложение.

Предвиждаме да се изпълнят всички видове СМР в технологична последователност в съответствие със законодателството в България, ПИПСМР и добрите практики.

За изпълнението на предвидените СМР предвиждаме работа на отделни бригади, разпределени по видове дейности.

Към всяка бригада предвиждаме да се включат и общи работници строителство. При изпълнение на СМР работниците от дадена бригада ще се прехвърлят в друга за изпълнение на даден вид СМР при необходимост.

Технология на изпълнение основните видове СМР

Земни работи

Първоначално се извършва изкоп на хумусния почвен слой, последващ почистването на площадката до очакваните дълбочини, показани на чертежите.

За извършване на изкопните работи ние ще използваме такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Ще бъдем отговорни за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията.

Преди започване на изкопните работи ще освободим зоната за работа от всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи, ще бъде гарантирано максималното отводняване на изкопа по всяко време.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще бъдат складирани на депа.

При извършване на изкопните работи няма да допускаме смесване на подходящ с неподходящ материал.

Ние ще изпълняваме изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване ще бъдат за сметка.

Изкопите за основи, канали и окопи ще бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепления на изкопа ще бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№ 00000014

Николай
Врахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат открити само за необходимия минимален период.

Изкопът може да бъде спряен на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято дебелина ще определена за всеки индивидуален случай, като тази дебелина няма да бъде по-малка от 0,3 .

Целият излишен изкопен материал, който не е необходим за обратна засипка, ще бъде вграден в насип, ако е годен или ще бъде извозен на депо, ако е негоден.

Всички изкопи трябва ще са добре отводнени по всяко време, като изпомпването на вода и укрепването на страничните стени с плътна дървена шпунтова ограда, (или със стоманени огради, стоманен шпунт, кесони) или друго специално оборудване, ще бъдат включени в цените за изкопа и не трябва да се заплащат, като отделна цена.

При изпълнение на земните работи в близост до ел.проводи, телефонни кабели, водопроводи и газопроводи ще бъде забранено използването на лостове, кирки и други подобни инструменти.

Изкопите в такива случаи ще се правят с прави лопати без резки удари.

В случай, че се открият подземни съоръжения, неизвестни по-рано, земните работи ще бъдат спрени незабавно, докато се изясни характера на съоръженията.

Уплътняването на почвени пластове чрез трамбоване в близост до конструкции, съоръжения, ще става в съответствие с проекта или по указания на проектанта.

Превозването на изкопана почва с ръчни колички ще се извършва по твърди настилки или инвентарни пътеки – страната на пътеката да ще има отстояние не по-малко от 1,5 м от горния ръб на изкопа.

Най-стръмните допустими откоси на временно неукрепени изкопи и в почви с естествена влажност ще се изпълняват съгласно изискванията на ПИПСМР глава I чл.90 (БСА кн.11/80).

В случаите, когато се извършват земни работи на терени, където съществуват подземни или надземни инсталации, като далекопроводи, кабели, газопроводи, канализации, водопроводи, електропроводи и други подобни, задължително ще се вземат предпазителни мерки за предпазването им от разрушаване. На такива места земните работи ще бъдат извършвани ръчно.

Няма да се допуска взривяване и употреба на тежка механизация. Работниците ще да бъдат специално инструктирани и техническото ръководство ще бъде запознато с местоположението на инсталациите.

При липса на данни и случайно откриване на неизвестни съоръжения, предмети и инсталации, земните работи ще бъдат прекъсвани до изясняване вида и характера на съоръженията и инсталациите от съответни технически органи. Няма да се допуска подкопаване на изкопи поради опасност от срутване.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на защитна спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Изкопачи
Внахов

00000015



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

На определени места ще бъдат монтирани проходни мостове с парпети, а за елизане в дъното на изкопа ще се поставят временни стълби.

При укрепени изкопи слизане на дъното по укрепителните разпонки ще бъде забранено. При изкопи с височина над 1м ще е забранено да се стои или почива на ръба на изкопа. Когато съществуват надвиснали козирки от земни маси, ще е забранено да се извършват земни работи в забоя на изкопа или при неговия изход.

Складирането на разни строителни материали, като камъни, тухли, цимент и др. по ръба на изкопите няма да бъде допускано. Материали ще се съхраняват на разстояние, не по-малко от 0,50 м от ръба.

Конструкцията на укрепването ще се определя от проекта в зависимост от влажността на почвата и височината на изкопа.

Извършените укрепителни работи през зимния период ще се проверяват и укрепват допълнително през пролетта.

При механизирано извършване на земни работи ще бъде задължително непрекъснатото наблюдение на укрепването.

При товарене с механизми ще бъде забранено да се намират работници между тях и камионите. Надвесените земни маси и козирки трябва да бъдат веднага съборени. Забранено ще бъде качването на работници в кофите, пренасящи почви.

Работещите земни работи машини и механизми ще се намират под непрекъснатия контрол на правоимащи машинисти.

Укрепването на всички видове механизми ще се извършва от машинисти, притежаващи съответен документ въз основа на изпит.

Материалът за обратната засилка ще отговаря на следните технически изисквания:

- 1) Максимален размер на зърната - не е по-голям от 75 mm;
- 2) Фракция, преминаваща през сито 0,075 mm - не повече от 15 % по маса;
- 3) Коефициент на разноразмерност (d_{60}/d_{10}) - не по-малък от 10;
- 4) Отклонение от оптималното водно съдържание, съгласно БДС 17146 - $\pm 3\%$.

Кофражни работи

Кофражът, който ще използваме, ще бъде достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване.

Кофражът ще бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, кофражът ще бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетона.

Няма да използваме вътрешни метални връзки, които налагат изтегляне през втвърдения бетон, който е с видими повърхности. Когато вътрешните връзки се оставят вътре, те се

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрит спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

и Управляващия орган.

Николай Внат

0000000000

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

обмазват с одобрен разтвор, с дебелина по-голямото от: номиналното покритие за армировката или не по-малко от 40 mm.

Почистване и третиране на формите

Челата на формите в съприкосновение с бетона, ще бъдат почистени преди бетониране и третирани с кофражно масло, където се налага.

Полагане на армировката, закрепващи устройства

Където трябва ще се оставят отвори във формите за полагане на армировката или закрепващите устройства, трябва да се вземат мерки да не изтича циментов разтвор при бетониране или увреждане при декофриране.

Декофриране

Кофражът ще се сваля по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на никакви допълнителни напрежения.

Когато якостта на бетона на натиск е потвърдена от изпитване на бетонни пробни тела, съхранявани при условия, както обектовете, кофражът, поддържащ бетона на огъване ще бъде свален, когато кубовата якост на натиск е три пъти по-голяма от напрежението, на което ще бъде подложен елементът при декофрирането му (включително от собствено тегло, временни товари и др. Декофрирането се изпълни съгласно указанията в проекта, а ако няма такива за обикновен конструктивен бетон, направен само с обикновен портландцимент, при липса на контролни пробни тела и при нормални условия на втвърдяване (температура на въздуха 18 - 20°C, относителна влажност на въздуха 60%), времето до декофриране ще бъде в съответствие с времената, дадени по -долу, освен ако друго не е наредено:

А/ вертикален кофраж за колони, стени и греди - 2 дни

Б/ кофраж на плочи - 8 дни

В/ дъна на греди - 10 дни

Армировъчни работи

Армировката се състои от пръти от валцувана стомана, кръгла, гладка и с периодичен профил.

• Стандарти и методи на изпитване

Армировъчната стомана ще отговаря на следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък:

БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

БДС 4758:2008 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;

БДС EN 10060:2005 - допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; БДС EN ISO 377:1999 - вземане на пробни образци;

БДС ISO 14284:2000 - вземане на проби за анализ на химическия състав;


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай Влахов

00000017



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 - маркиране, опаковане и съпровождане;

БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана B500;

БДС 5267 - студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни конструкции;

- Материали

Армировка от гладка кръгла стомана

Армировка от гладка кръгла стомана, означена с B235, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас A-I.

Армировката от стомана B235 за армиране на бетонни конструкции се доставя на гладки кръгли стоманени пръти или кангали.

Армировка от стомана с периодичен профил

Армировката от стомана с периодичен профил трябва да отговаря на БДС 4758:2008 за клас B420 и БДС 9252:2007 за B500.

Армировка от стомана с периодичен профил, означена с B420, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас A-III.

Армировката от стомана с периодичен профил за армиране на бетонни конструкции се доставя на оребрени кръгли стоманени пръти или кангали.

Армировъчни мрежи

Армировъчните мрежи ще отговарят на БДС EN 10080:2005.

- Изпълнение

Армировъчната стомана няма да бъде складирана непосредствено на земята и ще да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите.

Изпълнението ще да бъде в съответствие с Проекта, спецификациите на прътите. За детайли на куки, огъващи диаметри, закотвящи дължини и бетонно покритие, ще се гледат детайлите от Проекта и спецификациите на армировката.

- Защита на материалите

Армировъчната стомана ще бъде защитена от повреди по всяко време, вкл. когато е закрепена в конструкцията, преди и по време на бетониране по нея няма да има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества по време на закрепването ѝ и при последвалото бетониране.

- Огъване на армировката

Студено обработената и горещо валцуваната армировка няма да бъдат повторно изправяни или отново огъвани след като първоначално са били огънати. Изискванията за огъване на армировката ще отговарят на предписанията в проекта Полагане и закрепване на армировката


Телта за привързване ще бъде мека отвърната желязна тел с диаметър от 1.2 mm до 1.6 mm.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

10000018
Национал
Внаход



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Снаждания на армировката ще се извършват само на означените в проекта места. Покритието на армировката ще да бъде както е указано в проекта. Фиксаторите (дистанциатори), осигуряващи необходимото бетонно покритие на армировката ще бъдат възможно най-малки по размер и със същата якост и вид като бетона. Те ще бъдат здраво закрепени за армировката. Няма да се употребяват фиксатори от парчета армировка. Употребата на фиксатори (дистанциатори) ще бъде задължителна при изпълнението на всички видове стоманобетонни конструкции и елементи.

Бетонни работи

За бетонните и стоманобетонните конструкции ще се употребява обикновен бетон с плътност от 2500 до 2200 кг/м³ съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-1:2002 или еквивалент. Основният показател на бетона, който ще се използва е клас по якост на натиск В. За обикновен бетон с плътна структура и с плътни добавъчни материали – В7.5; В10; В12.5; В15; В20; В25; В30. Бетонът ще отговаря на стандарт БДС EN 206-1/NA или еквивалент.

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона ще да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона ще отговарят на стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008 или еквивалент.

За приготвяне на бетона ще се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, ще се извърши следното:

- почистване на кофражът и армировката;
- почистване на скалната основа;
- почистване и навлажняване на старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и отстраняване задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон ще се полага нов без оформяне на работна фуга, ще се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и няма да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа бетонирането ще продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

- Бетон и климатични условия

Ще вземем всички необходими мерки, за да осигурим качество на бетонните работи, и на произведените бетонни конструкции и елементи

Мерките, които трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и високи температури, трябва да са специфицирани в програмата за изпълнение на бетонните работи, и да бъдат одобрени.

Работа в студено време:

Когато температурата на въздуха е по-ниска от +5оС няма да се бетонира, без да са изпълнени изискванията, дадени по-долу и без дадено писмено съгласие.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


07 88888119

Николай

Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- /а/ Не трябва да има сняг, лед и замръзвания по инертните материали и водата;
- /б/ Температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде не по-малко от +5оС, (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m³, или когато се използва нискотермичен цимент) и не трябва да надвишава +30оС;
- /в/ Температурата на повърхността на бетона трябва да бъде поддържана не по-малко от +5оС (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m³, или когато се използва нискотермичен цимент), докато бетонът не достигне достатъчна критична якост, предписана изрично от Проектанта според конкретните условия и материали и одобрена. Критичната якост трябва да бъде определена от изпитвания на пробни тела, отлежали при същите условия, при които отлежава и конструктивният бетон.
- /г/ Преди бетониране кофражът, обикновената и напрегнатата армировка и всяка повърхност, с която бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и замръзвания;
- /д/ Не се допуска контакт на цимента с вода при температура по-висока от +60оС.

Ще осигурим при необходимост отоплителни уреди като печки, ел.калорифери и т.н., както и гориво и/или енергия за тяхната работа. При такова подгриване ще бъдат осигурявани средства за поддържане на подходяща атмосферна влажност, тъй всички добавъчни материали и направната вода трябва да бъдат загрети от +20оС до +60оС. Ще осигурим осигури всички средства (защитни, изолационни покривала и т.н.) за предпазване на бетона от замръзване.

Работа в горещо време

Когато бетонът трябва да се произвежда, вози и полага в горещо време (температура на въздуха по-висока от +35оС на сянка), трябва да се вземат следните предпазни мерки:

Няма да се извършва бетониране без писменото съгласие на консултанта или проектанта. Температурата на бетона при полагане не трябва да надвишава +30оС.

В тази връзка Ние ще проведем следните мероприятия:

- Покриване на купчините инертни материали, циментовите силози, водните резервоар и бетоновия възел;
- Покриване с брезент на всички транспортни средства и пръскането им с вода, за да се предпази от изсъхване бетонната смес по време на транспортиране;
- Пръскане с вода на едрия добавъчен материал, за да се намали изпарението и защити материала от влиянието на слънчевите лъчи;
- Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево нагриване и сух вятър;
- Времето за транспортиране да бъде намалено до минимално;

Работа през нощта, ако изброените мероприятия имат незадоволителен ефект и няма основателни причини за недопускане на работа през нощта;

- Грижи за бетона


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

00 000000 20

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той ще бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия (включително от дъжд, рязка промяна на температурата, залежаване, съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му ще бъдат такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване.

Бетонни повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, съсъхване и напукване, ще бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг материал, който ще ги запази влажни. Покриването ще се извърши веднага, след като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен и зависи от обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, бетонната повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода.

Употребата на влагозадържащи покрития трябва да бъде само с писмено разрешение. Покритията ще съответстват на изискванията на БДС 14707.

Ако се реши, че бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, Ние ще доставим необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че откритата бетонна повърхност и дървеният кофраж да са постоянно и изцяло напъскани с вода.

През целия период на отлежаване на бетона ще бъдат полагани грижи, докато се постигне кубовата якост на натиск на бетона на 28 ден, оценена според БДС EN 206-1.

Мярката на слягане ще бъде проверявана през равни интервали от време.

Стоманени конструкции

Стоманата за изработка на конструкциите, ще бъде придружена със сертификат. Деформациите на прокатните изделия, от които се изработват стоманените конструкции, ще бъдат отстранени или доведени по параметри ненадвишаващи стандартните. Отстраняването на деформациите ще се извършва в студено състояние, като няма да се допуска образуването на вдлъбнатини, пукнатини и други повреди.

Ръбовете на детайлите ще се обработват като се очистват от шлак, пръски и потекъл метал. Ще се съблюдава да нямат неравности, козирки и подгъвания по големи от 1мм. Ръбовете на детайлите не трябва да имат пукнатини.

Сглобяването на детайлите ще става при условия, осигуряващи качество на извършените работи. Детайлите ще се почистват от стружки, ръжда, масла, лед и други замърсявания.

Временното укрепване на детайлите при сглобяването ще се извършва посредством : прихватки, задържащи приспособления или болтове при заварени конструкции. При транспорт ще се вземат мерки обезпечавачи запазването на геометричните форми. Заваряването ще се извършва по предварително разработена технология, определяща последователността на сглобяването и заваръчните работи, начините на заваряване, последователността на полагане на отделните шевове във възлите, необходимия за тях режим, марката на електродите или заваръчната тел и изискванията към другите


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

Внаред

100000021



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

предполага, че за изпълнение на инсталацията, размерът на сандвич-панели. Това трябва да се направи преди монтажа и повдигането на първия панел върху покрива. Монтажът на панелите започва от ъгъла от първия ред. След полагането на първите две сандвич панели сандвич горната покривът е временно прикрепен към предпоследния стоици, като по този начин да го публикувате, така че под действието на гравитацията, тя се отпрати строго вертикално положение. Преди монтажа позицията на панела трябва да е съобразена с нивото на сградата. Сандвичният панел, положен първо в долния ред, също се изравнява и закрепва чрез винтове към корниз и край. След монтажа е необходимо да се направи напречна връзка между два сандвич панела. Най-често се използва свързването на два припокриващи се панела. За тази цел следната процедура:

1. имат по-висока панел, който е съседен на билото лъч, в бъдеще мястото на ставата, се изрязва от размера на припокриване на долната лист и изолацията се отстранява. Панелът с "козирка" се получава;
2. Долната сандвич панели място бъдеще припокриващи се с пик горен панел се освобождава от предпазното фолио и се покрива с лепило;
3. След това се извършва налепването, винтовете първо се завинтват на дъното и след това в горния сандвич панел.

След като сте съединили покривните панели във вертикален ред, пристъпете към свързването на покрива в надлъжна посока. Крайните лица на сандвич-панелите имат готови съединители Z-Lock, така че монтажът в надлъжната посока е много по-лесен. Преди монтажа е достатъчно да извадите защитното фолио, запълнете заключващия конектор с уплътнител и свържете пластините.

Дограма

За качественото изпълнение на прозорците и вратите ще се вземат мерки от място преди започване на производството.

Дограмите ще се монтират от специализирана група дограмаджии и монтажници под ръководството на техническия ръководител и КБЗ. Всички профили и елементи, които ще се ползват за прозорците и вратите ще са придружени със сертификати за качество, като ще са спазени всички технически спецификации - изисканите профили, обков, стъклопакет, отваряемост, крила на вратите.

Монтажът на дограмите ще започне с внимателно и стриктно поставяне на транспортния профил и закамяване на прозорца, спазвайки указанията и правилата на производителя. За да се получи най-добро качество, особено важно е перфектното нивелиране на рамката на прозорците. Стабилността на рамката се осигурява от захващането ѝ със специални метални дюбели към стените. Те се поставят на разстояние 60-70 см един от друг. Подложките (трупчетата) между зидарията и касата осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозорците и няма да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката. След това ще се монтира стъклопакета, без да се нарани дограмата.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

Вилко

00000003



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Ще се спазят всички разстояния за разпробиване и разположение на монтажните винтове. Техническият ръководител ще следи да се уплътнят добре отворите в профилите, през които се монтират винтовете. За най-добър краен продукт ще се направи изолиране на полиуретановата пяна.

При монтажа на вратите допълнително ще се следи и проверява за най-прецизно нивелиране, тъй като то има най-голямо значение за бъдещото им безпроблемно функциониране. Първо ще се нивелират вертикалните части на рамките и след това се фиксират със стандартните монтажни дюбели. Окончателният монтаж на вратата ще се извърши с монтажна пяна. Между зидовете и касите на вратите ще има поне по 1см отгоре и отстрани. Положената монтажна пяна, при разширението си ще уплътни касите и ще ги фиксира здраво. Овлажняването на повърхностите преди нанасянето на пяната подобрява захващането и структурата на втвърдената пяна. След като са монтирани касите ще се сложат и самите крила на вратите. След като изсъхне монтажната пяна се изрязва. Фугите между касите и стените ще се уплътнят с акрилен уплътнител. Спазвайки тези правила ще се гарантира най-добро качество на монтажа на дограмата.

Хидроизолационни работи

Описание на последователността на направата на изолациите:

Изпълнение на хидроизолация по покриви

Повърхността, по която ще се постави материала трябва да е чиста, равна, с необходимия наклон, суха, без стърчащи нагоре предмети и вдлъбнатини.

Преди да се залепят, битумните мушамы се подготвят предварително. Те се развиват и се проверява дали нямат дефекти - пробиви, гънки, слепвания и други. Ако се окаже, че имат, дефектите се отстраняват чрез изрязване. След като се развият, рулата се държат най-малко едно денонощие върху равна повърхност, за да се изправят.

Разгънатите мушамы се почистват от минералната посипка с твърди четки и се избърсват с парцал. Неправилно е те да се почистват на работното място непосредствено преди залепването, тъй като се замърсява основата. Изправените и почистени мушамы се доставят на мястото на полагането, отново навити на рула. За да прилепнат добре към основата, вторият път те се навиват на обратната страна по отношение на първоначалното навиване.

Залепване на битумни мушамы.


Водоплътността и трайността на битумните изолации зависят главно от това, дали мушамите са залепени плтно. Особено добре трябва да се уплътняват застъпванията и снажданията. Неплътностите при залепването са първопричина за бързото повреждане на хидроизолацията.


Тенекеджийски работи

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


08000024 Николета
Внаков





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Тенекеджийските работи са: обшивки на покриви, корниз, калкани, капандури, комини, табакери и други покривни надстройки, улами подпрозоречни прагове, водосточни тръби, улуци, казанчета и други.

Материали:

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи: БДС 4543 -82 - Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и листолакирана.

БДС 5176 - 75 - Ламарина черна, студеновалцувана БДС 4626-87 - Листове стоманени горещопоцинкована БДС 13726 -76- Стомана листова вълнообразна.

Приемане на тенекеджийските работи

Не се допуска приемането на тенекеджийските работи, когато ламарината е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата ѝ; които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответната изолация.

При окончателно приемане се представя документация, с която се удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологии за изпълнение, както и за антикорозионна защита (включително и актове за скрити работи).

Изпълнение на топлоизолация и мазилка по стени

Топлоизолационните работи по фасадите се изпълняват от специализирани работници. При външните мазилки първо се изпълняват корнизите /ако има/.

След подготовка на основата се преминава към монтаж /залепване/ на топлоизолационните плоскости и дюбелирането им, изолиране около отворите и монтаж на съответните профили - ръбохранители и водооткапващи ланси, шпакловка върху плоскостите и монтаж на армираща стъклофибърна мрежа, нанасяне на грунд и екстериорна мазилка по стените, около отворите, по еркери, тераси и др. и монтаж на подпрозоречни дъски. Монтажът на подпрозоречните первази ще се извършва съвместно с направата на външната мазилка.

Изработването на топлоизолация е специфична работа, която ако не бъде изпълнена правилно, може да има лош ефект. Важни са, както технологията на изработка и индивидуалните умения на изпълнителя, така и използваните материали и правилното им съчетаване.

Монтаж на изолационните платна

Преди започване на работа се проверява равнинността, якостта и състоянието на основата. Остатъчни материали като неравности или нестабилна и стара мазилка се отстраняват.

Важен момент преди полагането на топлоизолацията е подготвянето на стените и премахването на всякакви участъци, които не са добре хванати за основата. Не трябва да има неравности повече от 1-2 см, защото в противен случай между стената и


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000000025

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

топлоизолацията ще останат ниши, което от своя страна позволява проникване на влага или при механичен натиск или удар да повреди целостта на плочата.

Затова преди полагането на теплоизолацията се почиства стената от всяко покритие, което не е здраво закрепено за стената. След това се шпаклова за да се изравни. След като изсъхне, се грундира със специален фиксиращ грунд.

Топлоизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и дюбели. Лепилото се нанася "на гребен" с назъбена маламашка, равномерно по цялото платно или на купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне 40% от повърхността на платното. След залепването, платната се занитват с помощта на специални дюбели, като се поставят толкова на брой, колкото е необходимо, но не по-малко от 6 броя на квадратен метър. При тухла се използват специализирани дюбели за тухла. Около прозорците се залепват ленти от теплоизолационен материал, в зависимост от предписаното в проекта.

След началната подготовка и определяне теплоизолационния материал може да се започне с лепенето на теплоизолационните листове, което задължително става от долу на горе. Така се избягва появата на всякакъв вид фуги, както и друг вид некачествени изпълнения. Първият ред листове се нивелират. Теплоизолационните плоскости се редят по схема "тухлена зидария", като се разминават и в ъглите на фасадата.

Задължително листовите се редят плътно един до друг, като при наличието на малки фуги, получили се по време на работа, се запълват с ивици материал от същия теплоизолационен продукт, а не с лепило или друга смес. Така се избягва появата на топлинни мостове.

Ъглови профили и предварителна шпакловка

След монтажа на теплоизолационните платна се прави първата шпакловка със специализирано лепило за теплоизолации. Това лепило освен повишена якост на сцепление с полистироловата основа, съдържа и полипропиленови или полиестерни фибри, които повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната шпакловка се извършва само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората шпакловка с мрежа, както и да изравни някои неравности. Заедно с шпакловката се монтират и пластмасови ъгли с мрежа на всички ръбове. Целта им е от една страна да заздравят тези най-слаби места, а от друга да придадат по-добър естетически вид.

Монтираме водооткапващи ланси в долната завършваща част на теплоизолацията, в горното обръщане на прозорците, по тераси и навсякъде, където може да се получи „подлизване“ на дъждовна вода. Водооткапващите ланси спомагат за лесното отвеждане на дъждовната вода извън теплоизолацията, удължавайки живота ѝ.

Основна шпакловка с мрежа

След изсъхване на първата шпакловка се извършва основната, която се прави със стъклена алкалоустойчива армираща мрежа. Мрежата трябва да покрива цялата изолация - не

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Внахов

съюз

26

26



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

трябва да остават места без мрежа. Избягване на евентуални напуквания по фасадата се постига чрез застъпване с 10 см. една с друга. Мрежата се вгражда между шпакловката. За шпакловка отново се използва специализирано лепило за топлоизолация, тъй като освен добрите си механични свойства, то има и повишена водоотблъскваща способност. Преди да започнем с шпакловката се поставят ъглозащитни ланси (ъгли с мрежа) по външните ръбове, за да стане ъгълът добре оформен и здрав в натоварените зони. Около прозорци и врати се вграждат допълнителни армиращи мрежи.

Специфичен момент е долния край на прозореца - там задължително се монтира перваз, който трябва да излиза от 2-5 см. напред спрямо повърхността на изолацията, предпазващ от проникване на вода, така и от интензивно мокрене на мазилката под прозореца.

Грундиране - грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Хубаво е грундът да се боядиса в цвета на мазилката или най-малкото да е бял, а не безцветен. Така мазилката покрива безпроблемно площите, без да има опасност от прозиране на шпакловката. Когато се нанася, не трябва да се допуска стичане на капки по фасадата. Грундът се разнася старателно с мечето по основата, а при козирката и обръщането на прозорците се използва четка.

Мазилка - Нанасянето на мазилката се извършва с инструменти от неръждаема ламарина. В зависимост от вида на мазилката тя се нанася и обработва само с метална маламашка или се нанася с метална и се обработва с пластмасова маламашка. Само с метална се изпълнява минералната или мозаечната мазилка. Останалите фасадни мазилки се обработват с пластмаса. При всички декоративни мазилки нанасянето е идентично – нанесена един път, мазилката на фасадата може да започне да се обработва след около 10 минути. Оформянето се постига чрез хоризонтални, вертикални или кръгообразни движения по повърхността на мазилката. Започната една стена, не трябва да бъде прекъсвана, докато не се завърши цялата.

Процесът предварително ще бъде синхронизиран, тъй като фасадите са големи, и ще се предвидят достатъчно хора за спокойното нанасяне и обработване на площите.

Бояджийски работи

Интериорните бои се предвиждат за финално покритие на стени и тавани, обработени с мазилка и гипсова шпакловка. Целта е да придадат завършен вид на помещенията. Видът, цветът и ефектът се определят в архитектурния проект, след съгласуване с Възложителя.

Материали: основни характеристики на интериорните бои:


- Произведена база висококачествени пълнители и свързващи вещества.
- Водоразтворима.
- Огнеустойчива.
- Безвредна за човека и околната среда.
- Дълъг експлоатационен живот.
- Декоративен санитарен ефект за придаване на красота на помещенията,

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич, а обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Да формира устойчиво на мокро триене повърхност.
- Да не променя цвета си.
- За влажните помещения да се ползват бои, притежаващи антибактериални свойства и да притежава повишена покриваемост.

Стандарт: БДС EN 13300: 2004 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Калсификация и изпълнение.

Начинът на изпълнение на работите се съобразява с указанията на производителя. Основата да е равна и гладка и да се грундира задължително, преди нанасяне на боята.

Бояджийските работи се изпълняват след остъкляването на всички врати и прозорци. Помещенията трябва да бъдат добре почистени, пометени и проветрени. От повърхността, подлежаща на боядисване се отстранява прахта. Латексовата боя се нанася след грундиране.

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхранение трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови норми.

При съмнение в качеството, неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др., материалите се подлагат на контролни изпитания в лицензирани лаборатории.

Приемането на бояджийските работи се извършва, след окончателно изсъхване на боите и след образуване твърд слой върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Приемането на боядисаните или лакирани дървени повърхности се извършва не по-рано от 10 дни след нанасяне на последния пласт лак.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания: повърхностите, боядисани с постни и водни бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслойване и еднаква обработка. Не се допуска петна, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Повърхностите, боядисани с блажни състави или лак, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка

По боядисаните повърхности не се допуска изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвиващи 3 мм.

Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да нямат видими фуги

Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположени равномерно, според изискванията на проекта.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Общ
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

28

Николай
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Декорираните повърхности с валяци, шаблони и др. трябва да имат еднороден рисунък. Не се допуска наличието на пропуски, петна, пресичане на линии. Допуска се застъпване при съединяване на ивиците (при обработка с валяк и др.) до 0,5 см.

Настилка от гранитогрес

Материали:

Гранитогрес за екстериорна употреба по тераси и др. със следните характеристики:

- Качество първо
- коеф на замръзване
- коеф на топлинна деформация
- Дебелина >7,5мм
- Реакция на огън Клас А1 й
- Разрушаващо натоварване
- устойчивост на хлъзгане R9

Съхранение:

В оригиналната транспортна опаковка, защитени от нарушаване на ръбовете на плочките.

Изпълнение:

Основата да бъде равна, чиста, здрава, суха, твърда, гладка, умерено абсорбираща.

Нанасянето на лепилото така че под всяка плочка се намира съвсем еднакво количество лепило. Лепилото се нанася директно върху основата и върху гърба на плочката след това плочката се притиска върху основата. Залепването да е без никакви кухини под плочките, което гарантира, че няма да настъпят никакви щети от замръзване.

Фугирането е изключително важен етап при полагането на плочки. Фугите между плочките се почистват добре и се навлажняват преди нанасянето на сместа. За фугите да се използва гъвкава водоотблъскваща фугираща смес подходяща за външни атмосферни условия в диапазона -15 до +40оС.

Фаянсва облицовка

Материали:

Фаянсови плочки глазирани за интериорна употреба - облицовка на стените на мокрите помещения - санитарни възли и бани. Плочите са по избор на проектанта като размер, цвят и текстура. Плочките да са издръжливи на дезинфекционни и почистващи препарати и със следните характеристики.

- Качество първо
- Дебелина >4,0мм

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община и Управляващия орган.

Николай Влахов

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

303

29



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Водопоглъщаемост 3-6 %
- Разрушаващо натоварване >600N
- Реакция на огън Клас А1

Стандарти:

БДС EN 14411:2013 Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответствието и маркировка

БДС EN 12004:2007+A1:2012 Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение.

Съхранение:

В оригиналната транспортна опаковка, защитени от нарушаване на ръбовете на плочките.

Изпълнение:

Основата да бъде равна, чиста, здрава, суха, твърда, умерено абсорбираща. Монтажът на фаянсовите плочки по стени се извършва след монтажа на водопровода и канала и поставяне на хидроизолационната система, но преди монтажа на подовата настилка. Преди започване на първият ред плочки се монтират водачи които са хоризонтални и на височина малко под една плочка (така че след монтажа на пода да се оберат разликите в размера на плочките от наклона на пода).

Нанасянето на лепилото така че под всяка плочка се намира съвсем еднакво количество лепило. При монтажа между отделните плочки се оставят фуги (с еднаква ширина на хоризонтално и вертикално направление).

След монтажа на плочките фугите между тях се почистват добре и се нанася сместа. За фугите в банята да се използва гъвкава водонепропусклива фугираща смес.

Излишният материал се отстранява и след втвърдяването на фугите плочките са почистват от остатъци от материала.

Гипсова шпакловка

Шпакловките са фино обработен довършителен слой, положен обикновено по вътрешните стени на елементите на сградите и съоръженията.

Преди започването на шпакловките водопроводната и отоплителната инсталации трябва да бъдат изпробвани.


Гипсовата шпакловка се изпълнява на два пласта. Първият пласт трябва да се изпълни с гипсов или варо-гипсов разтвор, който грубо заравнява неравностите на повърхността. С нанасяне на първия пласт се фиксират алуминиевите ъгли, които оформят ръбовете около дограмата. Вторият пласт се изпълнява от гипсов разтвор, който създава една гладка повърхност.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Внако



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Гипсовата шпакловка е предназначена за вътрешни стени и сухи помещения, за направата на шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варопясълни, варо-циментопясълни, цимент-опясълни и гипсови мазилки, гипсови зидарии и гипсофазерни плоскости в помещения с нормална влажност на въздуха.

Материал:

Да притежава пластичност, голямо отворено време, да образува гладка и здрава повърхност, да е лесен за нанасяне с ниски загуби при нанасянето Технически данни на продукта:

Якост на сцепление: > 0,1 И/тт2

Време на начало на свързване (декларира се от производителя): 20

минути Якост на опън при огъване: > 1 И/тт2 Якост на натиск: > 2

И/тт2 Реакция на огън: клас А1

Стандарти:

БДС EN 13279-1:2008/NA:2014 Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания. Национално приложение (ИА)

БДС ЕИ 1015-11:2001 Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор

БДС ЕИ 1015-12:2003 Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 12: Определяне на силата на сцепление на втвърден разтвор за мазилка върху основа

Изпълнение:

Начина на изпълнение на работите да се съобрази с Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи за специфицирания вид работи. (ПИПСМР).

Санитарно оборудване

За оборудване на санитарните възли да се предвидят порцеланови тоалетни. Мивките да са порцеланови бели с размери по проект. Порцелановите изделия да са произведени в ЕС и с гаранция на материала поне 5 години.

Смесителите за мивка и за душ да са съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя и произведени в ЕС и с гаранция поне 3 години. Подаването на вода от смесителя до душа да е по възможност по стационарна тръба.

Оттичането на водата по пода да е предвидено с метални линейни отводнителни, подови сифони и или друго съгласно изискванията на проекта.

Водопровод и канализация

Строително-монтажните работи за ВиК ще се извършват от квалифицирани

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на сълфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Общи обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното съл и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

20 г.,
юни.
1
я съюз

Николай

Васков

31



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

водопроводчици и каналджии под ръководството и отговорността на техническия ръководител по част ВиК и техническия ръководител на обекта.

Всички необходими тръби и оборудване, които ще се вложат за системите, както и свързващите части към тях ще са с необходимите валидни сертификати за качество, декларации за съответствие и гаранции.

На доставените продукти ще се прави допълнителна проверка за размерите, външния им вид, непокътността на опаковките, с които пристигат. Ще се прави внимателен и подробен оглед. В никакъв случай няма да се допуска употребата и използването на съмнителни или непроверени продукти или материали.

Инсталционни работи

Тези дейности ще се изпълняват от специализирано звено „Работници Електро“, съоръжени с всички необходими пособия и инструменти, както и лека преносима механизация /пробивни и др. машини/.

След завършването на бояджийските работи може да се премине към довършителните инсталционни дейности - монтаж на оборудване - ключове за управление, осветителни тела и др.

При монтажа ще се спазват стриктно предписанията на проекта и производителите, особено по отношение на защитата от поражение от електрически ток.

Монтажните работи ще се извършват от квалифицирани електротехници. При изпълнението на СМР ще се спазват всички изисквания на Наредба 3 /УЕУЕЛ/, ПТЕ, ЗЗБУТ и други правилници и нормативи.

За ел.инсталцията ще се проведат необходимите замервания и ще се съставят протоколи от акредитирана лаборатория.

Компоненти на електрическа инсталация

Кабели - За инсталациите да се ползват само кабели посочени в проекта.

Силови кабели ниско напрежение, с РУС изолация и обвивка Приложение - за пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителните електрически мрежи и инсталации с номинално напрежение U_0 /и 0,6/1 кУ и честота 50 Hz. Напречно сечение и брой жила - съгласно проекта. Конструкция - Плътни или усукани, изолация и външна обвивка от РУС компаунд;

Стандарти

БДС 6088:1984/Изменение 2:1986 Кабели, проводници и шнуrowe. Маркировка, опаковка, транспорт и съхранение

БДС 16291:1985/Изменение 2:1990 Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид

БДС IEC 60332-1:1999 Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. При обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай


0600032

Владо В

32



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1: Изпитване на единичен вертикално разположен изолиран проводник или кабел
Електрически табла - Електрическите табла да са произведени с компоненти както е посочено в проекта. Таблата да са поместени в негорими метални кутии с IP съответстващи на изискванията на проекта. Да се предвиди необходимата дефектнотокова защита.

БДС ЕК 61439-3:2012 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Разпределителни табла, предназначени за експлоатация от неквалифицирани лица (РТНЛ) (IEC 61439-3:2012)

Осветителни тела - Осветителните тела да осигуряват нормативно определената осветеност на помещенията и да са снабдени с лампи, съгласно проекта, осигуряващи най-добро съотношение осветеност/нисък разход на енергия (!ш Цветът се определя в проекта, или в неутрално бяла светлина. Лампите към осветителните тела да са унифицирани в по-голямата си част, да имат дълъг експлоатационен живот, да са налични на българския пазар и лесно да могат да бъдат сменявани.

Осветителните тела в мокрите помещения да притежават степен на защита съгласно изискванията на проекта.

За евакуационно осветление да се предвидят акумулиращи осветителни тела с дълъг живот на акумулаторната батерия и лесна поддръжка

Стандарти:

БДС EN 12464-1:2006 - Светлина и осветление, осветление на работни места

БДС 15276:1981 Осветители електрически. Термини и определения

БДС EN 60898 - Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокова на битови и други подобни уредби

БДС EN 50130-4:2011/A1:2014 Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група изделия: Изисквания за устойчивост на съставни части на пожаро известителни системи, алармени системи срещу проникване и нападение, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа и социални алармени системи

СД CEN/TR 14568:2006 EN 54 - Пожароизвестителни системи. Тълкуване на специфични точки на EN 54-2:1997

Изпълнение

Начина на изпълнение на работите да се съобрази с Правилник за изпълнение и приемане на строително монтажни работи за специфицирания вид работи. (ПИПСМР).


Монтажът да се изпълни в съответствие с проекта и специфичните изисквания на

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Информацията е те райони.
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално заличена какви
и на осн. чл. 36а, ал.3 йския съюз
Управляващия орган от ППЗОП

Николаи

Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

производителя.

Монтажът на специализираните инсталации да се извърши от лицензирани монтажници като апаратурата да бъде придружена със съответните сертификати за одобрение от отговарящите институции и с декларация за съответствие.

Контакти и ключове -Контактите в сградата трябва да са монтирани в хоризонтална или вертикална права линия, за да имат добър естетически вид. Ако не е указано в проекта да се монтират на височина до 1,5 м. от пода. Където е необходимо включването на повече от един консуматор в една точка (работно място) да се предвидят двойните контакти. Освен ако не е отбелязано друго в проекта всички ключове и контакти да се изпълнят с конзоли за скрит монтаж.

Доставката на контакти трябва да е съобразена да е най-малко равна на мощността която е предвидена в проекта.

Контактите трябва да са снабдени с метални сигурни котви, с които закрепването им към конзолите да е здраво и неподвижно.

В зависимост от това как е проектирано да се включва и изключва осветлението се доставят единични, тип „сериен“ или девиаторни ключове.

Ключовете трябва да са снабдени с метални сигурни котви, с които закрепването им към конзолите да е здраво и неподвижно.

Да се доставят ключове и контакти с отделни декоративни рамки.

Стандарти

БДС EN 60669- 1:2002 Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC 60669-1:1998, с промени)

Монтаж

При монтажа на електрическите ключове и контакти да важи правилото за монтаж на в една линия и на еднакво разстояние, което се постига с използването на нивелир.

Проводниците да се затягат посредством болтчета или пластини притискащи проводниците.

След като ключа е монтиран към стената, трябва ключа да е успореден/перпендикулярен на пода и да е плътно прилепнал за стената. Не трябва да има и милиметър фуга, защото след като затворим капачката има вероятност тя да не прилепне плътно до стената.

Инсталационни работи по част ОВК

Този раздел определя задълженията ни за доставка, монтаж, тестване, настройка и регулиране (ТНР) на:

1. Отоплителна инсталация
2. Вентилационни системи
3. Проверка на правилно функциониране на уредите за контрол

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и Управляващия орган. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

34

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

При предаване на оборудването на Възложителя ще представим

- Техническа документация на доставените и монтирани съоръжения;
- Доклад за съответствие на доставеното и монтирано оборудване с проектната документация;
- Протоколи от сертифициран орган за извършени измервания за установяване на съответствие на постигнатите параметри с посочените в проекта.

Изпълнение

Ще се извърши проверка дали действителното място за монтаж на съоръжението отговаря точно на проекта и при наличие на отклонения между проекта и изпълнението ще се вземат мерки за преодоляване на отклонението.

Начина на изпълнение на работите ще се съобрази с Правилник за изпълнение и приемане на строително монтажни работи за специфицирания вид работи. (ПИПСМР).

Изпълнете монтажа в съответствие с проекта и специфичните изисквания на производителя.

Настройка и проби - Ще се извърши проверка за готовност на отоплителната и вентилационните системи като се проверят данните за производителността на оборудването и се съпоставят данните за производителност с условията и изискванията на Проекта.

Контрол на температурата - Ще се потвърди, че всички съоръжения работят в температурния диапазон зададен в проекта.

Контрол на дебита - Ще се потвърди, че всички съоръжения работят при дебит на флуидите зададен в проекта.

Техническа документация

При предаване ще се представят следните документи

1. Работни характеристики и диаграми на вентилаторите.
2. Работни характеристики на радиаторите
3. Протоколи от лицензирана лаборатория за извършено измерване на параметрите на климата при нормална работа на оборудването.
4. Инструкция за работа и поддръжка на български език
5. Гаранционни карти за уредите на името на Възложителя

Щети и взаимодействие: Елементите, обект на повреда или въздействие като резултат от работите и такива елементи, които биват премествани за улеснение на работите ще бъдат възстановени.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов

1000100000105

03
35



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Други инфраструктури, включително за обществени услуги: Преди започване изпълнението на строително-монтажните работи ще направим проучвания и запитвания за потвърждаване на наличието, естеството, местонахождението и размера на съществуващите инфраструктури и съоръжения.

Всички значими съоръжения на техническата инфраструктура, преминаващи през строителната площадка ще бъдат обозначени с предупредителни знаци, които ще бъдат пазени от повреди в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи.

Ще информираме незабавно Надзора и/или операторите на инфраструктурите при възникване на:

- повреда на съществуващи инфраструктури и съоръжения;
- течове от съществуващи инфраструктури и съоръжения;
- откриване на съоръжения, неидентифицирани в началния етап на изпълнение на договора.

В качеството си на изпълнител ще поддържа данни за съществуващи инфраструктури и съоръжения на строителната площадка с копие при Надзора. Данните ще съдържат за всички съоръжения следните подробности:

- местонахождение на съоръжението;
- дата, на която съоръженията са открити;
- естество и размери на съоръженията;
- състояние на съоръжението;
- предвидено временно или постоянно укрепване;
- извършени премахвания / реконструкции – временни или постоянни.

Съоръжения, улици и друго имущество: Като изпълнител незабавно ще уведомяваме Надзора в случай на настъпила повреда върху съоръжения, улици или друго имущество, и ще предприемаме, за собствена сметка, незабавни действия за тяхното възстановяване в първоначалното им състояние.

Алтернативен достъп: Алтернативен достъп ще бъде осигурен до всички места, при необходимост от засягане на съществуващия достъп при необходимост от създаване на условия за извършване на строително-монтажните работи. За всички варианти за алтернативен достъп ще бъде искано разрешение от Надзора и предварително ще се договарят със засегнатите страни.

Алтернативният достъп ще бъде премахван веднага след като вече не е необходим, а земната повърхност и/или настилната ще бъдат възстановявани според изискванията на Надзора.

Защита на съоръжения и работи, които са в непосредствена близост: Ще вземем всички необходими мерки за защита на съществуващите съоръжения или дейности, в близост до и в рамките на строителната площадка, срещу влиянието на вибрации, подкопавания или всякакви други земни движения, възникнал вследствие на работата ни.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

райони.
кви
ския съюз

Николай

Власов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Начини на изпълнение на строително-монтажните работи, така че да бъдат избегнати повреди на съществуващите съоръжения в близост и в границите на строителната площадка:

- Предварително съгласуване с експлоатационните дружества на местоположението на подземните комуникации.
- Монтиране на временно ел.захранване.
- При необходимост ще се извършва преместване на кабелите за телефон и интернет без прекъсване на услугата от аварийен екип по време на изпълнение на СМР.
- Осигуряване на бутилирана минерална вода и водоноски на обекта.
- Ще уведомяваме незабавно и своевременно заинтересованите страни, компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:
 - планирани евентуални прекъсвания на захранването във връзка с дейностите по изпълнение на СМР на обекта;
 - евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР.
 - използване на мобилни ел.агрегати или подаване на ел.енергия от друг разпределителен пост, при необходимост.
- Незабавно отстраняване на причините за спиране на достъпа до комунални услуги от наша аварийна група.
- Увеличаване на техническия и човешки ресурс при аварии, с цел съкръщаване времето за отстраняване на аварията, а при възможност осигуряване на временни връзки за засегнатите съоръжения.

Наблюдение и докладване на напредъка

В хода на изпълнение на поръчката, ще бъдат подготвяни и представяни следните доклади:

Отчети за напредъка

Към съдържанието на доклада за напредъка, ще бъдат включени отчетите:

- Физически напредък за изпълнените строително-монтажни работи.
- Описание на останали за разрешаване от минал отчетен период проблеми, извършените строително-монтажни работи през отчетния период, критични точки и проблемни зони, предприети или планирани коригиращи действия и други съответни. Ще се прилага снимков материал за напредъка на строително-монтажните работи и при необходимост копия на документи.
 - Анализ на състоянието – ще се извършва сравнение на реалното изпълнение с планираното, съгласно одобрената програма, и при необходимост – копия от документи.
 - Обобщение на незавършените през отчетния период дейности, както и дейности, започнати или изпълнени по-рано от планираното в работната програма.
 - Описание на планираните за следващия период дейности.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов


0000000037

03

37



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Документи – Ще се прилага описание на предадените документи, като ще се прилагат и копия на документите.

Документи, изискващи съгласуване/одобрение от институции, организации или трети лица – ще се прилага описание на предадените през месеца за съгласуване и/или одобрение на документите, адресатите, до които са подадени, както и статуса на подадените през предходни отчетни периоди такива, като трябва да има възможност за непрекъсната проследимост на процесите.

Стоки – ще се прилагат копия от документите по заявяване, доставяне, приемане, одобрение за влагане и изпитване на материалите, както и документите за гарантиране на качеството за материалите и технологичното оборудване.

Проведени проби и инспекции – в доклада ще се правят описания на проведените през отчетния период проби и инспекции, проведени на площадката или във връзка с изпълнението на работите (строително-монтажните работи), проведени на строителната площадка или във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи, резултатите и изводите от тях.

Безопасност и здраве. Околна среда – ще се прави преглед на всички аспекти на безопасността през текущия месец, включващ отчети на евентуални произшествия и предлагани действия с цел избягване на бъдещото възникване на такива; доклади за инспекции. Ще се прави преглед на всички възникнали въпроси, свързани с околната среда през изминалия месец, включващ всички отчети по наблюдението, предприетите мерки за облекчаване проблемите и действията за контрол на въздействията върху околната среда.

Финансово състояние – ще се прави опистелен преглед на всички съществени финансови въпроси и действия, предложение или предприети по отношение на тях.

Седмичен доклад – при поискване от Възложителя, ще предоставяме седмични доклади, показващи завършените важни елементи от работата през периода с подробности за всеки ден, както и дейностите, предвидени за следващия отчетен период (седмица). Форматът и съдържанието на седмичния доклад ще бъдат одобрени от Строителния надзор. Те ще съдържат като минимум следната информация: изпълнение на задълженията по договора

- администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други.
- финансовото състояние на договора за строителство - отчет за изразходените средства и прогноза за оставащия период.
- екипа на строителя.
- проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договора, в т.ч. предложени и /или предприетите действия за решаването им.
- друга информация, по преценка.

Ежеседмичните доклади ще съдържат приложения, подкрепящи изложената информация. Те ще бъдат представяни на Възложителя. Възнамеряваме към всеки отчет да прилагаме


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов

000000038



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

организационна схема за периода и таблици и графики за напредъка на работите. Ще бъдат направени снимки, показващи напредъка на работите по участъци, които периодично ще се предават на Консултанта.

Методи за изпълнение на работите – преди започване на работите или части от тях, ще изготвяме доклади, представящи методите за изпълнение на постоянните и временните работи.

Документиране на строителството

Изпълнителят е „строител“ по смисъла на ЗУТ и е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

Строителят носи отговорност за:

- Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал.1 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.

- Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите.

- Съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато това е определено от Възложителя, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа.

- Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ.

- Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

- Изпълнителят е длъжен да съставя и да участва в съставянето на всички актове и протоколи, които се изготвят по време на строителството в съответствие със Законите.

- Изпълнителят е длъжен преди съставяне на Протокол обр. 15 за предаване на строежа от Изпълнителя и приемането му от Възложителя да представи всички документи, удостоверяващи изпълнения строеж и необходими за издаване на Разрешение за ползване.

- Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка със своя персонал и свои материали всички възникнали дефекти по строежа вследствие на нормалната му експлоатация в срокове, съгласно предложените от Изпълнителя, но не по-малки от гаранционните срокове, предвидени в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


По време на изпълнение на строителството и при завършването му, ще съставяме, поддържаме и предаваме пълен комплект документи, удостоверяващи процеса на

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Васков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

изпълнение на строително-монтажните работи, проби и наладки на съоръженията, предмет на договора на строителство, а също така и техническите данни, качеството и гаранциите на вложените материали и съоръжения, необходими за установяване годността на строежа да бъде въведен в експлоатация.

- Удостоверяване на строителната дейност:

Изпълнението на строителни и монтажни дейности по проекта, ще започне след като бъде подписан Акт образец 2 за откриване на строителната площадка.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

Приключването на строително-монтажните работи включва оформяне на ексекутивна документация, съставяне и подписване на акт образец 15.

При евентуални забележки, констатирани при подписване на Протокол обр. 15, същите ще отстраним в максимално кратки срокове.

Строителната дейност ще се документира съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни част и етапи, или части от тях.

С актовете и протоколите, съставяни по време на изпълнение на строително-монтажните работи, участниците в строителството (съгласно част трета, глава девета, раздел II от Закон за устройство на територията се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ.

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изиксващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.

Съставените и оформени, съгласно изискванията на тази наредба, актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелства, свързани със започване, изпълнение и приемане на строежите.

За своевременното съставяне на документите по горната наредба, ще уведомяваме представителите а Възложителя предварително, в срок не по-малък от 24 часа за времето на приключване на конкретната строителна работа, изискваща приемане и със свой упълномощен представител да участва в съставянето на изискващите се документи за удостоверяване на изпълнението ѝ. Уведомяването ще става по начин, съгласно договореното между страните.

Документацията, която ще бъде съставена и ще бъде представена на Възложителя в процеса на изпълнение на обекта. По време на изпълнение на СМР:

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Общ. информацията не може да се счита, че този документ отразява официалното и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

През целия етап на изпълнение на СМР ще бъдат изготвяни и комплектовани документи. За тази дейност сме предвидили специалист ПТО. Той ще изготвя и комплектова всички строителни документи, съгласно действащото законодателство, всички помощни документи, протоколи по Наредба 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, снимки и други. За предаване на обекта, съгласно изискванията на ЗУТ е необходимо всички документи да бъдат окомплектовани и описани.

- Удостоверяване на довършителни работи – За вложените материали и съоръжения, ще представяме на Възложителя сертификати за качество и/или декларации за експлоатационни показатели, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти, от производителя; гаранционни карти за изделията, подлежащи на гаранция, издадена на името на Възложителя.

- Удостоверяване на инсталациите – Изпълнителят, съобразено с графика за изпълнение на строежа, ще уведомява своевременно представителите на Възложителя и строителния надзор при необходимост от съставяне на документи или от присъствие за извършване на проби и /или наладки за изпълнените инсталации или съгласно Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а също така и при участие за съставянето им със свой упълномощен представител.

Ще предаваме и екземпляри от всички протоколи от извършени проби и изпитания на оборудването.

Изпълнението на строителни и монтажни дейности по проекта, ще започне след като бъде подписан Акт образец 2 за откриване на строителната площадка. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР за обновяване на сградата, предмет на поръчката, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Приключването на строително-монтажните работи включва оформяне на екзекутивна документация, съставяне и подписване на протокол акт образец 15. Изпълнителят ще участва в съставянето на акт обр. 15 за удостоверяване на строителството. Също така за удостоверяване на изпълнения строеж, освен посочените по-горе документи, ще представяме на Възложителя и всички документи, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация по смисъла на Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За изпълнения строеж ще съставим и необходимата екзекутивна документация.


За извършения строеж, ще предадем на Възложителя сертификати от лицензирани органи за контрол на параметрите за съответствие с изискванията на Нормативната уредба в РБ.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и администрацията на селските райони. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното мнение на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

При евентуални забележки, констатирани при подписване на Акт обр. 15, същите ще отстраним в максимално кратки срокове.

Всички документи, които ще бъдат изготвяни от наша страна, ще отговарят на изискванията за визуална идентичност, описани в изискванията от Възложителя в документацията за участие в обществената поръчка.

Ако в договорните условия не е посочено друго, описаните по-горе документи, ще се представят, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Техническа спецификация. Изисквания към изпълнението на поръчката, представени към документацията за участие към

Сертификат за изпълнение: Припоискване от Възложителя, ще представим сертификат за изпълнение, който представлява окончателно приемане на работите.

Документация по безопасност

Документацията се изготвя и представя за преглед, като ще включва разрешения, сертификати, доклади, отчети и др.

Обяснение за последователността на изпълняваните дейности.

Продължителност, необходими ресурси (брой на ангажирани лица, оборудване/механизация) за всяка дейност.

Строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка ще се изпълняват в срок и с ресурси, съгласно приложения към Техническо приложение линеен календарен график. Ресурсите за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката са, както следва:

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ							
1	Подписване на акт образец 2 за откриване на строителната площадка	б р	1		1	1	Рък. проект Технически рък.
2	Подготовка на строителната площадка - временно строителство	б р	1		1 5	3	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ
АРХИТЕКТУРА							
ФАСАДА							
3	Покривни термопанели цвят графитено сиво вкл. детайли	м 2	700. 20		1 5	1 4	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура
							монтажист панели
							тов.автомо бил автовишка

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Нелина
Влахова

0000042

03

12



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


4	Водостоци и улици вкл. Детайли	л м	131. 00	6	2	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	тенекеджи и	ръчни инструмен ти	
5	Обшивки по бордове	л м	13.4 0	6	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	тенекеджи и	ръчни инструмен ти	
6	Стенни термопанели цвят бял	м 2	393. 00	1	5	8	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	монтажист панели	автовишка
7	Стенни термопанели цвят сив, червен, зелен	м 2	403. 00	1	5	8	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	монтажист панели	автовишка
8	Цокъл от камък	м 2	54.0 0	8	2	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.настил ки	ръчни инструмен ти	
9	Мазана хидроизолация в основи	м 2	150. 00	8	2	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт	раб.хидрои золяции	ръчни инструмен ти	

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селски райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 г.,

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Внаков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


1 0	5см стиропор под плоча	м 3	740. 00	1 0	4	Архитектура Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт	раб.топло золяции	ръчни инструмен ти
1 1	Топлоизолация по фасада	м 2	65.0 0	1 0	2	Архитектура Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт	раб.топло золяции	ръчни инструмен ти
1 2	Измазване на фасада в бяло и сиво	м 2	80.0 0	8	2	Архитектура Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт	бояджии	ръчни инструмен ти
ИНТЕРИОР								
1 3	Тухлени зидове 12см	м 2	46.4 0	1 2	2	Архитектура Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт	зидари	ръчни инструмен ти
1 4	Тухлени зидове 25см	м 3	17.0 0	1 2	8	Архитектура Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт	зидари	ръчни инструмен ти
1 5	Гипсова мазилка	м 2	109. 00	8	1	Архитектура Рък. проект Технически рък. Коор.	раб.мазилк и	ръчни инструмен ти

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. При всички обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влаков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

						ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура		
1 6	Варова мазилка	м 2	87.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.мазилк и	ръчни инструмен ти
				8	1			
1 7	Интерiorno боядисване в сив цвят, вкл. шлайфане и грундиране	м 2	109. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	бояджии	ръчни инструмен ти
				8	1			
1 8	Интерiorno боядисване в бял цвят, вкл. шлайфане и грундиране	м 2	109. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	бояджии	ръчни инструмен ти
				8	1			
1 9	Фаянс по стени	м 2	80.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.настил ки	ръчни инструмен ти
				8	4			
2 0	Гранитогрес по подове	м 2	38.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.настил ки	ръчни инструмен ти
				8	2			


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селски сѳинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. При обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николов
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

2 1	Циментова замазка	м 2	740. 00	1 2	3	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.бетони	бетеновоз бетонпомп а
2 2	Саморазливна замазка	м 2	656. 00	1 2	3	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.бетони	ръчни инструмен ти
2 3	PVC настилка в зала	м 2	656. 00	1 0	7	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.настил ки	ръчни инструмен ти
2 4	Два пласта газопламъчна хидроизолация на покрив тераса	м 2	53.0 0	6	2	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.хидрои золяции	ръчни инструмен ти
ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА								
2 5	Изграждане на рампа за достъпна среда	б р	2.00	8	8	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.бетони кофражист и арматурист и раб.настил ки	ръчни инструмен ти
2 6	Външни площадки и стъпала	м 2	15.0 0	4	2	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на	раб.настил ки	ръчни инструмен ти

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов

00000048



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

								качеството експерт Архитектура			
ДОГРАМА											
2 7	Ал. входна витрина от ал. профил с прекъснат термомост от две крила и един фикс с надстройка в цвят зелен - В 1	м 2	17.2 8			4	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.монтаж на дограма	ръчни инструмен ти	
2 8	Ал. Двукрила входна врата цвят бял 150/200см - В 2	б р	1.00			4	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.монтаж на дограма	ръчни инструмен ти	
2 9	Алуминиева еднокрила врата 92/202см, вкл., обков и заключване, цвят бял - В 3	б р	4.00			4	2	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.монтаж на дограма	ръчни инструмен ти	
3 0	Алуминиева еднокрила врата с прекъснат термомост 92/202см, вкл., обков и заключване, цвят бял - В 4	б р	2.00			4	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.монтаж на дограма	ръчни инструмен ти	
3 1	Алуминиева двукрила врата 200/210см, вкл. обков и заключване цвят бял - В 5	б р	1.00			4	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.монтаж на дограма	ръчни инструмен ти	
3 2	Прозорец от ал. профил с прекъснат термомост вкл. метална предпазна	м 2	60.0 0	8	4			Рък. проект Технически	раб.монтаж на дограма	автовишка	

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Великов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


	решетка в цвят зелен - П 1					рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура		
3 3	Прозорец от ал. профил с прекъснат термомост в цвят зелен 60/90см - П 2	б р	2.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	раб.монтаж на дограма	автовишка
ОБЗАВЕЖДАНЕ								
3 4	обличане с ПДЧ/ Дърво пейки с ширина 45см и височина 45см в зала , цвят бяло	л м	100. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Архитектура	дърводелец	ръчни инструмен ти
КОНСТРУКЦИИ								
3 5	БЕТОН КЛАС В25	м 3	195. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Конструкции	раб.бетони	бетановоз бетонпомп а
3 6	БЕТОН КЛАС В15	м 3	12.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Конструкции	раб.бетони	бетановоз бетонпомп а
3 7	ИЗКОП	м 3	310. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството	обща работници	багер

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ИЗКОП
ВНИМАНИЕ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

38	НАСИП ФРАКЦИЯ 0-63	м	220.00	15	2	експерт Конструкции Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Конструкции	обща работници	самосвал багер булдозер
39	ПОЛИЕТИЛЕН за НАСТИЛКА	м	730.00	15	4	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Конструкции	раб.бетони	ръчни инструмен ти
40	КОФРАЖ	м	580.00	15	4	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Конструкции	кофражист и	автокран
41	АРМИРОВКА	кг	7,720.00	15	6	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Конструкции	арматурист и	автокран
42	Стоманена конструкция S235JR	кг	38,533.00	15	30	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Конструкции	раб.металн и конструкци и	автокран автовишка
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ								
ОБОРУДВАНЕ								
Разпределителни Ел. Табла								

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

000000048

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена

на осн. чл. 36а, ал.3


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

4 3	Доставка на разпределително табло Тф.с по схема	б р	1.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
Осветителни тела								
4 4	Доставка на осветително тяло за монтаж на таван, LED 25W, IP21	б р	4.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
4 5	Доставка на осветително тяло за монтаж на таван, с цокъл E27, LED 25W, IP44	б р	9.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
4 6	Доставка на осветително тяло със защитна решетка за висещ монтаж на таван, с LED 100W светлоизточник, IP21	б р	18.0 0	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
4 7	Доставка на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с пиктограма указваща посоката на евакуация	б р	7.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
4 8	Доставка на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с надпис "EXIT"	б р	4.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на	раб.Електр о	тов.автомо бил

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Любопителства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Николай
Венков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена

на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

49	Доставка на осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с надпис за пожарен хидрант - "ПХ"	бр.	3.00	1	1	качеството експерт Електро Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	тов.автомобил
Ключове, контакти и др. устройства за управление								
50	Доставка на единичен ключ за открита инсталация, 10А, IP21	бр.	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	тов.автомобил
51	Доставка на бутон с пружинно връщане /лихт бутон/ за открита инсталация, 10А, IP21	бр.	5.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	тов.автомобил
52	Доставка на единичен контакт тип "Шуко" за открит монтаж, IP21	бр.	10.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	тов.автомобил
53	Доставка на PIR 360°, IP44	бр.	4.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	тов.автомобил


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Информацията е заличена

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Заличена


Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП и Управляващия орган.

Николай
Влахов

100000051



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

54	Доставка на осов вентилатор	бр.	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
55	Доставка на твърда връзка - монофазна, за открит монтаж	бр.	20.0 0	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
56	Доставка на твърда връзка - трифазна, за открит монтаж	бр.	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
57	Доставка на разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	100. 00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
Кабели и кабелни трасета								
58	Доставка на кабел NYM 2x1,5мм ²	м	85.0 0	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
59	Доставка на кабел NYM 3x2,5мм ²	м	700. 00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на	раб.Електр о	тов.автомо бил


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. При обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

52
Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


60	Доставка на кабел NYM 3x1,5mm ²	м	300.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
61	Доставка на кабел NYM 3x4mm ²	м	220.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
62	Доставка на кабел NYM 5x4mm ²	м	50.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
63	Доставка на кабел NYM 5x16mm ²	м	30.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
64	Доставка на кабел JE-H(St)H FR 2x0,8mm ²	м	230.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
65	Доставка на гофр. тръба Ø25mm	м	1,61 5.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор.	раб.Електр о	тов.автомо бил

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

01 0000000000 Никочай
Висков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

						ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро		
6 6	Доставка на гофр. тръба Ø32мм	м	30.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
Мълниезащитна и заземителна инсталация								
6 7	Доставка на мълниеприеман проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм	м	220. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
6 8	Доставка на изолиран мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø11/Ø8мм	м	40.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
6 9	Доставка на свързващи клеми за мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм	бр.	12.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
7 0	Доставка на носачи за проводник Ø8мм за било и улук	бр.	220. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт	раб.Електр о	тов.автомо бил

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

51 Николов
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

7 1	Доставка на носачи за изолиран проводник Ø11/Ø8мм	б р	40.0 0			1	1	Електро Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
7 2	Доставка на ревизионна кутия за мълниезащитна инсталация със съединителна клема Ø8/пл.40 мм	б р	4.00			1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
7 3	Доставка на заземителна горещопоцинкована шина 40x4мм	м	20.0 0			1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
7 4	Доставка на заземителни колове от горещопоцинкована стомана Ø20, L=1,5м	б р	12.0 0			1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
7 5	Доставка на свързващи клеми пл.40мм/пл.40мм	б р	4.00			1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
Пожароизвестителна инсталация										
7 6	Доставка на конвенционална, 4 лъчева пожароизвестителна централа	б р	1.00			1	1	Рък. проект Технически рък. Коор.	раб.Електр о	тов.автомо бил

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Настоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

Внахов

55

0000000055



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

						ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро		
7 7	Доставка на конвенционален димнооптичен детектор с основа	б р	1.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
7 8	Доставка на конвенционален ръчен пожароизвестител	б р	3.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
7 9	Доставка на конвенционална сирена за вътрешен монтаж, 112db	б р	2.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
8 0	Доставка на конвенционална сирена за външен монтаж, IP54, 112db	б р	1.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
8 1	Доставка на линеен детектор в комплект с пасивен линеен отражател	б р	2.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	тов.автомо бил
ИНСТАЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И								


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Н. Иванов
В. Иванов

00000056



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена

на осн. чл. 36а, ал.3

от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ПНР										
Разпределителни Ел. Табла										
8 2	Монтаж и свързване на разпределително табло Тф.с по схема	б р	1.00			4	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
Осветителни тела										
8 3	Монтаж и свързване на осветително тяло за монтаж на таван, LED 25W, IP21	б р	4.00			2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
8 4	Монтаж и свързване на осветително тяло за монтаж на таван, с цокъл E27, LED 25W, IP44	б р	9.00			2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
8 5	Монтаж и свързване на осветително тяло със защитна решетка за висящ монтаж на таван, с LED 100W светлоизточник, IP21	б р	18.0 0			4	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
8 6	Монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с пиктограма указваща посоката на евакуация	б р	7.00			2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
8 7	Монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на	б р	4.00			1	1	Рък. проект Технически	раб.Електр о	ръчни инструмен

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. При всички обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена

на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

0000057 Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

	стена/таван, с LED 5W, IP21, с надпис "EXIT"					рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро		ти	
88	Монтаж и свързване на осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с надпис за пожарен хидрант - "ПХ"	бр	3.00		1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
Ключове, контакти и др. устройства за управление									
89	Монтаж и свързване на единичен ключ за открита инсталация, 10А, IP21	бр	1.00		1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
90	Монтаж и свързване на бутон с пружинно връщане /лихт бутон/ за открита инсталация, 10А, IP21	бр	5.00		1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
91	Монтаж и свързване на единичен контакт тип "Шуко" за открит монтаж, IP21	бр	10.00		2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
92	Монтаж и свързване на PIR 360°, IP44	бр	4.00		1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството	раб.Електр о	ръчни инструмен ти


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола
Внах

000000058



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

					експерт Електро		
9 3	Монтаж и свързване на осов вентилатор	б р	2.00		Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
9 4	Монтаж и свързване на твърда връзка - монофазна, за открит монтаж	б р	20.0 0		Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
9 5	Монтаж и свързване на твърда връзка - трифазна, за открит монтаж	б р	2.00		Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
9 6	Монтаж и свързване на разклонителна кутия за открит монтаж	б р	100. 00		Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
Кабели и кабелни трасета							
9 7	Полагане на кабел NYM 2x1,5мм ² в PVC тръба Ø25мм в прокопан канал и запълването му със строителен материал	м	85.0 0		Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
9 8	Полагане на кабел NYM 3x2,5мм ² в PVC тръба Ø25мм в прокопан канал и запълването му със строителен материал	м	55.0 0		Рък. проект Технически рък. Коор.	раб.Електр о	ръчни инструмен ти

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. При всички обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


Николаева

00000059

Внпс



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

						ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро		
9 9	Изтегляне на кабел NYM 3x2,5mm ² в открито положена PVC тръба Ø25mm	м	645. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
1 0 0	Полагане на кабел NYM 3x1,5mm ² в PVC тръба Ø25mm в прокопан канал и запълването му със строителен материал	м	120. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
1 0 1	Изтегляне на кабел NYM 3x1,5mm ² в открито положена PVC тръба Ø25mm	м	180. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
1 0 2	Изтегляне на кабел NYM 3x4mm ² в открито положена PVC тръба Ø25mm	м	220. 00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
1 0 3	Изтегляне на кабел NYM 5x4mm ² в открито положена PVC тръба Ø25mm	м	50.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Висков

00000000



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

104	Полагане на кабел NYM 5x16мм ² в PVC тръба Ø32мм в прокопан канал и запълването му със стронтелен материал	м	30.00	2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
105	Полагане на кабел JE-H(St)H FR 2x0,8мм ² в PVC тръба Ø25мм в прокопан канал и запълването му със строителен материал	м	105.00	6	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
106	Изтегляне на кабел JE-H(St)H FR 2x0,8мм ² в открито положена PVC тръба Ø25мм	м	125.00	6	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
Мълниезащитна и заземителна инсталация								
107	Полагане по носачи на мълниеприемен проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм	м	220.00	6	2	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
108	Полагане по носачи на изолиран мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø11/Ø8мм	м	40.00	4	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
109	Монтаж на свързващи клеми за мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм	бр	12.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор.	раб.Електр о	ръчни инструмен ти


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при всички обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола
Иванков

00000061



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

						Контрол на качеството експерт Електро		
1 1 0	Полагане по носачи на изолиран проводник Ø11/Ø8мм	б р	40.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
1 1 1	Монтаж на ревизионна кутия за мълниезащитна инсталация със соединителна клема Ø8/пл.40 мм	б р	4.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
1 1 2	Полагане в изкоп на заземителна горешопоцинкована шина 40x4мм	м	20.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
1 1 3	Измерване на контур фаза-нула	б р	20.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
1 1 4	Измерване на преходно съпротивление на заземителя	б р	1.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електр о	ръчни инструмен ти
Пожароизвестителна инсталация								


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола
Внака

11 10000262



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ПЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

115	Монтаж и свързване на конвенционална, 4 лъчева пожароизвестителна централа	бр.	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	ръчни инструмен ти
116	Монтаж и свързване на конвенционален димнооптичен детектор с основа	бр.	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	ръчни инструмен ти
117	Монтаж и свързване на конвенционален ръчен пожароизвестител	бр.	3.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	ръчни инструмен ти
118	Монтаж и свързване на конвенционална сирена за вътрешен монтаж, 112db	бр.	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	ръчни инструмен ти
119	Монтаж и свързване на конвенционална сирена за външен монтаж, IP54, 112db	бр.	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт Електро	раб.Електро	ръчни инструмен ти
120	Монтаж и свързване на линеен детектор в комплект с пасивен линеен отражател	бр.	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт	раб.Електро	ръчни инструмен ти


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Информацията е

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и е заличена
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич на осн. чл. 36а, ал.3
и Управляващия орган.

Николай

Великов

от ПЗОП

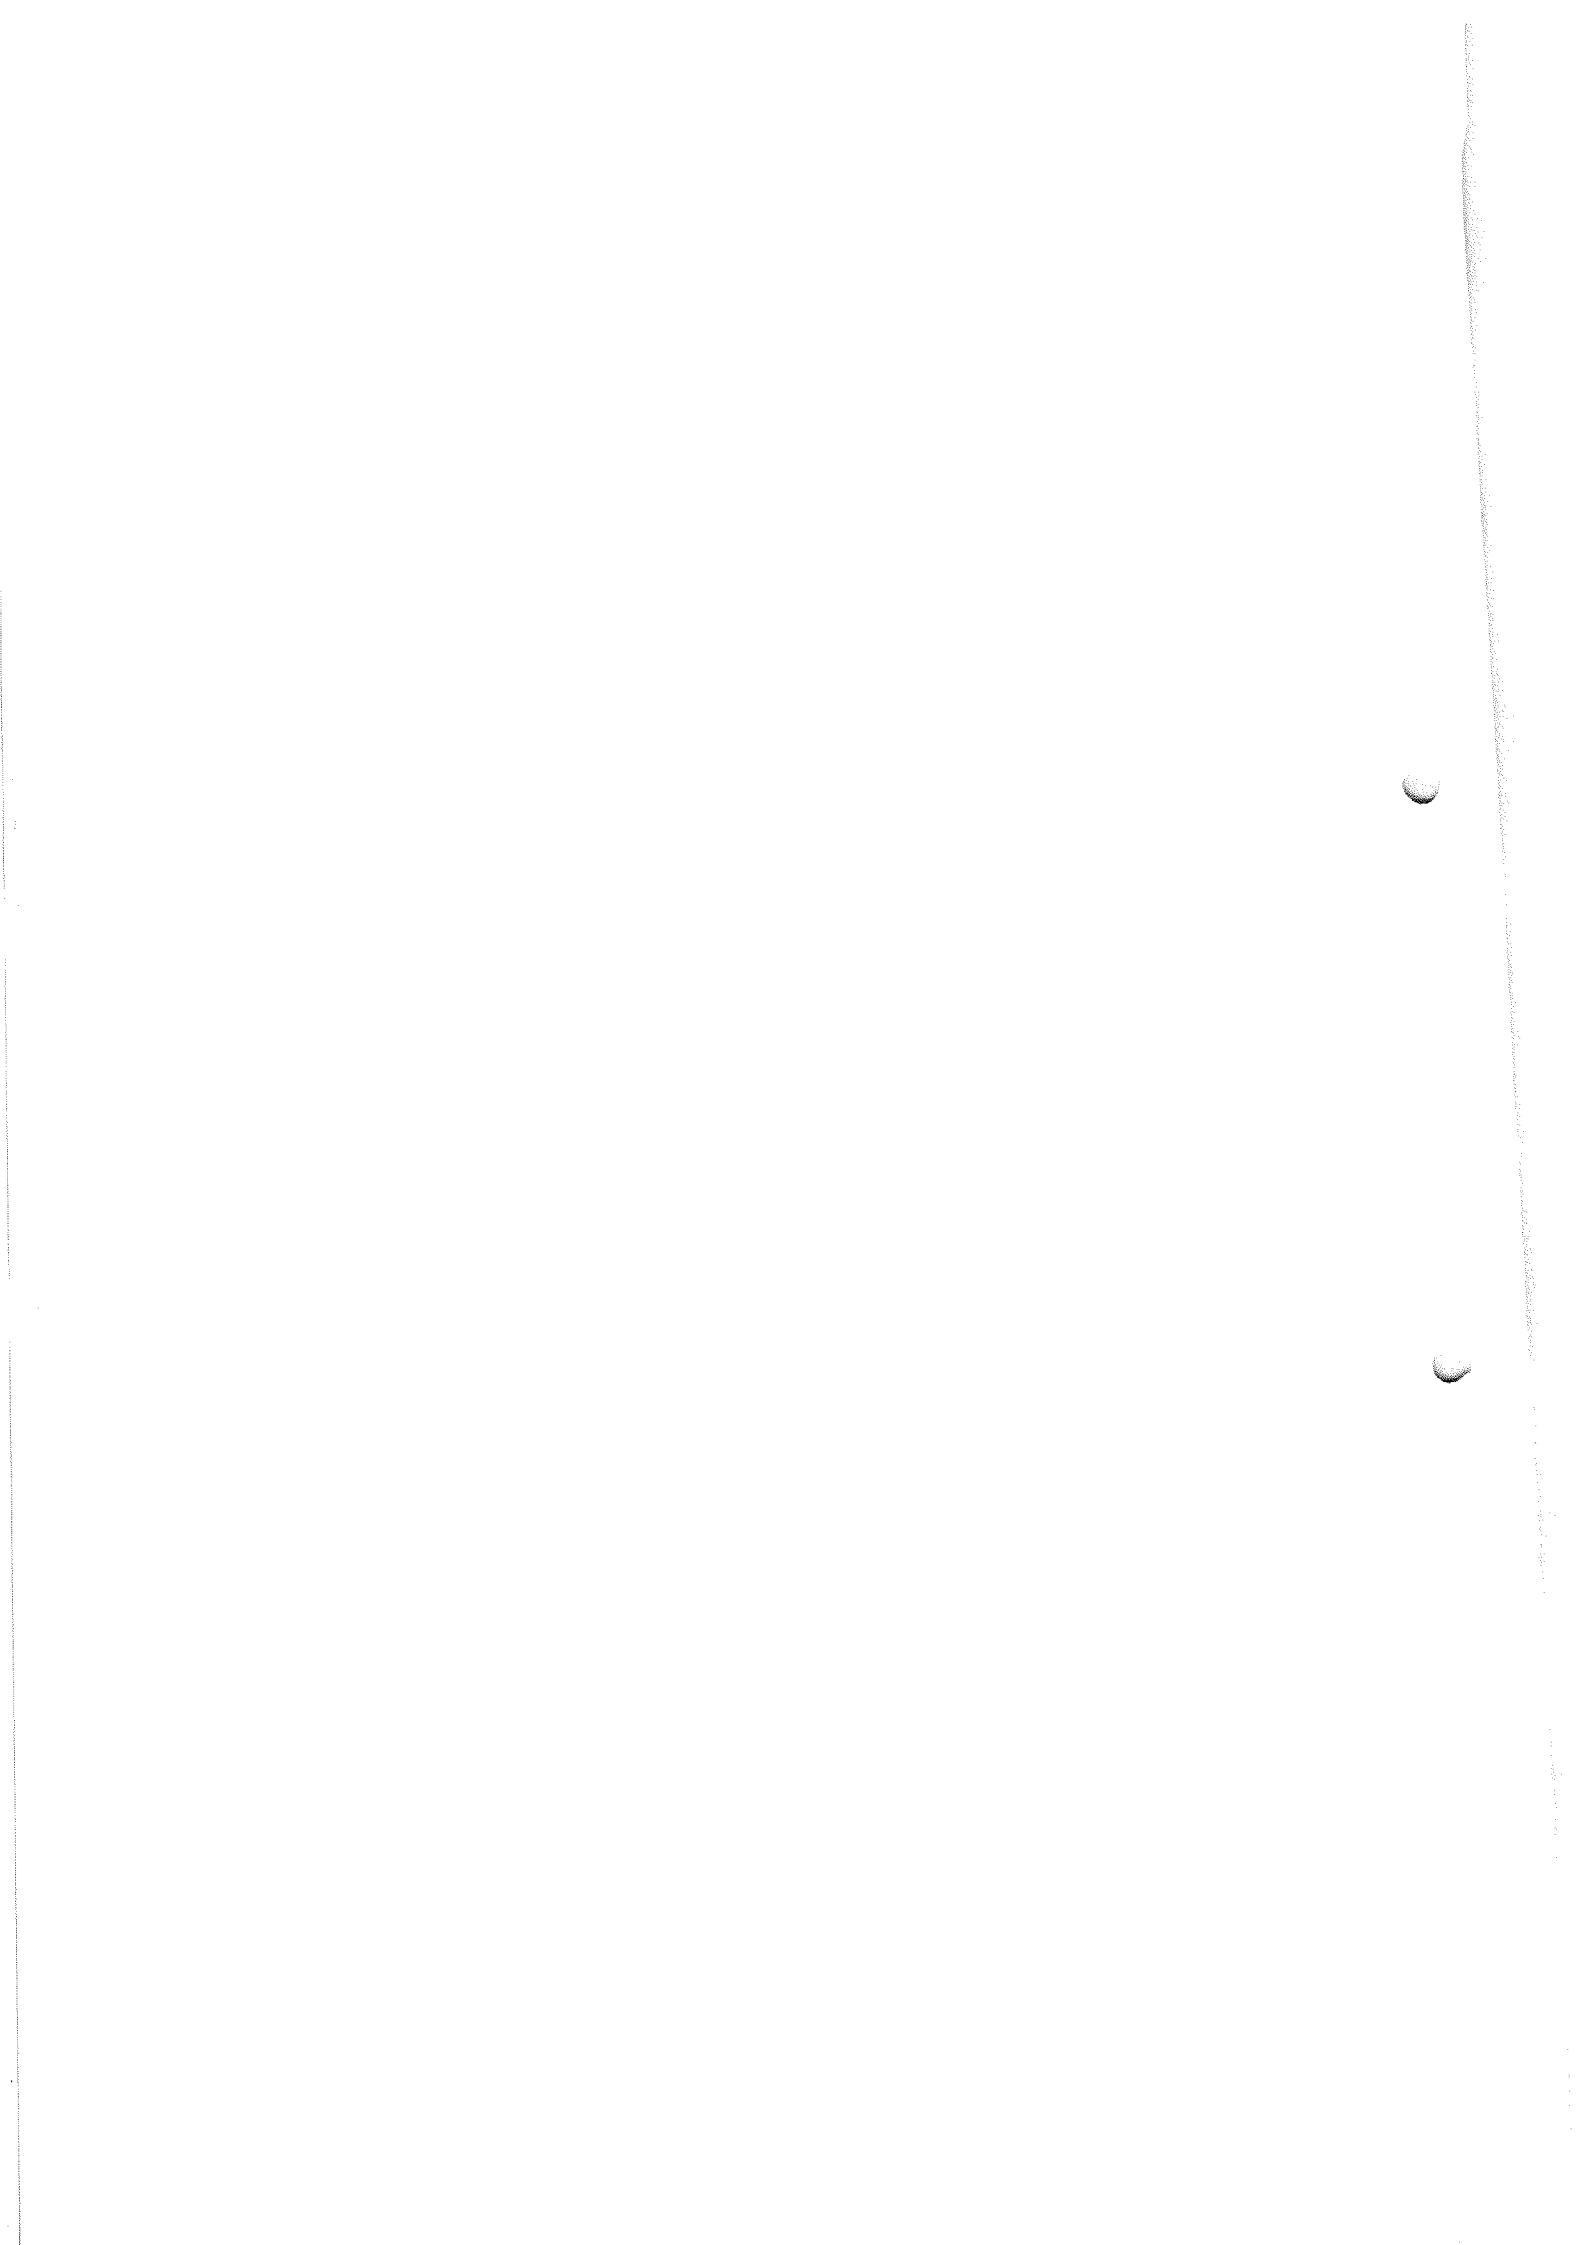



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

		Електро					
ВИК							
Сграден водопровод							
1 2 1	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода	м	15.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 2 2	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода	м	14.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 2 3	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода	м	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 2 4	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD25 PN10	м	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 2 5	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10	м	4.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 2 6	Доставка и монтаж сграден водопровод от поц. тръби Ф2" /за ППН/	м	6.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството	ръб.ВиК ръчни инструмен ти

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
и Управляващия орган.

00000081 Николай
Внаход



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

					експерт ВиК		
1 2 7	Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф20 /за ПБН/	м	29.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК ръчни инструмен ти
1 2 8	Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф25 /за ПБН/	м	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК ръчни инструмен ти
1 2 9	Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20мм тръби Ф2" /за ППН/	м	6.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК ръчни инструмен ти
1 3 0	Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - студена вода	бр	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК ръчни инструмен ти
1 3 1	Доставка и монтаж пожарен кран 2" в касета 55/55/20см с 20м шлаух	м	3.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК ръчни инструмен ти
1 3 2	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" моноблок	бр	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК ръчни инструмен ти
1 3 3	Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка	бр	4.00	1	1	Рък. проект Технически	раб.ВиК ръчни инструмен


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

08000055 Николас
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


3						рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП
1 3 4	Доставка, монтаж, арматури и укрепване на бойлер 50л. (N=2kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител; СК 1/2" с изпразнител	к - т	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 3 5	Направа и обработка на отвор DN100 за водопровод, запълнен с водоуплътнен и газоплътнен еластичен уплътнителен материал; водоуплътнен преход за напорна тръба OD25/DN100	б р .	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 3 6	Направа и обработка на отвор DN125 за водопровод, запълнен с водоуплътнен и газоплътнен еластичен уплътнителен материал; водоуплътнен преход за напорна тръба OD63/DN125	б р .	3.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 3 7	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 50 см. -СВ+ТВ	б р .	4.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 3 8	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 30 см. -СВ	б р .	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	ръб.ВиК ръчни инструмен ти
1 3 9	Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5м.	к - т	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството	ръб.ВиК ръчни инструмен ти

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Николай
Висков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

						експерт ВиК		
1 4 0	Промиване и изпитване на водопроводната инсталация	к - т	1.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
	Площадков водопровод							
1 4 1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10	м	77.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 4 2	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD25 PN10	м	1.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 4 3	Доставка и монтаж ТСК Ф2"	б р	1.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 4 4	Доставка и монтаж ТСК Ф3/4"	б р	1.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
	Сградна канализация							
1 4 5	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф50	м	12.0 0			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Изпълнител
Ваня В



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

1 4 6	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф110	м	9.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 4 7	Доставка и полагане на битова канализация в сгради дPVC Ф110 SN8	м	1.50	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 4 8	Доставка и полагане на битова канализация в сгради дPVC Ф160 SN8	м	2.50	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 4 9	Доставка и монтаж подов сифон HL DN 50; Q=0.43l/s	бр	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 5 0	Доставка и монтаж подов сифон HL DN 50; Q=0.81l/s -за тераса	бр	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 5 1	Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110	бр	2.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 5 2	Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоуплътнен и газоплътнен еластичен уплътнителен материал; водоуплътнен преход за	бр	1.00	1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор.	раб.ВиК	ръчни инструмен ти

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП. обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

	нисконапорна тръба OD160/DN300					Контрол на качеството експерт ВиК				
1 5 3	Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110	б р	1.00			Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти		
1 5 4	Доставка и монтаж в.тр. поц. ламарина 10x15	м	70.0 0		4	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти	
1 5 5	Доставка и монтаж РО Ф10x15 за в.тр.	б р	8.00			1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 5 6	Доставка и монтаж тоалетна мивка вкл. сифон	б р	4.00			1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 5 7	Доставка и монтаж тоалетна чиния	б р	2.00			1	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
1 5 8	Промиване и изпитване на канализационната инсталация	к - т	1.00			2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
Условно чисти води - конденз ОВК										

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Виски



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена

на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


159	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф32 за конденз	м	50.00	4	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
160	Доставка и монтаж фасонна част и кондензен сифон	бр.	10.00	2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
Площадкова канализация и земни работи								
161	Доставка и полагане в готов изкоп тръба дPVC Ф160 SN8 - битов клон	м	14.00	2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
162	Заустване в съществуваща РШ-СМР	к-т	1.00	2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ВиК	раб.ВиК	ръчни инструмен ти
ОВК								
Отопление WC								
163	Ел.радиатор -ел.мощност: 400Вт. -терморегулатор -стандартно изпълнение -монтаж на стена	бр.	2.00	2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ОВК	раб.ОВК	ръчни инструмен ти
164	Ел.радиатор -ел.мощност: 1700Вт. -терморегулатор -стандартно изпълнение -монтаж на стена	бр.	1.00	2	1	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ОВК	раб.ОВК	ръчни инструмен ти

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Внаков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Климатична инсталация										
1 6 5	Климатизатор сплит система , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло (колонен тип), включително тръби до 3м, окачване, изолация, дренаж и др. Qot= 19,0kW и Qохл= 15,53 kW	б р .	4.00			4	2	Рък. проект Технически рък. Коор. ЗБУТ Коор. Контрол на качеството експерт ОВК	раб.ОВК	ръчни инструменти
ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА										
1 6 6	Демобилизация - извозване на временното строителство и почистване на обекта	б р	1	5	4			Ръководител проект Технически ръководител Координатор ЗБУТ Коор. контрол на кач.	общи работници	тов.автомобил
1 6 7	Подписване на приемо-предавателен протокол за извършеното строителство	б р	1	3	0			Рък. проект Технически рък.		

Технологичната последователност е показана в приложения линеен календарен график.

Обосновка за технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи

Конфигурацията на обекта дава възможност за поетапно изпълнение в технологична последователност на предвижданите СМР. Това обуславя методът, по който работим – паралелно-последователния. В отделните зони на работа ще се изпълняват едни и същи дейности. Това е видно от разработения и приложен към Техническото предложение подробен линеен календарен график.

Общо подготовката на строителната площадка, строително-монтажните работи, подготовка и предаване на обекта:

- *Етап* - подготвителни работи –подписване на Акт образец №2 за откриване на строителната площадка и подготовка на строителната площадка – временно строителство.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Николай
Внахов

10 00 0000071



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- *Етап* - Строително-ремонтни работи - в технологична последователност ще се изпълняват аналогични по вид СМР:

- работи по част „Конструктивна“ – изграждане на груб строеж – направа на изкоп, кофражни работи, армировъчни работи, полагане на бетон, изграждане на метална конструкция;

- работи по част „Архитектура“ – зидарски работи, монтаж на външна дограма, монтаж на покривни и фасадни панели, направа на топлоизолация, направа на хидроизолация;

- инсталационни работи – изграждане на ВиК мрежа, изграждане на Електроинсталации;

- довършителни работи – направа на мазилки и шпакловки, направа на замазки, полагане на настилки и облицовки, бояджийски работи, монтаж на вътрешни дограма;

- монтажни работи – монтаж на ВиК оборудване, монтаж на ОВК оборудване, монтаж на Електро оборудване;

- *Етап* – предаване на обекта – демобилизация – извозване на временното строителство и почистване на обекта, подписване на Акт образец №15, подписване на приемо-предавателен протокол.

През цялото време на изпълнение на поръчката ще се извършва ежедневно почистване на обекта и своевременно изхвърляне на строителните отпадъци, а преди предаването ще се извърши и окончателно почистване.

Така посочените етапи са условни, тъй като ще има застъпване на някои дейности по време с цел съобразяване с неблагоприятни климатични условия и спазване на поетия срок за изпълнение на поръчката.

Предвиждаме строително - ремонтните работи да изпълняват по зони.

Техническата същност на поръчката дава възможност при неблагоприятни условия за работа по външните дейности да се изпълняват дейностите на закрито и по този начин да се спази поетия срок за изпълнение на договора. Това обуславя условно разделяне на дейностите по вид и място.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на

и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола
0000072 Внаток



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Всички видове строително-монтажни и инсталационни работи се изпълняват съобразно предписания и инструкции на производителите, ПИПСМР и всички нормативни изисквания при строга технологична и трудова дисциплина и опазване имуществото на Възложителя.

Заклучителният етап включва оформяне ексекутивна документация, отстраняване на някои забележки, съставяне и подписване на Акт обр.15.

Околна среда

Дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда преди започване на работите

Преди започване на изпълнението на строително-монтажните работи, ще се съгласуват със съответната общинска администрация площадките за последващо крайно съхраняване на излишните строителни отпадъци.

Преди започване на работите ще сключим договори с лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително; ще представим копия на договорите в РИОСВ в срок до един месец след сключването им.

Преди започване изпълнението на строително-монтажните работи ще съгласуваме с Общината, маршрутите за транспортиране, съоръженията за третиране на отпадъците и мерките за фирмен контрол по управление на строителните отпадъци, които ще се генерират по време на изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда на Площадката

Строителната площадка ще се поддържа през цялото време на изпълнение на строително-монтажните работи в добро състояние, лесно достъпна, укрепена и без да се нарушават първоначално договорените площи и отстояния от съседни обекти.

Ще осигурим контейнери за разделно събиране на битови отпадъци, за работещите на строителната площадка.

Дружеството се стреми да следва световните и европейски тенденции за устойчиво развитие, ориентирано към екологичните приоритети и съзнаващо отговорностите си при изпълнение на строителните работи.

Приоритетите нив областта на опазване на околната среда са:

- Съхраняване на природата в зоните на строителство.
- Осигуряване на екологичната безопасност и техническа надеждност по

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

0000073

Иванов
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

време на строителството, транспорта и експлоатацията.

- Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве.
- Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично развитие.

Основните направления по реализацията на екологичната политика на фирмата:

- Спазване на изискванията на законодателството, действащите стандарти, норми и правила по опазване на околната среда.
- Осигуряване на опазването и възстановяване на нарушените земи в зоните на строителството.
- Осигуряване на безопасна експлоатация на обектите.
- Управление на дейностите по опазване на околната среда.

Разпределението на мероприятията, които фирмата изпълнява за опазване на околната среда се осъществява на база компонентите на околната среда, а именно – атмосферен въздух, води, почва, земни недра, ландшафт, природни обекти, минерално разнообразие, биологично разнообразие.

Опазването на околната среда в строителството, включва вземането на много мерки във всички етапи при реализиране на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка и последващата му експлоатация.

Тези мерки трябва да гарантират безопасна и здравословна екологична среда за всички, които обитават, посещават или работят на строителния обект, да се минимизира евентуалното отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите, които се извършват на обекта, и последващата му експлоатация. Това включва използването на екологично безопасни материали и технологии, безопасно експлоатиране на инсталации, гарантиране на здравословна среда в целия период на експлоатация на обекта, вземане на всички мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда, избиране на най-удачните екологосъобразни решения, използване на най-добрите налични техники, вземане на превантивни мерки, извършване на рекултивационни мероприятия, предотвратяване и контрол на замърсяването, спазване на нормативно определените пределнодопустими концентрации и норми на допустими емисии на различните замърсители.

При извършване на строително-монтажните работи по реализацията предмета на настоящата обществена поръчка ще се включат мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката на които ще започне преди и ще продължи в периода на изпълнение на строително-монтажните работи по обекта, до предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта.

Всички строително-монтажни работи ще се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда.

Ще бъдат предприети мерки за ограничаване до минимум шума и праха на обекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. При наличие на обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Вичков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е

заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е

заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Ежедневно обекта и прилежащите площи, ще бъдат почиствани и отпадъците ще бъдат извозвани на сметище.

По време на строителството ще се емитира главно прах и отработени газове от строителните и транспортните машини и ще се достига до временни промени в акустичните характеристики на околната среда. Това ще бъде в резултат на концентрация на строителна техника и оборудване на строителната площадка.

По време на изпълнение на предвидените СМР не се очаква съществено замърсяване на качеството на атмосферния въздух.

Преди започване изпълнението на строително-монтажните работи ще изпълним следните изисквания по отношение на опазване на околната среда:

- ще се снабдим с всички изискуеми и разрешителни / съгласувателни документи, съгласно екологичното законодателство.

- ще изпълним всички препоръки и изисквания от издадените по проекта екологични разрешителни и всички условия и мерки, които са указани в решения / становища по ОВОС / ЕО / ОС.

- в случай на необходимост от промени на работите, които са одобрени или във връзка с условия / мерки, постановени в разрешителни / съгласувателни документи, издадени по екологично законодателство, незабавно ще бъде уведомяван Строителния надзор за своевременно стартиране на съгласувателна процедура с МОСВ / РИОСВ / ИАОС за въпросното изменение.

Строително-монтажните работи ще се извършват така, че да се сведе до минимум нежеланото влияние, свързано с безпокойство на населението, достъп до обществени или частни имоти.

Доставката на материали и превоза на необходимата строителна механизация и оборудване, ще се извършват по гарфик за доставките, така че да не се нарушава възможността за свободно придвижване на местното население, както и да не стават причина за задръствания по трасетата.

Когато се налага, затварянето на улици или други обществени съоръжения, ще става след писменото съгласие на съответните органи. Копията от молбите ни за затваряне на улици или обществени съоръжения до съответните органи ще се предават на Строителния надзор за информация.

При изпълнението на поръчката ще се изпълняват следните мероприятия:

Задължителни мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка:

Води:

Въведение: Според чл. 37 от Закона за опазване на околната среда: Опазването на

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и Информацията е обстоителства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на заличена и Управляващия орган. на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Иванчо Иванов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

водните обекти осигурява баланса между експлоатацията на водите и естественото им възстановяване и съхраняването и подобряването на качеството на повърхностните и подземните води.

При осъществяване на строителните дейности по проекта, е възможно да бъдат създадени условия за замърсяване на водите – от изтичане на масла и други нефтепродукти от транспортните средства и машините, от неправилното съхранение на отпадъци и други.

Предлагаме следните Мерки за опазване на водите: Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи / ограничи вредното въздействие върху водите са свързани с недопускането изхвърляне на строителни отпадъци в коритата на реките.

Необходимо е да се използва изправна строителна и транспортна техника за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с нефтепродукти.

Почви:

Въведение: Съгласно чл. 39 от Закона за опазване на околната среда: Опазването, устойчивото ползване и възстановяване на почвата гарантират ефективна защита на човешкото здраве и на функциите на почвата, като се отчита, че почвата е ограничен незаменим и практически невъзстановим природен ресурс. Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел: предотвратяване на нейното увреждане; трайно запазване на многофункционалната ѝ способност; осигуряване на ефективна защита и здравето на човека; съхраняване на качествата ѝ като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните; осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики за земеползване; отстраняване и/или намаляване на вредните изменения на качеството ѝ, предизвикани от процеси, увреждащи почвите, според изискванията на типовете ползване.

Замърсяване на почвата – е процес на натрупване на неорганични или органични вредни вещества от естествен или антропогенен източник, чието поведение и концентрации причиняват увреждане на почвените функции. Основен източник на замърсяване на земите е транспортът. В почвата могат да попаднат тежки метали: мед, олово, хром, манган и др. Те проникват в почвата чрез напояване със замърсени промишлени води или от промишлено замърсен въздух. Работата на автомобилните двигатели също са един от главните замърсители. Тежките метали са особено опасни, защото са устойчиви. Те причиняват болести, които засягат почти всички човешки органи.

Основната опасност от замърсяването на почвата произтича от случайни разливи на гориво – смазочни материали от автомобилите и замърсяване на почвите от неправилно изхвърляне на отпадъци.


За предотвратяване на потенциалните заплахи се предвиждат следните:

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

0000000078

Николай
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Мерки за опазване на почвите: Не се допускат разливи на горива и смазочни материали от автомобилите и машините, тъй като измиването, зареждането и техническото обслужване на същите се извършва на оборудвани за целта места.

Автомобилите и машините ще се поддържат в отлично експлоатационно състояние, като ще се извършват задължителните годишни технически прегледи и незадължителни ежеседмични технически прегледи.

При констатиране на неизправност, автомобилите и машините веднага ще бъдат превозени до специализиран сервиз за ремонт.

Служителите на фирмата бъдат подробно инструктирани за действия за ограничаване на замърсяването при инцидент.

Отпадъците ще бъдат изхвърляни на определените места.

В зоните, в които се ползват бои, грундове, разредители или подобни материали се извършва предварително застилане срещу евентуален разлив;

В зоните за складиране на строителни разтвори се осигуряват съдове, в които се изсипва материала, като под и около него се застила ПВЦ фолио.

При евентуално замърсяване, се извършва цялостно премахване на ерозиращия почвен слой и подмяната му с нов.

Всички дейности, които ще се изпълняват, ще са под контрол, така че да не се допуска замърсяване или увреждане на почвата.

След приключване на определените видове работи, ще разчистим и премахнем от обекта всички строителни съоръжения, както и сгради и съоръжения от временното строителство, така че състоянието на площадката да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Въздух:

Въведение: При извършване на строителството на обекта са възможни вредни емисии към атмосферния въздух, вследствие организирани и неорганизирани източници на прахи газови емисии. Източници на емисии може да бъдат механизацията и транспортните средства, използвани за обезпечаване изпълнението на поръчката, отпадъци и други.

Работата на механизацията и транспортните средства с дизелови двигатели, свързана с изпускане на изгорели газове, съдържащи серни окиси и сажди. Могат да бъдат изпускани и много малки количества тежки метали и устойчиви органични замърсители.

Емисии на прахови частици могат да се образуват при работата на механизацията за разпределение на инертния материал (кварцов пясък) и при товаренето и транспортирането на строителни отпадъци от обекта.

Мерки за опазване на атмосферният въздух: Опазването чистотата на атмосферния въздух осигурява защита на човешкото здраве, на живата природа, на

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

0000077


Аликоя
Внаход



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

природните и културните ценности от вредните въздействия и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение на качеството на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промените в климата в резултат на различните човешки дейности. Запазване качеството на атмосферния въздух в районите, в които то не е нарушено, и подобряването му в останалите райони.

За намаляване на емисиите на прах и изгорели газове:

Емисия на вредни газове: По време на извършване на СМР се очакват неорганизираните емисии, които ще бъдат основно от прах и отпадъчни газове, предизвикани от демонтажните работи, строителните машини и движението на превозните средства, товаро-разтоварни работи.

За превенция на вредни въздействия ще бъдат предприети следните мерки:

- За ограничаване емисиите на изгорели газове, автомобилите и машините няма да работят на празен ход.

- Допускат се само технически изправни транспортни средства и механизация; Автомобилите и машините ще се ремонтират само в лицензирани сервиси от вносителите на съответната марка. Ще се използват само оригинални резервни части.

- Ще се извършва надзор и периодичен преглед на използваната техника; При извършване на ежегодни технически прегледи се установяват техническите параметри на автомобилите и механизацията. Дооценява се възможния риск от завишени емисии на изгорели газове, планира се извършването на текущ / основен ремонт.

За да се осигури изправността и нормалната работа на автомобилите и механизацията, допълнително се извършва планов преглед, текущ ремонт, основен ремонт и аварийен ремонт.

В случай, че определен автомобил или машина не може да бъде ремонтирана до степен, отговаряща на изискванията (за допустими емисии на изгорели газове и пр.), се заменя с нова.

Прах: за ограничаване образуването и разпространението на прахови емисии ще бъдат предприети следните мерки:

- Превозването на материали и отпадъци ще се извършва с покрити транспортни средства, натоварени по начин, който не позволява разсипването им. Ще бъде организирано предварително запознаване на изпълнителския персонал с мерките за опазване на атмосферния въздух.

- При извършването на строително-монтажните работи ще бъдат взети допълнителни мерки за намаляване на емисиите на прах към атмосферния въздух, като ще се планира предварително извършването на всички дейности и методи на работа, така че емисиите на прах да бъдат във възможно най-малка степен.

- Ще бъде поставена защита посредством огради с ограничавачи прахта платна.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на защитена спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и пр. обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Ев. и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

Внаток

000000078



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Напръскване с вода при почистване на работните участъци.
- Навременно почистване на отпадъците от строителната площадка.
- Материалите и отпадъците се транспортират със затворени контейнери или покрити камиони.
- МПС и механизацията ще се движат със скорост, непозволяваща вдигането на прах от пътната настилка.
- Почистване на гумите на автомобилите и механизацията, обслужващи на строителната площадка.
- Периодично измиване на участъците на замърсените улици извън строителната площадка.
- При евентуално замърсяване на строителната площадка или прилежащите терени с кварцов пясък, или друг потенциален източник на прахови емисии, ще бъде организирано своевременното почистване и оросяване на замърсения участък, за да се ограничат възможните прахови емисии.

Шум и вибрации:

Въведение: Източници на шум при изпълнението на СМР за обекта са транспортните автомобили и механизацията, при осъществяване на пробивни работи. Източник на противопоказни за здравето на хората са и вибрациите, причинени от мобилни телефони.

За недопускане на увреда от високи нива на шум и вибрации, фирмата ще приложи следните:

Мерки за ограничаване на шума и вибрациите: Автомобилите и механизацията се поддържат в изправност, като шумозаглушителните устройства на същите се проверяват ежемесечно. При констатирана повреда, автомобилите и машините се ремонтират в специализиран сервиз.

Фоновото шумово ниво в района няма да се измени при изпълнение на предвидените видове строително-монтажни работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.

На строителната площадка не се предвиждат помощни производства, замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шум, лъчения и полета.

При СМР, извършвани с механизация и ръчни инструменти, които издават повече шум, ще се въведе режим на работа, съгласно регламентираните часови зони за пазене на тишина; ще се изготвят шумови карти за контролиране и отчитане нивото на шум.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските сьфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

79 Внахов

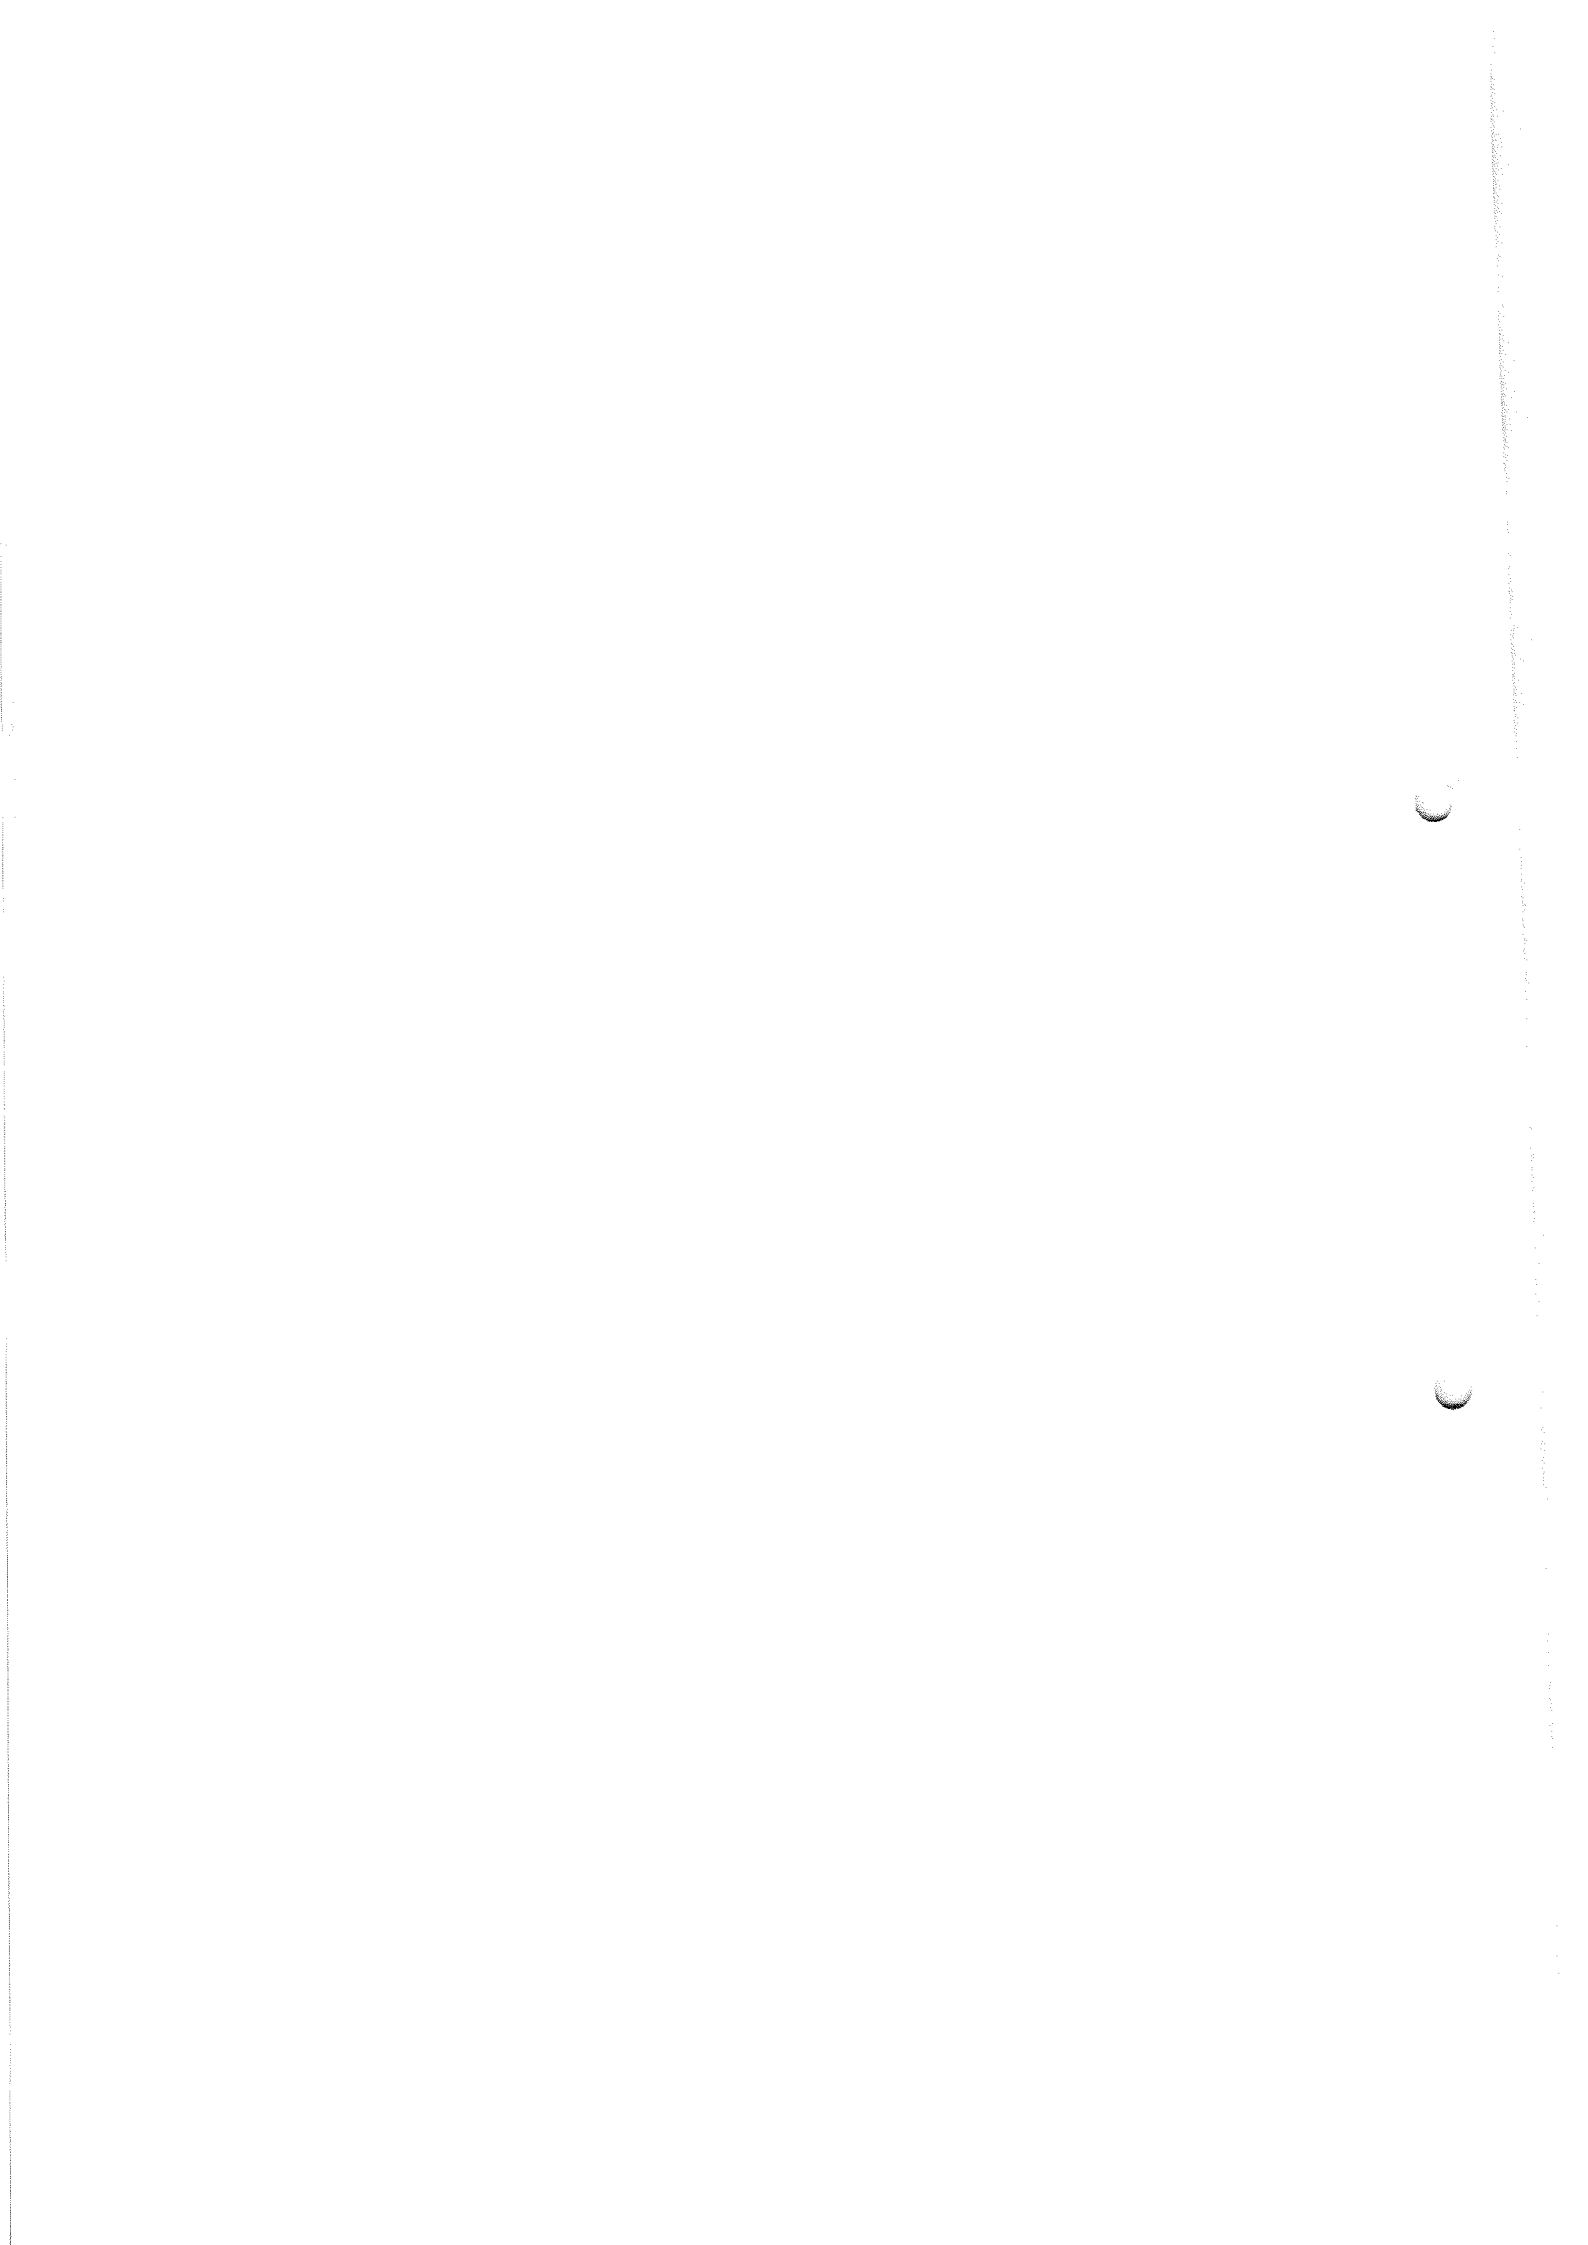



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Товаро-разтоварните дейности ще се извършат при изключени дейности.

Използваното оборудване ще отговаря на българските стандарти за шум.

Транспортните средства и другото оборудване ще отговарят на стандартите за емисии, определени от съответните органи на Министерски съвет на България и ще бъдат проверявани периодично. По време на изпълнение на СМР се очаква нивото на шума да бъде в пределно допустими норми.

Няма да се допуска работа на машините на празен ход.

Мобилните телефони се носят и ползват по начин, гарантиращ липса на увреда за ползващите ги.

Строителни отпадъци. Управление на отпадъците

Въведение: Съгласно чл. 57 от Закона за опазване на околната среда:

Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и се осигурява чрез: предотвратяването или намаляването на образуването на отпадъци и на степента на тяхната опасност чрез: разработването и прилагането на технологии, осигуряващи рационално използване на природните ресурси; техническото разработване и пускането на пазара на продукти, които са проектирани така, че тяхното производство, употреба и обезвреждане да нямат или да имат възможно най-малък дял за увеличаване на количествата или опасността на отпадъците и рисковете от замърсяване с тях; разработването на подходящи техники за окончателно обезвреждане на опасните вещества, съдържащи се в отпадъците, предназначени за оползотворяване, рециклиране или преработване; оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторна употреба или регенериране или чрез друг процес на извличане на вторични суровини или на използване на отпадъците като източник на енергия; безопасно съхраняване на отпадъците, непригодни за оползотворяване на настоящия етап на развитие.

Въздействието на отпадъците върху околната среда е в пряка зависимост от техния вид, количество и начин на управление.

Преди започване изпълнението на строително-монтажните работи, ще определим лице, отговорно за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци.

По време на изпълнение на СМР за реализиране на обекта ще бъдат генерирани: битови отпадъци – от персонала на фирмата, отпадъци от опаковки – от доставка на материали и оборудване, строителни отпадъци – от остатъците от строителните материали.


Мерки за управление на отпадъците: Във връзка с чл. 6 от Закона за

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските

сфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000000000
Николов
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

управление на отпадъците ще бъде прилаган следния приоритет: предотвратяване на образуването им, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване, обезвреждане.

Отпадъците, генерирани по време на изпълнение на поръчката, ще се събират разделно, на обособено за целта място и в подходящи съдове, в зависимост от техния вид и количество:

- Битовите отпадъци се съхраняват в контейнер за битови отпадъци.
- Опаковките от доставените материали / оборудване се сортират по видове (дървени, пластмасови, метални, хартиени и картонени) и съхраняват на обособено за целта място (предварително съгласувано с Възложителя) в подходящи съдове.
- Строителните отпадъци - в контейнери за строителни отпадъци.

За безопасно и лесно събиране на отпадъците ще бъде осигурен и необходимия достъп да съоръженията.

Предаването за подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване или обезвреждане на генерираните отпадъци ще се извършва по реда на чл.8 от ЗУО – само въз основа на писмен договор с лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

Ще изготвим от името на Възложителя транспортен дневник на строителни отпадъци по време на изпълнение на Работите по Приложение № 6 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Транспортният дневник ще включва информация за лицата, които извършват транспортиране на строителни отпадъци и лицата, на които се предават строителни отпадъци. Ще изготвим отчет от името на Възложителя, съгласно Приложение № 7 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци.

За предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци ще се осъществяват следните мерки:

- Ежедневно отстраняване на строителните отпадъци и материали след завършване на работата през деня;

- Строителните отпадъци се извозват само на регламентирани депа, определени от Възложителя.


- Ще бъдат полагани грижи за опазване от замърсяване с битови отпадъци на работната площадка и околното пространство, чрез организиране поставяне на контейнери за битови отпадъци, съгласувано с Възложителя и отговорните служби към Общината; ще монтираме достатъчно на брой химически тоалетни, в зависимост от броя на работещите на места, предварително съгласувани с Възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и в никакъв случай обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ИУ и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Винахов

0000000081



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

РА
СЕ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Ще вземем всички мерки, съгласно разработената система за опазване на околната среда, за намаляване на емисиите от прах.
- Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа, посредством улей (сметопроводи), ще бъдат монтирани така, че да не запрашават или замърсяват работната и околната среда.
- При изпълнение на строителството ще поддържаме строителната площадка и частите от строежа чисти, като ги почистваме регулярно от строителни отпадъци и организираме тяхното извозване до съответните сметища.
- На определени за целта места, съгласувано с Възложителя, ще бъдат поставени контейнери, предназначени само за строителни отпадъци, които ще се обслужват редовно.
- След завършване на строителството ще отстраним от строителната площадка и строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци.
- Ще изпълняваме приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите ѝ обекти.
- При предписание на общинската администрация, строителната площадка ще се оборудва с мивка за измиване на автомобилите и на строителните машини преди излизането им на уличната и пътната мрежа.

При изпълнение на поръчката ще спазваме всички законови и подзаконовни нормативни актове, свързани с опазване на околната сред, приети и действащи към момента на територията на Р. България.

Дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда извън границите на Площадката

По време на изпълнение на строително-монтажните работи няма да допускаме въздействие върху аспектите на околната среда извън границите на строителната площадка.

Няма да допускаме разширяване на обхвата на работите и съответните замърсявания извън границите на строителната площадка.

Ще се предвиди и осигури измиване на гумите на строителните машини и превозните средства преди излизането им на общинската пътна мрежа.

Няма да се допуска извънгабаритно товарене на превозните средства с насипни товари и без покритие.


При необходимост, след замервания на нивата на шум от лицензирана лаборатория и при констатирано превишаване на нормативните нива на шум, ще се предвиди доставката и монтаж на шумозаглушителни стени / екрани.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕУ и Управляващия орган.


82

Иванов
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

При евентуални повреди в резултат на изпълняваните строително-монтажни работи, ще извършим ремонтни работи по засегнати улици, съоръжения и имущество на трети лица.

Гарантираме, че всички лица под наш контрол, които потенциално могат да предизвикат, определените значими въздействия върху Околната среда, ЗБУТ или при изпълнение на задачи за фирмата или от нейно име, са компетентни на основата на подходящо образование, обучение или опит, чрез извършване на подбор на персонала и всички права, отговорности и задължения са разписани в длъжностните им характеристики, както и подбор на доставчици на стоки, материали и услуги, за което има „списък на одобрените доставчици“, като един от показателите за одобряването им е доставяне на екологични безопасни материали и технологии.

Също така е особено важно да се определят изискванията на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и в процеса на работа да подобрява постиженията си в тази област.

На представителя на Ръководството е възложено да следи, за това заинтересованите лица да са запознати с всички актуализации на законови и нормативни документи, което е изискване на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004.

В дружеството, непрекъснато подобряваме системата си за управление в съответствие с изискванията на стандартите и българските законови разпоредби. Дружеството е създадо и внедрило основни процедури, за да идентифицира аспектите на околната среда на своите дейности, които управлява и които биха могли да имат значимо въздействие върху околната среда. Дружеството е утвърдило оперативни документи за собствен мониторинг, които се актуализират за всеки нов обект. Определени са лицата, отговорни за извършване на мониторинга. Има разработени и оперативни документи, с които се запознават всички работещи на обекта работници и всички заинтересовани лица.

При започване на поръчката ще бъде сключен договор за местата за депониране на строителни отпадъци, съгласно ЗУО. Предвидени са необходимите ресурси за обучение на представителя на Ръководството и за организирането на управлението на битови и строителни отпадъци. Създадена е и работна група за управление и опазване на околната среда, която провежда заседания на всеки 3 месеца и при необходимост.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарси“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Висков

0000000083



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на строително-монтажните работи по обекта:

След изпълнение на всички предвидени строително-монтажни работи, ще изпълним всички дейности по възстановяване на околното пространство в първоначалния вид.

Достъп до комунални услуги:

Предвиждат се следните мерки за осигуряване на достъп до комуналните услуги, предвид изпълнението на СМР:

- Предварително съгласуване с експлоатационните дружества на местоположението на подземните комуникации;
- Монтиране на временно ел.захранване, независимо от съществуващата ел.инсталация.
- При необходимост ще се извършва преместване на кабелите за телефон и интернет без прекъсване на услугата от аварийен екип по време на изпълнение на СМР.
- Осигуряване на бутилирана минерална вода и водоноски на обекта.
- Ще уведомяваме незабавно и своевременно заинтересованите страни, компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:
 - планирани евентуални прекъсвания на захранването във връзка с дейностите по изпълнение на СМР на обекта;
 - евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР.
 - използване на мобилни ел.агрегати или подаване на ел.енергия от друг разпределителен пост, при необходимост.
- Незабавно отстраняване на причините за спиране на достъпа до комунални услуги.
- Увеличаване на техническия и човешки ресурс при аварии, с цел съкращаване времето за отстраняване на аварията, а при възможност осигуряване на временно водоснабдяване.

2. Организация за изпълнение на поръчката

Разпределение на отговорности и отделни дейности между експертите.

А. Разделение на труда - различните строителни процеси и дейности се състоят от специфични по своята сложност и тежест работи, за които се изисква различна съответна


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

и Управляващия орган.

00000084

Николов
Внатрешно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

квалификация на вложения труд. Разпределението на труда между персонала, което осигурява за всеки специалист изпълнението на работни операции по сложност и тежест, съответстващи на неговата квалификация, създава обективни възможности за повишаването на производителността на труда. При организацията на човешките ресурси в конкретната поръчка предвиждаме сформирание на екип за управление на Договора.

Б. Съгласуваност – дейностите на обекта, ще се осъществява при точно определена строга последователност на строителните дейности и технологичните процеси. За да се осигури ритмичното му изпълнение, е необходимо той да протича съгласувано помежду си. Механизмът на съгласуваност на труда се състои в обвързването на изпълнението на различните дейности по темпове и време с оглед осигуряване на непрекъсната и равномерна заетост на всички изпълнители. Неспазването на този принцип води до престои, удължаване на сроковете и др., с което се намалява производителността на труда. При изпълнение предмета на поръчката ще се поддържат активно организационни връзки и взаимоотношения между отделните екипи, експертите и специалистите в тях.

В. Сътрудничество - обединяването на усилията на всички членове на екипа за изпълнение на дейностите, предмета на поръчката, както и активното сътрудничество с представителите на Възложителя и на контролни органи, институции и експлоатационни дружества, оказва влияние върху повишаването на производителността на труда и оптимално реализиране на крайния резултат.

Предмета на поръчката ще бъде изпълняван от следния ръководен експертен екип и работни звена по групи дейности:

1. Ръководител на проекта;
2. Технически ръководител;
3. Координатор по „Безопасност и здраве“;
4. Координатор по „Контрол на качеството“
5. Експерт „Архитектура“
6. Експерт „Конструкции“
7. Експерт „Електроинсталации“

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и Управляващия орган. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Николов
Влахе



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП
РА
СГ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

8. Експерт „Водоснабдяване и канализация“
9. Експерт „Отопление, вентилация и климатизация“
10. Строителни звена:
 - Кофражисти;
 - Работници бетони;
 - Арматуристи;
 - Зидари;
 - Работници ОВК;
 - Работници топлоизолация;
 - Монтажни панели;
 - Работници Електроинсталации;
 - Работници ВиК;
 - Работници монтаж дограма;
 - Работници настилки;
 - Тенекеджии;
 - Работници мазилки;
 - Работници хидроизолации;
 - Работници метални конструкции;
 - Бояджии;
 - Дърводелци;
 - Общи работници в строителството.

Предвиждаме следните Отговорности и задължения на експертния екип, отговорен за изпълнението предмета на поръчката:

Ръководител проект – Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по изпълнение на проекта, респективно цялостното изпълнение на поръчката. Ръководи планирането на целия проект. Организира, планира, ръководи и контролира дейността за цялостна реализация на договорените за изпълнение дейности по изпълнение на строително - монтажни работи.

Назначава със заповед длъжностните лица, които да носят отговорност за организацията по извършване на дейностите и контрола върху тях, спазването на правилници, инструкции и вътрешни наредби, приложими при изпълнение на изпълнение на строителни дейности. Ръководи подготовката за законосъобразно и стопански ефективно започване на строителните работи, в т.ч. ограждането им и обезопасяването на строителните площадки.

Представява работодателя в комисии, проверки, срещи с възложители, свързани с дейността.

Комуникира с Възложителя и Строителния надзор за да изпълни изискванията им в съответствие със законовата уредба.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Организира и ръководи подготовката за предаване на готовите строителни работи, участва в комисии по предаването, води отчет по отстраняването на евентуално възникнали дефекти в гаранционните срокове.

Ръководи и синхронизира работата на технически ръководител, Координатора по контрол на качеството, Координатора по безопасност и здраве, Експерите по електроинсталации, ВиК и ОВК.

Провежда ежеседмични работни срещи на обекта за контрол и спазване на графика за изпълнение на СМР и за решаване на евентуално възникнали проблеми.

Управлява и контролира изпълнението на договора чрез правилна координация и интеграция на планирането на всички експерти, спазването на утвърдената методология и поэтапно отчитане на дейностите пред Възложителя.

Отговаря за финансовото изпълнение на обекта от страна на нашето дружество.

Организира изготвянето на инструкции за безопасност и здраве и контролира тяхната актуализация и стриктно прилагане през цялото време на строителство.

Познава добре технологиите за изпълнение на отделните видове СМР, които ще се извършват на строежа. Следи и приема всички действия по изпълнение на план-графика на обекта.

Контролира прилагането на Плана по опазване елементите на околната среда.

Технически ръководител – Ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта, съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии.

Отговаря за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта.

Отговаря за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.

Определя пропускателния режим на обекта, изготвя график за изпълнението на видовете работи, съгласно изискванията на техническата документация и спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване.

Дава нужните разяснения и инструкции по прилагането на проектната и нормативната база, на пряко подчинените си работници и звена от работници.

Осъществява и контролни функции с цел извършване на мониторинг.

Координатор по контрол на качеството – Ръководи и организира дейността по осъществяване контрол на качеството на дейностите по проекта. Отговаря за разработването, внедряването и установяването на Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на СМР.

Създава информационна система за съществуващите стандартизационни и други документи, свързани с изискванията за качеството на работите.

Осигурява системно обучение за персонала по базовата програма за осигуряване


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Информационната е

и Управляващия орган.

заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николаев
0600287 Вна



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

на качеството, изискващо се за изпълнение на договора.

Отговаря за събирането и съхранението на записите по качеството.

Контролира сроковете за изпълнение на коригиращи и превантивни действия.

Действията му са в тясна съгласуваност с Ръководителя на проекта.

Отговаря за извършване на прегледи и одити.

Отговаря за нормалното функциониране на системата за контрол върху качеството на продукцията и влаганите суровини и материали. Носи отговорност за допуснати вреди от производството на некачествена продукция, поради занижен контрол.

Познава добре процедурите на ИСУК и документите, регламентиращи управлението на процесите, в които участва.

Ръководи цялостната дейност по осъществяване контрол на качеството върху доставените материали и строителната дейност на предприятието. Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на строително-монтажните работи и влаганите в тях материали и суровини. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество на строително-монтажните работи. Анализира причините за доставената некачествена продукция и предлага мерки за отстраняването им. Предлага въвеждането на нови системи на работа и материали за подобряване на качеството на работите. Информира своевременно ръководството за резултатите от дейността си.


Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - Организира, координира и контролира дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятието, съгласно националното законодателство и в синхрон с вътрешните актове на работодателя. Разработва и актуализира правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда. Организира работата по установяването и оценка на професионалните рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите. Изготвя оценки и становища, относно съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места. Изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации. Организира обучението на ГУТ/КУТ, разработва и реализира програми за работещите по ЗБУТ. Провежда проучвания на мнението на работниците и служителите, относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване тяхното здраве. Анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване. Създава и поддържа изискващата се от нормативните актове и контролните органи по здравословни и безопасни условия на труд документация. Подготвя анализи на състоянието на условията

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николаи
Внатков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

на труд, които се обсъждат в ГУТ/КУТ и от ръководството на предприятието. Организира снабвяването на работещите при специфичен характер и организация на труда с безплатна храна и/или добавки към нея, с индивидуални защитни средства, облекла и др., контролира тяхната наличност, изправност и редовно използване. Въвежда съоръжения за колективна защита и осигурява подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен. Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия. Контролира спазването на изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в областта на ЗБУТ от работещите. Консултира работодателя, длъжностните лица, работниците и служителите по прилагането на правилата за ЗБУТ. При констатирани нарушения, предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията, информира управителя на дружеството и предлага съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.

Специалист по част „ВиК” - Организира, планира, ръководи и контролира дейността по изпълнение на проекта по част „ВиК”. Изработва и оптимизира графици за изпълнение на строително - монтажните работи по част „ВиК” и ги предава на Техническия ръководител. Изработва и актуализира планове за безопасност и здраве при работа, съвместно с длъжностното лице по ЗБУТ и ги предава на Техническия ръководител. Следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. Ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи по част „ВиК”, чрез контрол и указания по организационните и технологичните схеми. Одобрява лимитните графици и карти за разхода на ресурсите по количество, качество и време и контролира изпълнението им. Проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи и при необходимост налага санкциите, предвидени по вътрешно-фирмените правила и/или договори. Следи и контролира спазването на производствената и технологична дисциплина.

Организира подготовката за предаване на готовите строителни работи, води отчет по отстраняването на евентуално възникнали дефекти в гаранционните срокове.

Контролира изготвянето на Акт образец 12 – за скрити работи и Акт за изпълнени СМР по част ВиК.

Специалист по част „Електроинсталации” - Организира, планира, ръководи и контролира дейността по изпълнение на проекта по част „Електро”. Изработва и оптимизира графици за изпълнение на строително - монтажните работи по част


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г..

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 г..
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при неблагоприятни обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Нзикомай
Внахов

0000000080



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

„Електро” и ги предава на Техническия ръководител. Изработва и актуализира планове за безопасност и здраве при работа, съвместно с длъжностното лице по ЗБУТ и ги предава на Техническия ръководител. Следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. Ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи по част „Електро”, чрез контрол и указания по организационните и технологичните схеми. Одобрява лимитните графици и карти за разхода на ресурсите по количество, качество и време и контролира изпълнението им. Проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи и при необходимост налага санкциите, предвидени по вътрешно-фирмените правила и/или договори. Следи и контролира спазването на производствената и технологична дисциплина.

Организира подготовката за предаване на готовите строителни работи, води отчет по отстраняването на евентуално възникнали дефекти в гаранционните срокове.

Контролира изготвянето на Акт образец 12 – за скрити работи и Акт за изпълнени СМР по част Електроинсталации.

Специалист по част „ОВК” - Организира, планира, ръководи и контролира дейността по изпълнение на проекта по част „ОВК”. Изработва и оптимизира графици за изпълнение на строително - монтажните работи по част „ОВК” и ги предава на Техническия ръководител. Изработва и актуализира планове за безопасност и здраве при работа, съвместно с длъжностното лице по ЗБУТ и ги предава на Техническия ръководител. Следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. Ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи по част „ОВК”, чрез контрол и указания по организационните и технологичните схеми. Одобрява лимитните графици и карти за разхода на ресурсите по количество, качество и време и контролира изпълнението им. Проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи и при необходимост налага санкциите, предвидени по вътрешно-фирмените правила и/или договори. Следи и контролира спазването на производствената и технологична дисциплина.

Организира подготовката за предаване на готовите строителни работи, води отчет по отстраняването на евентуално възникнали дефекти в гаранционните срокове.

Контролира изготвянето на Акт образец 12 – за скрити работи и Акт за изпълнени СМР по част „ОВК”.


Специалист по част „Архитектура“ - Организира, планира, ръководи и контролира дейността по изпълнение на проекта по част „Архитектура”. Изработва и оптимизира графици за изпълнение на строително - монтажните работи по част „Архитектура” и ги предава на Техническия ръководител. Изработва и актуализира планове за безопасност и

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарси”, община Пертич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Внатрешно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

здраве при работа, съвместно с длъжностното лице по ЗБУТ и ги предава на Техническия ръководител. Следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. Ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи по част „Архитектура“, чрез контрол и указания по организационните и технологичните схеми. Одобрява лимитните графици и карти за разхода на ресурсите по количество, качество и време и контролира изпълнението им. Проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи и при необходимост налага санкциите, предвидени по вътрешно-фирмените правила и/или договори. Следи и контролира спазването на производствената и технологична дисциплина.

Организира подготовката за предаване на готовите строителни работи, води отчет по отстраняването на евентуално възникнали дефекти в гаранционните срокове.

Контролира изготвянето на Акт образец 12 – за скрити работи и Акт за изпълнени СМР по част „Архитектура“.

Специалист по част „Конструкции“ - Организира, планира, ръководи и контролира дейността по изпълнение на проекта по част „Конструкции“. Изработва и оптимизира графици за изпълнение на строително - монтажните работи по част „Конструкции“ и ги предава на Техническия ръководител. Изработва и актуализира планове за безопасност и здраве при работа, съвместно с длъжностното лице по ЗБУТ и ги предава на Техническия ръководител. Следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. Ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи по част „Конструкции“, чрез контрол и указания по организационните и технологичните схеми. Одобрява лимитните графици и карти за разхода на ресурсите по количество, качество и време и контролира изпълнението им. Проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи и при необходимост налага санкциите, предвидени по вътрешно-фирмените правила и/или договори. Следи и контролира спазването на производствената и технологична дисциплина.

Организира подготовката за предаване на готовите строителни работи, води отчет по отстраняването на евентуално възникнали дефекти в гаранционните срокове.

Контролира изготвянето на Акт образец 12 – за скрити работи и Акт за изпълнени СМР по част „Конструкции“.

Работни звена

Основни задължения: Да спазват инструкциите по безопасност. Да избягват небезопасни практики, които могат да доведат до тяхното или на друг нараняване. Да използват правилно всички лични предпазни средства, които са им осигурени. Да докладват незабавно за всички небезопасни условия, наранявания или инциденти на

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на И и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ръководителя си. Да поддържат добри работни условия през цялото време. Да се допитват до ръководителя си при съмнения, относно точното изпълнение на дадена работа.

Ресурси, които ще бъдат използвани по време на изпълнение на проекта.

Човешки ресурс

Предмета на поръчката ще бъде изпълняван от следния ръководен експертен екип и работни звена по групи дейности:

1. Ръководител на проекта;
2. Технически ръководител;
3. Координатор по „Безопасност и здраве“;
4. Координатор по „Контрол на качеството“
5. Експерт „Архитектура“
6. Експерт „Конструкции“
7. Експерт „Електроинсталации“
8. Експерт „Водоснабдяване и канализация“
9. Експерт „Отопление, вентилация и климатизация“
10. Строителни звена:
 - Кофражисти;
 - Работници бетони;
 - Арматуристи;
 - Зидари;
 - Работници ОВК;
 - Работници топлоизолация;
 - Монтажни панели;
 - Работници Електроинсталации;
 - Работници ВиК;
 - Работници монтаж дограма;
 - Работници настилки;
 - Тенекеджии;
 - Работници мазилки;
 - Работници хидроизолации;
 - Работници метални конструкции;
 - Бояджии;
 - Дърводелци;
 - Общи работници в строителството.


Броя на работниците по звена е в зависимост от необходимостта по време на изпълнение на обекта и е посочен в линейния календарен график, неразделна част от Техническото предложение. При необходимост, могат да бъдат наемани и допълнителен

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Низкопан
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

брой работници, с цел изпълнение, предмета на поръчката в срок.

Механизация

Транспортирането на работниците до строителната площадка, ще става с наличните транспортни средства, с които разполагаме. Почистването на строителната площадка ще се организира периодично.

Строителните отпадъци (твърди и течни) ще се извозват само на определените за тази цел места. Строителните машини и транспортни средства ще се поддържат изправни с цел да не се замърсява района на обекта. Всички строително-пътни машини и транспортни средства, които са предвидени за изпълнението на поръчката са снабдени с аптечка с медикаменти от първа необходимост. През целия период на изпълнение на строителството стриктно ще се следи за поддържане на чистотата на строителната площадка.

Предмета на поръчката ще бъде изпълняван с помощта на следната механизация:

- 1.Багер;
- 2.Самосвал;
- 3.Товарен автомобил;
- 4.Булдозер;
- 5.Бетонпомпа;
- 6.Бетоновоз;
- 7.Автокран;
- 8.Автовишка;

Всяка работно звено ще бъде оборудване с необходимите за извършената на съответната дейности, комплекти ръчни и инструменти и лека механичка техника.

Начини на комуникация с Възложителя.

Организация, подход и мерки за комуникация и взаимодействие между членовете на екипа, както и с компетентните администрации и органи.


Комуникацията ни с други участници в строителния процес (Доставчици на материали, Възложителя, Строителния надзор и други институции) ще се осъществява чрез срещи, e-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки, телефонни обаждания и не на последно място чрез документи, които съпътстват строителството като заповедна книга на обекта, табели, дневници (на извършените работи, на проведените инструктажи, на

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

В. Николов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

доставките, на изпълнените работи и др.), график за изпълнение на строителството, график на доставките, протоколи по време на строителството и др.

Комуникация между нашето дружество като потенциалния Изпълнител и Възложителя. Организиране на Срещи:

Начална среща: Среща за началото на договора между Възложител, Надзор и нашето дружество като Изпълнител.

Среща, предхождаща строителството (въстъпителна) – между Възложител, нашето дружество като Изпълнител, Строителен надзор и други заинтересовани местни институции. Целта на срещата е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на изискванията, представяне на документи, мобилизация на строителството и др.

Срещи за напредъка: на които ще се разглеждат протоколи от минали срещи; преглед на работата от края на последната среща; забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работа; преработване на планирания график на работа (ако е необходимо); проверки за качеството на извършените СМР; безопасност и сигурност; др.текущи въпроси.

От наша стана в качеството си на изпълнител ще посещаваме всички организирани срещи за разглеждане напредъка на работите и срещи през срока за съобщаване на дефекти.

При поискване, ще посещаваме всички други срещи, поискани от Надзора и от Възложителя.

Седмични срещи за напредъка: Ако Възложителят изиска, Представителите на Надзора и наши представители като Изпълнител ще провеждат срещи за напредъка на работите всяка седмица, на които да се поставят седмични цели и да се проследява изпълнението им.

Срещи по безопасност: В качеството си на Изпълнител ще свикваме редовни срещи по безопасността в съответствие с Плана за безопасност и здраве, за провеждането на които срещи Надзорът ще бъде уведомяван предварително. Протоколите на всички срещи по въпросите на безопасността ще бъдат изпращани на Строителния надзор в седемдневен срок от срещата.

Непланирани срещи: които могат да бъдат организирани по всяко време от Строителния надзор или по искане на Възложителя или Изпълнителя.

Достъп до процеса на строителство от страна на Възложителя.


Ще предоставим на Възложителя график за изпълнение на строителните дейности. Независимо от този график, Възложителят ще може по всяко време да изисква информация и да контролира развитието на процеса на строителството.

По време на строителството ще се осъществяват срещи, които ще се организират от нашето дружество и ще бъдат с цел да запознават представителите на инвеститорския контрол от

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Жижков
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

страна на Възложителя с дейностите по изпълнение на строително-монтажните работи и евентуалните възникнали въпроси.

Представители на екипа отговорен за изпълнение на строителните работи ще присъстват на тези срещи, като дневния ред на срещите и тяхната организация ще се изготвят от дружеството и ще подлежат на одобрение от страна на Възложителя. Целта на срещите е да направи изпълнението на проекта, най-ефективно за всички страни.

Мерки за вътрешен контрол и осигуряване на качество. Контрол на качеството.

План за качество на строителството:

Целта на плана е определянето осигуряване на строителството, съгласно изискванията на договора при всички етапи на изпълнението и извършване на контрол.

При изпълнение на строително-монтажните работи оказват влияние и следните елементи: безопасност и здраве, околна среда и екологични проблеми, организация на движението, рисковете, комуникация и публичност, които следователно ще се вземат под внимание в плана за осигуряване на качество на строителството.

Документи по качеството:

Преди изготвянето на Плана за качество, ще бъдат уточнени процесите, тяхната последователност, както и ще бъдат определени критерии и методи, необходими за осъществяване на оперативността и контрола на тези процеси. Ще бъдат осигурени ресурси и информация, необходими за осигуряване на оперативността и мониторинга на процесите, както и за проследяване и анализ на тези процеси.

При възникването на процес, при който се губи съответствие с изискванията, ще бъде осигурен допълнителен и специфичен контрол, който също ще бъде отбелязан в системата за управление на качеството.

Контрола по качеството се разделя на:

Входящ контрол

Контрол и одобрение на съответните сертификати на материалите и други необходими документи, удостоверяващи качеството и съответствието на продуктите и контрол по време на транспортирането.

Контрол по време на изпълнение на работите

Спазване на технологията и технологичната последователност;

Геодезични измервания;

Лабораторни измервания;

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола

10000095

Виктор

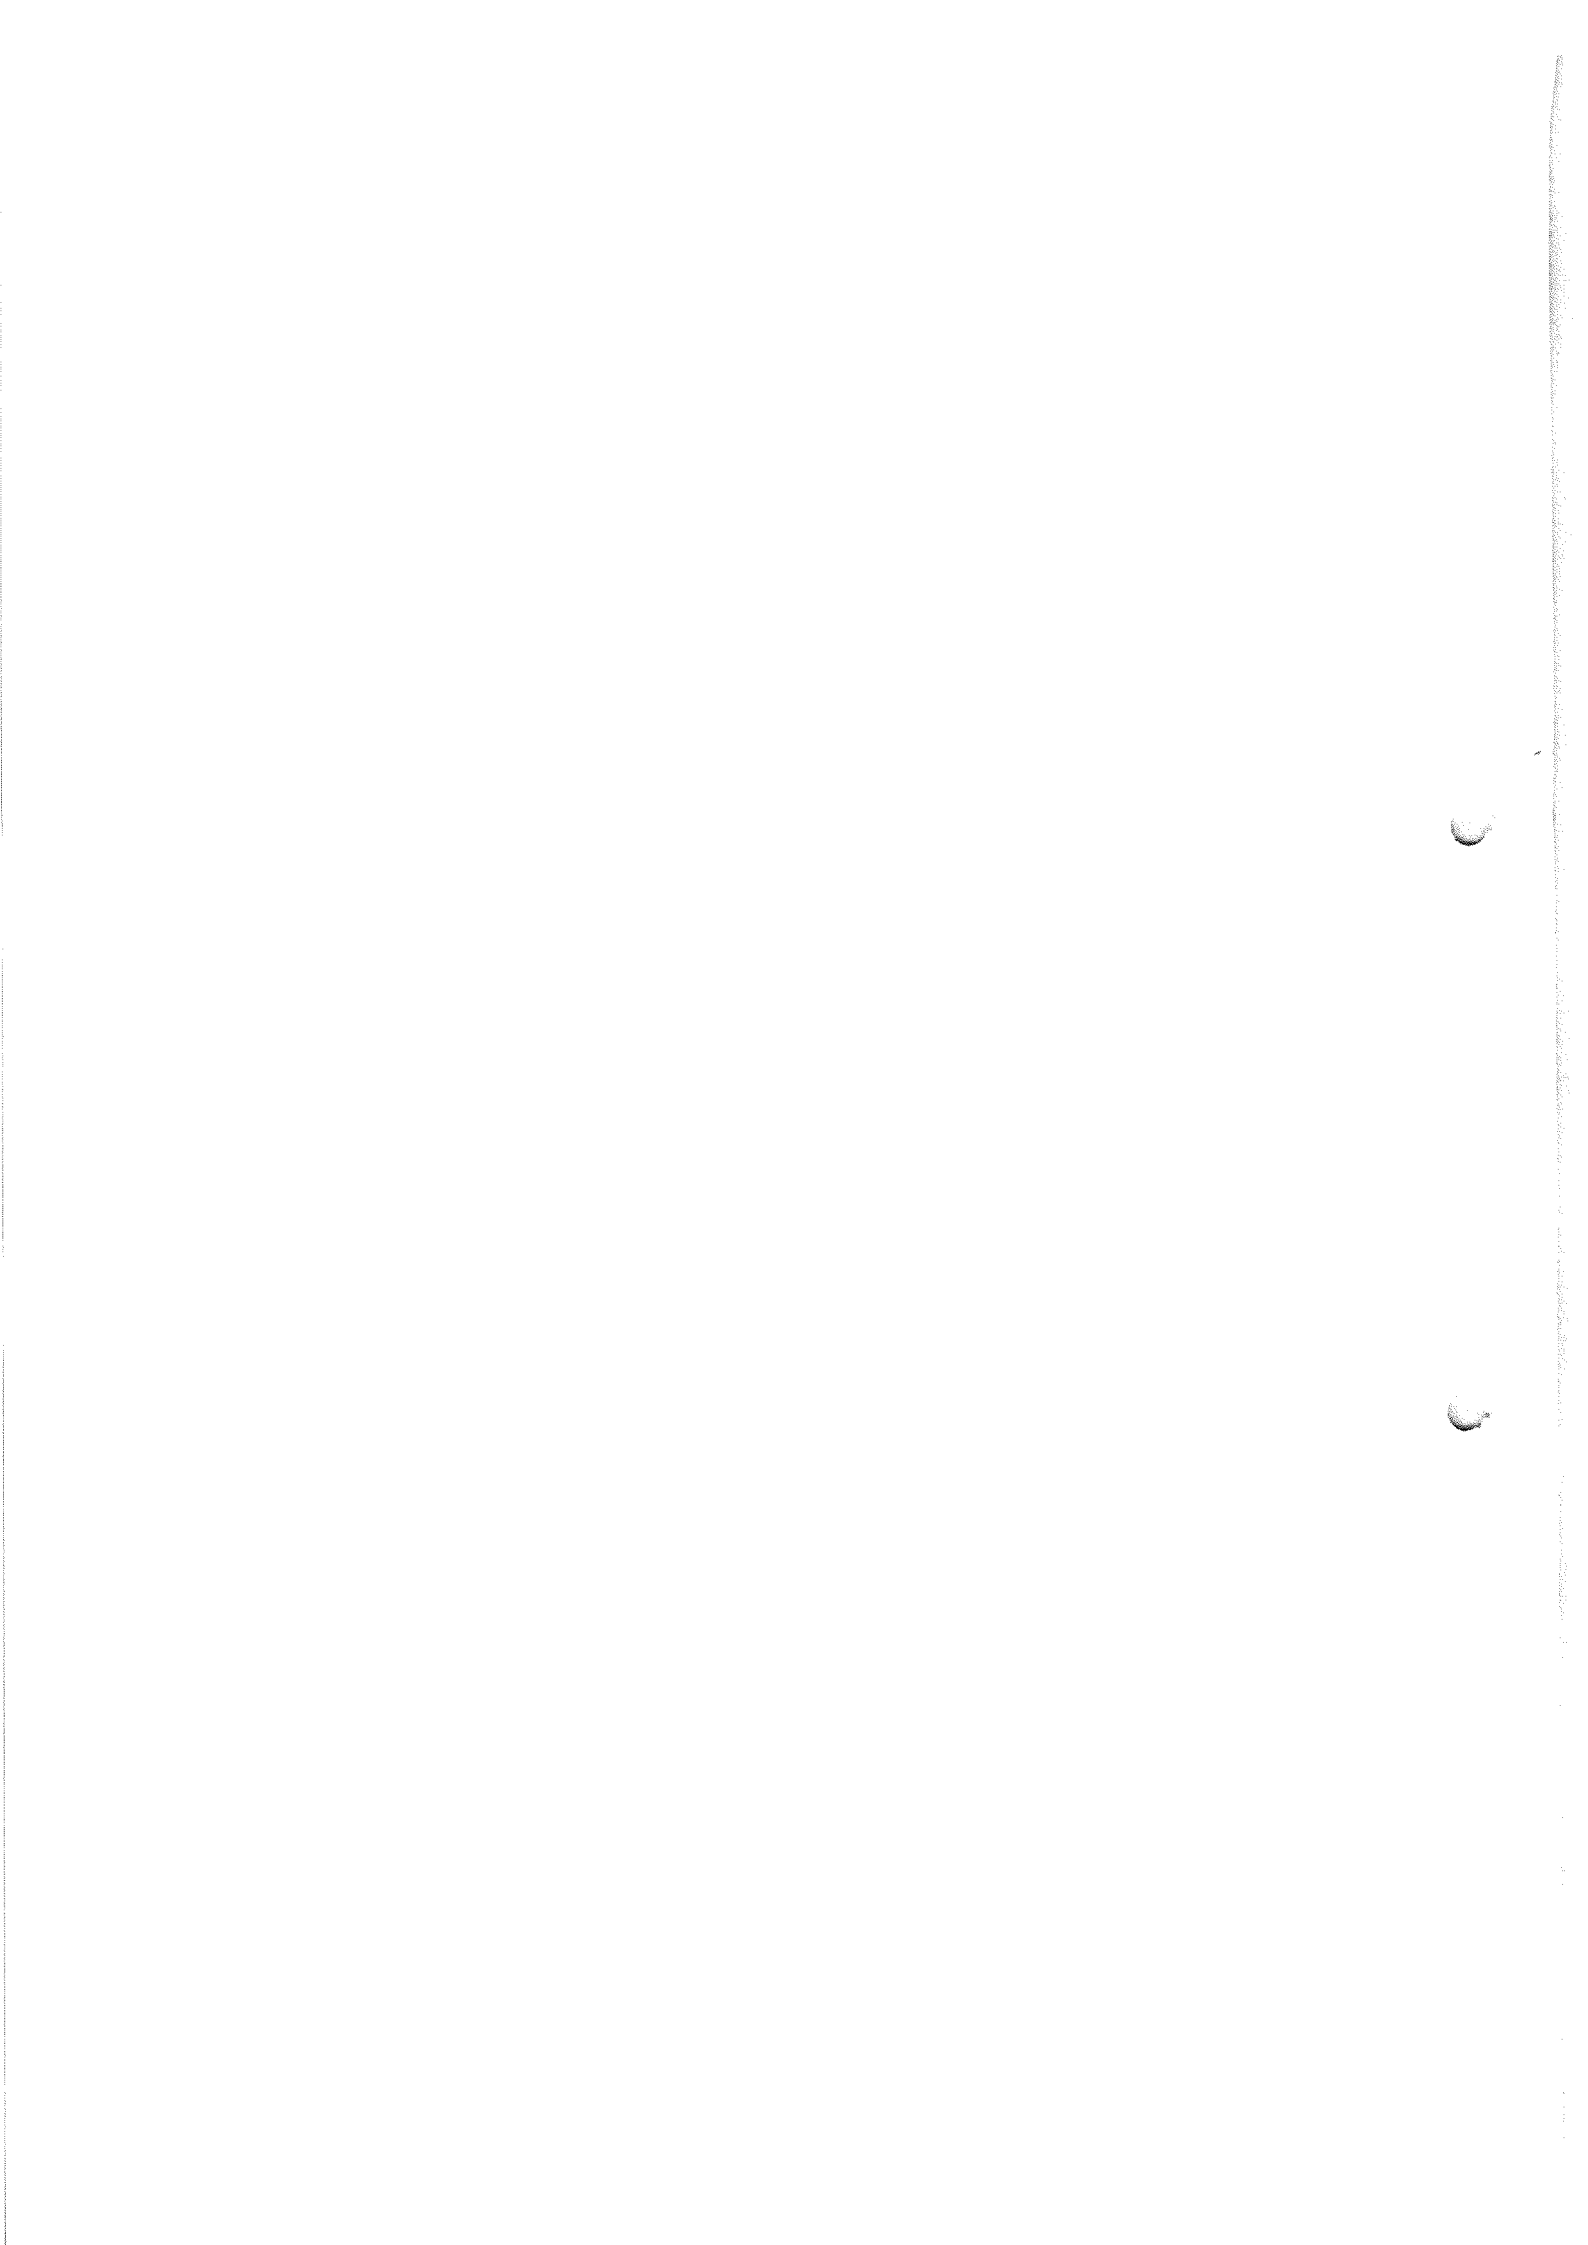



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Полеви тестове;
- Визуален контрол;
- Контрол от възложителя*
- Протоколи за стандартизация на материалите;
- Протоколи от лабораторни и полеви тестове;
- Екзекутивни чертежи;
- Контрол от оторизирани представители на Възложителя;
- Контролни тестове*
- Приемане на специфични работи и оценка на съответствието на изпълнените работи с работния проект;
- Даване на предложения за решения и детайли;
- Ще подпомагаме оценяването на резултатите от тестове и анализи.

Мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР. Система за поетапен и текущ контрол при реализиране на строителната програма на обекта.

Планираме и извършваме дейността си при условия и според:

- наличността на информация, описваща характеристиките на продукта;
- наличността на необходимите инструкции за работа;
- инструкции за ЗБУТ и Опазване на околната среда;
- използването на подходящи технически средства за наблюдение и измерване.

В хода на строителството се правят два вида контрол върху изпълнението на работите по обем, време и стойност:

- а) дневен - всеки ден се измерва количеството на извършената работа, анализира се получения резултат и в зависимост от "важността" на работата (критична или не) се вземат мерки за отстраняване на отклоненията;
- б) седмичен - в края на всяка седмица се прави основен преглед на изпълнението на всяка отделна работа, като се анализират не само отклоненията от плана, но и ефективността на приетите мерки. Отчет за всички работи от линейния календарен график - завършена, започната, незапочната - закъсняла.

Всеки вид строителна работа се приема от Възложителя.

Структура за управление на проекта

Този план е обобщаващ документ, който обяснява системата за управление на качеството и това как се изпълняват изискванията на съответните стандарти и закони. Той включва фирмената политика, отнасяща се до качеството, и обяснява взаимодействието между процесите, упоменати в системата за контрол на качеството.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Жиликов

Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Планът за качеството на проекта обяснява приложението на системата за управление на качеството при изпълнението на този обект заедно със специфичните процедури, използвани за осигуряване на изискванията по Договора.

Процедурите по проекта, съдържащи се в Наръчниците, обхващат установената документация. Те имат за цел да покажат, че организираме и поддържаме изпълнението на обекта, така че да спазва специфичните изисквания на Възложителя и Проектанта. Тези процедури идентифицират специфичните изисквания, отнасящи се до доставката и изпълнението на строителните работи и са част от текущата документация на обекта.

Съществени характеристики на процедурите по изпълнението на обекта са изготвянето на подробни планове, дефиниращи отговорностите и ресурсите за изпълнение, съответствие между документи и процедури, както и изготвяне и актуализиране на доклади по качеството.

Внедряването и изпълнението на плана за качество на проекта и на процедурите по проекта ще се извършват главно чрез вътрешни одити за качеството, доклади и анализи, касаещи начините за корекция и превантивни мерки за избягване на грешки.

Управление на документите

Контролът на документацията ще бъде извършван от контролор по документацията и ще се отнася до цялата вътрешна и външна кореспонденция, документи за снабдяване и доставка, чертежи, технически данни и друга документация.

Процедурата касаеща контрол на документите, е описана в Наръчника по качество на проекта. По-важни примери, обхванати в процедурата са следните:

- постоянен контрол за наличността и състоянието на документите;
- контрол на документите, идващи отвън;
- адекватност на документацията при издаването - преглед и одобрение;
- обработване на остарели документи - архивиране;
- работа с „контролирани“ и „неконтролирани“ копия;

Документите, отнасящи се до покупките и снабдяването, са обхванати от отделни процедури.

Отговорност на ръководството

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕИ и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола Влахов

0000097



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
р/ от ППЗОП
СИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

• Вътрешен контрол – осъществяван от наша страна: периодичен от ръководителя на проекта, ежедневен от техническия ръководител на обекта, отговорника по контрол на качеството при изпълнение на СМР, координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строителството, отговорника по опазване на околната среда и специалистите по части.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите проекти и всички изменения в тях, одобрени от Възложителя;
- измерване на място на реално изпълнени СМР и включени в Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол - Възложителя количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническия проект и обследването за енергийна ефективност;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

По време на строителството ще се реализира вътрешен контрол, както следва:

- Контрол за правилно съхранение на строителните материали.
- Проверка за срока на годност и качеството на материала при излизане от склада и влагане в строежа.
- Измерване на количества и обеми за видовете работи, преди да бъдат предложени за изплащане.
- Контрол върху качеството на изпълнените СМР.
- Наличие на сертификати за съответствие на материалите, съгласно "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствията на строителните продукти" въведена с Директива 89/106/.
- Осигуряване на координатор по безопасност и здраве - за етапа на изпълнение на строежа съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Наредба №2/22.03.2004 год.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Играва

Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Контрол и стриктното спазване на План за безопасност и здраве.
- Контрол за разработване, утвърждаване, съгласуване на планове за предотвратяване или ликвидиране на аварии и за евакуация на работещите на строителната площадка.
- Контрол на механизацията и автотранспорта: използване на строителни машини, отговарящи на изискванията за извършване на предвидените СМР; използване на строителни машини, намиращи се в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и безопасни за използване; стриктно спазване на мерки по безопасност при товарене, транспортиране, разтоварване, монтаж и демонтаж на строителните машини; стриктно спазване на мерки по безопасност при товарене, транспортиране, разтоварване, монтаж и демонтаж на строителни материали.
- Недопускане вреда на трети лица и имоти в следствие на строителството.
- Контрол по опазване на околната среда по време на строителството.

Дейности за вътрешен контрол за осигуряване на качествено и навременно изпълнение на строителните дейности

Ръководителят на проекта ще осъществява вътрешен контрол между експертите по различните специалности. Вътрешният контрол има за цел да гарантира качеството на крайния продукт, обект на обществената поръчка и приключването на същата съгласно предложените в офертната документация срокове. Вътрешният контрол ще бъде осъществен чрез:

- Контрол при вземането на решения - отнася се до вземането на решения от оправомощените лица, в резултат на което настъпват определени последици за дружеството.
- Контрол на дейностите по одобрение - регулира утвърждаването (заверката) на транзакции, данни или документи, с което действие се приключват или валидизират процеси, действия, предложения и/или последици от тях.
- Контрол при оторизиране - регулира извършването на операции, дейности и т.н. само от определени лица, които действат в рамките на своите правомощия.
- Контрол при разпределяне на отговорностите - това е принцип, който цели да се минимизират рисковете от грешки, нередности и нарушения, и тяхното неразкриване. По същество прилагането на тази процедура изисква за осъществяването на два или повече ключови етапа от дадена операция, процес или дейност да отговарят различни служители.
- Контрол за законосъобразност - това е превантивна контролна дейност, която се извършва непосредствено преди полагането на подпис от ръководителя на дружеството. Целта е съответните решения преди вземането им и съответните действия преди извършването им да се съпоставят с изискванията на законодателството с оглед тяхното спазване.
- Контрол на качеството - провеждане на прегледи от ръководството през планирани интервали от време, с цел осигуряване на непрекъсната актуалност, адекватност и ефикасност при изпълнение на строителните работи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола
Васков

05030170



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Постоянен контрол на сроковете на поръчката - предвижда се строгото спазване на заложените срокове на отделните етапи. За всеки междинен етап са заложени времеви резерви, което не би позволило забавяне в предложените срокове. Предвиден е времеви запас, при появата на неблагоприятни метеорологични условия. При отчетено забавяне в някои от междинните срокове ще бъдат провеждани извънредни работни срещи със съответните експерти с цел преодоляване на забавянето. Разглежданият контрол има за цел стриктно следене на всички междинни срокове, което своевременно ще следи за всяка проявена възможност за отклонение от графика.
- Постоянен контрол на комуникацията, касаеща вътрешния обмен на информация - предвижда се постоянна координация между експертите, изразяваща се във всекидневни срещи с различните експерти за обмен на актуална информация, онагледяване на работния процес, представяне на завършени етапи, обсъждане на възникнали проблеми. Обменът на информация може да се осъществява писмено и вербално, както и чрез електронна поща за по-голяма бързина.

Мониторинг

Мониторингът обезпечава факта, че системата за вътрешен контрол функционира според очакванията. Мониторингът е цялостен преглед на дейността на дружеството, с който се цели да се оцени състоянието на вътрешния контрол и ръководството да получи увереност, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. Осъществява се чрез текущо наблюдение и специални оценки. Текущото наблюдение се извършва в хода на нормалните повтарящи се дейности в дружеството, т.е. непрекъснато в реално време. То реагира динамично на променящите се условия и е интегрирано в ежедневните дейности на дружеството. Специалните оценки се извършват след събитията, а техният обхват и честота зависи от голяма степен от оценката на риска и ефективността на текущия мониторинг. Те могат да се извършват под формата на самооценки, както и от вътрешни и външни одитори. Комбинирането на текущото наблюдение и специалните оценки помага да се гарантира, че вътрешният контрол запазва ефективността си във времето. Всички резултати, в т.ч. и недостатъците, установени по време на текущото наблюдение и/или чрез специалните оценки, трябва да се доведат до знанието на лицата, които могат да предприемат необходимите мерки за решаване на проблемите и коригиране на недостатъците. Осъществяването на качествения вътрешен контрол до голяма степен зависи и от осъществяването на външен контрол по време на реализацията на обществената поръчка. Външният контрол ще бъде осъществен чрез постоянна комуникация с Възложителя. Носим отговорност и вземаме решения за контролиране изпълнението на строителните дейности, приема указания от представители на Възложителя, има ръководни функции по ръководство на човешкия ресурс, функции по предприемане на мерки в случай на недоволство във връзка с изпълнението, участва в срещи с Възложителя при възникнали препятствия по изпълнението и уточняването на възможни решения, подготвя

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

и Управляващия орган.

Николаи
Внаки

00000101



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

12
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

уведомителни писма, отговори и документи. Задължения за комуникация с Възложителя са вменени на ръководител екип. Екипа отговорен за изпълнение на строителство ще е на разположение да участва в разговори и срещи за решаване на всякакви въпроси.

Разпоредбите на действащото национално законодателство, които ще бъдат спазвани по време на изпълнение на проекта

- Закон за обществените поръчки (ЗОП);
- Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
- Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- Закон за камарата на строителите (ЗКС);
- Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ);
- Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК);
- Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП);
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
- Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);
- Закон за нормативните актове (ЗНА);
- Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
- Закон за енергетиката (ЗЕ);
- Закон за водите (ЗВ);
- Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ);
- Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
- Кодекс на труда (КТ);
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
- Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
- Закон за измерванията (ЗИ);
- Закон за националната стандартизация (ЗНС);


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и п. Информацията е
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Е. заличена
и Управляващия орган.

Никола
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

0000102

Вна



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС);
- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета;
- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
- Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;
- Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
- Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система;
- Наредба № Н-7 от 2014 г. за Държавната геодезическа мрежа;
- Наредба № РД-02-21-1 от 2015 г. за държавната нивелачна мрежа;
- Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи;
- Инструкция № РД-02-20-12 от 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“;
- Инструкция за трасиране на строителни мрежи, издадена от Комитета по архитектура и благоустройство - Главно управление по геодезия, картография и кадастър;
- Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения, издадена от Министерството на строителството и селищното устройство - Главно управление по геодезия, картография и кадастър;
- Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, издадена от министъра на териториалното развитие и строителството;
- Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николаев

0800103 Вншн



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.;
- Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
- Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения, утвърдени със Заповед № РД-02-14-101 от 1988 г. на КТСУ при МС.;
- Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите;
- Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;
- ПИПСМР – Раздел „Стоманени конструкции“;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 2017 г.;
- Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците;
- Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството;
- Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;
- Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството;
- Правила за приемане на подови настилки;


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола

Влахов


0000100

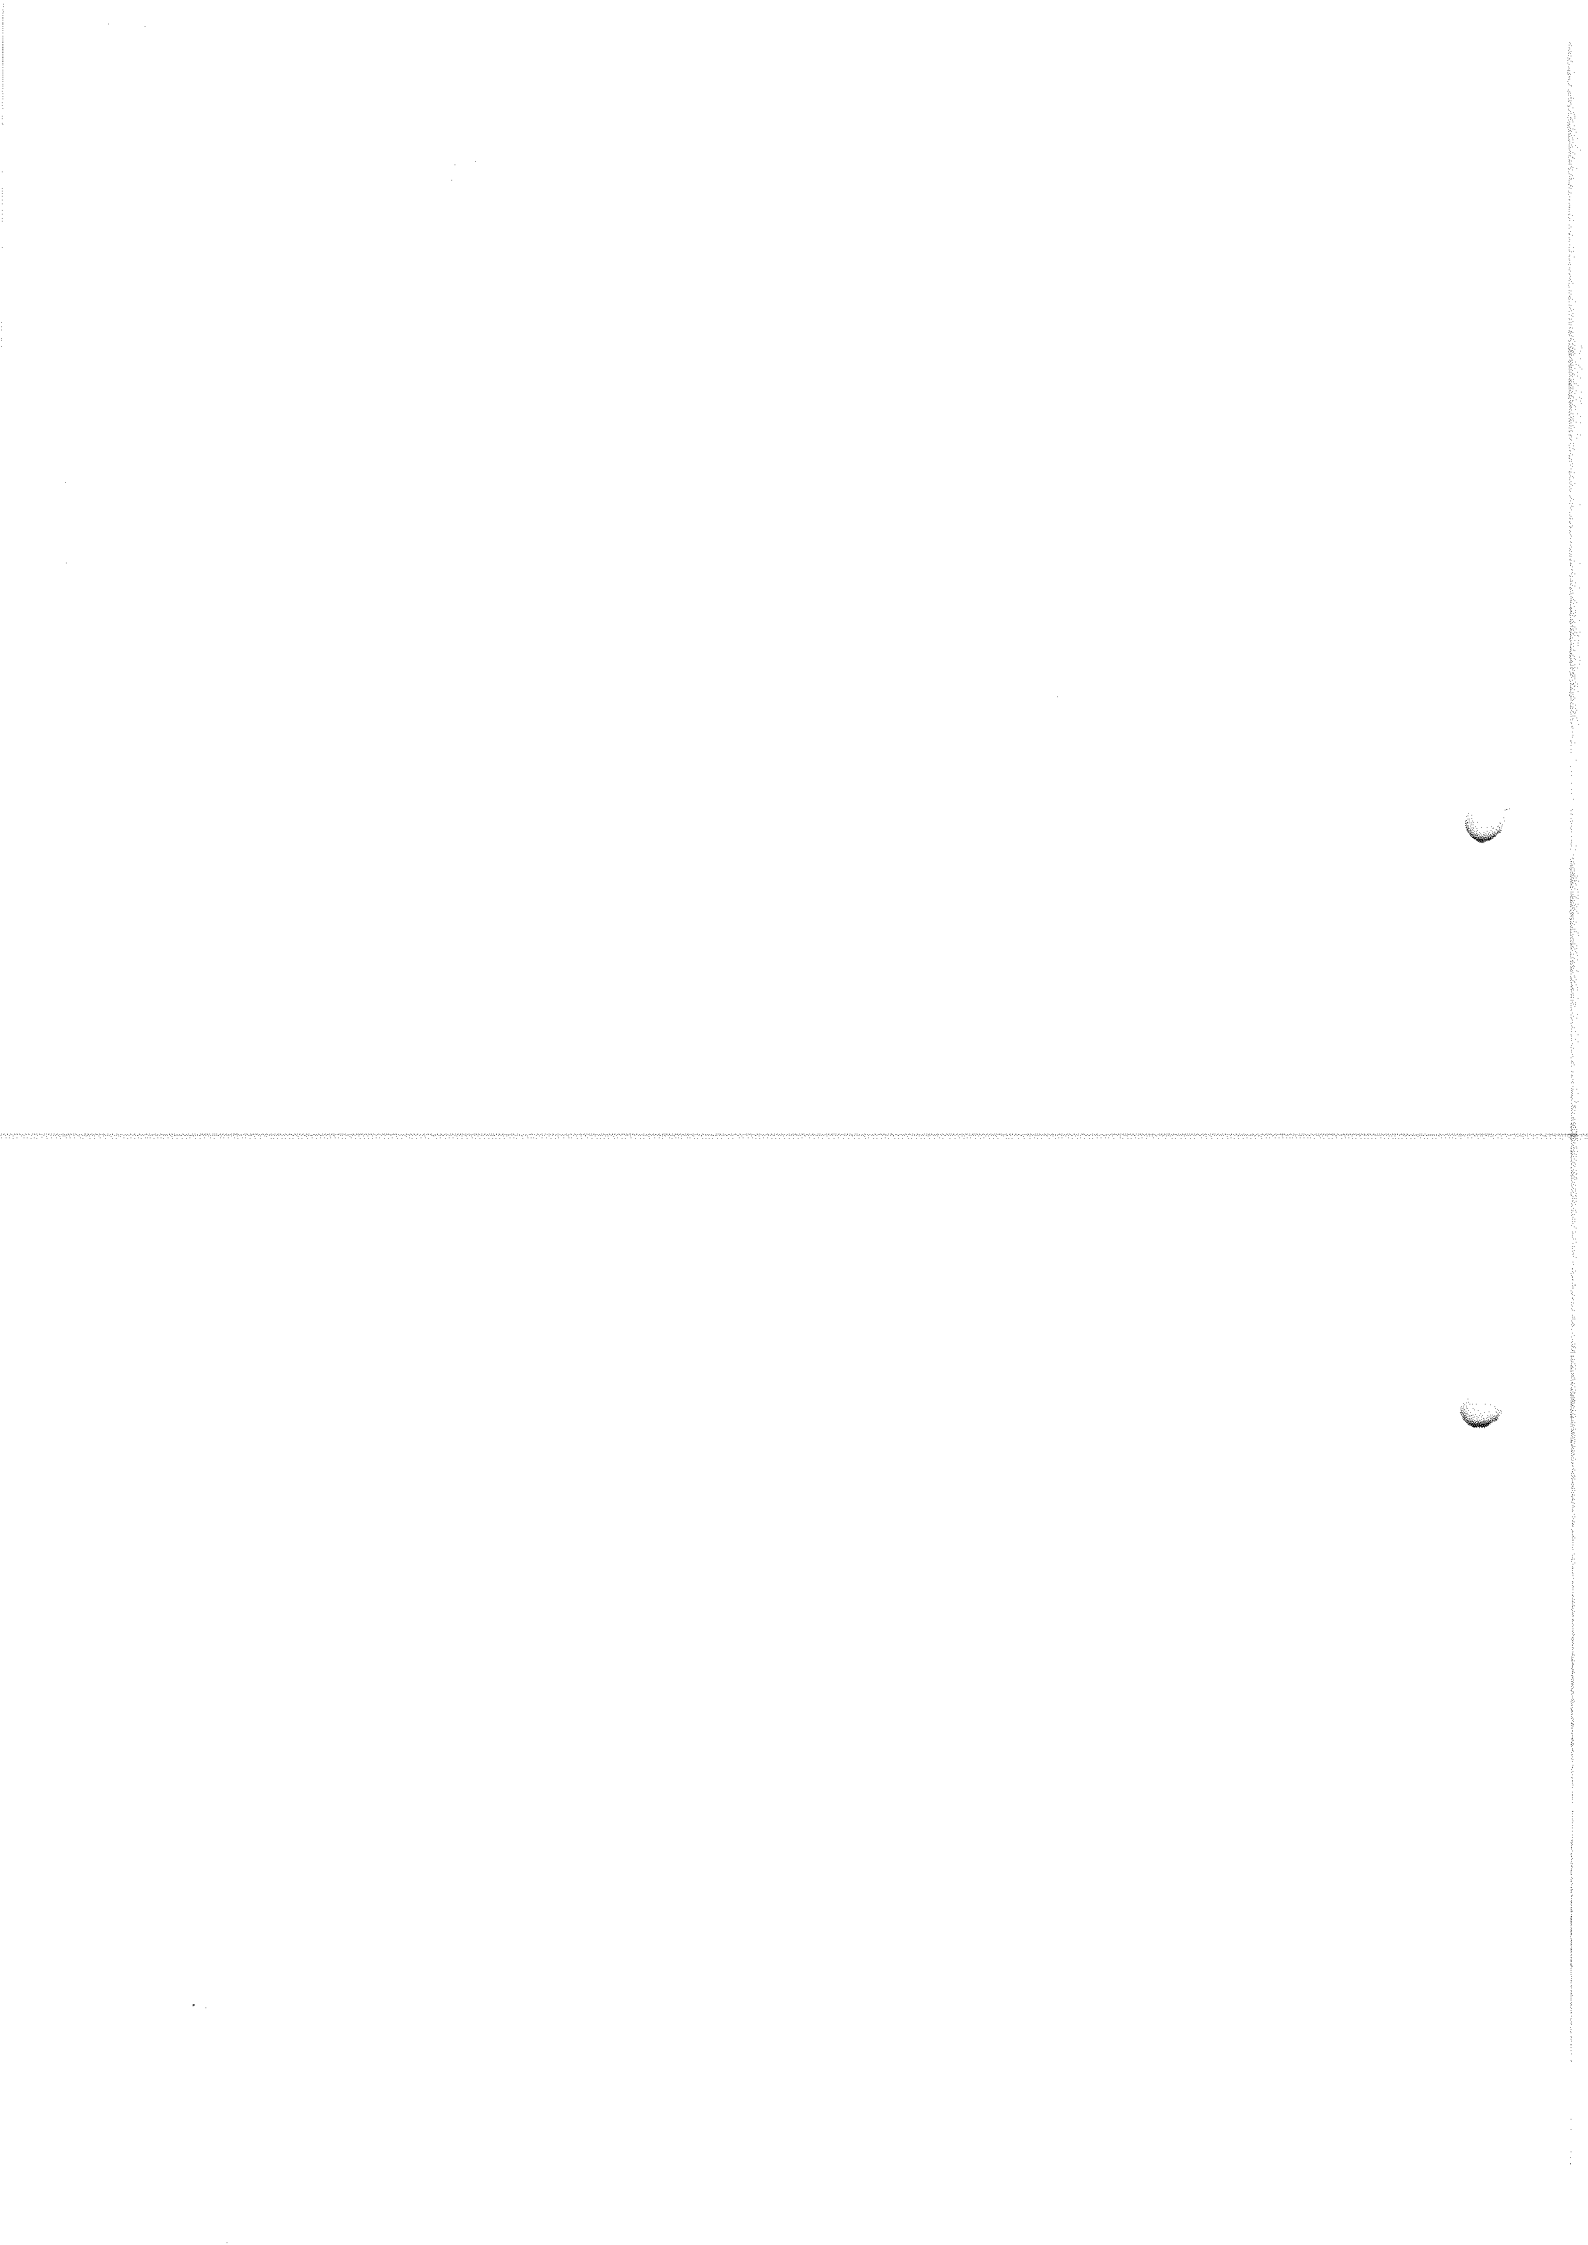



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



РАС
СЕЛ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи;
- Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи;
- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
- Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
- Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.);
- Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите;
- Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
- Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
- Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
- Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
- Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;
- Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
- Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства;

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и информацията е обстойно проверена. Информацията е обстойно проверена и не съдържа данни, които могат да бъдат използвани за целите на трети лица. Информацията е обстойно проверена и не съдържа данни, които могат да бъдат използвани за целите на трети лица.

и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

00000105 Никочай

Внаха



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Наредба № 15 от 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации;
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199 от 2010 г.;
- Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите;
- Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
- Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с ПМС № 60 от 2009 г.;
- Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на МРРБ за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби;


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Е и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Влахов

00000106



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г.;
- Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с ПМС № 27 от 2015 г.;
- Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с ПМС № 275 от 2002 г.;
- Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството, както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.

В изпълнение на своите задължения по договора, ще покажем добро познаване на конкретните условия на площадката и ще приложи своя опит, като утвърден изпълнител на подобни обекти, приети и въведени в редовна експлоатация.

Ние ще реализираме изпълнението на строително-монтажните по сградата, предмет на настоящата обществена поръчка точно, пълно, качествено и в срок, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството, при спазване изискванията в документацията за участие в процедурата, одобрените и съгласувани проекти. Ще спазваме изискванията на всички действащи към момента на Република България закони, правилници и нормативи, технически и технологични правила, законовите изисквания, касаещи изпълнението на поръчката, опазването на околната среда, правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност, ще осигурим безопасни условия на труд, както на работещите, така и за всички лица, които по друг повод се намират на или в близост до строителната площадка.

Ще обезпечим необходимите за работата финансови, човешки и материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора.

Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в технологична последователност, при спазване изискванията на документацията за участие в настоящата обществена поръчка и съгласно изготвените технически проекти.

След приключване на работите по предмета на договора, ние своевременно ще демонтираме съоръженията на временното строителство, ще изтеглим механизацията, оборудването и невложените материали, ще разчистим строителните отпадъци от площадката, като строителната площадка ще възстановим в първоначалния ѝ вид до степен, приемлива за Възложителя.


Изпълняваме дейностите при контролирани условия. Условията за контролирано изпълнение на тези дейности включват:

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на се-

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕИ
и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Тиконай
0000107 Рнахот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- наличността на информация описваща характеристиките на продукта и за приложимите законови изисквания.
- наличността на работни инструкции и ООС, където са необходими.
- наличността на инструкции за здравословни и безопасни условия на труд.
- използване на подходящо и безопасно оборудване.
- наличността и използването на технически средства за наблюдение и измерване.
- внедряването на дейности за пускане на продукта, доставка и предоставяне на услуги след доставката.
- гаранционните условия са съгласно нормативните изисквания.
- наличие и използване на ЛПС.
- извършване на Идентификация на опасностите и оценка на риска на работните места;
- прилагане на наблюдение и измерване на процесите.
- да гарантира опазване на околната среда от замърсяване.

Взаимоотношенията с Възложителя по повод на осъществена услуга включват и обслужване на евентуални рекламации в гаранционния и след гаранционния срок, и обратна връзка за проучване на удовлетвореността на Възложителя.

Строителната дейност се регулира, контролира и ограничава от държавата чрез закони, правилници и наредби.

Отговорността на строителя/ изпълнителя се определя от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Когато няма технологични предписания, трябва ще се спазват конкретните предписания относно последователността на отделните етапи, посочени в Наредбите или Правилата за изпълнение и приемане на видовете строително-монтажни дейности, на инструкциите на производителите на материалите. Технологичната последователност се контролира от Техническият ръководител.

Спазването изискванията на ЗУТ за отделните етапи на строителството на даден обект се удостоверява чрез съставяне на актове и протоколи по образец. Условието и редът за съставянето им се определя от Наредба за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Преди започване на работите, Техническият ръководител ще разработи график за изпълнение на всеки конкретен обект. Разработените графици се съгласуват с Възложителя. Техническият Ръководител при констатиране на пропуски на Количествено-сметната документация веднага информира Възложителя за извършване на необходимите корекции. Преди започване на работата ще се уточнят условията, необходими за извършване на дадените дейности за информационно осигуряване, с необходимата проектна документация; каталози, справочници, стандарти.

Фирмата се грижи за собствеността на Възложителя, докато тя се намира под контрола му или се ползва. Когато собственост на Възложителя бъде загубена, повредена или по друг


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и по обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Е и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

00000108 Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

начин е установено, че не може да бъде използвана, се информира Възложителя, като съхранява записите за това (ако има такива).

Дружеството гарантира опазване и връщане на проектната документация на Възложителя, след приключване на работата по договора.

Действия при установени несъответствия:

1. отстраняване на отклонението.
2. анализиране и отстраняване на причините.
3. маркиране, изолиране и съхраняване на несъответстващите материали и продукти.
4. контрол върху несъответстващите материали и продукти.
5. идентификация и проследимост.
6. съхранение и предпазване.
7. контрол върху спазване на инструкциите за ЗБУТ, ползване на СРО, ЛПС и опазване на околната среда.
8. маркиране на незавършеното СМР.
9. приемане на работата от Възложителя.

Фирмата е отговорно да осигури пълна координация във всички аспекти на изпълнението на работите, включително и доставчици. Тази координация включва, но не се ограничава само до получаване на информация от доставчици и предаването на свързани с изпълнението други специалисти.

Ние сме разработили, внедрили и поддържаме програмата „Управление на несъответствия“, в която са определени мерките, отговорностите и пълномощията, за да се осигури:

- че продуктът, който не съответства на изискванията за продукта, е идентифициран и управляван по начин, предотвратяващ неговото непреднамерено използване.
- че се предприемат действия за отстраняване на откритото несъответствие.
- че ще се предприемат действия за предотвратяване на неговото първоначално предвидено използване или прилагане.
- че ще се предприемат действия, съответстващи на последствията, реални или потенциални, от несъответствието в случаите, когато несъответстващ продукт е открит след доставката, или когато е започнало използването му.
- че когато несъответстващият продукт е коригиран, той отново ще бъде проверен, за да се докаже неговото съответствие с изискванията.
- че се идентифицират и коригират несъответствия и се предприемат действия за ограничаване на техните въздействия върху околната среда и за ЗБУТ.
- че се разследват, анализират и оценяват несъответствията, определят се причините за тях и се предприемат действия за избягване на тяхната повторна проява.
- че предприетите действия съответстват на големината на проблемите и на установените действия върху околната среда и за ЗБУТ.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Васков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- там където коригиращите и превантивни действия идентифицират нови или изменени опасности, за ЗБУТ, или необходимост от нови или изменени мерки за контрол, процедурата изисква предложените действия да се подложат на оценка на риска преди да бъдат внедрени.
- че се прави преглед на ефикасността на предприетото коригиращо или превантивно Действие.
- че се правят записи за резултатите от приложените действия.
- че всички необходими изменения са отразени в документацията на ИСУ.
- че записите за естеството на несъответствията и за всички предприети последващи действия, включително за получените разрешения за отклонения, се съхраняват.

Изпитвания

Всички проби и изпитвания ще се провеждат в съответствие с действащите норми, указанията на производителите за проби / изпитвания в документацията на изделията и системите от оборудването и изискванията за проби / изпитвания, изисквани от Възложителя и посочени в Техническите спецификации към документацията за участие в обществената поръчка.

Когато няма дефинирани изисквания, според документите, описани по-горе, пробите ще се провеждат според указанията на Надзора.

В качеството си на изпълнител, ще осигурим и изпълним всички форми на тестови процедури, приложими за работите.

Ще предаваме всички процедури за проверка / проби, най-малко 28 дни преди провеждането им, в които се описват:

- планирана дата, време, място.
- основания и изисквания.
- обхвата на тестване на всяка процедура, съответните чертежи (или модификации), мястото на тестване и сечението, което се проверява.
- метода на инспекция, контрол, изпитване.
- критериите за съответствие и одобрение.
- означения и документация.
- участници и отговорности.

Всички проби ще се извършват в присъствието на Строителния надзор.

Ще осигуряваме винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи, когато е необходимо, ще се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и тя не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ИСУ и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

00000110
Влад



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали и оборудване ще се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за наша сметка. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и ще се извършват съответните изпитания.

Документиране на пробите

Всички проби ще се документират, съгласно приетата тестова процедура и ще съдържат най-малко:

- дата на пробата / теста.
- описание на пробата / теста.
 - метод на провеждане на пробата / теста.
 - резултат.
 - забележки по отношение на отклонения от очакваните резултати.
 - прието / отхвърлено.
 - подпис на Надзора.
 - бележки.

След приключване на всяка проба, ще предадем протокол, който освен всички други изисквания, ще съдържа информация за:

- ~~Материала, технологичното оборудване или частта от работите, които са предмет на теста.~~

- Местоположението на партидата, от която са взети образци, или местоположението на частта от работите.

- мястото на провеждане на пробите.
- дата и час на пробите.
- метеорологичните условия в случай на тестване на място.
- техническият персонал, който е наблюдавал или провеждал тестовите.
- размерите и описанието на образците и мострите.
- метода на вземане на образци.
- тестваните характеристики.
- метод на тестване.
- основание за извършването на теста / изпитването.
- отчетените показания и измервания, направени по време на тестовите.
- резултати от тестовите, включително всякакви изчисления и графики.
- определените критерии за приемане.

Обобщената информация от извършените през месеца проверки и проби ще се представя в месечните отчети (доклади) за напредъка.

Образци от проби / мостри:

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

111 Високов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Образците за тестване ще бъдат с достатъчни размери и в съответствие с приложимите стандарти за извършване на всички необходими тестове.

Образците, които ще се взимат от площадката, ще бъдат събирани, селектирани и подходящо макирани с цел тяхното идентифициране в съответствие с одобрения план за качеството и ако е изискано, ще бъдат взимани в присъствието на Надзора.

Образците ще бъдат защитени, обработвани и съхранявани по начин, който не позволява тяхното увреждане или замърсяване и който не позволява никаква промяна на характеристиките на образците.

Образците ще бъдат доставяни от Изпълнителя на определеното за тестване място.

Образци, върху които се извършват безразрушителни тестове, ще бъдат взимани от мястото на тестване след приключване на тестването и ще бъдат доставяни на площадката или на друго място, определено от Строителния надзор.

Счита се, че тестовите резултати за образци или проби са представителни за цялата партида, от която са взети образци. Една партида ще се счита за отговаряща на определените изисквания, ако резултатите от конкретните тестове за определените характеристики отговарят на изискванията за тези свойства.

Ще бъдат предоставяни допълнителни образци за тестване, ако по мнение на Надзора:

- тестваният преди това материал не отговаря вече на определените изисквания.

- материалът е бил обработван или съхраняван по такъв начин, че може вече да не отговаря на определените изисквания.

Проби по време на изпълнение на строително-монтажните и строително-монтажните работи.

В качеството си на изпълнител, по време на изпълнение на строителството, ще планираме и организираме изпитвания, които ще са за наша сметка.

Целта на проверките и изпитванията по време на строителството е да се провери, дали изискванията на Възложителя са спазени от дружеството.

Пробите и изпитванията, които ще се извършват по време на строителството са:

- проби и изпитвания, които ще се провеждат преди влагане на материалите и технологичното оборудване при изпълнението на строително-монтажните работи, с които се гарантира, че те са подходящи и покриват необходимите стандарти и изискванията на Възложителя за влагане при изпълнение на СМР. Материалите, които ще се вложат при изпълнението на СМР, ще се представят за одобрение от Надзора, преди използването им.

- инспекции, контроли, проверки и изпитвания, които да докажат, че материалите са вложени и използвани правилно, преди те да бъдат закрити или станат невъзможни за преглеждане.

- инспекции, проверки и изпитвания, които да докажат, че работите са извършени, съгласно одобрените методи и начини на изпълнение и съобразно изискванията на Възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

и Управляващия орган.

Никола

00000112Вл9х0в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Минимум, който е необходимо да се покрие, е изисквания от Възложителя съгласно техническата спецификация. Когато такъв стандарт не е посочен в техническата спецификация, ще се използва местен или международен стандарт за сравнение, което ще бъде съгласувано за одобрение от Надзора.

Всички допълнителни спецификации, инспекции и процедури по изпитване, които се изискват, ще се договарят и включват в плана.

Сертифицирането, инспекциите и изпитванията ще се преразглеждат и актуализират, при необходимост.

Всички резултати от проверки и изпитвания по време на изпълнение на строително-монтажните работи, заверени от Строителния надзор, показващи, че материалите, технологичното оборудване и изпълнението на работите покриват условията, залегнали в договора, ще се обобщават в протокол / сертификат, който ще е част от обобщения доклад за пробите.

Мостри

В допълнение към представените проби, ще предоставяме стандартни мостри на материали на производителя.

Доставка на материали и технологично оборудване и съответните мерки за осигуряване на качество

Влагането на материали и използването на технологично оборудване ще се допуска само след представянето на документи за съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).

Ще изпълним строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола

00001118 пахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността

на строежа.

Всички материали и технологично оборудване, които ще се доставят по изпълнение предмета на поръчката, ще отговарят на изискванията на „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Всяка доставка на строителната площадка и/или в складовете на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, ще има СЕ маркировка за съответствие, придружени от сертификати / документи за произход и качество, включително за изпитване за съответствие с приложимите изисквания, удостоверяващи, че материалите са произведени в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Документите за всеки вид материал/технологично оборудване ще се предоставят предварително на Надзора за одобряване преди влагане на съответните материали. При евентуално изискване от страна на Надзора на допълнително изпитване на важни за качеството на работите материали с цел проверка на съответствието им.

За сертификатите за тестове от производителя, за които се изисква да бъдат предавани на Надзора, ще се съблюдава да бъдат актуални и да се отнасят за партидата на материала или технологичното оборудване, доставено на площадката.

На строежа ще бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложили в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.


Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. Всеки път, когато материали се доставят на строителната площадка, преди да бъдат вложени в обекта, ще се взема произволна проба от тях за изпитване и/или проверка за доказване съответствието с изискванията на Възложителя и Договора, при дадени такива указания от страна на Строителния надзор или Възложителя.

По отношение на строителните разтвори, както и на предварително

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Внх
114



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

се е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

изготвени/заготвени в заводски условия бетонови и стоманобетонови елементи и едрогабаритни и/или носещи конструктивни метални елементи, при искане от Надзора, в качеството си на изпълните ще сме длъжни да договорим с доставчиците, инспектиране на съответните производствени бази с цел проверка на условията за производство, изпълваните суровини и програмите за качество при производството – преди одобряване на доставчиците или впоследствие с цел верифициране на съответствието на конкретните доставяни материали.

Ще бъде изготвен график за доставка на материалите и оборудването в зависимост от времето когато ще се влягат в строителството.

Всички материали и технологично оборудване ще се складират по начин, съответстващ на предписания от производителите, така че да се избегне неблагоприятно въздействие върху доставените материали и дейностите на строителната площадка, и при спазване на плана за безопасност и здраве.

Транспортирането на материалите и оборудването до строителната площадка, ще става с наличните транспортни средства, с които разполагаме. Почистването на строителната площадка ще се организира периодично.

Материали и технологично оборудване, които по преценка на Надзора са увредени при транспорта или при съхранението им до степен, която не позволява използването/влагането им в обекта, ще се заменят за наша сметка.

В строежа ще се вложат материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване ще са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконовни нормативни актове, уреждащи тази материя.

Всяка промяна в одобрения проект ще бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Ще изпълни възложените работи и ще осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Точно и надлежно ще изпълним договорените работи според одобрения от Възложителя технически проект и качество, съответстващо на БДС. Ще съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ще ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Ще съхраняваме Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга ще се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕИ и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай

0000115

Внхр



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Мерки и изисквания за осигуряване на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи:

Дружеството има внедрена интегрирана система за управление, включваща EN ISO 9001:2008 – система за управление на качеството; EN ISO 14001:2004 – система за управление по отношение опазване на околната среда.

Внедрената Интегрирана ситема за управление на качеството, включваща управление на качеството, осигуряване на безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда, осигурява рамка от изисквания за управление, които позволяват на дружеството да се фокусира върху изискванията на клиента, управление на процесите и непрекъснато усъвършенстване за дългосрочно осигуряване на конкурентноспособност.

План за използване на материалите. Качество на закупените материали.

При изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат влагани материали, които са определени в проектите, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

Предварително ще съгласуваме с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Доставените материали, заедно с придружаващите ги документи - сертификати за качество, декларация за експлоатационни показатели и/или лист за безопасност, се предават от снабдител и приемат от Техническия ръководител, който извършва проверка на качеството и количеството на получените материали и съответствието им с придружаващите документи и подписва приемо-предавателен протокол, в който записва дали качеството на получените материали отговоря на нормативните изисквания.

Всяка доставка, непосредствено след получаването ѝ и извършване от Техническия ръководител на необходимите предварителни проверки, се подрежда в складовете на обектите. При констатиране на некачествени материали, същите се връщат веднага на доставчика и се заменят.

Документа за качество се съхранява от отдел „Снабдяване“. Листа за безопасност се предава от Техническия ръководител за запознаване и спазване.

Ако при проверката се установи, че материалът не отговаря на изискванията за качество или безопасност, Техническия ръководител информира началник снабдяване, който връща закупените материали веднага на доставчика.

Качеството на закупените материали/услуги се осигурява чрез:


- точно и пълно заявяване на техническите изисквания към параметрите и

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарси“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
0880110 3111



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

показателите на материала или оборудването пред доставчика, в т.ч. когато е необходим документ, на който трябва да отговарят параметрите и показателите на продукта;

- подходящ подбор на доставчик;
- договор за закупуване/количествена сметка, в които са определени изискванията към количеството, идентификацията за безопасност, изисквания за одобрение на продукта (наличие на „Декларация за експлоатационни показатели“ или „Сертификат за качество“);
- задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и продукти, съгласно изискванията на процедура;

Планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги се извършва въз основа на следното:

- за извършване на СМР - въз основа на проектната документация и на изискванията на сключения с клиента договор;
- за други спомагателни материали и услуги - въз основа на сключените договори.

С цел поддържане на актуална информация за състоянието на одобрените доставчици, същите се подлагат на периодична оценка при преглед от ръководството и при констатирани несъответствия на получени материали, стоки и услуги. При оценяването на доставчиците се разглежда следната информация:

- анализ и оценка на получени доставки или извършени услуги от началник снабдяване;
- анализ на несъответствия на продуктите или рекламации на клиенти, дължащи се на несъответстващо на определените изисквания, качество на доставените материали /извършени услуги от доставчиците/- докладват се от Главния инженер.

Когато в процеса на контрол се установи продукт, който не съответства на изискванията и не е върнат на доставчика, се предприемат действия съгласно управление на несъответствия. При управление на несъответствия, се определят мерките, отговорностите и пълномощията, за да се осигури:

- че продуктът, който не съответства на изискванията за продукта, е идентифициран и управляван по начин, предотвратяващ неговото непреднамерено използване;
- че се предприемат действия за отстраняване на откритото несъответствие;
- че ще се получи разрешение за използване, пускане или приемане с

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на с


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никала

00000117

Внатр



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

отклонение от подходящо упълномощено лице;

- че ще се предприемат, действия за предотвратяване на неговото първоначално предвидено използване или прилагане;
- че ще се предприемат действия, съответстващи на последствията, реални или потенциални, от несъответствието в случаите, когато несъответстващ продукт е открит след доставката, или когато е започнало използването му;
- че когато несъответстващият продукт е коригиран, той отново ще бъде проверен, за да се докаже неговото съответствие с изискванията;
- че се идентифицират и коригират несъответствия и се предприемат действия за ограничаване на техните въздействия върху околната среда и за ЗБУТ;
- че се разследват, анализират и оценяват несъответствията, определят се причините за тях и се предприемат действия за избягване на тяхната повторна проява;
- че предприетите действия съответстват на големината на проблемите и на установените действия върху околната среда и за ЗБУТ;
- там където коригиращите и превантивни действия идентифицират нови или изменени опасности, за ЗБУТ, или необходимост от нови или изменени мерки за контрол, процедурата изисква предложените действия да се подложат на оценка на риска преди да бъдат внедрени.

План за осигуряване на качеството

Ще изготвим план за качеството – представляващ цялостен и съгласуван режим за сертифициране на документи, стоки, технологично оборудване, работи, проби, изпитвания.

При положение, че не може да бъде първоначално предаден в определения срок напълно завършен план, ще съгласуваме с Надзора график за поетапно завършване на всички компоненти от плана. В следствие ще предаваме нови редакции на плана в съответствие със съгласувания график, за одобрение или отхвърляне на плана от страна на Строителния надзор.

Доклади за промени

Докладите за промени, съдържащи подробна обосновка, ще се подават при идентифициране на необходимост от промяна.

Доклади за напредъка

Ще представяме доклади за напредъка на изпълнението на договора.

Седмични доклади за напредъка

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


Андрей

0300118

Внат



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При поискване от страна на Възложителя ще представяме седмични доклади за напредъка. Докладите ще съдържат описание на завършени важни елементи от работата през периода с подробности за всеки ден, както и дейностите, предвидени за следващия отчетен период.

Докладите ще бъдат представяни на първия работен ден от седмицата, следваща периода, за който се отнася докладът.

Доклади за организацията, методите и осигуряване на качеството за изпълнение на работите

При поискване от Възложителя, ще представяме доклади за организацията, методите и осигуряване на качеството за изпълнение на строително-монтажните работи за съответния период.

Стандарт на изпълнение

При изпълнение на СМР, завършване на работите и отстраняване на дефекти, ще прилагаме само добрите практики по такъв начин, че:

- да не е вредно за здравето и да не причинява своеволни щети върху собствеността или околната среда.
- позволявайки на Строителния надзор правилно да изпълнява задълженията си.
- позволявайки на Възложителя да упражнява своите права и да изпълнява своите задължения и функции.
- със воите действия да не уронва имиджа или репутацията на Възложителя.
- да отговаря на всички приложими закони и наредби.
- да е в съответствие с изискванията на Възложителя.
- да е в съответствие с условията на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи ще спазваме изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти, относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и ще се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Ще спазваме изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството на действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Николай
Внахов

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Ще спазваме одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

За времето на изпълнение на строително-монтажните работи ще назначим Координатор по безопасност и здраве за обекта, който ще осъществява дейности в съответствие с Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Задълженията на Координатора по безопасност и здраве са свързани с въпросите за безопасността и предотвратяването на инциденти. Координаторът по безопасност и здраве ще изготви, поддържа и наблюдава спазването на Плана за безопасност и здраве, и всички процедури по безопасност и здраве. Всички лица на строителната площадка ще са запознати с името, правомощията и задълженията на Координатора по безопасност и здраве.

Планът за безопасност и здраве, част от проектната документация за обекта, по време на изпълнение на Строително-монтажните работи ще бъде предмет на редовно разглеждане и актуализиране при промяна в законодателството или при промяна обхвата на работите, промяна в преобладаващите условия или както е наредено от страна на Строителния надзор и /или Възложителя.

Преди изпълнение на строително-монтажните работи всички, които имат достъп до строителната площадка, ще бъдат запознати с Плана за безопасност и здраве и ще се спазват всички изисквания, описани в него, а именно:

- мерки за възпрепятстване на достъпа на неупълномощени лица, особено до зони с висок риск за безопасността – ще бъдат изградени обезопасителни огради; ще се създаде система за контрол на достъпа до зоните на работа; ще се огради или защити по подходящ начин зоните на необходимия публичен достъп през зоните на изпълнение на строително-монтажните работи. Ще бъдат осигурени служители, които да отговаря за пропускателния режим на строителната площадка и идентификацията на влизащите в границите на строителната площадка.

- Временни ограждения – ще изградим и поддържаме временни ограждения за райони и участъци, заемани при изпълнение на строително-монтажните работи, каквито са необходими за осигуряване на безопасността и за предотвратяване достъпа на неоправомощени лица. Обезопасителните огради ще бъдат издигнати около електрически и механични оборудвания, преди оборудването да е включено в електрически източник.

- Пропускателен режим – за времето на изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде създадена и поддържана система за пропуски за всички лица, които имат право на достъп до строителната площадка. Системата ще включва нива на упълномощаване до ограничени части на площадката, като складови зони, зони на дълбоки изкопи и особено рискови или охранявани зони за служители. Съгласно Плана за безопасност и здраве и в съответствие с изискванията на Възложителя, ще поддържаме


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при необходимостта не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай
Внахов

0000120



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

система за официални посетители, която да осигурява разрешен контролиран достъп до която и да е част от строителната площадка. Всички служители, които работят на площадката ще имат подходяща идентификация, докато са на площадката. Ще бъдат с подходяща идентификация и съоръженията, оборудването и превозните ни средства.

- Персонална защита и екипировка – всички работещи на строителния обект ще са снабдени с лични предпазни средства, подходящи за работната зона и/или характера на работната задача, съобразно действащите законови разпоредби. При осигуряване на временен достъп, съоръжението ще бъде осигурено срещу преместване, като осигурява добра повърхност за ходене и е осигурено срещу падане. Всички укрепващи конструкции ще бъдат проверявани редовно, за да се гарантира, че те са пригодни за целта и нямат дефекти.

- Ще обозначим строителната площадка със знаци и сигнали по безопасност на труда, преди започване изпълнението на строително-монтажните работи – Всички знаци и сигнали, с които ще се обозначи строителната площадка, ще са в съответствие с действащата нормативна уредба. Ще бъдат поставени на видно място, следните схеми: на местата, на които има специфични рискове, схеми на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета и др.

- Електронни комуникации – по всяко време между работещите по всички части на площадката и главния офис ще има телефонна връзка. Комуникационната система ще осигурява определена линия за използване в случай на пожар и авария, вкл. инциденти, сериозни повреди или опасности.

- Работа на временно изкуствено осветление – при необходимост от извършване на строително-монтажни работи на изкуствено осветление, ще бъде осигурено такова в съответствие със схемите от Плана за безопасност и здраве.

- Санитарни-битови помещения – преди започване изпълнението на строително-монтажните работи, праз време на етап – подготовка на строителната площадка, ще бъдат доставени на обекта санитарни помещения, които ще бъдат поставени на местата, съгласно схемите в Плана за безопасност и здраве и след съгласуване на Възложителя и Строителния надзор.

- Охрана – ще сключим договор със специализирана фирма за осигуряване на охрана на строителната площадка по зони, включващи офиси, съоръжения на Възложителя, работни зони и складови зони.

- Транспортни връзки и подходи към строителната площадка – ще бъде изготвен и одобрен от КАТ – Пътна полиция и с Общината, План за временна организация на движението на строителната площадка, преди започване на строително-монтажните работи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП


и Управляващия орган.

Николка

00000121 Власт

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

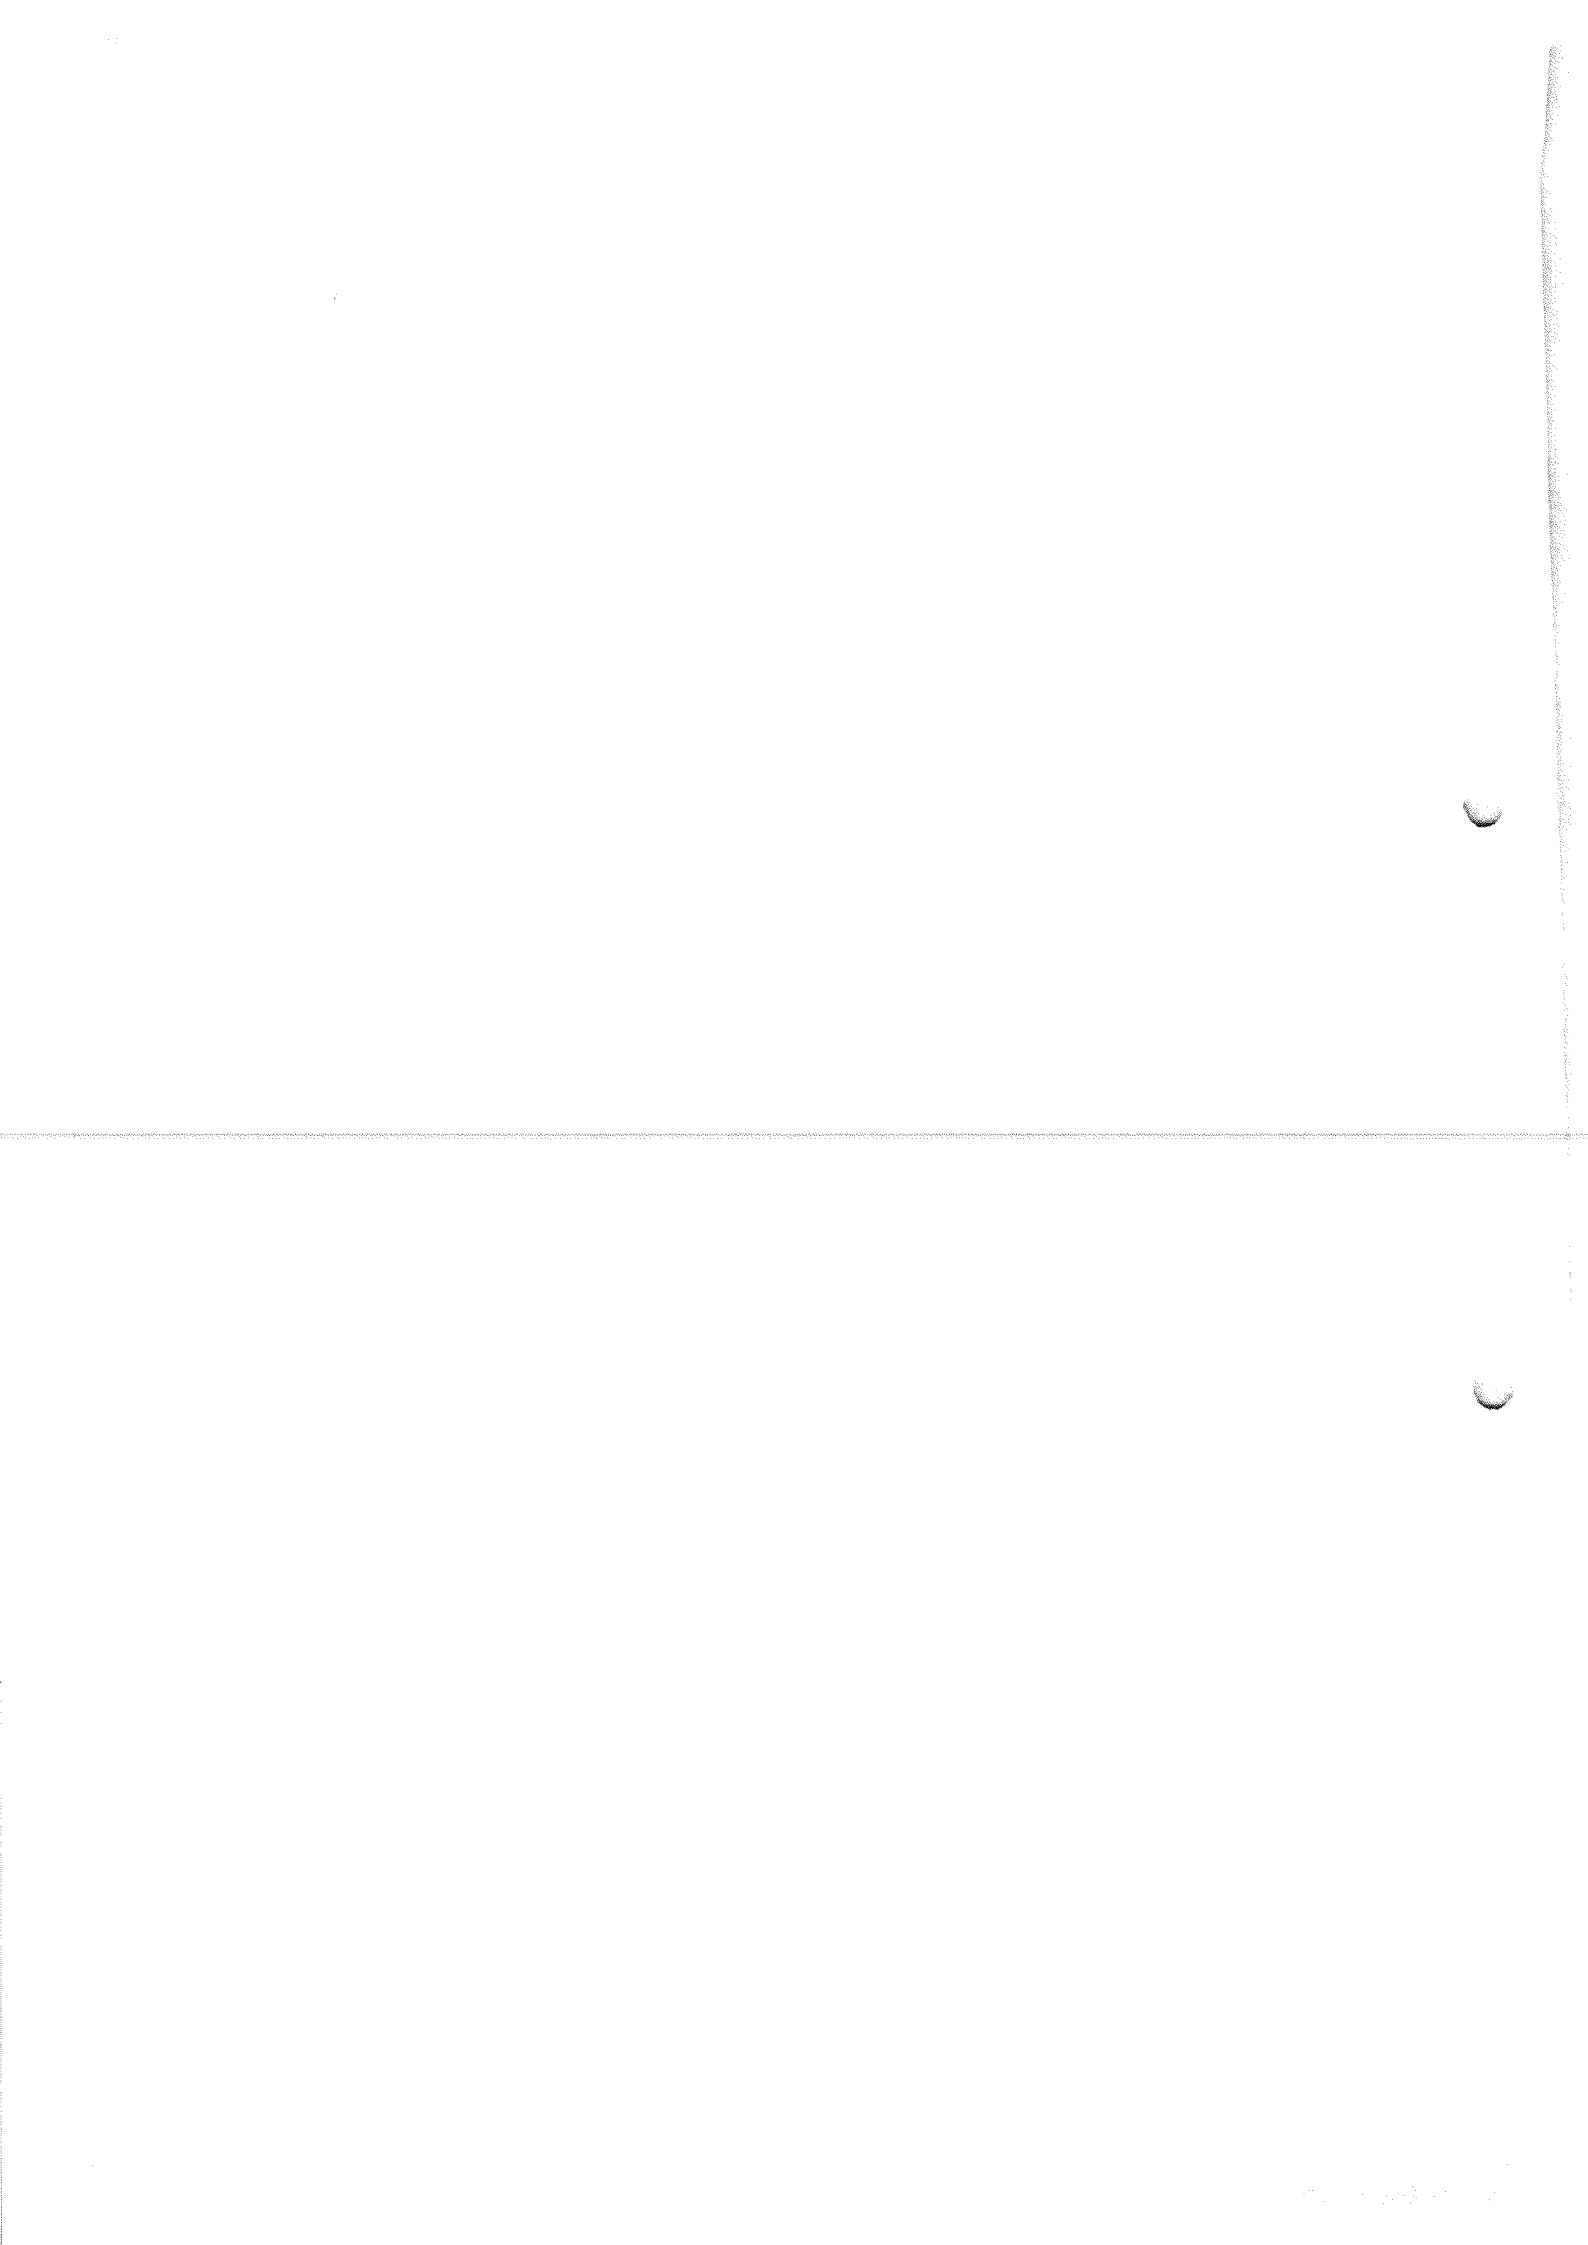



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Преди започване изпълнение на СМР на обекта, ще изготвим „Оценка на риска“ и „Програма за предотвратяване и намаляване на риска“ за всички видове СМР, заложен в проекта. Провеждат се въстпителните (начални) инструктажи на всички ръководители, бригадири и работниците. Лицата, провеждащи инструктажите и видовете инструктажи по ЗБУТ, които ще се провеждат на строителния обект ще се определят със заповед, издадена от управителя на дружеството.

Класификация на опасностите:

Уврежданията, които могат да настъпят при изпълнение на СМР на строежа, в съответствие с оценките на риска ще произхождат от:

- а/ удар от падащи предмети
- б/ неправилно стъпване и нараняване
- в/ при монтажа и закрепването на отделните елементи
- г/ работа на височина
- д/ работа с оборудване, машини и превозни средства.

Преди започване изпълнението на конкретен вид СМР, техническият ръководител ще запознава работниците, които ще бъдат заети в изпълнението на вида СМР с Инструкции за безопасна работа и ще спазваме всички описани по-горе мерки за безопасност.

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценка за риска, Координаторът по безопасност и здраве ще осигурява писмени инструкции по безопасност и здраве. Инструктажи ще се провеждат при постъпване на работа на всеки работник. Ежедневно ще се правят инструктажи. При започване на нов вид работа, ще се провеждат инструктажи, свързани с безопасното изпълнение на вида работа в зависимост от приетата технология на изпълнение на даден вид работа, което ще се удостоверява с подписи на работниците. Техническият ръководител ще отговаря за инструкциите и ще провежда обучение. Инструкциите съдържат конкретни точки за всеки вид работа и ще се актуализират при всяка промяна, и датите, на които са проведени, променени и утвърдени. Те съдържат правата, отговорностите и задълженията на лицата, които ръководят трудовите процеси. Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е указано в чл.19/1/от Наредба №2. Преди започване на СМР, ще съгласуваме технологията на работа с органите по безопасност на труда. Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно – хигиенни изисквания. Задължение на техническия ръководител на обекта е да не допуска външни хора на обекта, неинструктирани и необучени работници. Всеки преминал обучение и инструктаж работник е длъжен сам да се грижи за личната си безопасност, да ползва задължително личните предпазни средства и работно облекло. Всички работници и служители са длъжни да се запознаят и да спазват наредбата за противопожарна защита.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Ханов
Вна

00000122



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-20
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Всички работни места и складове ще бъдат обезопасени. Спазването на изискванията, посочени в приложенията на Наредба №2 /Приложения 1-7/ са задължителни.

Техническото ръководство ще организира ограждането и обезопасяването на строителната площадка. Площадката ще се почиства редовно от строителни отпадъци.

Складирането на материалите ще става само на указаните за това места и съгласно нормативите за складиране на всеки материал. Разтоварването на обемисти и тежки товари ще става под ръководството на техническия ръководител или специално обучено лице.

Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи:

Подготовка на строителната площадка и временно строителство:

Временно строителство:

Строителната площадка ще се ограда по границите с временна ограда. Ще се направи вход /изход за обекта.

Ще се постави информационна табела до входа със строежа, инвеститора и сроковете за изграждане на обекта съгласно чл.13 от Наредба № 2.

Ще се поставят табели, забраняващи достъпа на външни лица до обект.

На подходящо място ще се оборудва приобектова аптечка и място за оказване на първа помощ. Работниците ще бъдат снабдени с подходящо облекло, индивидуални защитни средства и предпазни устройства.

Складови площадки

За складирането на строителни материали и монтажни елементи се предвиждат открити складови площадки.

Ще се поставят контейнери за строителни отпадъци .

Транспортни връзки

Транспорта на строителните материали и механизация ще се осъществява по съществуващата пътна мрежа. Маршрута на транспортните средства подлежи на предварително съгласуване с Възложителя.

Транспортирането на работниците до строителната площадка, ще става с наличните транспортни средства, с които разполагаме. Почистването на строителната площадка ще се организира периодично.

Строителните отпадъци (твърди и течни) ще се извозват само на определените за тази цел места. Строителните машини и транспортни средства ще се поддържат изправни с цел да не се замърсява района на обекта и населеното място. Всички строително-пътни машини и транспортни средства, които са предвидени за изпълнението на поръчката са снабдени с аптечка с медикаменти от първа необходимост. През целия период на изпълнение на строителството стриктно ще се следи за поддържане на чистотата на строителната площадка, респективно на населеното място.

Ежедневните и периодичните инструктажи се провеждат от техническия ръководител на обекта, съгласно издадена заповед.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Евр
и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Хилсанд

00000123

В



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
Р от ППЗОП
С

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

При извършване на работите се използват само изправни и безопасни ел.инструменти, апарати за рязане и техника, които са минали проверка.

Ще се изготвят конкретно за обекта инструкции за безопасност при работа и пожарна безопасност.

Със заповед се определя отговорникът за контрол на качеството и координатора по ЗБУТ.

Всички ръководители и участници в изпълнението на СМР задължително се оборудват с лични предпазни средства – работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага – предпазни очила и др.

Във фирмата, периодично се организират обучение и инструктаж на работниците в областта на здравето и безопасността на работата.

Ще осигурим средства за оказване на първа помощ в случай на трудова злополука, за противопожарна безопасност и евакуация на работниците в определени ситуации на предстояща опасност.

Поемаме задължението за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда на самия обект, както и около него, където се извършват работни дейности.

Ще осигурим защита от дъжд, вятър или нагриване, за да може да се предотврати повреда на материалите и апаратурата, използвани в процеса на работа или съхранявани на мястото. В края на работния ден се покриват новите елементи, за които има вероятност да бъдат повредени.

Ще спазваме и съблюдаваме изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № Из-1371 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Правилник за извършване и приемане на СМР, както и всички други нормативни изисквания.

Преди да бъде разрешен достъп до строителната площадка на работниците и всички посетители, ще им бъде провеждан инструктаж по безопасност и здраве.

На обекта ще се въведе „Книга за начален инструктаж“, „Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж“ и „Книга за начален инструктаж“ по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.


Координаторът по безопасност и здраве ще води дневник по безопасността на работите, в който ежедневно ще се записват всички дейности и събития, свързани с безопасността.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Ел. и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николаева
Вла



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

За инспекциите, провеждани на строителната площадка от квалифицирани компетентни служители, ще се съставят доклади, които ще включват констатации от проверките, планирани действия за предотвратяване на евентуални проблеми и предприети действия за разрешаване на открити проблеми. Тези доклади ще са част от месечните доклади за напредъка и ще са на разположение на Координатора по безопасност и здраве и на Строителния надзор.

Във връзка с осигуряване на безопасността при работа на строителния обект, ще бъдат проверявани:

- скеле;
- парапети;
- оградни съоръжения;
- работни платформи;
- стълби;
- подедни механизми;
- лични предпазни средства;
- осветление;
- специални транспортни машини и механизация;
- охрана на оборудването;
- сигнализация;
- противопожарни уреди и съоръжения.


По време на изпълнение на строително-монтажните работи, ще изготвяме актуализации на Плана за безопасност и здраве, при необходимост или когато е изискано от Възложителя или Строителния надзор, така че планът да представлява подробна, изчерпателна и актуална обосновка, относно безопасността на обекта, отговорности и процедури. При поискване от Възложителя и Строителния надзор на поправка на Плана за безопасност и здраве или на някоя процедура по безопасност с цел гарантиране съответствие с договора за изпълнение, Изпълнителят след обсъждане с Възложителя и/или Строителния надзор, ще изготви изисканата поправка в срок от 7 дни от нареждането на Възложителя и/или строителния надзор.

Ще бъдат подготвяни нови процедури, когато характерът или обхватът на някоя дейност се промени или се въведе нова дейност, непокрита от съществуващите процедури.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и в никакъв случай обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Икономическия и Управляващия орган.

Икономически
00000125 Риска

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Мерки за безопасно движение на моторните превозни средства:

За да бъдат избегнати автопроизшествията, водачът на моторно превозно средство е длъжен да спазва изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му, като:


1. Не излиза на път с неизправно моторно превозно средство.
2. При движение да не превишава допустимата скорост, предвидена от Закона за движение по пътищата и правилника за приложението му и определена в пътните знаци.
3. При движение да наблюдава и спазва пътните знаци, предупреждаващи за опасните места, завойте и местата, които трябва да заобикалят и такива, не позволяващи изпреварване, спиране и други.
4. При завой или спиране да дава сигнал с помощта на мигачите, с ръка или с отваряне на вратата на кабината по посоката на завиването.
5. Да не спира колата на кръстопът, завой, мостове, подлези, на и срещу входи и изходи, на пешеходни пътеки, а така също и на спирките за обществения транспорт.
6. През време на пътуване да не допуска пътниците или работниците, придружаващи товарите да стоят прави или клекнали в каросерията, да седят по капаците на каросерията и да стоят прави на стъпелките на моторните превозни средства.
7. Да не изпреварва други МПС при поставен знак за забрана, при лоша видимост, при спускане или качване на наклон, на завой, на спирки за обществен транспорт, на кръстопътница и мостове, да не прави двойно изпреварване и др.
8. При повреда на моторното превозно средство на улични и пътни платна, по които има движение на МПС, да изтегли транспортното средство извън уличното или пътно платно на банкета и остави същото със запалени габарити, за избягване на възможни връхлитания върху стоящото неизправно моторно превозно средство.
9. Да използва дългите светлини на фаровете само когато пътува нощно време по неосветени пътища и своевременно преминава на къси светлини при среща и разминаване с други моторни превозни средства.
10. При работа при зимни условия да не излиза на път без изправни стъклочистачки и без противозамръзващи средства за предното стъкло: сол, спирт, глицерин и др.
При поледица или хлъзгав мокър път да намалява скоростта и да не спира рязко, за да избегне занасянето на транспортното средство.
11. Ако се налага рязко спиране на хлъзгав път, поради среща на неочаквано препятствие, хора и др., това става без освобождаване на моторното превозно средство от скорост, за да се намали възможността за подхлъзване и занасяне на същото.
12. През трудно проходим участък на пътищата (пясък, дълбока кал, сняг и др.) да се преминава на малка скорост, за да се избегне превключване на друга скорост и спиране. Ако моторното превозно средство започне да буксува, е необходимо да се намаляват оборотите на двигателя.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Евр
и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола
0000126 Вна



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП
РАЗВИТИЕ НА
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

действия трябва да се извършват така, че спирачката да престане да задържа МПС в момента, когато валът на двигателя се окаже съединен чрез амбриажа, скоростната кутия и кардана – с диференциала.

24. Спускането на наклон трябва да става на скорост, с която моторното превозно средство би изкачило същия наклон, без газ и с постепенно натискане педала на спирачката за избягване превишението на допустимата скорост. При дълъг и продължителен наклон, за да се избегне нагряването и износването на спирачките, да се включва на низходяща скорост. Не се разрешава спускането по наклон да става на голяма скорост с употреба на спирачки, както и движение по инерция.

25. Превозваният товар не трябва да бъде по-голям от габарита, установен от Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му. Максималната височина на товара, мерена от платното на пътя, не трябва да бъде повече от 4 метра, а максималната му ширина – не по-голяма от 2,6 метра. Дължината на излизания от рамката на каросерията товар (назад) не трябва да превишава 2 метра.

26. При извозване на дългомерни товари с колесари, същите трябва да бъдат здраво вързани към колесара и габаритът да бъде очертан с червени флагове в края на товара. В такива случаи водачите на МПС трябва да бъдат особено внимателни и да знаят и помнят, че минималният радиус при завой се увеличава значително. Движението трябва да е бавно, а потеглянето и спирането плавно и без тласъци.

27. При извозване на извън габаритни товари това трябва да става само след писмено разрешение от КАТ по одобрен маршрут и с придружаващо товара лице от МВР – КАТ.

28. При изтегляне на едно или повече ремаркета с автомобили или влекачи на кабината на влекача да се поставят толкова жълти триъгълници, колкото са ремаркетата.

29. Извозването на гориво-смазочни материали, лесно запалителни течности и взривоопасни товари да става само с технически изправни моторни превозни средства от първокласни шофьори (категории Д и Е) и разрешение от МВР – КАТ.

Безопасна работа с товаро-разтоварни машини:

1. За извършване на товарно-разтоварни работи с машини се използват правоспособни и квалифицирани лица, преминали начален инструктаж по безопасност на труда.

2. На работа с товаро-разтоварни машини се допускат само работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.

3. Работниците се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.


4. Не се допуска използването на товаро-разтоварни машини, които не отговарят на изискванията за безопасното им функциониране.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола
00001289/нака



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

5. Забранява се почистването на товарачите по време на работата им и отстраняването на неизправностите през време на работа.
6. Забранява се работата на товарачи, които са с неизправни сигнали или електрическа инсталация.
7. Забранява се стоенето на работници в обхвата на загребващите устройства, както и върху товара през време на работата на товарача.
8. За безопасна работа през нощта, товарачите трябва да имат светлинни сигнали и фарове за осветяване на работната площадка, съгласно възприетите норми.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР по част „Архитектура” и „Конструкции”:


1. Ковражни, арматурни и бетонови работи се изпълняват само след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците при изпълнение на производствения процес, както и предпазването им от прах, пара, обгаряния, химически вещества, поразяване от ел.ток, падане от височина или падане на предмети.
2. При използване на строителни машини, скелета, платформи и люлки се спазват изискванията за безопасна работа с тях.
3. Полагането на бетонна смес се извършва след приемане на кофража и армировката по реда и условията на Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.
4. Забранява се поставянето и складирането на кофражни платна и елементи и на армировка по стълбищни площадки, стълбища, наклонени плоскости, места за преминаване и проходи и в непосредствена близост до непокрити отвори и външните контури на сградите и съоръженията.
5. Декофрирането на елементите на сградите се извършва по нареждане и с указания на техническия ръководител на строежа.
6. Армировъчните скелета се укрепват срещу преобръщане или падане.
7. Полагането и уплътняването на бетоновата смес в самостоятелни конструктивни елементи се извършва от обезопасени работни площадки.
8. За приемане и временно складиране на материали се устройват приемни площадки. Складираните материали, инструменти и други се подреждат и се осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане от вятър.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

К. Цанова
В. Михов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

9. Монтажни работи се изпълняват само след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците при изпълнение на производствения процес, както и предпазването им от прах, пара, обгаряния, химически вещества, поразяване от ел.ток, падане от височина или падане на предмети.

10. Забранява се поставянето и складирането на елементи и материали по стълбищни площадки, стълбища, наклонени плоскости, места за преминаване и проходи и в непосредствена близост до непокрити отвори и външните контури на сградите и съоръжения.

11. Ремонтът на всякакви видове зидарии, мазилки и други на височина се извършва от скелета или платформи.

12. Допускането на работници до изпълнение на покривни работи се разрешава от техническия ръководител на обекта след:

- Извърване на проверка за здравината на носещите елементи, определяне на местата за закачване на предпазните колани на работниците при необходимост;
- Ограждане на опасната зона около сградата и обезопасяване на отворите на покрива;
- Поставяне на предпазни козирки над всички входи и проходи в опасната зона;
- Поставяне по оградата, пред входовете и проходите, на знаци и табели със съответните надписи.

13. За приемане и временно складиране на материали на покрива се устройват приемни площадки. Складираните материали, инструменти и други се подреждат и се осигуряват срещу подхлъзване, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане от вятър.

14. Изолационните работи се извършват след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно действие на отрови, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина.

15. Работи на височина се извършват само когато работната площадка е обезопасена срещу падане от височина.

16. Външните работи се изпълняват от скелета, платформи или люлки, а вътрешните - от скелета, платформи или от инвентарни преносими стълби.

17. При използване на строителни машини, скелета, платформи и люлки се спазват изискванията за безопасна работа с тях


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 - съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и г. Икономически съвет на Е и Управляващия орган.


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

0000130

Икономически съвет
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

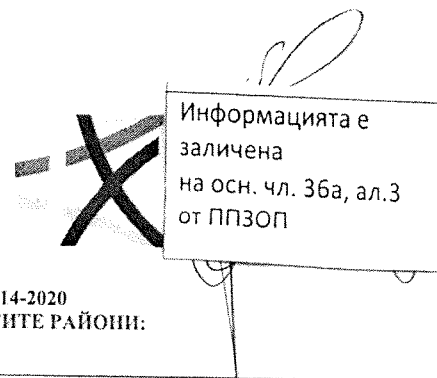

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

18. Демонтажни работи на обекта се извършват след осигуряване на необходимите мерки за безопасното изпълнение на работите и под непосредственото ръководство на техническия ръководител.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на заваръчни работи:

1. Електрозаваръчни работи могат да се възлагат само на лица, които имат документ за съответна квалификация и са преминали успешно курс по противопожарен минимум за съответната година.
2. Заваръчните апарати, ацетиленовите апарати и бутилките с кислород, пропан-бутан, въглероден диоксид и др. да се инсталират на безопасно разстояние и върху специални стабилни и сигурни стойки, като задължително се маркират със знаци и табели, ограничаващи достъпа на случайни лица и забраняващи пушенето, паленето на огън и всички действия, които противоречат на изискванията за безопасност и противопожарна охрана.
3. Да се работи само с изправни предпазни средства (маски, очила и други).
4. Да се използват само, маркучи, арматура и работни устройства с необходимите работни параметри и с гарантирана изправност.
5. Всички връзки, куплунги и съединения с високо налягане, електрически пускатели, щепсели, контакти и др. да са добре стегнати и изолирани, за да не се създават рискове.
6. Заварчиците да са осигурени и задължително да използват изискващите се лични предпазни средства и приспособления.
7. При изпълнение на значителни по обем и продължителни електрозаваръчни работи, да се използват предпазни екрани, за защита на очите и зрението на работещите и намиращите се в опасна близост.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на работа с електрожевов апарат:

1. Право на извършване на електрозаваряване и рязане на метали имат лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност и удостоверение за проверени знания по електробезопасност с придобита II-ра квалификационна група и медицинско свидетелство за тази професия.
2. Забранява се извършването на електрозаваръчни работи с неизправни

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Управляващия орган.

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

0000131

Николч

Внчхев



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

електроженови апарати и неизправна пуско-регулираща апаратура.

3. Свързването на електроженовия апарат към захранващото напрежение и отстраняването на възникналите повреди да се извършва само от правоспособни електроспециалисти, които имат необходимата квалификация.

4. Преди започване на работа електроженистът е длъжен да провери:

- а) изправността на зануляването и заземяването на електрожените;
- б) заземяването на края на вторичната намотка, свързана към масата на заварявания детайл;
- в) да са спуснати предпазните капацити на изводните (клемните) кутии;
- г) да не е повредена изолацията на работните кабели;
- д) изправността на електродо-държателя.

По време на работа:

5. За всички забелязани неизправности да се уведоми незабавно прекия ръководител за незабавното им отстраняване.

6. За свързване захранващите кабели на електрическата мрежа да се използва гъвкав многожилен кабел, тип ШКПТ при следните изисквания:

- а) кабелът да не е по-дълъг от 10 метра;
- б) корпусът задължително да се занулява с отделно жило (да не се използва работната нула на кабела).

7. Забранено е преместването на електрожените, когато са под напрежение!

8. Преди свързването на работните кабели, електрожена да се изключва от електрическата мрежа.

9. Работните кабели да са с гумена изолация, тип ПКГД, със сечение отговарящо на силата на заваръчния ток.

10. Забранено е последователното свързване на вторичните намотки на два и повече електрожена.

11. Захранващите и работните кабели на електрожена да не се разполагат:

- а) до маркучи за кислород на по-малко от 0,5 метра;
- б) до маркучите за ацетилен на по-малко от 1,0 метър.


12. Ръкохватките на електродо-държателите трябва да имат щит за предпазване

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕОП и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

00000132

Крикомай
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

РАЗВИТИЕ
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

на ръката от изгаряне.

13. Забранено е електро-държателите да се държат по начин, допускащ протичането на ток през тялото на заварчика или друго лице.

14. Всеки електроженист или помощник трябва да знае вредното влияние, което оказват ултравиолетовите лъчи на очите и кожата.

15. Местата, където се извършват електрозаваръчни работи, да се оградят с преносими паравани от негорим материал, за защита на другите работници от лъчите на електрическата дъга.

16. Забранява се извършването на електрозаваръчни работи в помещения, където се съхраняват леснозапалими и взривоопасни вещества.

17. Извършването на електрозаваръчни работи във взривоопасни и пожароопасни помещения се разрешава след съгласуване във всеки отделен случай с местните органи на противопожарната охрана.

18. Строго се забранява да се извършват електрозаваръчни работи навън в дъждовно време.

19. При извършване на електрозаваръчни работи във влажни места електроженистът трябва да се намира върху сухо-гумено килимче.

20. При извършване на електрозаваръчни работи върху дървено скеле последното трябва да се покрие с платно или листа от негорим материал, за да не се предизвика пожар от падащия разтопен метал и да не обгори случайно преминаващи хора.

21. Забранено е извършване на електрозаваръчни работи по конструкции и детайли в помещения след боядисване, за които не е изминало достатъчно време за пълното изсъхване на боята;

22. Забранено е извършване на електрозаваръчни работи по моторни превозни средства от заварчици, които не са инструктирани за конкретния случай.

23. При работа на височина е задължително ползването на предпазен колан.

24. При отстраняване на шлаката в местата на заваръчния шев е задължително използването на предпазни очила.

25. Забранени са електрозаваръчни работи:

а) по съдове, резервоари, цистерни и други подобни, в които има леснозапалими или горими течности и газове;

б) по съдове, резервоари, цистерни и други, в които е имало леснозапалими

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Нисоний

00000133

Вн



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

или горими течности и газове, и на които не е извършена предварителна обработка, с оглед отстраняване на опасността от пожар или експлозия. За тази цел е необходимо предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, подсушаване и проветряване;

- в) по съдове намиращи се под налягане.
- 26. Категорично се забранява на електрожениста:
 - а) да извършва каквато и да е работа по свързването и отстраняването на повреди в електрическата инсталация и електросъоръженията;
 - б) да пипа електрическите проводници и предпазители с голи ръце;
 - в) да сменя кожуха и капака на пусковите устройства и на климатичните кутии.
- 27. Забранява се включването на прекъсвача, ако на него е поставена табела с надпис „Не включвай!“;
- 28. При ръчно електродъгово заваряване на метали да се ползват електроди, които отделят минимални количества вредности, особено аерозоли, съдържащи манган и съединения на флуора.
- 29. Задължително е ползването на лични предпазни средства (щит, очила, ръкавици) и специално работно облекло.

След приключване на работа електрожениста е длъжен да изключи електрожена от електрическата мрежа чрез съответния прекъсвач.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасният и здраве при извършване на СМР по част „Електрическа“:

1. Електромонтажниците се инструктират преди започване на работа и спазват изискванията на правилника за безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения, както и ползват задължително лични предпазни средства.
2. Към ремонтни работи на електрически съоръжения и уредби се пристъпва само след изключване на напрежението, сваляне стопяемите вложки на предпазителите, поставяне на пусковите устройства, предупредителна табела „Не включвай - работят хора“ и след проверка за отсъствие на напрежение.
3. Електроспециалистът е длъжен да познава схемата на заземяване, на зануляване и да спазва следните изисквания:
 - Да не се пускат в експлоатация незанулени и незаземени електрически


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Пертич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Хилендарски
Внахал

00000134



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

машини, съоръжения и потребители;

- Да следи и контролира годността на заземителните инсталации по отношение на механични повреди и за измерване на съпротивления им, съгласно изискуемите срокове.

4. При работа с пълно или частично изключване на напрежението в електрическите уредби трябва да се изпълнят следните технически мероприятия в посочената последователност:

- Да се извършат необходимите изключения и да се вземат допълнителни мерки, които да попречат на всяко погрешно (неволно) подаване на напрежение към мястото на работа;

- Да се поставят предупредителни табели и огради;
- Да се извърши проверка за отсъствие на напрежение;

- Веднага след проверката за отсъствие на напрежение да се поставят преносими заземления.

5. Монтажа на осветителни тела и части от електрическата инсталация се извършват само при изключено напрежение.

6. Забранено е да се включва напрежение за електрическа уредба, електрическо съоръжение или електрическа инсталация, когато има попадащи под напрежение неоградени тоководещи части, когато има кабели и проводници с нарушена изолация, когато са неизправни, незанулени и незаземени и създават опасност от поражение на хора от електрически ток.

7. Задължително е поставянето на предупредителни табели с цел предотвратяване на погрешно включване.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка:

1. Общи изисквания

- На входа на строителната площадка да се поставят табели с:
- телефонния номер на службата за ПАБ;
- адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
- адреса и телефонния номер на местната спасителна служба;

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и Информацията е обстоителства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на заличена и Управляващия орган.

на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


Илианца

0000135

ВН



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

- пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ.

- организацията за ПАБ (противопожарна и аварийна безопасност) на територията на строителната площадка, отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация.

2. Противопожарно оборудване на строителната площадка

Строителната площадка се оборудва с подръчни противопожарни уреди и съоръжения според изискванията на Наредба № 2 за противопожарни строително-технически норми както следва:

- за района на строителната площадка на всеки 500 кв. метра: прахов пожарогасител 6 кг - 1 брой; съд за вода с обем 200 литра - 1 брой кофа - 1 брой

Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на строителната площадка:

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:

- се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които се възлага контрола и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения;

- периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в специален дневник;

- до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се осигурява непрекъснат достъп.

Уредите и съоръженията се означават със съответните знаци и се поддържат годни за работа в зимни условия.

Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране и механизация на превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения.

3. Специални изисквания

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателните уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола

0000136

Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

~~Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП~~

работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като “пожаро или взривоопасни”.

Не се допуска:

- съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро или взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПАБ;

- отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя.

4. Специални изисквания при аварийни ситуации

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

- по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
- в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;
- прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението.
- изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
- в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;
- организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
- разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;
- при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има такива;
- поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и в обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ИУ и Управляващия орган.

Николов

003.137 Влахов

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Техническият ръководител или определено от него лице отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

Ключови моменти при изпълнението на договора

- Подбор на персонала,
- Организация на работната площадка,
- Действия при вероятни рискове.
- Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническата спецификация и Технически проект, строителни продукти.

- Документиране на процеса на изпълнение на строежа.

- Приключване на строителството и предаване на обекта.

Действията на участниците и отговорностите при изпълнение на инвестиционното предложение са посочени по-надолу в настоящото предложение / програма за изпълнение на поръчката.

Постигането на целите на предложената методология ще изпълним чрез:

- Следване на конкретните технически спецификации и изискванията на Възложителя.
- Анализ и определяне на необходимите ресурси, които са необходими за изпълнението на строително-монтажните работи.
- Извършване на навременни доставки и качествени материали;
- Използване на необходима за изпълнение на строително-монтажните работи механизация.
- Мобилизиране на необходимата работна ръка за изпълнение на поръчката, в това число технически персонал и квалифицирани работници.
- Изготвяне на ясно и точно на поставените задачи, сроковете за тяхното изпълнение и конкретно отговорните лица за тяхното изпълнение.

Основните фази на управление на извършваните видове строително-монтажни работи, които предвиждаме са:

- планиране на дейностите;
- осигуряване и подготовка на дейностите;

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич. Обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола
0000138 Внахв



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

• поетапно извършаване на строително-монтажните работи, съгласно технологичната им последователност, в съответствие с изискванията на тръжната документация и разработените проекти по части на обекта.

- контрол върху дейността при изпълнение и краен контрол;
- завършване на строително-монтажните работи;
- гаранционно поддържане.

Нашият опит от контрола на подобни обекти ни е осигурил възможност още при започването да изработим собствена стратегия за упражняване на контрол за осигуряване на необходимата технологична последователност, обособяване на рационални технологични потоци или, когато това е невъзможно, разчленяване (в организационен план) на отделните технологични процеси.

Нашият подход и организация ще бъдат ориентирани към работата в екип и сътрудничество. Взаимовръзките между отделните експерти ще бъдат адаптивни и гъвкави, за да се справят с потенциални пречки.

Ние ще изискваме всички строителни материали и продукти, които ще се влагат в строежа да бъдат предваритеро съгласувани и одобрени от възложителя и надзора.


Съществуват няколко основни функции на управлението и нашата работа се базира именно на тях:

- ❖ Планиране, при което се подбират целите и се съставя плана за тяхното постигане.
- ❖ Организация, чиято задача е разпределението на необходимите функции и тяхното взаимодействие между отделните експерти.
- ❖ Ръководство, целящо мотивиране на изпълнителите за успешно осъществяване на заплануваните действия и постигането на поставените цели.
- ❖ Контрол, при който се съотнасят реално постигнатите резултати с заплануваните, с цел да се внесат необходимите корекции.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, който е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕОП и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

10000139
Влахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Важен аспект в настоящия Договор е координацията между отделните експерти и връзката им с ръководителя. Ефективното управление на проекта има ключова роля за крайния успех.

През годините и в хода на своята работа експертите ни са доказали уменията си работа в екип. Убедени сме, че методологичният подход към проектното управление е от жизнено важно значение за успешното приключване на проекта. Принципите ни за управлението на проекти са ефективни и са проверени на практика в изпълнението на други договори.

Стратегията ни за реализирането на дейностите на проекта ще бъде ориентирана към:

- постигане целите на обекта;
- фокусиране върху резултатите;
- контрол върху развитието на изпълнение на СМР във всеки един от етапите;
- опростено планиране и отчитане.

Същевременно, за изпълнение на предвидените дейности ще приложим интегриран подход, който осигурява както третирането на всяка отделна дейност като самостоятелен комплекс от действия с ясно измерими конкретни резултати, така и логическото свързване на дейностите така, че изпълнението на всяка от тях да улеснява извършването на следващите и да надгражда резултатите от предишните.

Този подход ще гарантира както постигането на целите на договора, така и текущото и периодично проследяване на напредъка от гледна точка на вътрешната система за самоконтрол.

В хода на изпълнение на договора И ще се базира на богатия си опит в сходни по мащаб проекти.

Жизнен цикъл на управление на договора/Договора, в който участват съответните основни ЕТАПИ на Инициране, Планиране, Изпълнение, Контролиране, Управление и Приключване и които съставят и обуславят интегрирания начин на управление на Договора.

Ключови моменти и критични точки за изпълнение на дейностите

Всяка една от дейностите може да бъде разглеждана в два аспекта:

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола

00000140 Внах06



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Какви ресурси ще са ни необходими като потенциален изпълнител при изпълнението ѝ.
- Каква е ролята на другите участници в дейността и какво е нейното влияние върху успешното изпълнение.

Първият въпрос показва интензивността на необходимите ресурси, които следва да мобилизираме и е от изключително значение за изпълнението на договора, но той не може да ни насочи към критичните точки за цялостния процес, тъй като разполагаме с необходимите ресурси за изпълнението им, оценил е възможните рискове и е предприел стъпки за минимизирането им. Ние разполагаме и в изпълнението на договора ще използваме както експерти, познаващи отделните дейности, така и методология и инструменти, позволяващи надеждното и ефективно изпълнение на дейностите. Критичните моменти при изпълнението на дейностите се определят най-вече от влиянието на другите участници в процеса върху очаквания краен резултат, тъй като въпреки ресурсите, с които разполага Дружеството не може да повлияе или да вземе решение вместо някой от участниците в процеса.

Фактори, върху които дружеството трудно би могло да повлияе, са свързани с липса на заинтересованост относно дейностите по схемата, отказ за назначаване на координатори на ниво общинска администрация, което прави комуникацията хаотична и непоследователна. Важен момент също така ще бъде издаването на разрешително за строеж и последващото въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнението на тези дейности зависи до голяма степен от изграждане и поддържане на надеждна организационна структура, обезпечена с необходимите технически ресурси и експертен персонал, който покрива отговорностите в рамките на проекта. Тези фактори са изцяло под контрола на дружеството. Прилагането на адекватна система за планиране, вътрешен мониторинг и контрол и управление на риска ще обезпечи изпълнението на заложените дейности.

Друг много съществен момент в стратегията ни за изпълнение на поръчката е възможността, да бъдат идентифицирани всички рискове и съответно да се приложат механизми за тяхното минимизиране.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при неблагоприятни обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Икономически и Управляващия орган.

Николай

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

147 Внаход



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

~~Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП~~

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Идентифициране на рисковете, тук се идентифицира потенциалните рискове на Договора. Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на рисковете. Той съдържа детайли за всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус. Основни методи за идентифициране на рисковете са:

Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или косвена зависимост с резултати от Договора;

Следене за възникване на събития, свързани с: други Договори; с други изпълнители по Договора; промени в законодателството; отклонения от спецификациите; предоставяне на информация необходима на резултатите/продукт на Договора; взимане на решения; отделени ресурси и внимание от участниците в Договора; промени в процедурите; техническата среда; сигурност на информация

Предвиждаме следните Методи за постигане на резултатите

Отчитайки важността и спецификата на обекта екипът ни, предлага използването на няколко метода за изпълнение на целите и постигане на очакваните резултати:

- **Метод на Диаграма на Гант** – използването на този метод позволява резултати да бъдат проследени в графична форма. Посочват се времето, продължителността и ресурсите за изпълнение на всяка задача. Изпълнението се разделя на етапи и дейности, формиращи всеки един етап. Такъв метод за постигане на резултатите сме изобразили в графика за изпълнение на проекта.
- **Метод на критичния път** – в нашия проект методът на критичния път отразява критичните точки и дати, неизпълнението, на които може да доведе до забавяне на изпълнението на дадена дейност. Методът на критичния път показва жизненоважните дейности при изпълнението на обекта, т.е. тези дейности, от които зависят една или повече други дейности.
- **Метод на оценка** – методът на оценка ще бъде използван за качеството на извършените СМР. Методът за оценка ще бъде използван от страна на Ръководителя на по време и след извършването на всяка част. Ако не отговаря на изискванията същата ще бъде върната за изпълнение отново.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП


Никол

0000142

Внахсе



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

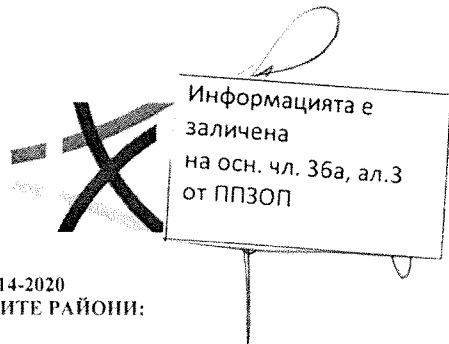

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Приключване на строителството и предаване на обекта, посредством:
Организационен етап 3 - Почистване и изпълнение демонтаж на безопасителните съоръжения - Окончателно почистване на строителната площадка.

Демонтиране на съоръженията за колективна защита и безопасителните съоръжения. Освобождаване на пространството около строителната площадка. Демонтиране на елементите на временното строителство и възстановяване на площта. След изпълнението на всички строителни дейности: оформяне на екзекутивна документация и отстраняване на забележки, съставяне и подписване на Акт обр.15 за сградата, предмет на обществената поръчка.

Така посочените етапи са условни, тъй като ще има застъпване на някои дейности по време, с цел съобразяване с неблагоприятни климатични условия и спазване на поестия срок за изпълнение на поръчката.

Като цяло при технологичната последователност на изпълнението на отделните видове СМР е търсена възможност за:

- Разпределяне на поръчката на основни етапи, които могат да функционират самостоятелно;
- Оптималност на броя на заетите работници като специалност и квалификация, с което се минимизира възможността от струпване на работници от една специалност;
- Оптимизиране престоя и работата на строителните машини на строителната площадка. Целта е да се минимизира престоя на строителната техника и броя на довозванията и извозванията на същата от строителната площадка;
- Оптималност в разхода на ресурси-работници, материали, строителни машини, време;
- Плътна технологична последователност и вертикално низходяща организационна схема, оразмерена по такъв начин, че да не се получават места със специфичен риск.

Приемане и отчитане на строителството

След изпълнението на всички строителни дейности се оформя екзекутивна документация и се отстраняване на забележки, съставяне и подписване на Акт обр.15 за сградата, предмет на обществената поръчка.

Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя-изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта и от Строителния Надзор. Представител на дружеството изготвя необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

Ще спазваме всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените и претендирани СМР при спазване на указанията на Възложителя, относно документовата обоснованост и комплектованост на исканията, както и на

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Пансий Хилендарси“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Н. Мисев

08000148 Виса + 6



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

стандартните процедури от взаимодействието със строителния надзор, финансовите планове и други договорни условия.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за наша сметка, като ще приведем обекта в годни за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки са предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта.

Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.

Ще координираме всички свои дейности със Строителния Надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

Актове и протоколи в процеса на строителството

Ще създадем и/или подпишем всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Ще окажем пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.

Ще изпълним всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

Актовете и протоколите, които следва да се съставят от участниците в строителството са:

1. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение №1) – съставя се от Възложителя, Проектанта, Строителя и Консултанта.

2. Протокол за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение №2 и 2а).

3. Констативен Акт за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването (Приложение №3) – съставя се от длъжностно лице от общинската /районната/ администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор.


4. Изготвя се заповедна книга на строежа (Приложение №4) – съставя се, попълва се и прошнурована и с номерирани страници се заверява първата и последната страница от

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Жиконит
Внахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал. 3
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

лицето, упражняващо строителен надзор, в тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2 (2а), а когато такъв не се изисква – преди започване на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж.

5. Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа (Приложение №5) – съставя се от Строителя, технически правоспособно лице по част „Геодезия“, към лицето упражняващо строителен надзор и проектанта.

6. Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (Приложение №6) – съставя се от Строителя, технически правоспособните лица по части „Конструктивна“ и „Инженерна геология и хидрогеология“ към лицето, упражняващо строителен надзор и проектантите.

7. Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция (Приложение №7) – съставя се от Строителя, проектанта по част „Конструктивна“ и технически правоспособното лице по част „Конструктивна“ към Строителния надзор.

8. Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения (Приложение №8) – съставя се от Строителя, изпълнителя на монтажните работи, технически правоспособните лица по части „Геодезия“ и „Конструктивна“ към Строителния надзор и проектанта-конструктор.

9. Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Приложение №9) – съставя се от Възложителя, доставчика на машини и съоръжения, Строителя и технически правоспособното лице по част „Технологична“ към Строителния надзор.

10. Акт за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) – съставя се от Възложителя, Строителя, Проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към Строителния надзор и лицето упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“.

11. Акт за установяване на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените случаи (Приложение №11) – съставя се от Възложителя, Строителя, Проектантите по съответните части, Строителния надзор, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълнение на строителството към Строителния надзор, лицето упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“.

12. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Приложение №12) – съставя се от Строителя, Проектантите по съответната част и технически правоспособните лица по съответните части към Строителния надзор.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на И

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал. 3
от ППЗОП

Никола

0000145 Висит



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

13. Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. (Приложение №13) – съставя се от Строителя, технически правоспособните лица по съответните части към Строителния надзор, Възложителя.

14. Акт за приемане на конструкцията (Приложение №14) – съставя се от проектант-конструктор, Строителя, технически правоспособното лице по част „Конструктивна“, към Строителния надзор.

15. Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15) – съставя се на основание чл.176, ал.1 от ЗУТ от Възложителя, Проектантите по всички части на проекта, Строителя, Строителния надзор.

16. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (Приложение №16) – съставя се от определени от началника на ДНСК лица.

17. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Приложение №17) – съставя се от комисия, назначена от Възложителя.

Екзекутивна документация

За цялостното изпълнение на проекта ще създадем и поддържаме актуална екзекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления и др.

Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се координират със Строителния Надзор и управлението на проекта от страна на Възложителя.

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в дневника на обекта и съгласувана най-малко от представител на Авторския надзор, Техническият Ръководител на обекта и от представител на Строителния надзор с необходимата според случая квалификация.

При подготовка за предаване на обекта, ще изготвим окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в дневника на обекта, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях.

На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение подпечатани с печат „Важи за екзекутив“.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.

Ще се съобразим с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

00000146

Никола

Видо



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Строителна документация

Ще изготвим и съхраняваме надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Ще създадем цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната ни система, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава задължителни указания.

След завършване на обекта, ще подредим, опишем и предадем на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

Ще съхраняваме всички документи, които по закон се съхраняват при него и не могат да бъдат предадени на Възложителя след приключване на работите, до края на изпълнението на проекта, (освен когато подлежат на съхранение за по-дълъг срок по силата на нормативни изисквания).

Съвместно със Строителния Надзор, ще създадем текуща информация за ежедневните условия за реализиране на проекта - температура, влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство.

Ще организираме и извършим разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с отговорните инстанции до получаване на правата за извършване на дейността, както и на условията на институциите.

Ще съобразим работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.

Принципи при управление изпълнението на договора за постигане на целевите резултати:

- Организация и координация - Важен продукт на този подход е обменът на информация и изграждането на стройна структура за добра координация между всички участници в процеса на строителството.
- Гъвкавост и отзивчивост - Ще бъдем гъвкави по отношение на подхода си към всяка дейност и ще посрещаме нуждите и желанията на Възложителя в рамките на проекта. Ще

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 - съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на БУСА и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

00000147

Висахов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

адаптираме бързо и ефективно изпълнението на задълженията си спрямо конкретните ситуации.

- Ориентиране към изискванията на Възложителя - Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;
- Непрекъснат диалог и партньорство с Възложителя - Решенията ще бъдат изградени на базата на диалог с Възложителя, както и координация с всички заинтересовани страни. Дейностите ще се извършват в тясна координация и непрекъснати контакти, чрез провеждане на регулярни работни срещи, постоянна формална и неформална кореспонденция, и др. Планира се провеждане на съвместни работни срещи с представители на Възложителя, с цел своевременното решаване на възникнали въпроси.
- Лидерство на ръководителя на проекта - ръководството съзнава отговорността си изпълнението проекта на договора.
- Съпричастност на екипа - Стремим се да създаваме подходящи условия, стимулиращи специалистите и служителите за пълноценно участие и инициативност при изпълнение на дейностите. Считаме, че най-ценният ресурс са хората. Като управляваме тяхната мотивация и удовлетвореност се стремим да създадем атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите;
- Мотивация на екипа - Осигуряване на висококвалифициран персонал с богат опит в областта на предмета на поръчката, подкрепен от добра организация, здрави и работещи системи и методи за изпълнение. Екипа отговорен за изпълнение на строителните работи е с богат опит във всички дейности, попадащи в обхвата на настоящата обществена поръчка. Експертите работят в екип достатъчно дълъг период от време и имат успешно реализирани редица съвместни проекти.
- Внимателно планиране в началната фаза на изпълнението на договора - Възможно най-прецизна оценка на съществуващото положение и наличната документация, за да се планира реалистично последващото изпълнение.

При необходимост ще се направи детайлизиране на графика, включване на външни консултанти, разбивка и разпределяне по-конкретно на задачите и т.н., с оглед навременно и точно изпълнение на задълженията и по-специално мобилизиране на необходимия човешки ресурс.

Всички допълнителни разходи свързани с детайлизиране на графика и изпълнение на дейностите в срок ще са за наша сметка.

Встъпителната фаза на проекта ще е от особено значение с оглед точното и ефективно планиране на всички дейности, като от наша страна ще бъдат предвидени всички евентуални времеви ограничения за неговата реализация, за което ще бъде своевременно уведомен Възложителя и предприети всички необходими мерки за качествено и точно изпълнение.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 - съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

10000148
Никола
Внаков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

- Спазване на графика за изпълнение на дейностите - Организиране на дейностите и периодична приоритизация, с цел срочно изпълнение на задълженията. Изработване на опорни дати (milestones) за междинен контрол на спазване на заложените срокове по графика.
 - Приоритизация на дейностите - Ще бъде извършвана структурирана приоритизация на дейностите, при която ще се вземе под внимание както времевата рамка за изпълнението на договора, така и всички необходими изисквания към съответните дейности. Дейностите, предмет на договора, ще бъдат степенувани по важност, така че да се гарантират високи резултати.
 - Процесен и системен подход - създаваните продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно.
 - Внедряването и поддържането на Система за управление на качеството - спазване процедурите по ISO осигурява допълнителна обезпеченост на високи резултати; Непрекъснато подобряване е основна цел на Системата по качеството, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни мерки;
 - Внедряването и поддържането на Система за управление на проекти - софтуер за организиране, проследяване и отчитане задачите на екипи.
- С помощта на тази система ще се осъществяват следните дейности по управление изпълнението на договора:
- Споделяне в реално време на информация и документи, независимо къде се намират отделните членове на екипа;
 - Контролиране на изпълнението, разпределяне на задачите, проследяване на сроковете, архивиране на дейностите по проекта, изпълнението и резултатите с цел по-ефективно сътрудничество и по-надежден контрол на бизнес процесите;
 - Всяка дейност в организацията и съдържащите се в нея поддейности, се описват и възлагат като задача на съответния служител. Проследяване, отчитане и оценяване на всяко изпълнение;
 - Функции за гъвкаво управление на проектите с цел по-бърза и адаптивна реакция на външни фактори и динамични организационни промени;
 - Осигуряване на прозрачна работна среда, както за екипа, така и за контрагентите, чрез ясно поставени задачи, срокове, приоритети и критерии за тяхното изпълнение.
- Всички експерти, ангажирани по настоящата обществена поръчка разполагат с крайни устройства (стационарни компютри, лаптопи, таблети и смартфони), които са с предварително инсталиран софтуер за достъп до системата за управление на проекти, както и непрекъснат мобилен достъп до интернет. Съобщенията от ръководството се визуализират веднага след въвеждането в системата и всички засегнати експерти получават информацията на техните крайни устройства.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Петрич и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Никола

149

00000148

Внакал



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

6. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокола за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Акт образец 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Протокол за предаване и приемане на изпълнението на поръчката съгласно условията на Договора.

7. Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажни работи, определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е законния представител на участника).

2. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя подизпълнителите, ако е приложимо).

Дата 08.07.2019г.

Представяващ:
Николай Влахов (име, подпис, печат)

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай Влахов

0000150

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Николай Борисов Влахов, в качеството ми на управител
Кънстракшън» ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: **„СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ“**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:08.07.2019г.

Декларат

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Николай Влахов

00000151

